CONSOMMABLES, OUTILLAGES & MATÉRIELS

Location de matériel
ÉLU SERVICE CLIENT DE L'ANNÉE 2022

VENTE

LOXAM
Exigez plus de la location

*Catégorie Location de matériel - Étude BVA - Viséo CI - Plus d'infos sur easde.fr.

TROUVEZ CHEZ LOXAM TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Commandez !

C'est simple et rapide

- Plus de **8 0 éférences** à la vente.
- La plupart de nos produits **disponiblese na gence** ou livrables sur chantier.
- Une sélection rigoureuse **auprèsd esp lus g andesm arques**.
- **Réservez** vos consommables, outillages et matériels à l'avance sur **loxam.fr**.
- **Deso pérat onsp romot onnelles** toute l'année en agence et sur loxam.fr.
- Faites encore **plusd 'économies** en achetant en grandes quantités.

MANUTENTION TRANSPORT

TERRASSEMENT POMPAGE

INSTALLATION DU CHANTIER - SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

TRAITEMENT DU BÉTON

PERÇAGE SCIAGE DÉMOLITION

PONÇAGE - TRAITEMENT DES REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

OUTILLAGE PROFESSIONNEL ET CONSOMMABLES

PLOMBERIE GÉNIE CLIMATIQUE

ÉLÉVATION DES PERSONNES

ESPACES VERTS

INDEX - 286

PLUS d'engagements

Location de matériel
ÉLU SERVICE CLIENT DE L'ANNÉE 2022

Votre satisfaction au cœur de notre relation client

PLUS de proximité
- 500 agences partout en France, proches de vos chantiers.

PLUS de conseils
- Du personnel en agence, régulièrement formé pour vous apporter de vrais conseils.

PLUS de flexibilité
- Une formule pour répondre à chaque besoin, de l'achat à la location longue durée.

PLUS de choix
- Une large gamme de matériels et d'outillages en constante évolution.

PLUS de sécurité
- La qualité et la fiabilité de nos produits pour travailler en toute sérénité.

*Catégorie Location de matériel - Étude BVA - Viséo CI - Plus d'infos sur escda.fr.

PLUS
de services

Pour les PROS et les ARTISANS, louer ou acheter chez LOXAM, c'est simple et rapide

Des démarches facilitées pour gagner du temps

- Une ouverture de compte **rapide** et **valable dans tout le réseau LOXAM**.
- Une **facturation mensuelle** et un archivage sécurisé.

Des conditions de location adaptées à votre activité

- Des **formules location à la carte** (courte, moyenne ou longue durée).
- Des **tarifs préférentiels** toute l'année.
- Des **services complémentaires** (transport, garantie dommages...).

Des formations aux règles de conduite et de sécurité

LOXAM FORMATION

Grâce à son réseau national, LOXAM développe des partenariats avec des organismes de formation, et vous propose un large choix de formations CACES® et réglementaires.

- **Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes** (CACES® R486).
- **Engins de chantier** (CACES® R482).
- **Chariots élévateurs** (CACES® R489).
- **Échafaudages fixes et roulants**.

PLUS d'information :
0806 23 10 33*
formation@loxam.fr

*Service gratuit + coût d'un appel local

Des avantages à chaque location

LOXAM Club+

Vous êtes artisan ou entrepreneur ?
Ce programme de fidélité est pour vous !

Bénéficiez d'un accès privilégié à de nombreux avantages et services :

- Des **promotions** toute l'année.
- Des **remises** sur vos locations.
- Des **bons de réduction** à valoir sur la location et la vente.

Pour obtenir votre carte LOXAM CLUB, adressez-vous à l'agence de votre choix. **C'est simple et gratuit !**

La location longue durée, vous avez tout à y gagner !

MINILEASE®

Vous utilisez régulièrement les mêmes outillages et matériels ?
Avec le **contrat MINILEASE®** optez pour une location de 1 à 3 ans et bénéficiez en permanence d'outils performants.

- Une offre **tout inclus** (entretien, contrôle et assurance).
- **La maîtrise** de votre budget.
- **Pas d'investissement** de départ.
- **Pas d'immobilisation** de trésorerie.
- Un **loyer mensuel fixe**.
- Des matériels **récents et performants**.

PLUS
de services en ligne

Un site web et une application pour vous accompagner au quotidien

- **Découvrez** l'intégralité de notre offre location et vente grâce à une recherche simple, rapide et intuitive.
- **Réservez** votre matériel à tout moment.
- **Accédez** aux fiches techniques, vidéos, conseils sécurité et équipements complémentaires.
- **Géolocalisez** l'agence la plus proche de votre chantier.

Votre espace client personnalisé MyLoxam

Identifiez-vous à partir du site **loxam.fr** et accédez à votre espace personnalisé et sécurisé pour gagner en productivité et en efficacité, **7J/7 et 24H/24**.

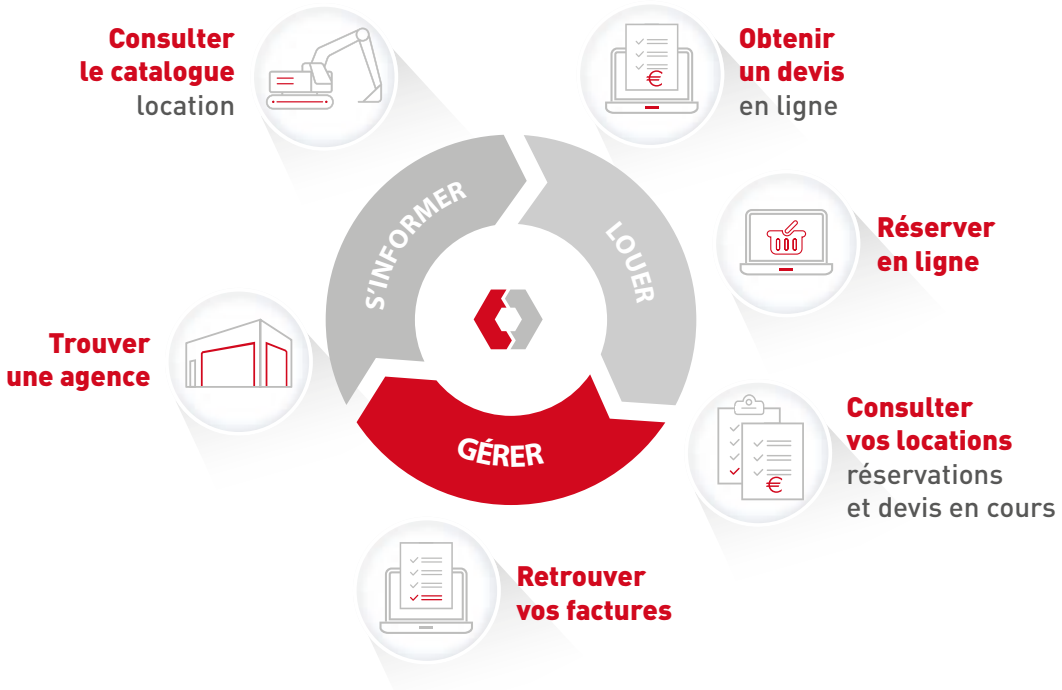

Profitez dès aujourd'hui des fonctionnalités de MyLoxam

▶ Rendez-vous sur **loxam.fr** et cliquez sur **CONNEXION MyLoxam**

www.loxam.fr

Tout LOXAM sur votre ordinateur, tablette ou smartphone à tout moment de la journée, où que vous soyez !

Suivez-nous aussi sur

PLUS de sécurité

Une exigence de tous les instants

Pour vous protéger de tous les risques, LOXAM déploie depuis de nombreuses années une importante politique de sécurité.

- ✔ **Contrôle technique des matériels** avant et après chaque location.
- ✔ **Vérifications générales périodiques** (VGP) réalisées par un organisme indépendant.
- ✔ **Information systématique** délivrée au client lors de la prise en main des matériels.
- ✔ **Amélioration continue des process de sécurité** et **qualité** dans le réseau.
- ✔ **Respect de la conformité** de nos engagements lors de « Journées Sécurité » instaurées dans le groupe.
- ✔ **Collaboration permanente avec nos fournisseurs** pour faire évoluer les standards de conception des machines.
- ✔ **Formations** pour renforcer les compétences de nos collaborateurs et de nos clients.

Votre sécurité, notre priorité

Pour réussir vos chantiers, travailler efficacement et en toute sécurité, LOXAM vous propose un parc récent, entretenu et de qualité.
Ainsi, vous pouvez louer et acheter en toute sérénité !

Notre mobilisation se concrétise dans **notre offre matériels** (groupes électrogènes super-insonorisés, marteaux-piqueurs anti-vibrations…), par des équipements innovants (caméra de recul, système de coupure de mouvement…) et une préconisation d'Equipment(s) de Protection Individuelle (EPI) pour chaque référence proposée dans ce catalogue.

Cet engagement en matière de **sécurité, de respect de la santé et de l'environnement** se traduit par la convention de partenariats signée, afin de promouvoir les bonnes pratiques auprès de tous les acteurs du secteur.

SÉCURITÉ TOUJOURS & PARTOUT

MASE

PLUS responsable,

Plus performant

Loxam certifié Gold par EcoVadis pour sa politique RSE

EcoVadis, agence de notation indépendante qui évalue les politiques RSE des acteurs du marché, a placé LOXAM parmi les 5% d'entreprises reconnues comme étant les plus avancées et les plus engagées en la matière. Qu'il s'agisse d'environnement, de Ressources humaines, d'éthique des affaires, de déontologie et d'achats responsables, LOXAM est une entreprise engagée.

Un engagement RSE pérenne

Les initiatives de LOXAM s'inscrivent dans une démarche de progrès et de recherche permanente de performance globale.

LOXAM est ISO 26000 niveau 3, ce qui correspond à une performance « mature » selon la grille d'évaluation portant sur les 400 points d'exigence examinés.

Cette reconnaissance atteste que le Groupe est un loueur responsable qui :

- ✔ contribue au développement durable, à la santé et au bien-être de la société ;
- ✔ prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- ✔ respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de comportement ;
- ✔ est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations ;
- ✔ agit de manière transparente dans le respect des règles d'éthique.

Des engagements de qualité, de performance environnementale sont reconnus et certifiés.

PLUS respectueux de l'environnement

*Faibles émissions

Nos matériels « *LOW EMISSION** » !

Engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, LOXAM apporte des solutions concrètes avec une gamme complète de nouveaux matériels plus respectueux de l'environnement, de la santé des utilisateurs et qui contribuent à la réduction des nuisances sonores :

La gamme LOXGREEN

- ✔ Chargeuses articulées
- ✔ Chariots télescopiques
- ✔ Compacteurs
- ✔ Compresseurs
- ✔ Dumpers
- ✔ Groupes électrogènes
- ✔ Minipelles
- ✔ Mâts d'éclairage
- ✔ Nacelles et plateformes élévatrices

Quelle technologie choisir ?

En plus des dernières motorisations Stage V, LOXAM vous propose 3 technologies de motorisation différentes pour ces matériels de la gamme LOXGREEN.

ÉLECTRIQUE

- Les matériels alimentés par des batteries (accumulateurs au Plomb ou Lithium-Ion) sont rechargeables sur secteur et ont des moteurs à courant continu avec des tensions jusqu'à 80 V. Certains matériels embarquent un générateur de courant diesel pour recharger leurs batteries et permettent ainsi de prolonger leur autonomie.
- Les matériels sans batterie sont directement reliés au secteur en 230 V ou 400 V. Les ampérages sont plus élevés.

HYBRIDE

Les matériels hybrides sont équipés de deux types de motorisation, le plus souvent électrique et thermique. Celles-ci peuvent être additionnées pour apporter l'énergie ou la puissance nécessaire à certains mouvements ou phases de travail.

GAZ

Motorisation principalement pour les véhicules routiers alimentés par du Gaz Naturel (Méthane) Comprimé ou Liquéfié.

Retrouvez toute la gamme **LOXGREEN** sur www.loxam.fr/loxgreen

PLUS
d'expertise

Une réponse à tous vos projets

LOXAM vous propose, en plus de son réseau généraliste LOXAM RENTAL, **7 réseaux spécialistes** pour satisfaire aux demandes les plus spécifiques en matière de matériels et de services associés.
Une expertise et un accompagnement sur-mesure pour des réponses multiples !

LOXAM ACCESS

Le Spécialiste de l'élévation de personnes et de la manutention jusqu'à 70 m

LOXAM MODULE

Le Spécialiste de la construction modulaire

LOXAM TP

Le Spécialiste des matériels lourds et de la déconstruction

LOXAM LAHO TEC

Le Spécialiste des systèmes d'élévation, d'accès motorisés et d'échafaudages

LOXAM EVENT

Le Spécialiste de la logistique de vos événements

LOXAM POWER

Le Spécialiste de la production d'énergie temporaire

LOXAMED

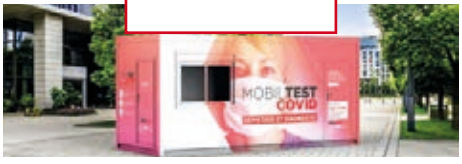

Offre de service santé mobile
Solutions médicales mobiles de proximité

Pour toute demande, notre service client LOXCALL est à votre écoute 24H/24 et 7J/7
Accessible gratuitement au 0800 20 40 80

PLUS
de fonctionnalités

Utilisez la lecture interactive des catalogues

Tout Loxam dans votre poche !

- Loxam Catalog, l'App en réalité augmentée.

Plus de sécurité

- Recommandations EPI
- Fiches techniques
- Vidéos tutorielles
- Conseils d'experts

Plus de catalogues

- Location
- Outillage artisans
- Espaces Verts
- Vente

Téléchargez **Loxam Catalog** sur les stores :

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

- **Lancez votre application** et utilisez la fonction photo pour les produits munis du symbole INFOS +
- **Scannez le symbole** du produit pour accéder aux informations.

Comment utiliser votre catalogue ?

▶ Identifiez rapidement vos sélections avec les cartouches couleurs

Cartouches rouges

Out llag s,s iga lisat on,E Pl

CODE
71 00 6324
71 00 6325
71 00 6326

Cartouches jaunes

Matériels

CODE
90 30 0650
90 30 0660
90 30 0670

▶ Repérez les pictogrammes produits

Les produits de marque LOXAM :
La garantie d'une sélection de qualité

TOP SÉCURITÉ — La sélection pour le travail en toute sécurité

FABRICATION FRANÇAISE — FABRICATION EUROPÉENNE

Les produits et matériels fabriqués en France ou en Europe sont identifiés dans ce catalogue grâce aux logos ci-contre.

▶ Pour votre sécurité, chaque matériel de ce catalogue est accompagné d'une préconisation d'équipement(s) de protection individuelle

- Port de lunettes de protection
- Port d'un casque de protection
- Port de chaussures de sécurité
- Port de protection auditive
- Port de gants
- Port d'un masque de protection contre les poussières
- Port de combinaison

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

duarib

Hæmmerlin

HUBIÈRE TRAILERS TRIGANO

CEMO

IMER GROUP

FIXATOR SAFETY AT THE VERY TOP

PRAMAC

PMS INDUSTRIE

TALIA PLAST

VISO www.viso-cpn.com

MANUTENTION

Brouettes 12
Manutention 14
Levage 15

TRANSPORT

Arrimage 24
Équipement de véhicule 27
Rampes - Citernes - Remorques 29
Transfert et stockage carburant 32

MANUTENTION

RÉFÉRENTIEL BROUETTES

Premier référentiel de brouettes permettant de comparer objectivement la qualité d'une brouette, grâce à des critères non contestables en cohérence avec vos besoins.

▼ TROIS CRITÈRES PRIS EN COMPTE PAR LE RÉFÉRENTIEL :

NOMBRE DE DÉVERSEMENTS

NOMBRE DE PASSAGES D'OBSTACLES

CHARGE DYNAMIQUE

EN FONCTION DES RÉSULTATS, LES BROUETTES SONT CLASSIFIÉES :

★ BRICO | ★★ PRO | ★★★ EXPERT

◀ BROUETTE 2 ROUES EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 - HAEMMERLIN

FABRICATION FRANÇAISE

- Destinée au transport de charges lourdes et volumineuses.
- Châssis renforcé facilitant le déversement.
- Confort de roulement et stabilité grâce à ses 2 roues Ø 400 mm montées sur roulement à rouleaux.
- Jonc de soutien sur le pourtour de la caisse.
- Caisse renforcée grande capacité.
- Poignées bi-matières.
- Pression pour regonflage de 2 bars maxi.
- Garantie : 2 ans.

Non soumise aux tests LNE

Coffre (L)	Contenance en mouvement (L)	Charge utile (kg)	Crash test* (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	CODE
160	108	250	630	1673 x 776 x 698	27,2	11 01 2080
Roue gonflée 400 mm avec roulement à rouleaux - PF39						11 01 2090

◀ BROUETTE ÉTROITE RÉNOVATION BATI PLUS 110 RENO - HAEMMERLIN

FABRICATION FRANÇAISE

★★★ EXPERT

- Destinée aux travaux lourds et de rénovation.
- Châssis Alpha indéformable renforcé, formant butoir et berceau de caisse.
- Caisse renforcée, de forme arrondie pour faciliter le déversement.
- Poignées bi-matières.
- Confort de roulement grâce à sa roue Ø 400 mm montée sur roulement à billes.
- Pression pour regonflage de 2 bars maxi.
- Garantie : 2 ans.

Coffre (L)	Contenance en mouvement (L)	Charge utile (kg)	Crash test* (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	CODE
110	82	120	520	1420 x 590 x 715	15,4	11 01 2065
Roue gonflée 400 mm avec roulement à billes - PF128						11 01 2301

◀ BROUETTE AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 - HAEMMERLIN

FABRICATION FRANÇAISE

★★★ EXPERT

- Brouette renforcée destinée aux charges lourdes.
- Châssis Alpha indéformable renforcé, formant butoir et berceau de caisse.
- Fond carré, bord trapézoidal pour une optimisation du chargement et de la surface de travail en fond de caisse.
- Confort de roulement grâce à sa roue gonflée Ø 400 mm montée sur roulement à billes.
- Poignée bi-matières.
- Pression pour regonflage 2 bars maxi.
- Garantie : 2 ans.

Coffre (L)	Contenance en mouvement (L)	Charge utile (kg)	Crash test* (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	CODE
100	66	120	520	1420 x 680 x 610	14,1	11 01 2039
Roue gonflée 400 mm avec roulement à billes - PF128						11 01 2301

MANUTENTION

▼ LA QUALITÉ TESTÉE ET MESURÉE

Des catégories selon vos usages :



★★ PRO

USAGE RÉGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg, soit au minimum : **750 T transportées**

1,7 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.



★★★ EXPERT

USAGE INTENSIF

Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg, soit au minimum : **1 400 T transportées**

3,2 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.

▼ BROUETTE LOXAM ROUE INCREVABLE / GONFLÉE / PLEINE

Brouette pour tous types de travaux, idéale pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.

- Garantie : 2 ans.

★★ PRO — CP2i — SÉLECTION LOXAM — FABRICATION FRANÇAISE

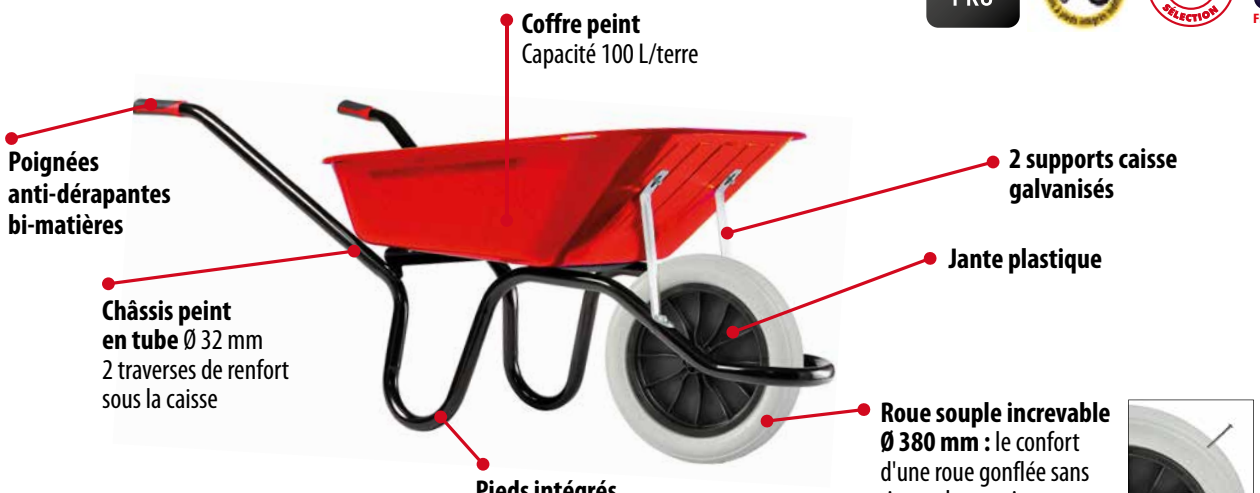

Coffre peint
Capacité 100 L/terre

Poignées anti-dérapantes bi-matières

2 supports caisse galvanisés

Jante plastique

Châssis peint en tube Ø 32 mm
2 traverses de renfort sous la caisse

Roue souple increvable Ø 380 mm : le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison.

Pieds intégrés indéformables

Roue increvable	Roue gonflée	Roue pleine
La robustesse et le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison	Absorbe les chocs et permet de franchir les obstacles facilement	Très résistante idéale pour les terrains propices aux crevaisons et sur les enrobés à chaud

Existe également avec **roue gonflée** ou **roue pleine**.

▼ ROUES DE RECHANGE POUR BROUETTE LOXAM

Roue	Diamètre roue (mm)	CODE
Increvable	400	11 01 2340
Gonflée	380	11 01 2320
Pleine	360	11 01 2330

▼ BROUETTES AVEC ROUE LOXAM

Brouette avec roue	Coffre (L)	Contenance en mouvement (L)	Charge utile (kg)	Crash test* (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	CODE
Increvable	100	66	100	380	1 420 x 680 x 610	11,5	11 01 2038
Gonflée	100	66	200	380	1 420 x 680 x 610	12	11 01 2036
Pleine	100	66	100	380	1 420 x 680 x 610	15,4	11 01 2037

MANUTENTION

◀ MINI-DUMPER BMD 300 - ALTRAD

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principaux domaines d'applications :
  - Pour tout déplacer sur tous types de terrains : convient aussi bien aux travaux du bâtiment, travaux paysagers, qu'aux plus gros chantiers.

ATOUTS PRODUIT

- Escalade des pentes de 45%.
- Système d'entraînement 4 x 4 pour conditions extrêmes.
- Utilisable en 2 ou 4 roues motrices.
- Conçu pour une utilisation intensive et muni d'un système de benne basculante, le BMD peut manipuler des charges jusqu'à 300 kg.
- Idéal pour les espaces réduits, ses dimensions permettent de passer les portes et d'évoluer dans des endroits confinés.
- Également équipé d'une marche arrière et d'un frein à disque.

En vente page 253

Essence 4 temps

- Caractéristiques :
  - Pont avant avec différentiel et frein à disque.
  - 4 vitesses marche avant et 1 vitesse marche arrière.
  - Vitesse de déplacement maxi vers l'avant : 6 km/h arrière : 2,6 km/h.
  - Largeur de machine : 716 mm.
  - Longueur machine : 1 588 mm avec benne basculée : 1 957 mm.
  - Hauteur machine : 925 mm.
  - Hauteur machine avec benne basculée : 859 mm.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

Puissance moteur HONDA	Capacité de benne en dome (L)	Charge utile maximum (kg)	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	CODE
5,5 CV - 4 kW	134	300	101	155	90 11 2010
5,5 CV - 4 kW	220	300	101	165	90 11 2015

▼ Option roues larges

INFOS +

CODE 90 11 2011

▼ Option plateau de chargement

INFOS +

CODE 90 11 2012

▼ Option lame chasse neige

INFOS +

CODE 90 11 2013

▼ Option attache boule

INFOS +

CODE 90 11 2014

▼ Option rampe droite de chargement

INFOS +

CODE 90 11 2016

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

MANUTENTION

◀ LÈVE-PLAQUE TALIATOP SENIOR AVEC 2 TABLETTES - SOFOP

FABRICATION FRANÇAISE

- Ce lève-plaque, d'une charge maxi de 65 kg, est l'équipement indispensable pour lever et fixer seul des plaques de plâtre sur plafond et rampant.
- Livré avec plateaux porte-outils.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Goupille imperdable, pour sécuriser l'assemblage mât/antenne.
- 2 leviers freins pour éviter toute chute de la plaque.
- 4 roues dont 2 avec freins pour garantir la stabilité.
- Pliage rapide pour le passage de porte et une manipulation plus aisée.

INFOS +

Hauteur de chargement	Hauteur de travail min	Hauteur de travail max	Hauteur sous rampant	Charge utile (kg)	Poids (kg)	CODE
3,3 m	1,55 m	3,3 m (3,8 m avec rehausse)	0,3 m	65	43	90 55 0270

◀ CHÈVRE ÉLECTRIQUE - MAKINEX PHT2-140

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Ateliers, entrepôts, usines, dépôts, sociétés de distribution et parcs de location.
- Alimenté par une batterie E9 18V lithium rechargeable (livré avec chargeur).
- Permet de soulever et charger en toute sécurité de petits équipements ou des articles encombrants.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

ATOUTS PRODUIT

- Alternative rapide et facile au chariot élévateur/gerbeur sans CACES.
- Réduction des blessures au travail.
- Environnement de travail plus sûr et plus efficace.

Dimensions (L x l x H)	Capacité de charge	Hauteur de levage	Poids (kg)	CODE
1925 x 755 x 265 mm	120 kg	de 300 mm à 1900 mm	44	90 55 0410

MANUTENTION

◀ TRANSPALETTE MANUEL GS EVO - PRAMAC

FABRICATION EUROPÉENNE

- Ce transpalette convient pour toutes les applications de manutention de palettes.
  Il est particulièrement manœuvrable sur tout type de surface et sûr dans des conditions de travail intensives.
- Caractéristiques :
  - Soupape de protection intégrée (bloque le levage si la charge maximum est dépassée).
  - Structure renforcée.
  - Revêtement epoxy pour des finitions de qualité.
  - Timon ergonomique.
- Garantie : 3 ans.

4 galets polyuréthane d'entrée/sortie favorisant le passage dans des palettes fermées.

Roues directrices 200 mm x 55 mm pour réduire les efforts.

INFOS+

Dimensions Lxl (mm)	Charge (kg)	Poids (kg)	CODE
1 150 x 525	2 500	63	90 06 0011

◀ TRANSPALETTE ELECTRIQUE EX15L - PRAMAC

- Ce transpalette convient pour toutes les applications de manutention de palettes, notamment dans des espaces étroits grâce à son rayon de braquage réduit.
- Caractéristiques :
  - Sécurité : bouton d'arrêt d'urgence latéral, bouton anti-écrasement sur le timon et freinage automatique lorsqu'on relâche le bouton d'accélérateur.
  - Batterie Li-ion plug in & out permet un remplacement facile de la batterie en quelques secondes, sans utiliser de câbles.
  - Possibilité d'équiper la machine d'une deuxième batterie supplémentaire, permettant un travail continu et non-stop.
- Garantie : 2 ans.

INFOS+

Dimensions Lxl (mm)	Charge (kg)	Poids (kg)	CODE
1 540 x 560	1 500	120	90 57 0303

COMMUNIQUÉ

MANUTENTION

INFOS +

◀ GERBEUR MANUEL MX10/16 - PRAMAC

FABRICATION EUROPÉENNE

- Convient pour lever et transporter de lourdes charges en toute sécurité.
- Caractéristiques :
  - Poulie en acier.
  - Roue de guidage de fourche.
  - Pédale pour lever les fourches.
  - Frein de stationnement par simple pression du pied.
- Garantie : 2 ans.

Dimensions fourches : Longueur 1 150 mm
Largeur 170 mm
Épaisseur 60 mm

Distance entre les fourches : 550 mm

ATOUTS PRODUIT

- Fourches renforcées.
- Poignée ergonomique à 3 positions.
- Chaîne renforcée pour une meilleure résistance.

Hauteur levage (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)		Capacité maxi (kg)	Poids (kg)	CODE
			Replié	Déplié			
151	169	74	208	208	1 000	210	90 57 0310

INFOS +

◀ GERBEUR ÉLECTRIQUE GX12/25 EVO GEL - PRAMAC

FABRICATION EUROPÉENNE

- Convient parfaitement pour travailler dans des espaces réduits.
- Livré avec batterie GEL + chargeur.
  La batterie GEL assure une plus grande durabilité et ne nécessite aucun entretien.
- Le système de conduite latérale et son large mât lui assure une grande maniabilité, stabilité et visibilité.
- Caractéristiques :
  - Poignée entièrement intégrée avec l'accélérateur.
  - Bouton de sécurité "anti coincement" et bouton tortue.
  - Compteur horaire, indicateur décharge batterie.
- Garantie gerbeur : 2 ans.
- Garantie batterie : 1 an.

Dimensions fourches : Longueur 1 150 mm
Largeur 150 mm
Épaisseur 70 mm

Largeur utile : 560 mm

ATOUTS PRODUIT

- Timon ergonomique en ABS.
- Puissant et fiable avec une visibilité exceptionnelle.
- Rayon de braquage réduit.

Type de batterie	Hauteur levage (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)		Capacité maxi (kg)	Poids (kg)	CODE
				Replié	Déplié			
GEL	241	176	80	178,7	299,2	1 200	570	90 57 0302

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

MANUTENTION

◀ DIABLE PROFESSIONNEL AK XL 250 - ALTRAD

- Étudié pour le transport de charges lourdes et volumineuses.
- Caractéristiques :
  - Large bavette rabattable.
  - Équipé de 2 roues gonflables.
  - Avec protections latérales.

FABRICATION FRANÇAISE

INFOS +

Désignation	Charge (kg)	Poids (kg)	CODE
Diable	250	14	11 01 2220
Roue gonflable			11 01 2400

◀ DIABLE PLIABLE 2 POSITIONS - VISO

- Fabriqué en alumnium et PP.
- Caractéristiques :
  - Adaptable en chariot ou en diable.
  - Bavette de 25 cm.
  - Entièrement pliable.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

Charge (kg) en diable	Charge (kg) en chariot	Poids (kg)	CODE
68	137	7,4	11 01 2230

COMMUNIQUÉ

TREUIL ÉLECTRIQUE À CÂBLE PASSANT TOUTE HAUTEUR
LEVAGE DE MATÉRIEL

Treuil électrique LM 500+

info@fixator.fr / www.fixator.fr

GAMME LM Capacité de charge allant de 90 à 500 kg

LM 90 Poids : 19 kg / Vitesse de levage : 17m/min
LM 250 Poids : 19 kg / Vitesse de levage : 6m/min

LM 300 S + Poids : 32 kg / Vitesse de levage : 14m/min
LM 500+ Poids : 32 kg / Vitesse de levage : 7m/min

Egalement disponible en 750 kg, 1 000 kg et 1 500 kg dans la GAMME MOTRIX

Le + produit : Hauteur illimitée

Les options : Potence Radiocommande Kit de mouflage

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

MANUTENTION

INFOS +

◀ ÉLÉVATEURS SUR POTENCE TR 225N - IMER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Levage de charge jusqu'à 200 kg à 30 m.
- Caractéristiques :
  - Potence télescopique.
  - Fin de course haut et bas et tambour transversal pour un meilleur rembobinage.
  - Très silencieux.
  - Protection thermique.
  - Dispositif de sécurité à la montée.
  - Qualité d'enroulement parfaite quelle que soit la charge.
  - Prédisposition pour utilisation sur chevalet.
- Garantie : 1 an.

Télécommande (m)	Capacité de levage max. (kg)	Hauteur de travail utile max. (m)	Longueur du câble acier (m)	Puissance moteur	Poids (kg)	CODE
1,5	200	30	31	0,75 kW (1 ch).	46	90 54 0120
5	200	30	31	0,75 kW (1 ch).	46	90 54 0090

INFOS +

◀ ÉTAI POUR INTÉRIEUR

FABRICATION EUROPÉENNE

Permet l'utilisation de l'élévateur dans des endroits fermés où il n'y a pas de structure pouvant servir de supports externes.

- Garantie : 1 an.

Réglable en longueur (m)	Capacité maxi (kg)	CODE
2,45 à 3,30	200	90 54 0160

INFOS +

◀ FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE

FABRICATION EUROPÉENNE

Elle est obligatoire pour la mise en conformité à la norme CE jusqu'à 200 kg de charge.

- Équipée d'un blocage de levier permettant de bloquer le treuil dans son orientation de travail.

Dimensions (mm)	Capacité maxi (kg)	Poids (kg)	CODE
1950 x 180 x 210	200	18	90 54 0150

Treuils disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

◀ TREUILS DE CHANTIER LM - FIXATOR

FABRICATION FRANÇAISE

- Treuil léger commandé par boîte à boutons 2,50 m, équipé de fins de course haut et bas qui coupent la montée ou la descente.
- Câble en sus, longueur à déterminer selon la demande.
- Livré en coffret pour faciliter le stockage et sécuriser le transport (pour LM 90 et LM 250).
- Options (nous consulter) :
  - Coffret pour LM 300S+ et LM 500+.
  - Rallonge de boîte à boutons.
  - radiocommande.
- Garantie : 1 an.

LM 500+

Modèle	Capacité (kg)	Vitesse (m/min)	Puissance (kW)	Ø Câble (mm)	Poids (kg)	CODE
LM 90	90	17	0,45	5	19	90 57 0120
LM 250	250	6	0,45	5	19	90 57 0261
LM 300S+	300	14	1,1	6,8	32	90 57 0262
LM 500+	500	7	1,1	6,8	32	90 57 0260

Commandez vos consommables, outillages et matériels en vente sur www.loxam.fr

MANUTENTION

INFOS+

◀ PALANS MANUELS À CHAÎNE - PMS

- Idéal pour des levages en plein air.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Convient parfaitement à une utilisation dans les chantiers de construction, usines, mines, fermes, docks et entrepôts pour l'installation d'équipement, ainsi que pour le chargement ou le déchargement de marchandises.
- Caractéristiques :
  - Levage standard : 2,50 m.
- Conforme à la norme EN 13157+A1.

ATOUTS PRODUIT

- Installation simple et rapide.
- Fonctionne grâce à une chaîne manuelle et ne nécessite donc pas d'alimentation électrique.
- Facilement transportable.
- Système de freins autobloquants évite tout risque d'accident lié à une chute de la charge.

Capacité (kg)	Poids (kg)	CODE
500	7,05	90 54 0250
1 000	9,50	90 54 0251
1 500	15,3	90 54 0252
2 000	17	90 54 0253

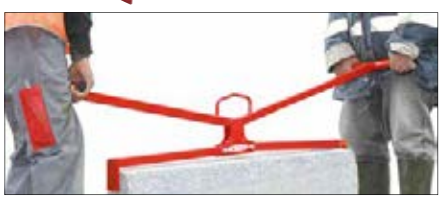

◀ POSE-BORDURES - MODÈLE FIXE - TALIAPLAST

FABRICATION FRANÇAISE

- Facilite la manutention et la pose de diverses bordures.
- Répond aux exigences de la directive Européenne 2006/42 CE.
- Longueur de la bordure : 1 000 mm.
- Prise des bordures par blocage automatique.
- Manutention par élingue ou crochet de levage possible.
- Tétons de serrage pour assurer le maintien.
- Structure acier, finition époxy.

CMU*	Poids de la pince (kg)	CODE
150 kg	9	02 14 0722

◀ POSE-BORDURES - MODÈLE ARTICULÉ - PMS

FABRICATION EUROPÉENNE

- Construction en acier mécano-soudé.
- Mécanisme articulé qui utilise le poids de la charge en tant que force de serrage.
- Utilisation manuelle grâce à des poignées amovibles.
- Pince amovible destinée à la préhension d'objets bien déterminés (bordure) en serrant la charge.
- Livrée avec une élingue chaîne 2 brins grade 80 normalisée répondant aux exigences réglementaires européennes de la norme EN 818-4+A1.
- Conforme directive machine 2006/42/CE.

CMU*	Poids de la pince (kg)	CODE
150 kg	12	02 14 0723

◀ POSE-BORDURES - MODÈLE FIXE - TALIAPLAST

FABRICATION FRANÇAISE

- Livré avec 2 longues manilles en inox, idéales pour la manutentin par élingue.
- Serrage par levage de la poignée (manuel ou avec élingue).
- Conforme à la directive Européenne "machines" 2006/42/CE.

CMU*	Poids de la pince (kg)	CODE
180 kg	10	02 14 0771

◀ ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS - PMS

FABRICATION FRANÇAISE

- Avec crochet à verrouillage automatique
- Conforme directive machine 2006/42/CE.
- Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	CODE
1	6	02 14 0811

MANUTENTION

INFOS +

◀ PINCES LÈVE-BUSE - PMS

FABRICATION FRANÇAISE

- Livrées avec chaîne de levage haute résistance, GRADE 80.
- Ces élingues sont conçues et fabriquées de manière telle que le démontage involontaire de tout composant ne peut pas se produire.
- 3 pinces de levage en acier mécano-soudé, à fermeture automatique.
- Écartement = de 40 à 120 mm.
- Conforme à la norme EN 13155 et EN 818-4+A1.

Diamètre chaîne (mm)	CMU*	Poids (kg)	CODE
6	1 500 kg (sur 3 brins)	26	02 14 0570

INFOS +

◀ ÉLINGUE SANGLE POSE-TUYAU

FABRICANT FRANÇAIS

- De par sa conception, cette élingue en sangle n'endommage le tuyau à aucun stade de la pose, car le crochet à linguet ne passe jamais sous celui-ci.
- Elle lève par étranglement, avec un crochet coulissant.
- 2 bandes porteuses, avec une boucle restreinte repliée renforcée pour accrochage de l'élingue à l'élément porteur et une boucle simple renforcée pour accrochage du crochet coulissant sur la sangle.
- Conforme à la norme EN 818-4+A1.

CMU*	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	CODE
2 500 kg en levage direct et 2 000 kg en levage bagué	6,5	75 (± 2 mm)	5	05 18 3200

INFOS +

◀ ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS

FABRICATION FRANÇAISE

- Avec crochet automatique et griffes de raccourcissements.
- Passage du crochet 44 mm.
- Vendue en seau pour un meilleur rangement.
- Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Diamètre chaîne (mm)	CMU*	Longueur (m)	Poids (kg)	CODE
8	2 800 kg avec un angle de 0 à 45°	3	11,8	50 50 0311

INFOS +

◀ ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS

FABRICATION FRANÇAISE

- Avec crochet automatique et crochet raccourcisseur.
- Passage du crochet 44 mm.
- Vendue en seau pour un meilleur rangement.
- Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Diamètre chaîne (mm)	CMU*	Longueur (m)	Poids (kg)	CODE
8	4 250 kg avec un angle de 0 à 45°	2	18,5	50 50 0301
8	4 250 kg avec un angle de 0 à 45°	3	23,4	50 50 0302
8	4 250 kg avec un angle de 0 à 45°	4	29	50 50 0303

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation

MANUTENTION

◀ MANILLE DROITE GALVA

- Accessoires utilisés dans des systèmes reliant entre eux d'autres composants (chaînes, câbles ...).
- En forme de U fermé par un axe vissé.
- Ne pas utiliser pour le levage.
- CE selon directive Machine 2006/42/CE.

INFOS +

Diamètre (mm)	CODE
16	05 13 0100
20	05 13 0120
22	05 13 0130

◀ MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE

- Manille composée d'un corps et d'un axe vissé facilement séparable.
- Haute résistance.
- Qualité levage.
- Matière : acier forgé traité.
- Température d'utilisation: -20 + 100°C.
- Conforme directive Machine 2006/42/CE.

INFOS +

CMU* (kg)	Diamètre (mm)	CODE
2 000	16	05 13 0210
3 250	19	05 13 0220
4 750	22	05 13 0230
8 500	28	05 13 0240

COMMUNIQUÉ

Palans manuel à chaîne

Élingues rondes textile

Élingues chaîne

Élingues sangle plate

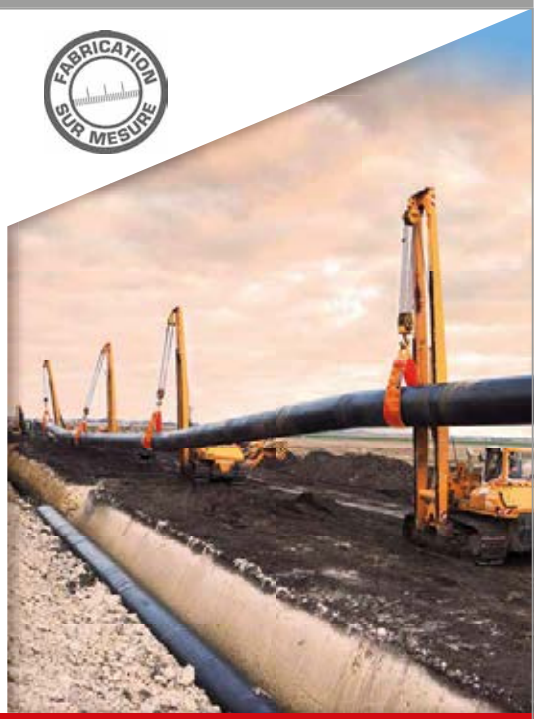

Retrouvez tous nos palans, systèmes d'arrimage, élingues textiles et chaînes sur : **www.pms-ind.com**

MANUTENTION

NORME EN 1492-1+A1 ET 1492-2+A1 (ÉLINGUES PLATES ET RONDES)

	CMU * (kg)	Largeur de bande (élingues plates) (mm)	Charge en %									
			100 %		200 %		140 % de 7 à 45°		80 %	100 % de 45 à 60°	
			Plates	Rondes	Plates	Rondes	Plates	Rondes	Plates / Rondes	Plates	Rondes
Vert	2 000	60	2 000		4 000		2 800		1 600	2 000	
Jaune	3 000	90	3 000		6 000		4 200		2 400	3 000	
Gris	4 000	120	4 000		8 000		5 600		3 200	4 000	
Rouge	5 000	150	5 000		10 000		7 000		4 000	5 000	

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation

VÉRIFICATIONS : les accessoires de levage sont soumis aux prescriptions de l'article R. 4323-23 du code du travail. Le contenu des vérifications est précisé dans l'arrêté du 1er mars 2004. Cette vérification doit être effectuée par une personne formée et compétente chaque année. Cette périodicité doit être considérée comme une limite supérieure à ne pas dépasser.

INFOS +

◀ ÉLINGUES RONDES - CMU 2T

• Conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Longueur utile (m)	CODE
1	05 18 2020
2	05 18 1870

INFOS +

◀ ÉLINGUES RONDES - CMU 3T

• Conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Longueur utile (m)	CODE
2	05 18 1900
3	05 18 1920
4	05 18 1940

INFOS +

◀ ÉLINGUES RONDES - CMU 5T

• Conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Longueur utile (m)	CODE
3	05 18 2150
4	05 18 2160

INFOS +

◀ ÉLINGUES PLATES - 2 BANDES PORTEUSES - CMU 2T

• Conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Longueur utile (m)	CODE
2	05 18 8000
3	05 18 8010
4	05 18 8020

INFOS +

◀ ÉLINGUES PLATES - 2 BANDES PORTEUSES - CMU 3T

• Conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Longueur utile (m)	CODE
3	05 18 8030
4	05 18 8040

INFOS +

◀ ÉLINGUES PLATES - 2 BANDES PORTEUSES - CMU 4T

• Conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Longueur utile (m)	CODE
4	05 18 8050

TRANSPORT

NORMES ARRIMAGE

▼ NORME EN 12 195-2

Pour arrimer une charge en toute sécurité, il convient de choisir un dispositif d'arrimage sur la base de la norme EN 12195-2 et dont la capacité d'amarrage est calculée selon les principes de la norme EN 12 195-1.
La capacité d'amarrage (LC) s'exprime en daN : 981 daN = 1 tonne.
Pour simplifier les choses, les fabricants ont admis une équivalence plus simple : 1 tonne = 1 000 daN.

LC (capacité d'amarrage)	300 daN	400 daN	750 daN	1 000 daN	2 000 daN	2 500 daN
Force admissible en tension directe	300 daN	400 daN	750 daN	1 000 daN	2 000 daN	2 500 daN
Force admissible en cerclage ou recouvrement de la charge	600 daN	800 daN	1 500 daN	2 000 daN	4 000 daN	5 000 daN
Force de rupture (sangle seule)	0,9 T	1,2 T	2,25 T	3,2 T	6 T	7,5 T

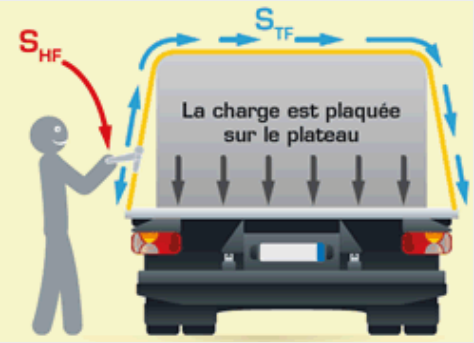

Arrimage par frottement : au minimum 2 sangles obligatoires

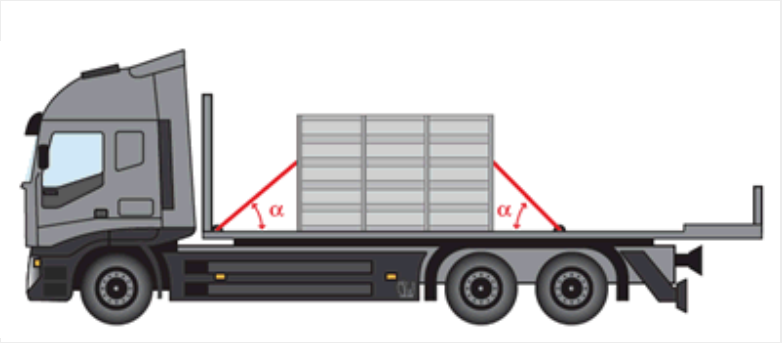

Arrimage direct : au minimum 4 sangles obligatoires

◀ ARRIMAGE AUTO RETRACTABLE

- Tendeur à cliquet rétractable : dispositif mécanique en acier zingué.
- Doigts rapprochés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
25 mm	3 m	300	05 18 0296
50 mm	3 m	750	05 18 0297

◀ ARRIMAGE 1 PARTIE FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 1,2 T

- Tendeur à cliquet en acier zingué.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
25 mm	5 m	800 en cerclage	05 18 0210

◀ ARRIMAGE 2 PARTIES FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 3,2 T

- Tendeur à cliquet en acier zingué.
- Doigts rapprochés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
35 mm	5 m	1 000	05 18 0220

◀ ARRIMAGE 2 PARTIES FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 6 T

- Tendeur à cliquet en acier zingué.
- Doigts écartés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
50 mm	9 m	2 000	05 18 0294

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

TRANSPORT

À SAVOIR

▼ TENDEUR ERGONOMIQUE ARRIMAGE MAXIMAL SANS EFFORT

- Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage : poignée longue.
- L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (ce qui est interdit par la norme EN 12195-2).
- Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes ; il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.

◀ ARRIMAGE 2 PARTIES FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 7,5 T

TOP SÉCURITÉ

- À tendeur ergonomique.
- Doigts écartés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
50	9	2 500	05 18 0231

◀ ARRIMAGE 2 PARTIES FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 7,5 T

TOP SÉCURITÉ

- À tendeur ergonomique.
- Doigts rapprochés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
50	9	2 500	05 18 0241

◀ ARRIMAGE 2 PARTIES FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 7,5 T

- Avec cliquet à détente progressive.
- Doigts écartés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
50	10	2 500	05 18 0292

◀ ARRIMAGE 2 PARTIES FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE 7,5 T

- Avec cliquet à détente progressive.
- Doigts rapprochés.
- Conforme à la norme EN 12195-2.

Largeur (mm)	Longueur (m)	LC (daN)	CODE
50	10	2 500	05 18 0293

◀ COIN DE PROTECTION POUR SANGLE D'ARRIMAGE

- Protège la cargaison lors du transport et empêche la détérioration de la sangle d'arrimage.
- Lot de 4.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	CODE
130	190	05 18 0295

TRANSPORT

◀ CHAÎNE D'ARRIMAGE

- 1 crochet à linguet + raccourcisseur.
- Chaîne haute résistance, grade 80.
- Conforme à la norme EN 12195-3.

INFOS +

Capacité d'amarrage LC	Charge de rupture minimale	Diamètre chaîn e	Longueur	CODE
40 kN	80,4 kN	8 mm	3,5 m	50 50 0125
63 kN	126 kN	10 mm	3,5 m	50 50 0130
100 kN	212 kN	13 mm	3,5 m	50 50 0140
160 kN	322 kN	16 mm	3,5 m	50 50 0126

◀ TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE

- Avec linguet de sécurité.
- Conforme à la norme EN 12195-3.

INFOS +

Capacité d'amarrage LC	Charge de rupture minimale	Dimension	Course de serrage	CODE
40 kN	80,4 kN	Pour chaîne Ø 8 mm	160 mm	50 50 0119
63 kN	126 kN	Pour chaîne Ø 10 mm	160 mm	50 50 0120
100 kN	212 kN	Pour chaîne Ø 13 mm	160 mm	50 50 0121
160 kN	322 kN	Pour chaîne Ø 16 mm	165 mm	50 50 0124

◀ SNOW CRAMP EVO BLEU

- Permet d'équiper seul un poids lourd en moins de 10 minutes.
- Facile à manipuler, la chaîne s'installe sans avoir besoin de démonter le pneu, ni d'utiliser un cric, une cale ou de faire tourner la roue.
- Efficace sur tous types de terrains : neige, verglas, boue.
- Sac de 3 chaînes = 1 roue.

INFOS +

CODE
50 50 0400

◀ SANDOWS

- Avec crochets inversés double fil.
- 2 sandows par sachet.
- 100 cm x 8 mm.

CODE
07 05 0121

TRANSPORT

◀ TRIANGLE RABATTABLE POUR VÉHICULE D'INTERVENTION ET DE TRAVAUX

FABRICATION FRANÇAISE

Symbole AK5.

- L'efficacité dans toutes les conditions et tous les temps.
- Caractéristiques :
  - 6 feux à LEDs orange Ø 50 mm : 3 faces arrière, 3 faces avant.
  - Mode de fonctionnement : flash.
  - Alimentation bi-tension 12/24 V.
  - Relevage manuel.
  - Triangle caissonné double face conforme à la norme NF P98-541 escamotable sur une charnière à ressort.
  - Livré avec un câble de 4 m.
  - Film classe 2.
- Norme NF EN 12352.
- Homologué R10.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Très faible consommation, ce qui évite une décharge importante de la batterie lorsque le moteur est à l'arrêt.
- Cellule crépusculaire Jour / Nuit.
- Insensible aux vibrations et aux chocs.
- Durée de vie des LEDs : 100 000 heures.

Dimension (mm)	CODE
500	08 04 7990

◀ BALISES LUMINEUSES 6 LED EN VALISETTE RECHARGEABLE

- Livré avec alimentation 12 volts allume-cigare et une secteur 220 volts.
- Balises flash clignotantes de couleur orange équipés de 16 Led visibles sur 360° jusqu'à 500 mètres.
- Plot magnétique pour fixation sur partie métallique + anneau d'accrochage.
- Les balises lumineuses à batterie Li-Ion se rechargent dans la valise directement sur secteur ou sur prise allume-cigare.

- Mode de fonctionnement :
  - Gyrophare (15 heures).
  - Flash rapide : quadri flash (15 heures).
  - Flash lent : simple flash (60 heures).
  - SOS morse (15 heures).
  - Alternatif (24 heures).
  - Continu 100% (8 heures).
  - Continu 50% (45 heures).
  - 2 Leds continues (15 heures).
  - 4 Leds continues (10 heures).

ATOUTS PRODUIT

- Balises en plastique résistant aux chocs, et étanche.

Tension (V)	CODE
12	08 15 0090

◀ KIT FEUX ARRIÈRES MAGNÉTIQUES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en mallette.
- Veilleuse - clignotant - stop - éclairage de plaque.
- 4 m de câble entre les feux.
- 12 m de câble entre les feux et la prise.
- Equipé de 2 feux avec ampoules.
- Câble d'alimentation 5 conducteurs équipé d'une fiche 7 plots plastique.
- 1 câble multiconducteur 4 brins.
- 2 plots magnétiques ronds Ø 80 vissées sur support.

Tension (V)	CODE
12	08 15 0062

◀ PLAQUES SIGNALISATION VÉHICULES "SERVICE" 500 X 150 MM

FABRICATION FRANÇAISE

- Film rétroréfléchissant blanc, chevrons rouges avec marquage noir.

Plaque	CODE
Adhésive	08 20 0831
Magnétique	08 20 0821

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

TRANSPORT

◀ GYROPHARE MAGNÉTIQUE À LED

- Tension d'utilisation 10/ 30 Volts - 9 W.
- Boîtier magnétique avec câble à spirale inclus.
- Poids : 0,66 kg.
- Hauteur complète : 178 mm.
- Base magnétique diamètre 144 mm.

Désignation	CODE
Gyrophare	08 50 1080

◀ GYROPHARE ROTATIF SUR TIGE À LED

- Conforme ECE R10 / ECE R65.
- Avec pied flexible.
- Tension d'utilisation 10/30 Volts - 9 W.
- Câble à spirales inclus 3,5m.
- Poids : 0,69 kg.
- IP 67.

Désignation	CODE
Gyrophare	08 50 1070

◀ GYROPHARE MAGNÉTIQUE AMPOULE H1

- Tension d'utilisation 12 / 24 V (55 W).
- Câble à spiral inclus.
- Poids : 0,9 kg.
- Hauteur : 176 mm.
- Base magnétique diamètre 144 mm.

Désignation	CODE
Gyrophare	08 50 1032
Ampoule 12 V	08 60 1202
Ampoule 24 V	08 60 1212

INFOS +

◀ CROCHET D'ATTELAGE MIXTE 2 TROUS

- Homologué R55.
- Corps acier monobloc à haute caractéristique mécanique.
- Force d'attelage : 3,5 T.
- 2 trous de fixation Ø 17 mm.
- Dimension de l'entraxe : 90 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

CODE
05 01 0212

INFOS +

◀ CROCHET D'ATTELAGE MIXTE 4 TROUS

- Homologué R55.
- Corps acier monobloc à haute caractéristique mécanique.
- Force d'attelage : 3,5 T.
- 4 trous de fixation.



FABRICATION FRANÇAISE

Entraxe horizontal (mm)	Entraxe vertical (mm)	Diamètre des trous (mm)	CODE
90	40	17	05 01 0242
83	56	10,5	05 01 0244

TRANSPORT

▼ RAMPES SANS REBORDS STANDARDS OU PLIANTES POUR CHARGEMENT DE MACHINES LÉGÈRES - DUARIB

FABRICATION EUROPÉENNE

INFOS +

SUPER PRATIQUES POUR TRANSPORT ET STOCKAGE

En aluminium sans rebords pour chargement de machines légères.

- Caractéristiques :
  - Surface emboutie antidérapante.
  - Non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux…
  - Tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni).
- Testées TUV et certifiées GS.
- Garantie : 2 ans.

Prix unitaire pour une rampe

Rampe	Longueur Hors Tout (mm)	Largeur Ext. (mm)	Hauteur Franchissable (mm) Pente De 30 %	Capacité de charge (kg) par paire			Poids Unitaire (kg)	Épaisseur Profil (mm)	CODE
				Emp. 500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1 000 (1)			
Standard	1 500	200	426	1 000	1 350	1 535	5	30	90 22 0111
Standard	2 000	200	568	600	780	1 000	6,5	30	90 22 0100
Standard	2 500	200	710	450	530	610	8	30	90 22 0120
Pliante	2 000	200	568	380	380	380	7,5	30	90 22 0130

(1) Selon l'empattement le plus favorable.

À SAVOIR

GLOSSAIRE

- **Hauteur à franchir**
  Hauteur entre le sol et le plateau.
- **Hauteur franchissable**
  Hauteur pouvant être couverte par la rampe en considérant une pente de 30 % (soit 16,7°).
- **Pente de 30 % (soit 16,7°).**
  Dénivelé maxi autorisé.
- **Garde au sol**
  Distance entre la partie la plus basse de l'engin et le sol. Elle ne doit pas être trop réduite pour ne pas gêner le chargement.
- **L'empattement**
  Distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière. L'empattement influe sur la capacité de charge des rampes. Plus l'empattement est réduit, plus la charge acceptée est également réduite, car plus concentrée en un point.
- **Capacité de charge**
  Elle est calculée pour deux rampes sauf pour les rampes de grande largeur.
  Elle varie suivant l'empattement de l'engin.

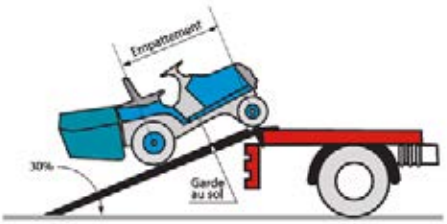

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

❶ Connaître la hauteur à franchir.

❷ Connaître le poids de l'engin à charger.

❸ Vérifier que l'engin à charger peut **gravir une pente de 30% (soit 16,7°).**

❹ Vérifier si possible que **la garde au sol** de l'engin à charger ne soit pas trop réduite : cela pourrait gêner le chargement.

❺ À partir de ces données, on calcule **la longueur minimale hors tout** nécessaire de la façon suivante :

$$\text{Longueur rampe (mm)} = \frac{\text{hauteur à franchir (mm) x 100}}{30}$$

TRANSPORT

INFOS +

CITERNES À EAU - HUBIÈRE

La gamme CTR est conçue pour le transport d'eau.

FABRICATION FRANÇAISE

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Point d'eau fixe ou mobile.
  - Opérations de nettoyage, d'arrosage et autre...
- Caractéristiques :
  - Châssis mécano-soudé, galvanisé à chaud.
  - Attelage à anneau.
  - Éclairage encastré code européen.
  - 1 béquille arrière.
  - Béquille avant réglable.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Vanne de vidange arrière.
- Cuve galvanisée avec un trou d'homme de remplissage.
- Timon réglable en hauteur double articulation.
- Conception simple, robuste et fiable.

Trou d'homme

Vanne arrière

Timon réglable

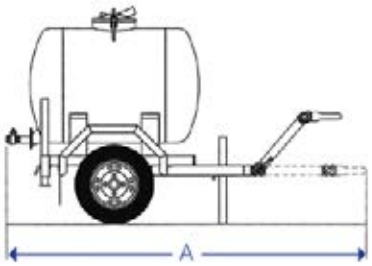



Type	Volume (L)	PTAC (kg)	A - Longueur hors tout (m)	B - Largeur hors tout (m)	Frein à inertie	Roues	CODE
CTR 751	500	750	2,50	1,20	Non	155/70 R 13	90 19 5010
CTR 1301	1 000	1 300	3,10	1,47	Oui	175 R 14 C	90 19 5020
Attelage à boule CTR 751							05 01 0258
Attelage à boule CTR 1301							05 01 0255
Roue de secours + support CTR 751							08 15 0065
Roue de secours + support CTR 1301							08 15 0067
Forfait immatriculation							05 01 0270

COMMUNIQUÉ

TRANSPORT

▼ REMORQUES PORTE-ENGINS - HUBIÈRE

FABRICATION FRANÇAISE

- Équipées d'un double essieu, avec des dimensions et des charges utiles adaptées, ces remorques porte-engins proposent en série un plancher toute largeur, des rampes réglables en largeur.
- Option : Roue de secours, attelage boule Ø 50, forfait immatriculation.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Transport de minipelles, rouleaux, engins compacts divers.

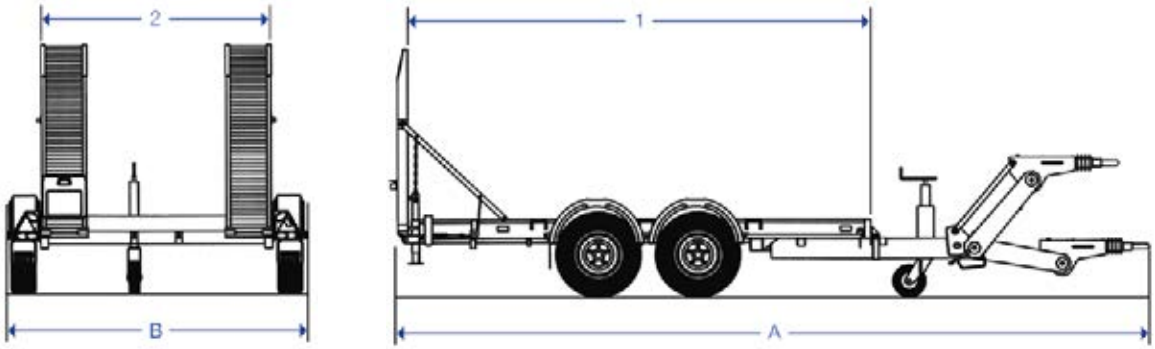

INFOS +

◀ REMORQUES PORTE-ENGINS - HUBIÈRE GAMME TPG

- Feux encastrés montés sur silentblocs.
- Timon réglable OPTIMA parallélogramme.
- Permettant une amplitude d'accrochage très importante.
- Hauteur d'accrochage : mini 0,30 m - maxi 0,80 m.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

◀ REMORQUES PORTE-ENGINS - HUBIÈRE GAMME TPF

- Flèche renforcée.
- Ridelles monocoques.
- Timon réglable en hauteur.
- Hauteur d'accrochage : mini 0,50 m - maxi 0,90 m.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Châssis mécano-soudé, galvanisé à chaud.
- Garde-boue démontable.
- Attelage à anneau sur timon réglable.
- Éclairage code européen encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d'ancrage.
- Roue jockey de forte section démontable.
- Béquilles de chargement automatiques.
- Rampes en aluminium réglables en largeur.

Type	Essieu	PTAC (kg)	Charge utile (kg)	1 - Longueur utile (m)	2 - Largeur utile (m)	A - longueur hors tout (m)	B - Largeur hors tout (m)	Roues	CODE
TPF 2502 25 TR	2	2 500	1 900	2,56	1,40	4,70	1,96	175 R 14 C	90 22 0410
TPF 3502 35 TR	2	3 500	2 690	3,56	1,70	5,90	2,30	195 R 14 C	90 22 0510
TPG 3502 35 TR	2	3 500	2 750	3,56	1,70	6,00	2,30	195 R 14 C	90 22 0530
Attelage à boule pour TPF 2502 25 TR									05 01 0250
Attelage à boule pour TPF 3502 35 TR									05 01 0252
Attelage à boule pour TPG 3502 35 TR									05 01 0256
Roue de secours pour TPF 2502 25 TR + support									08 15 0064
Roue de secours pour TPF 3502 35 TR et TPG 3502 35 TR + support									08 15 0066
Forfait immatriculation (plaque + carte)									05 01 0270

TRANSFERT ET STOCKAGE CARBURANT

STATION SERVICE GASOIL EASY MOBIL - CEMO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Existe en version avec ou sans capot.
- Idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.
- Versions 210 et 440 L : conformes ADR.
- Versions 980 L : homologué ADR.
- Cuve en polyéthylène simple paroi.
- Caractéristiques :
  - Versions 210 et 440 L : Pompe électrique auto-amorçante 12 V.
  - Version 980 L : Pompe double corps 12 V.
  - Débit 40 L / min (version 210 L).
  - Débit 45 L / min (version 440 L).
  - Débit 80 L / min (version 980 L).
  - Pistolet automatique avec raccord tournant.
  - Support pistolet.
  - Bouchon de remplissage.
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco.
  - 4 m de flexible de distribution.
  - Cloisons anti-vagues (pour la version 980 L)
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Réservoir en polyéthylène simple paroi.
- Vanne coupe-circuit (sur version 980 Litres).
- Soupape de surpression et d'aération.
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
- Passage de sangles pour arrimer la cuve (modèles 210 L et 440 L).
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage de la version 980 L.

Version	Volume (L)	Débit (L/h)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
Sans capot	210	2 400	78,5 x 59,5 x 68,5	22	90 22 0701
	440	2 700	118 x 80 x 71	35	90 22 0757
Avec capot	210	2 400	78,5 x 59,5 x 68,5	24	90 22 0702
	440	2 700	118 x 80 x 71	39	90 22 0751
	980	4 800	127 x 107 x 112	107	90 22 0759

INFOS +

CUVE RAVITAILLEMENT FUEL 200 L - RENSON

Conforme ADR

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuve en PEHD robuste 100% recyclable utilisable en extérieur, résistante aux chocs et aux UV.
- Idéale pour le ravitaillement tout terrain en GNR d'engins ou de véhicules sur les chantiers.
- Faible encombrement permettant d'être placée dans tous les véhicules
- Caractéristiques :
  - Pompe électrique auto-amorçante 12 V, débit 40 L/min.
  - Pistolet automatique avec raccord tournant et support.
  - Câble électrique 4 m avec pinces croco.
  - Flexible de distribution 4 m à raccords sertis.
  - Vanne coupe circuit.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Système d'aspiration intégralement étanche + crépine à clapet.
- Bonde fût tournante étanche.
- Event anti-retour (évite le débordement pendant le transport).
- Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet automatique
- Passage de fourche de chariot.
- Possibilité de sangler la cuve aux extrémité.

Version	Volume (L)	Débit (L/h)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
Sans capot	200	2 400	100 x 60 x 52	23	90 22 0756

COMMUNIQUÉ

TRANSFERT ET STOCKAGE CARBURANT

STATION EASY MOBIL COMBI ADBLUE® ET GASOIL - CEMO

FABRICATION EUROPÉENNE

Conforme ADR

- Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi 440 L.
- Équipée d'un capot.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V :
  - Débit : 45 L/min.
  - Pistolet automatique.
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco.
  - 4 m de flexible de distribution.
- Réservoir additionnel de 50 L d'AdBlue® équipé :
  - Pompe centrifuge 12 V AdBlue® 25 L/min.
  - Pistolet automatique.
  - 4 m de flexible de distribution.
- Cloisons anti-vagues et pompe gasoil garantie 2 ans.
- Garantie de la cuve : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- 2 supports pistolet.
- 2 bouchons de remplissage.
- Soupapes de surpression et d'aération.
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
- Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Volume (L)	Débit Gasoil (L/h)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
440 L de gasoil / 50 L AdBlue®	2 700	118 x 80 x 85	54	90 22 0755

INFOS +

CUVE RAVITAILLEMENT FUEL 400 L - RENSON

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuve polyéthylène simple paroi très robuste utilisable en extérieur.
- Matériau entièrement teinté dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
- Intérieur de la cuve cloisonné pour éviter les effets de "ballant".
- Équipée d'un capot à ouverture par vérins et fermeture à clés.
- Caractéristiques :
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V, débit 50 L/min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant et support.
- Câble électrique 4 m avec pinces croco.
- Flexible de distribution 4 m à raccords sertis.
- Bouchon 2" étanche pour le remplissage.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Solution compacte adaptée pour tous types de véhicules utilitaires.
- Vanne de sécurité offrant une isolation du réservoir de façon propre et sécurisée lors du transport.
- 4 points de levage pour un déplacement facile avec un engin de manutention.
- Passages de fourches intégrées.
- Event anti-retour pour éviter le débordement pendant le transport.

Volume (L)	Débit (L/h)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
400 L	2 400	110 x 80 x 83,5	52	90 22 0773

POMPE DE TRANSFERT CARBURANT - CEMO

- Livrée dans une valise de transport.
- Idéale pour le transfert de gasoil, GNR, diesel et fioul.
- Caractéristiques:
  - Capacité fusible : 25 A.
  - Température d'utilisation : -20°C à + 60°C.
  - Indice de protection : IP 55.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Pompe à palettes auto-amorçante 40 L / min avec by-pass intégré.
- 4 m de câble électrique avec pinces croco.
- Fusible de protection.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- 4 m de flexible de distribution.

Débit (L/h)	Pression (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)	CODE
2 400	1	3 800	11,5	90 22 0770

Pour le transport de charges et de personnes sur chantier, retrouvez un large choix de véhicules et camion-bennes en location.

* Service 0,15 €TTC/min + prix appel

LOXAM
Exigez plus de la location

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

INSTRUMENTS DE MESURE

Odomètres 6
Mesureurs 6
Télémètres 8
Anémomètre 9

TOPOGRAPHIE

Niveaux optiques 10
Niveaux automatiques à laser 14
Laser rotatif horizontal automatique 14
Laser rotatif horizontal et vertical automatique 14
Laser rotatif horizontal et vertical 14
Laser rotatif double pente automatique horizontal 15
Caméras infrarouge et thermiques 16
Hygromètre 16
Scénomètre à réflexion 17

DÉTECTION

Détecteurs de métaux 17
Aiguilles et tire-câbles 17

COMPACTAGE

Plaques vibrantes 18
Rouleaux 19
Pilonneuses 19

POMPAGE

Type pompage 5
Pompes immergées 5
Pompes de surface 6

500 agences à votre service, partout en France

INSTRUMENTS DE MESURE

ODOMÈTRE TP - GEO FENNEL

- Homologué LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais).
- Livré avec un sac de transport.
- Grande béquille en métal rétractable assurant une bonne stabilité.
- Pliable pour faciliter le transport.
- Poignée ergonomique avec boutons d'arret et de remise à zéro intégrés.

Poids (kg)	Diamètre de roue (cm)	CODE
1,8	32	09 06 1004

ODOMÈTRE ÉTALONNÉ - GEO FENNEL

FABRICATION EUROPÉENNE

- Homologué LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais).
- Livré avec un sac à dos pour le transport.
- Béquille en métal repliable.
- Manche en métal repliable.
- Compteur mécanique.
- Décrottoir de roue.

Poids (kg)	Diamètre de roue (cm)	CODE
2,7	32	09 06 1003

MESURES LONGUES FIBRE DE VERRE

- Boîtier ABS avec poignée grip caoutchouc
- Grande manivelle renforcée permettant un enroulement rapide.
- Ruban en fibre de verre avec crochet escamotable.
- Divisions une face.
- Large anneau permettant une utilisation avec des gants.
- Divisions en mm CEE cl. III.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
30	13	09 02 1620
50	13	09 02 1630

MESURE LONGUE ACIER AVEC SA SACOCHE - METRICA

- Forme ergonomique brevetée qui ne fatigue pas le poignet pendant l'utilisation et le transport.
- Poignée caoutchoutée avec revêtement anti-glissement spécial.
- Système exclusif de sortie du ruban à manivelle bloquée.
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour protection très élevée du ruban.
- Superficie du ruban texturée.
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure, même sur les bords.
- Équerre pliable.
- Blocage magnétique du crochet en métal.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
50	13	09 02 0540

MESURE LONGUE ACIER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en valisette.
- Ruban en acier laqué blanc.
- Poignée ergonomique.
- Robuste, bonne prise en main et enroulement rapide.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
50	13	09 02 0541

INSTRUMENTS DE MESURE

MÈTRE À RUBAN DE POCHE - METRICA

- Boîtier jaune en ABS à forme ergonomique.
- Blocage et rentrée automatique du ruban.
- Ruban laqué opaque anti reflet.
- Avec clip.
- 1 face graduée.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
3	16	09 02 0500
5	19	09 02 0510
8	25	09 02 0520

MÈTRE À RUBAN AUTOBLOQUANT - METRICA

- Double graduation.
- Boîtier tactile en caoutchouc antidérapant et bouton de verrouillage du ruban, avec clip.
- Finition texturée noire.
- Haute protection et résistance à l'abrasion 10 fois supérieure.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
3	19	09 02 0580
5	25	09 02 0590
8	25	09 02 0600

MÈTRE À RUBAN AIMANTÉ - LOXAM

- Système exclusif aimanté pour fixer le ruban à une surface métallique.
- Boîtier chromé avec gaine en caoutchouc, avec clip.
- Ruban protégé en nylon, antiabrasion, antireflet.
- Chiffres géants pour une lecture plus facile.
- Grand crochet pour une meilleure prise.
- Homologué CEE, cl. II.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
5	25	09 02 0851

MÈTRE À RUBAN FLASH - LOXAM

- Ruban double graduation à effet fluo (recto).
- Bouton d'arrêt permanent.
- Graduation des deux côtés :
  - Numérotation frontale horizontale.
  - Numérotation arrière verticale.
- Boîtier chromé avec revètement antidérapant.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
5	25	09 02 0560
8	25	09 02 0570

MÈTRE À RUBAN AUTOBLOQUANT DOUBLE GRADUATION - LOXAM

- Ruban autobloquant dans toutes les positions plus bouton d'arrêt permanent/déblocage.
- Graduations des deux côtés :
  - numérotation frontale horizontale,
  - numérotation arrière verticale.
- Crochet à double prise.
- Boîtier caoutchouté Rubber Touch anti-chocs.

Longueur (m)	Largeur ruban (mm)	CODE
5	25	09 02 0550

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

INSTRUMENTS DE MESURE

INFOS +

En vente page 112

Piles 1,5 V - LR03

◀ TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 30 - GEO FENNEL

- Livré en étui, avec 2 piles.
- Idéal pour les mesures rapides.
- Mesures à distance par rayon laser.
- Dimensions : 122 x 38 x 26 mm.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Calcul des distances, surfaces et volumes.
- Référence devant/derrière.
- Arrêt automatique.
- Éclairage de l'écran automatique.
- Distance en mm, ft, inch.
- Son confirmant la mesure.

Portée (m)	Précision (mm)	Source d'alimentation	Poids (g)	CODE
de 0,05 à 30	± 2,0	2 x AAA	95	09 06 1111

INFOS +

En vente page 112

Piles 1,5 V - LR03

◀ TÉLÉMÈTRE LASER LEICA DISTO D510 - METRICA

- Livré avec un étui, une dragonne et 2 piles.
- Mesures en extérieur.
- Dimensions : 143 x 58 x 29 mm.
- Indice de protection IP 65.
- Caméra avec zoom 4x.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION EUROPÉENNE

ATOUTS R ODUIT

- Options de mesure illimitées grâce à l'inclinomètre.
- Mesures transférables sur iPhone ou iPad avec la technologie Bluetooth Smart 4.0.

Portée (m)	Précision (mm)	Source d'alimentation	Poids (g)	CODE
de 0,05 m à 200	± 1,0	2 x AAA	198	09 06 1120

CM UNIQUÉ

INSTRUMENTS DE MESURE

TÉLÉMÈTRE LASER FLASH DOUBLE 50 INCLIGRAD - METRICA

- Livré en pochette avec accu et câble.
- Deux télémètres intégrés avec possibilité d'utilisation des deux en même temps : affiche la somme des deux mesures (donc possibilité de mesure de hauteurs ou de largeurs au milieu d'une pièce).
- Capteur d'inclinaison.
- Fonction de mesure continue avec MAX et MIN.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Affichage rétroéclairé sur 4 lignes.
- Écran haute visibilité qui s'adapte automatiquement en position horizontale ou verticale.
- Arrêt automatique.

INFOS +

Portée (m)	Précision (mm)	Source d'alimentation	Poids (g)	CODE
30 (laser avant) et 20 (laser arrière)	± 3	Batterie Li-ion rechargeable intégrée	52	09 05 1690

TÉLÉMÈTRE LASER FLASH GREEN - METRICA

- Livré en pochette avec accu et câble.
- 3 prises de mesures : à l'avant, à l'arrière ou au filetage trépied.
- Fonction peintre (surfaces de 2 murs) : addition automatique des surfaces des parois.
- Classe 2.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Affichage rétroéclairé sur 5 lignes à haut contraste.
- Faisceau laser vert très visible.
- Mesure directe.
- Inclinomètre.
- Indicateur de charge de l'accu.

INFOS +

Portée (m)	Précision (mm)	Source d'alimentation	Poids (g)	CODE
60	± 2	Batterie Li-ion rechargeable	130	09 05 1700
100	± 2	Batterie Li-ion rechargeable	130	09 05 1710

TÉLÉMÈTRE CONNECTÉ GLM 50-27 CG - BOSCH

- Livré avec une house de protection et 2 piles Alcaline AA.
- Faisceau laser vert très visible.
- Boîtier caoutchouté à 360° absorbant les chocs et résistant à des chutes d'1,5 m.
- Retour par vibrations sur les mesures réussies et les échecs : idéal si l'écran est hors de vue et sur les chantiers bruyants.
- Classe 2.
- Indice de protection IP 65.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Augmentation de l'autonomie de la batterie grâce à 2 piles AA + matériel et logiciel optimisés.
- La fonction Bluetooth 4.2 permet de mesurer à distance, transférer les mesures, créer des plans à l'aide de l'application Bosch MeasureOn.

INFOS +

Portée (m)	Précision (mm)	Source d'alimentation	Poids (g)	CODE
50	± 1,5	2 piles AA / Batterie	200	09 05 1720

En vente page 112

Pile 9 V - LR622

ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE - METRICA

- Livré en coffret avec étui.
- **Anémomètre 1 à 30 m/s ou 3,6 à 108 km/h.**
  - Résolution : 0,01 m/s - Précision : 3 % + 0,2 m/s.
- **Thermomètre -10 à 60°C.**
  - Résolution : 0,1°C. - Précision : ± 1,5°C.
  - Fonctions : mini/maxi et hold.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Principe de mesure : par hélice à faible coefficient de frottement.
- Mesure du vent en m/s ou km/h.
- Convertible en miles/h ou nœuds/h.
- Arrêt automatique si non utilisé.

INFOS +

Dimensions (mm)	Source d'alimentation	Poids (g)	CODE
163 x 45 x 34	1 pile 9V	210	09 06 1101

TOPOGRAPHIE

NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE F32 - NEDO

- Livré avec plomb, broche d'ajustage et solide coffret de transport.
- Niveau de chantier automatique avec un grossissement de 32 fois.
- Idéal pour les calculs d'angles.
- Compensateur robuste, fiable, à amortissement magnétique.
- Étanchéité IP54.
- Poids : 1,26 kg.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Optique à grande luminosité avec objectif de grand diamètre.
- Équipé d'un cercle gradué 400 gon.

Ø objectif (mm)	Visée min (m)	Plage de travail du compensateur	Précision du calage compensateur	CODE
40	0,6	± 1,5 mm à 1 km	± 0,3"	09 05 3011
Pack (Niveau + Trépied + Mire 5 x 1 m alu)				09 05 3061

INFOS +

MIRE TÉLESCOPIQUE 5M

- Livrée avec nivelle et étui.
- Conçue pour les travaux de chantier, elle convient parfaitement au nivellement avec lasers rotatifs et récepteurs laser.
- Mire division 1 : division pour mesurer des hauteurs.
- Mire en tube profilé d'aluminium anodisé.
- Mécanisme à crans fiable muni de boutons d'arrêt renforcés de métal pour un encliquetage sûr des éléments télescopiques.

Longueur rétractée (m)	CODE
1,22	09 06 0521

TRÉPIED

- Livré avec bandoulière.
- Pour les niveaux, théodolites de chantier et lasers rotatifs.
- Blocage rapide.
- Vis de maintien : filet 5/8".

Hauteur utile mini (m)	Hauteur utile maxi (m)	Longueur de transport (m)	Poids (kg)	Plateau (mm)	CODE
environ 0,93	environ 1,54	environ 0,99	environ 3,55	plat Ø 140	09 06 1230

CAP UNIQUE

TOPOGRAPHIE

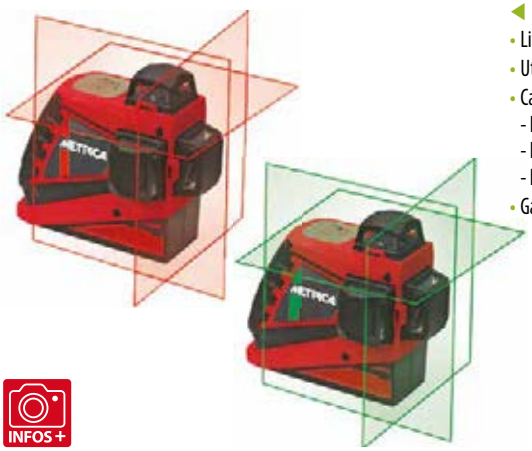

NIVEAU AUTOMATIQUE LASER 3D FAISCEAU ROUGE OU VERT - METRICA

- Livré en mallette avec 2 batteries rechargeables Li-ion, chargeur et câble.
- Utilisation intérieure et extérieure (avec récepteur non inclus).
- Caractéristiques :
  - Plage d'auto-nivellement: ± 4°.
  - Poids: 0,65 kg.
  - Étanchéité IP 54.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Projette 3 plans laser à 360° / 4 équerages aux murs.
- Clignotement automatique du laser et avertissement sonore si l'appareil est hors de la plage d'auto-nivellement.
- Système de blocage intégré pour éviter les vibrations lors du transport, possibilité de projeter les plans laser également dans une position inclinée fixe.
- Forme compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant pare-chocs.

INFOS +

Désignation	Type laser (nm)	Source d'alimentation	Portée (m)	Précision du laser	Classe	Dimensions L x l x H (mm)	CODE
Rouge	<1 nm à 638 nm	Pile rechargeable Li-ion longue durée	30	±2 mm à 10 m	2	140 x 160 x 85	09 06 2030
Vert	<1 nm à 520 nm		30	±2 mm à 10 m	2	140 x 160 x 85	09 06 2031

LASER ROTATIF HORIZONTAL AUTOMATIQUE VERTICAL MANUEL FL 190A - GEO FENNEL

- Livré en coffret avec cellule de réception FR45, chargeur, accu, trépied alu et mire.
- Idéal pour le terrassement et le nivellement.
- Caractéristiques :
  - Zone d'auto-calage : ± 3°.
  - Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min.
  - Visible à 635 nm.
  - Autonomie : 20 h.
- Poids : 1,5 kg.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Auto-nivellement très rapide.
- Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'auto-nivellement.
- Point d'équerrage permanent.

INFOS +

Portée en Ø avec cellule (m)	Précision du laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
400	± 1,5 mm à 10 m	NiMH	2	09 06 0540

NIVEAU LASER FLASH GREEN 360° - METRICA

- Livré avec pochette, pile Li-Ion rechargeable, câble USB de recharge et support mural magnétique.
- Utilisation intérieure/extérieure (avec récepteur non inclus).
- Compact, revêtement en caoutchouc antidérapant et antichoc.
- Projette un plan horizontal sur 360° plus un plan vertical à 90° formant une croix sur le mur.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Intensité réglable (4 niveaux) pour réduire la consommation de batterie.
- Clignotement automatique du laser si l'appareil est hors de la plage de nivellement automatique.
- Système de verrouillage automatique pour éviter les vibrations pendant le transport.
- Base magnétique et capot métallique pour un empilage facile avec un deuxième Green 360° pour aligner deux faisceaux verticaux à n'importe quel angle.

INFOS +

Portée en Ø avec cellule (m)	Précision du laser	Type de laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
120	± 3 mm à 10 m	visible à 505-550 nm	Pile 2000 mAh Li-Ion rechargeable	2	09 05 1670

TOPOGRAPHIE

◀ LASER ROTATIF HORIZONTAL AUTOMATIQUE PACK LL100 N-3 - SPECTRA PRECISION

- Livré en coffret avec récepteur HR320, trépied et mire.
- Caractéristiques :
  - Zone de travail avec récepteur HR320 : 350 m de diamètre.
  - Plage d'auto-nivellement : ± 5°.
  - Vitesse de rotation : 600 tr/min.
  - Autonomie : 80 h.
- Indice de protection IP 54.
- Poids : 1,5 kg.
- Garantie : 2 ans.
- Option : Télécommande RC 601 pour effectuer un plan inclinable sur un axe.

En vente page 112

Piles 1,5 V - LR20

ATOUTS R ODUIT

- Très robuste, résiste aux chutes 1 m sur béton.
- Utilisation simple : un seul bouton pour le démarrage rapide.
- Grande autonomie

INFOS +

Portée en Ø avec cellule	Précision (mm)	Type de laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
350 m	± 3 mm à 30 m	visible à 650 nm, classe 2	2 piles alcalines	2	09 05 0750
Télécommande alimentation 1 pile 9 V					09 05 0705
Cellule de réception HR 320					09 05 0703

CM UNIQUÉ

Spectra Precision

Depuis plus de 50 ans, l'expert en lasers de chantiers

DG613

La référence laser sur les chantiers de canalisation. Robuste, compact et précis.

GL422N

La solution de nivellement de haute précision et moyenne portée.

LR50*

Cellule engin avec indicateur de dévers de lame et d'aplomb pour l'excavation.

LL100N-3**

L'équipement de nivellement complet, basique et abordable. Le tout dans une valise : facile à transporter, facile à utiliser, facile à ranger.

LL300N-6

Trépied, mire, laser, cellule et accessoires dans la même valise.

HV302-GC-Pack

Le laser le plus polyvalent du marché pour applications intérieures et extérieures (kit valise + trépied + mire).

5 ANS GARANTIE SANS FRAIS

1m SHOCK PROOF

Des solutions Robustes Extrêmement fiables Faciles d'utilisation

* 2 ans de garantie pour le LR50

Un réseau mondial de centres de SAV.

Votre but est notre objectif, vous faire gagner du temps et augmenter votre productivité.

** 2 ans de garantie pour le LL100N

TOPOGRAPHIE

LASER ROTATIF HORIZONTAL AUTOMATIQUE PACK LL 300 N-4 - SPECTRA PRÉCISION

- Livré en coffret avec cellule à lecture digitale HL450, accus et chargeur.
- Caractéristiques :
  - Plage d'auto-nivellement : ±5°.
  - Protection tête du laser en métal.
  - Cage en verre.
  - Autonomie : 90 h piles alcalines.
    45 h accus NimH.
- Indice de protection IP 66.
- Poids : 2,7 kg.
- Garantie : 5 ans.
- Option : Télécommande RC 601 pour effectuer un plan inclinable sur un axe + direction du faisceau et balaye de zone.

ATOUTS PRODUIT

- Très robuste, résiste aux chutes jusqu'à 1 m sur béton.
- Facile d'utilisation grâce à son calage automatique.
- Grande autonomie

Portée en Ø avec cellule	Précision (mm)	Type de laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
500 m	± 2,2 mm à 30 m	visible à 650 nm, classe 2	Pack accus NimH ou 4 piles alcalines type "D"	2	09 05 0701
Télécommande alimentation 1 pile 9 V					09 05 0705
Cellule de réception HL 450					09 05 0702

INFOS +

LASER ROTATIF HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE PACK ECO 600HV - NEDO

- Livré en coffret avec récepteur laser ACCEPTOR 600, son support, accu, chargeur et télécommande.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Caractéristiques :
  - Plage de calage automatique : ± 5°.
  - Vitesse de rotation : entre 60 et 600 tr/min.
  - Fonction de scanning : 0°, 6°, 20°, 50° et 90°.
  - Autonomie : 30 h.
- Poids : 2,1 kg.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- La surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de fortes secousses pour éviter les erreurs de nivellement.
- Inclinaison manuelle sur 2 axes.
- Diode laser très puissante.

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
300 m	± 1 mm à 10 m	<5 mW à 635 nm	Accu : NiHM 4,8 V, 3800 mAh	2	09 05 1642

INFOS +

LASER ROTATIF HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE PACK HV 101-GC - SPECTRA PRECISION

- Livré en coffret avec récepteur HR 320, trépied à colonne, mire laser déblais/remblais et télécommande RC 601.
- Utilisation en intérieur et extérieur avec équerrage et aplomb.
- Caractéristiques :
  - Plage d'auto-nivellement : ± 5°.
  - 4 vitesses de rotation préréglées : 0, 50, 200, 600 tr/min.
  - Autonomie : 50 h.
- Indice de protection IP 54.
- Poids : 1,5 kg.
- Télécommande RC 601 pour effectuer un plan inclinable sur un axe + direction du faisceau et balaye de zone.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Polyvalent gros œuvre et second œuvre.
- Grande variété d'application sur le chantier.
- Auto calage automatique horizontal et vertical.

En vente page 112

Piles 1,5 V - LR20

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
350 m	± 3 mm à 30 m	<5 mW à 635 nm	2 piles alcalines	3A / 3R	09 05 4020
Télécommande alimentation 1 pile 9 V					09 05 0705
Cellule de réception HR 320					09 05 0703

INFOS +

TOPOGRAPHIE

LASER CROIX GCL 2-50 CG - BOSCH

- Livré en coffret L-Boxx avec support RM2, clip BM 3, housse, cible, batterie 12 V et chargeur.
- Point d'aplomb haut et bas rouge pour les applications d'aplomb.
- Croix laser vert à haute visibilité pour une mise à niveau rapide à l'horizontale comme à la verticale.
- Alignement automatique : +/- 4°.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Verrouillage du pendule pour la fonction pente et un transport sécurisé.
- Le support RM2 permet de faire pivoter l'appareil avec précision sans le déplacer. Il est compatible avec la pince pour rail (pour la pose de faux plafonds).
- Support rotatif RM2 pour un positionnement manuel précis des lignes facile autour du point d'aplomb grâce au bouton d'ajustement.

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
100 m	± 0,3 mm/m	Sur batterie (fonctionne également avec des piles)	2	09 05 1680

INFOS +

LASER ROTATIF HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE PACK HV 302GC 2EU - SPECTRA PRECISION

- Livré en coffret avec trépied, mire, télécommande radiocommandée RC 402N, récepteur HL 760, accu et chargeur.
- Utilisation en intérieur et extérieur avec équerrage et aplomb.
- Caractéristiques :
  - Plage de calage automatique : ± 5°.
  - Plan inclinable sur deux axes.
  - Laser à diode rouge.
  - 4 vitesses de rotation et 5 angles de balayage préréglés.
  - Autonomie : 60 h piles alcalines.
    45 h accus NimH.
- Poids : 3,1 kg.
- Indice de protection IP 66.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Calage automatique en horizontal et vertical.
- Laser le plus robuste, il résiste aux chutes jusqu'à 1 m sur du béton grâce à la technologie brevetée Spectra.
- Télécommande permettant de commander les fonctions à distance sur le chantier.

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
800 m	± 1,5 mm à 30 m	< 5 mW	Accus NiHM ou pile alcaline	3A / 3R	09 05 4021
Télécommande alimentation 2 piles 1,5 V					09 05 0707
Cellule de réception HL 760					09 05 0704

INFOS +

LASER ROTATIF MONO PENTE AUTOMATIQUE HORIZONTAL ET VERTICAL FL 300HV-G EASYGRADE - GEO FENNEL

- Livré en coffret rigide avec cellule de réception, télécommande, support de sol, bloc de piles de secours, chargeur, batterie Li ion, trépied et mire.
- Laser automatique à l'horizontale et la verticale.
- Caractéristiques :
  - Pente réglable jusqu'à 6,9% sur 1 axe.
  - Pente sur le 2eme axe réglable manuellement.
  - Portée 1200m avec cellule.
  - Plage d'auto-nivellement : +/- 5°.
  - Vitesse de rotation : 800 tr/min.
  - Précision +/-0,75mm à 10m.
- Autonomie : 40h Li-ion.
- Etanchéité IP66.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Fonctions de sécurité TILT automatique et VWS.
- Technologie PowerSwitch : la même puissance qu'un laser de classe 3R mais en classe 2 pour les longues distances.
- Point d'equerrage permanent à 90°.
- Fonction anti vent et anti vibration permettant un travail continu sur chantier.

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
1 200 m	± 0,75 mm à 10 m (hor) ± 1 mm à 10 m (vert)	Sur batterie	2	09 06 0560

INFOS +

TOPOGRAPHIE

INFOS +

LASER ROTATIF DOUBLE PENTE AUTOMATIQUE HORIZONTAL PRIMUS 2 H2N - NEDO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en coffret avec télécommande radio, récepteur et support en aluminium, batterie et chargeur.
- Caractéristiques :
  - Plage de calage automatique : ± 5°.
  - Pente automatique X et Y : ± 10 %.
  - Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min.
- Poids : 4 kg.
- Indice de protection IP 66.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Système de calage motorisé.
- Valeurs de pente sauvegardées à la mise hors service.
- Rayon laser de forte puissance.
- Arrêt du laser en cas de fortes secousses pour éviter les erreurs de nivellement.
- Protection en verre du rotor.

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
700 m	± 0,5 mm à 10 m	Sur batterie	3R	09 05 1650

INFOS +

LASER ROTATIF DOUBLE PENTE HORIZONTAL ET VERTICAL AUTOMATIQUE GL422N-EU - SPECTRA

- Livré avec récepteur HL760 digital et son support, adaptateur vertical pour le récepteur, télécommande RC402N, accus et chargeur NimH.
- Idéal pour 3 fonctions : nivellement horizontal, pente et applications en vertical.
- Caractéristiques :
  - Plage de calage automatique : +/- 5°.
  - Pente programmable de -10 à -15 % sur les deux axes.
  - Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min.
  - Portée télécommande HL760 : jusqu'à 100 m.
- Protection IP 66.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Robuste : Peut résister à des chutes sur le béton, jusqu'à 1 mètre et de 1,5 m depuis un trépied.
- Communication radio entre la cellule HL760 et le laser pour l'utilisation des applications Grade Match et Plane Lok.
- Sélection de la sensibilité, reste précis y compris par fort vent ou vibrations du chantier.

Portée en Ø avec cellule	Précision du laser	Source laser	Source d'alimentation	Classe	CODE
800 m	± 1,5 mm à 30 m	<3,4 mW à 650 nm	Pack accus NimH ou 4 piles alcalines type "D"	2	09 05 1660
Cellule de réception HL 760					09 05 0704

INFOS +

LASER DE CANALISATION FKL 55 - GEO FENNEL

- Livré en coffret avec télécommande et une gamme complète d'accessoires.
- Caractéristiques :
  - Grande portée de la télécommande : 100 m.
  - Autonomie : 24 h sur batterie.
  - Plage de calage automatique : ± 4°.
- Poids (laser seul) : 6 kg.
- Étanchéité IP 68.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Boîtier métallique robuste.
- Écran très visible avec grands caractères.
- Mise à niveau automatique.

Portée	Précision	Diamètre du faisceau	Capacité de pente	Précision de lecture	Source d'alimentation	Classe	CODE
jusqu'à 200 m	± 5 mm à 100 m	10 mm	de -20 % à +30 %	0,000 %	4 x D 800 mAh NiMH (ou 4 xD alcalines)	3R	09 06 2051

NIVELETTE X 3

- Nivelette mère : 38 x 20 cm. Rouge/blanc, recto/verso.
- Nivelette de visée : 38 x 10 cm.1 face rouge.
- Nivelette baladeuse : 38 x 10 cm. 1 face blanche.
- Pied métallique longueur 1 m.
- Peinture epoxy.
- Platine tôle.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE 09 01 0612

JALON DE TOPOGRAPHIE

- Essentiellement destiné aux alignements sur chantier.
- Jalon emboîtable en métal de 1 m hauteur totale.
- Pointe rétreinte.
- Peinture epoxy blanche avec gaine plastique rouge.
- Diamètre 22 mm

FABRICATION FRANÇAISE

CODE 09 01 0531

TOPOGRAPHIE

CAMÉRA INFRAROUGE TG267 - FLIR

- Livrée avec dragonne de poignet, câble USB, étui, et thermocouple.
- Capacité de stockage de 4 Go sur carte (pour 50 000 images).
- Fonctionne avec pile rechargeable Li-ion 3,7 V.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans (appareil) et 10 ans pour le capteur d'imagerie thermique.

ATOUTS R ODUIT

- Diagnostic des problèmes plus rapide avec la fonction MSX d'amélioration des images.
- FLIR Tools permet de comparer les images avant-après enregistrées pour mettre le problème en évidence et apporter la preuve de sa réparation.
- Robuste : peut résister aux chutes de 2 m.

INFOS +

Plage de température	Résolution IR	Précision mesure	CODE
-25°C à +380°C	160 x 120 pixels	± 1,5°C à +/- 3°C	09 70 0380

CAMÉRA THERMIQUE COMPACTE C5 - FLIR

- Idéal pour l'inspection des bâtiments, la maintenance des installations, les sytèmes CVC/R, la réparation des systèmes électriques et d'autres applications de dépannage.
- Fonctionne sur batterie rechargeable Li-ion (autonomie : 4h).
- Possibilité d'ajouter des annotations aux images pour identifier et décrire les problèmes potentiels.
- Robuste : peut résister aux chutes de 2 m.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 2 ans (appareil) et 10 ans pour le capteur d'imagerie thermique.

ATOUTS R ODUIT

- La connectivité intégrée sur le cloud FLIR Ignite permet d'effectuer un transfert, un stockage et une sauvegarde directs des données, de sorte que les images sont toujours disponibles sur tous vos périphériques.
- La fonction FLIR MSX, qui utilise les détails de la scène saisis par la caméra visuelle intégrée et les superpose sur l'image thermique, permet d'identifier l'emplacement d'un problème thermique.

INFOS +

Plage de température	Résolution IR	Précision mesure	CODE
-20°C à +400°C	160 x 120 pixels	± 3°C	09 70 0382

CAMÉRA THERMIQUE GTC 600 C - BOSCH

- Livré en coffret L-Boxx avec batterie 12 V, chargeur, câble micro USB, calage L-Boxx et dragonne.
- Mémoire de 600 photos (+ 10 secondes d'annotations vocales).
- Connectivité via Wifi à l'application Bosch Measuring Master.
- Transfert des données sur PC via micro USB.
- Indice de protection IP 54.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Possibilité d'avoir la vraie image et l'image thermique en même temps.
- Annotations vocales pour une documentation facile et rapide.
- Manipulation intuitive et facile.
- Robuste : peut résister aux chutes de 2m.

INFOS +

Plage de température	Résolution IR	Précision mesure	CODE
-20°C à +600°C	256 x 192 pixels	± 2°C	09 70 0383

HYGROMÈTRE À BILLE MR59 - FLIR

- Idéal pour les professionnels des problèmes d'humidité, de la lutte antiparasitaire, de l'inspection des domiciles et des bâtiments et de l'installation des revêtements de sol.
- Grâce au capteur à bille, l'utilisateur peut couvrir une vaste surface en un temps réduit sans avoir à effectuer de marque ; mesurer dans les coins, sur les surfaces irrégulières et autour des plinthes ; et détecter les problèmes sous la surface.
- Indice de protection IP 40.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS R ODUIT

- La connectivité sans fil permet de facilement consulter les relevés sur un périphérique mobile à l'aide de l'application FLIR Tools Mobile lorsque l'afficheur de l'hygromètre est hors de portée.
- L'écran rétroéclairé et la lampe de travail puissante permettent un travail dans les endroits faiblement éclairés.
- Robuste : peut résister aux chutes de 2m.

INFOS +

Plage d'humidité	Profondeur de détection	Poids (g)	CODE
0 à 100%	jusqu'à 10 cm	245	09 70 0381

TOPOGRAPHIE

SCLÉROMÈTRE À BÉTON - METRICA

- Livré en étui rigide avec un test.
- Permet un contrôle non destructif du béton même sur site.
- Lecture directe à cadran.
- Garantie : 2 ans.

Plage de mesure	Energie d'impact	Poids	CODE
100 à 700 kg/cm²	0,225 kgm	± 1,08 kg	09 70 0800

En vente page 112

Pile 9 V - LR622

DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC6 - FDS

FABRICATION FRANÇAISE

- Livré avec pile 9 volts.
- Détection de tous métaux et équipé d'une discrimination semi-automatique.
- Avec galva et contrôle de pile.
- Potentiomètre de sensibilité et de discrimination.
- Bouton poussoir de recalage.
- Garantie : 1 an.

Profondeur de détection	Diamètre du disque	Autonomie	Source d'alimentation	CODE
± 50 cm	20 cm	50 h	1 pile 9V	09 70 0310

En vente page 112

Piles 1,5 V - LR06

DÉTECTEUR DE MÉTAUX CS 440 XD - FDS

FABRICATION EUROPÉENNE

- Détection de métaux, bouches à clés, regards, tampons.
- Bouton de discrimination.
- Principe de détection : statique.
- Haut parleur interne.
- Fréquence de fonctionnement : 17 kHz.
- Disque évidé de 30 à 40 h, étanche à l'immersion.
- Garantie : 1 an.

Profondeur de détection	Diamètre du disque	Autonomie	Source d'alimentation	CODE
± 25 cm	20 cm	30 h / 40 h	Piles LR06	09 70 0370

AIGUILLES EN FIBRE DE VERRE - FDS

- Équipées aux extrémités d'une tête de guidage sphérique tournante et d'un tirant démontable.
- Sur cadre enrouleur en acier traité anti-oxydation.
- Pour le tirage de fils et de câbles électriques dans les gaines et les fourreaux électriques.
- Domaines d'application : tire-câbles, curage, tracé des conduites.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Haute résistance.
- Rigidité et flexibilité.
- Sa rigidité permet en poussée d'aiguiller sur les grandes longueurs.
- L'ensemble de l'appareil est léger, ce qui lui permet de pouvoir être manoeuvré par une seule personne.

Longueur (m)	Diamètre de l'aiguille (mm)	Roues de transport	Poids (kg)	CODE
40	4	Non	5	09 70 0300
60	6	Non	10	09 70 0320
100	9	Oui	30	09 70 0360

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

COMPACTAGE

PLAQUE VIBRANTE BVP 10/36 - PQ2 - BOMAG

- Idéale pour le compactage des sols, enrobés et pavage.
- Livrée avec roues de transport intégrées.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Terrassement, asphaltage, pavage.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Timon anti-vibratile rabattable.
- Système d'arrosage pour les travaux d'asphaltage.
- Puissance de compactage élevée.
- Poids réduit de la machine.
- Grande polyvalence.

Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
Essence Honda GX 120	558 x 360	7	83	90 20 1091

INFOS +

PLAQUE VIBRANTE MVC F 60H VAS - PQ2 - IMER

- Idéale pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.
- Livrée avec roues de transport intégrées.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - TP, VRD (enrobés, pavés), espaces verts.
- Garantie : 3 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Points d'ancrage pour faciliter la manutention et protéger le réservoir.
- Système anti-vibration qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur.
- Avec sécurité d'huile.
- Réservoir d'eau amovible de grande capacité de série.
- Sabot recourbé pour un meilleur glissement et compactage sans marquer le sol.
- Vitesse d'avancement élevée.

Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
Essence Honda GX 120	570 x 350	11	71	90 20 2350
Option : Semelle polyuréthane/pavage. *À Commander avec le matériel car nécessite un perçage de la semelle d'origine.*				05 02 9859

PLAQUE VIBRANTE LF75 500 LAT - PQ2 - HUSQVARNA

- Idéale pour le compactage de l'asphalte et du sol.
- Livrée avec roues de transport intégrées.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux de réparation et d'entretien, garage, parking.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Rapide : vitesse d'avancement 24 m/min.
- Large réservoir d'eau anticorrosion : rend les opérations de remplissage rapides et moins fréquentes.
- Ne laisse pas de trace sur l'asphalte.
- Poignée à faibles vibrations : réduit les vibrations à moins de 2 m/s^2.

Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
Essence HONDA GX 160	570 x 500	12	95	90 20 2370

INFOS +

COMPACTAGE

PLAQUE VIBRANTE PCX 60A - PQ2 - ALTRAD BELLE

- Livrée avec roues de transport.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Les enrobés.
  - Travaux dans les tranchées.
  - Construction et entretien de voies piétonnières.
  - Travaux paysagers.
  - Terrassement.
- Utilisation dans les espaces exigus grâce à sa semelle de 35 cm de large.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Plus légère et rapide (25 m/min).
- Vibrateur aluminium graissé à vie, avec roulements à billes haute qualité pour fiabilité et durabilité.
- Système anti-vibration avec 2 x 3 Silent-Blocs à la base du timon.
- Semelle plus épaisse pour une longévité maximale.
- Timon ergonomique et démontable.
- Loquet de timon permettant une grande stabilité lors de l'utilisation du kit de roues.
- Réservoir d'eau entièrement amovible avec rampe d'arrosage incorporée et protégée par un capot en métal.

INFOS +

Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
Essence HONDA GX 120	660 x 350	12	74	90 20 1320
Option : patin de pavage				90 20 1311

PLAQUE VIBRANTE PCX 20A - PQ2 - ALTRAD BELLE

- Livrée avec roues de transport en standard.
- Plaque légère hautes performances.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Construction et entretien de voies piétonnières.
  - Travaux paysagers.
  - Enrobés.
  - Terrassement.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Excellente maniabilité.
- Très rapide : vitesse d'avancement 28 m/min.
- Semelle forme Delta pour un compactage parfait des enrobés.
- Plaque large (50 cm) avec faible hauteur de semelle et châssis étroit permettant une utilisation sous les bardages.
- Semelle très résistante à l'abrasion.

INFOS +

Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
Essence HONDA GX 120	581 x 500	12	75	90 20 1300

PLAQUE VIBRANTE PCX 12/36 - PQ2 - ALTRAD BELLE

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Tout venant.
  - Enrobés à froid.
  - Adapté aux travaux du bâtiment.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Châssis de protection offrant un carénage complet du moteur et du réservoir d'eau.
- Timon repliable anti-vibration : idéal pour le transport et le stockage.
- Anneau de levage et poignées de transport.
- Faibles vibrations transmises aux mains et aux bras pour un confort maximal de l'utilisateur.
- Roulements du vibrateur lubrifiés à vie.
- Châssis amovible pour faciliter l'accès au moteur.
- Semelle fonte. Haute résistance à l'abrasion.

INFOS +

Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
Essence HONDA GX 120	600 x 360	10	85	90 20 1310
Option : patin de pavage				90 20 1311
Option : kit roues de transport				90 20 1312

COMPACTAGE

PLAQUE VIBRANTE RPX 35/40 HONDA GX200 - PQ3 - ALTRAD BELLE

- Livrée avec un kit de roues intégré pour faciliter un transport en toute sécurité.
- Largeur : 40 cm.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Très rapide : 27 m/min.
- Force de compactage élevée : 35 kN.
- Timon : très faible niveau de vibration, réglable en hauteur et verrouillable.
- Horamètre et bouton d'arrêt.
- Poignées anti-vibrations.

Désignation	Moteur	Dimensions semelle L x l (mm)	Poids (kg)	CODE
RPX 35/40	Essence HONDA GX 200	400 x 700	176	90 20 1321
RPX 35/50	Essence HONDA GX 200	500 x 700	180	90 20 1323
RPX 35/60	Essence HONDA GX 200	600 x 700	185	90 20 1324

INFOS +

ROULEAU DUPLEX TDX 650 A - PV2 - ALTRAD BELLE

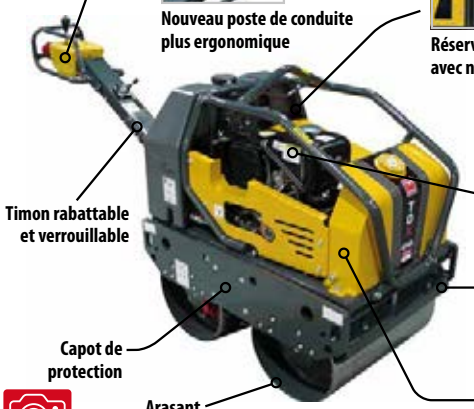

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Idéal pour le compactage de tous types de sols.
  - Compactage parfait des enrobés.
- Caractéristiques :
  - Démarrage électrique.
  - Vitesse d'avancement :
    - marche avant : 3,9 km/h ;
    - marche arrière : 2,1 km/h.
  - Fréquence de vibration : 55 Hz.
  - Force centrifuge : 16 kN.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Transmission hydrostatique des billes : souplesse et sécurité de conduite.
- Système d'arrosage anti-corrosion avec rampes amovibles.
- Arceau de levage central.
- Ne marque pas les enrobés.
- Faible niveau sonore.
- Grande maniabilité grâce au nouveau timon rallongé.

Moteur	Dimensions (bras déplié) (L x l x H) (mm)	Largeur bille (mm)	Capacité du réservoir d'eau (L)	Poids (kg)	CODE
KUBOTA EA330 (Refroidissement par eau)	2 318 x 703 x 1 137	650	65	684	90 21 6051

INFOS +

PILONNEUSE LT6005 - HUSQVARNA

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Compactage des sols pulvérulents et des sols composés d'argile ou de limon.
  - Compactage des tranchées ou autres espaces étroits.
- Caractéristiques :
  - Puissance de sortie : 2,8 kW.
  - Vitesse : 16,5 m/min.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Horamètre et indicateur de colmatage du filtre.
- Excellente ergonomie, facile à manœuvrer.
- Faible niveau sonore : 106 dB(A).

Moteur	Puissance absorbée	Poids (kg)	CODE
Essence HONDA GXR 120	2,7 kW	70	90 23 0681

INFOS +

COMPACTAGE

INFOS +

Roues de transport

◀ PILONNEUSE MTX 60E - MTX 70E - IMER

Idéale pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.

- Principaux domaines d'utilisation :
  - TP.
  - VRD.
  - Espaces verts.
- Garantie : 3 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS R ODUIT

- Légère et compacte.
- Équipée d'un guidon avec Silent-Blocs spécifiques conforme aux normes anti-vibratiles actuelles et d'un compteur d'heures et tours moteur.
- Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur.
- Carburateur à membrane – Triple filtration d'air.
- Poignée de manutention.
- Nouveau design avec protection intégrale du moteur en coque ABS.

Désignation	CODE
MTX 60E	90 23 0680
MTX 70E	90 23 0650
Roues de transport	90 23 0651

INFOS +

Chariot de transport tous types de pilonneuses

◀ PILONNEUSE RTX 68 - RTX 70 - ALTRAD BELLE

- Idéale pour l'utilisation dans les tranchées et sur tous les types de terrains plats et en pente.
- Roulette de manutention pour déplacement facile.
- Protections latérales du moteur basculantes en acier.
- Garantie : 1 an.
- **Les plus de la RTX 70 :**
  - Compte-tours moteur + horamètre en série.
  - Sabot renforcé bois/acier blindé en série.
  - Timon rallongé pour une meilleure prise en mains.
  - Saute plus haut, tape plus fort, avance plus vite.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS R ODUIT

- Sa force de compactage.
- Anneau de levage sur le moteur et non sur le timon.
- Timon sur amortisseurs (faibles vibrations aux mains et aux bras).
- Moteur avec sécurité d'huile.
- Double filtration essence et triple filtration d'air.
- Démarrage facile grâce au bulbe d'amorçage sur le carburateur.
- Tableau de bord ergonomique.

Désignation	CODE
RTX 68	90 23 0691
RTX 70	90 23 0692
Chariot de transport toutes marques	90 23 0621

INFOS +

◀ PILONNEUSE BT65 - BOMAG

- Idéale pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.
- Capot de protection.
- Anneau d'élinguage central.
- Roulettes sous timon pour un chargement plus facile.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Engine Protection System : protection moteur renforcé, système de filtres à air en papier à deux niveaux, contrôle automatique du niveau d'huile, système de filtre à carburant double.
- Timon anti vibratile.
- Carter de filtre à air autonettoyant.
- Compteur d'heures/tachymètre avec affichage de l'intervale d'entretien.
- Moteur et alimentation en carburant avec interrupteur mixte.

CODE
90 23 0558

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Moteur	Puissance moteur (kw)	Dimensions semelle L x l (mm)	Classification	Force de compactage (kN)	Course (mm)	Poids (kg)	CODE
MTX 60E	HONDA GX100	2,1 kW	340 x 265	PN 3	13,6	80	64	90 23 0680
MTX 70E	HONDA GX100	2,1 kW	340 x 285	PN 3	14,9	80	75	90 23 0650
RTX 68	HONDA GX100	2,1 kW	335 x 280	PN 3	16	75	72	90 23 0691
RTX 70	HONDA GXR120	3,0 kW	345 x 280	PN 3	18	85	73	90 23 0692
BT 65	HONDA GXR120	2,8 kW	335 x 280	PN 3	17	-	68	90 23 0558

COM NIQUÉ

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

MATERIEL DE COMPACTAGE

REVERSIBLE

Plaque vibrante hydraulique légère
RPX 35/40 DE
Classification PQ4
Poids 189 kg

MULTI USAGES

Plaque vibrante
PCX 12/36
Classification PQ2
Poids 85 kg

SPÉCIALE ENROBÉS

Plaque vibrante
PCX 20A
Classification PQ2
Poids 75 kg

MULTI USAGES + ENROBÉS

Plaque vibrante
PCX 60A
Classification PQ2
Poids 74 kg

SPÉCIAL ENROBÉS

Rouleau Duplex
TDX 650 A
Classification PV2

Pilonneuse RTX 70

Force de compactage : 18 kN

Catégorie PN3

PREMIUM

Pilonneuse RTX 68

Force de compactage : 16 kN

Catégorie PN3

Chariot de transport pour pilonneuses

ÀS AVD R

Pour sélectionner le modèle approprié aux besoins, trois critères sont à prendre en considération : la qualité de l'eau à transférer (eaux claires, peu chargées, très chargées ou liquides spéciaux), la pression nécessaire et le débit voulu compte tenu des pertes de charge.

LA PRESSION :

Elle est plus ou moins nécessaire, selon la configuration de l'installation ou l'usage que l'on fait de la pompe (aspersion, irrigation, vidange, lavage, incendie, …)
Sa détermination prend en compte :

- La hauteur d'aspiration : hauteur entre le plan d'eau et l'axe de l'orifice d'aspiration (elle ne peut dépasser 8 m),
- La hauteur de refoulement : hauteur entre l'axe de l'orifice de refoulement et le point le plus haut de l'installation,
- La perte de charge : c'est la résistance rencontrée par l'eau pour parcourir la tuyauterie. Elle s'apprécie en fonction de la longueur et du diamètre des tuyaux, ainsi que de la nature des coudes et accessoires utilisés.

Hauteur Manométrique Totale = HMT = hauteur d'aspiration + hauteur de refoulement + perte de charge.

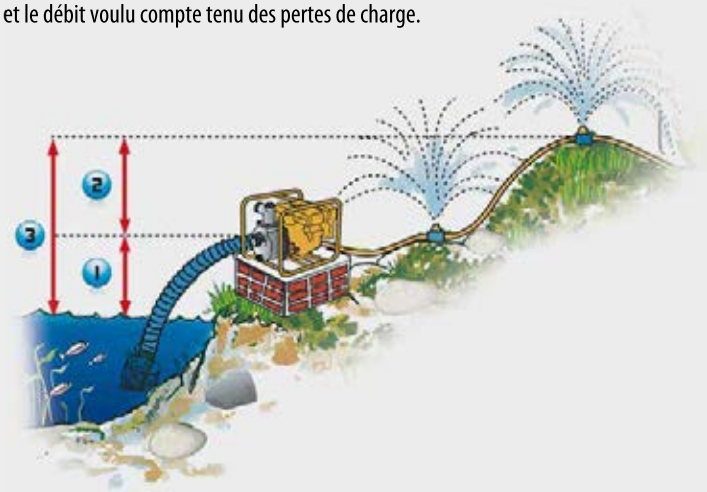

CHOIX DU DÉBIT en fonction de la HMT :

C'est la quantité d'eau disponible que l'on obtient compte tenu de la pression demandée. Elle s'exprime en l/min ou en m^3/h.
Pour un même modèle de pompe, le débit varie en fonction de la hauteur d'élévation. Selon les besoins, la priorité est donnée soit au débit, soit à la pression.

POMPAGE

▼ TUYAU DE REFOULEMENT 20 M + 2 COLLIERS

FABRICATION EUROPÉENNE

Diamètre (mm)	CODE
25	17 05 0821
30	17 05 0851
40	17 05 0871
50	17 05 0911
75	17 05 0941
80	17 05 1041

▼ TUYAU DE REFOULEMENT 10 M + 2 COLLIERS

Diamètre (mm)	CODE
25	17 05 0811
30	17 05 0841
40	17 05 0861
50	17 05 0901
75	17 05 0931
80	17 05 1031

◀ RACCORD SYMÉTRIQUE À VERROU ALU



- Douille annelée.
- Conforme à la norme NF E 29.572.
- Pression nominale PN16.

Diamètre (mm)	CODE
30	17 05 1100
40	17 05 1101
50	17 05 1102
75	17 05 1103
80	17 05 1104

◀ TUYAU ASPIRATION 5 M + CRÉPINE + 2 COLLIERS

FABRICATION EUROPÉENNE

Diamètre (mm)	CODE
50	17 05 0891
75	17 05 0892

- Hauteur Manométrique Totale (HMT) ◀ = Hauteur d'aspiration (Ha) ◀ + Hauteur de refoulement (Hr) ◀ + Perte de charge (20%)
- Calcul du débit de sortie (m^3) = report HMT calculée sur courbe de débit

POMPAGE

POMPE ÉLECTRIQUE VIDE CAVE "EAUX CLAIRES" - RENSON

- **Livrée avec raccord.**
- Idéale pour le drainage d'eaux claires, vider des caves innondées, des zones où l'eau s'est infiltrée ... (eaux sans particules).
  Pour un usage régulier.
- Monophasé 230 V 50 Hz.
- Corps de pompe en plastique, turbine vortex, interrupteur à flotteur.
- 5 m de câble électrique.
- Vitesse de rotation : 2 850 tr/min.
- Température maxi du liquide 40° C.
- Profondeur d'immersion maxi 5 m.
- Granulométrie maxi 2 mm.
- Indice de protection : IP68.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Sécurité manque d'eau.
- Redémarrage automatique grâce au flotteur.

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Débit (m³/h)	HMT (m)	Ø de la pompe (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
230	0,25	6	6	160	25	4	17 05 0332

FABRICATION EUROPÉENNE

POMPE ÉLECTRIQUE VIDE-CAVE SXM2GW - XYLEM

- **Livrée sans raccord.**
- Pompe de relevage de liquides peu chargés et des eaux lessivielles et résiduelles.
- Submersible de faible encombrement avec une bonne résistance à la corrosion.
- Livrée avec 10 m de câble avec prise normalisée, régulateur de niveau et flotteur.
- Immersion maximale : 7 m.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Vidange de puisards ou de cuves collectrices d'eau de pluie, d'infiltration ou d'eaux ménagères.
  - Assèchement d'urgence de locaux en sous-sol, garages ou caves.
  - Transvasement de réservoirs, cuves ou piscines.
  - Alimentation de fontaines.
- IP68.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Installation simple et rapide.
- Fonctionnement automatique grâce au régulateur de niveau.
- Bonne résistance à la corrosion et fiabilité accrue.
- Condensateur intégré dans le boîtier moteur.
- Flotteur avec nouveau design pour un encaissement réduit.

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Débit (m³/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø de la pompe (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
230	0,25	8	7	10	155	32	4	17 05 0331

KIT RACCORD COLLIER

- Kit de refoulement comprenant un raccord droit de sortie cannelée pour un tuyau 1"1/4 et un collier.

CODE
17 05 0401

POMPE ÉLECTRIQUE SERPILLIÈRE "EAUX CLAIRES" - RENSON

- **Livrée avec raccord 1"1/4 x 25.**
- Idéale pour le nettoyage de locaux inondés, grâce à son aspiration basse.
- Pour un usage régulier.
- Corps de pompe, de moteur et arbre en acier inoxydable (AISI 304), turbine vortex en technopolymer.
- 10 m de câble électrique.
- Moteur refroidi par eau.
- Température maxi du liquide 35° C.
- Profondeur d'immersion maxi 5 m.
- Granulométrie maxi 2 mm.
- Indice de protection : IP 68 - Classe F.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Aspiration basse jusqu'à 2 mm du sol.
- Double étanchéité (double bague d'étanchéité à bain d'huile).
- Protection thermique et condensateur incorporés.

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Débit (m³/h)	HMT (m)	Ø de la pompe (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
230	0,25	9	8	154	32	5,5	17 05 0333

POMPAGE

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASÉE - RENSON

- **Livrée avec raccord de refoulement, flotteur et 10 mètres de câble électrique.**
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Domestique et agricole
  - Eaux chargées
  - Usage régulier.
- Moteur monophasé, bobinage 230 V - 50 Hz.
- Trépied déjà monté pour faciliter l'aspiration.
- Double corps de protection moteur.
- Profondeur d'immersion maximale : 7 m.
- Protection IP 68 - Classe F.
- Température maxi du liquide : 35°C totalement immergée.
- Granulométrie maximale : 35 mm.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 53

Tuyau de refoulement

ATOUTS PRODUIT

- Résistance dans le temps face à la corrosion.
- Double étanchéité : joint côté moteur + joint mécanique à bain d'huile biodégradable côté pompe.
- Protection thermique.
- Pratique : se remet en route toute seule lorsque le niveau d'eau remonte.
- Sécurité manque d'eau et re-démarrage automatique grâce au flotteur.

INFOS +

Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø de la pompe (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
230	0,6	15,6	7,5	1	40	40	11	17 05 0335

POMPE ÉLECTRIQUE EN FONTE À TURBINE VORTEX AVEC FLOTTEUR - CPT2 - TELSTAR

FABRICATION EUROPÉENNE

- **Livrée avec raccord.**
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Pompage d'eaux usées, pluviales ou industrielles.
- Caractéristiques :
  - Régulateur de niveau permettant le démarrage et l'arrêt automatique.
  - Immersion maximale : 20 m.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 53

Tuyau de refoulement

ATOUTS PRODUIT

- Turbine vortex.
- Régulateur sur la tête de pompe.
- Pompe équipée de 10 m de câble électrique avec prise normalisée.

INFOS +

Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø de la pompe (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
230	0,59	12	8,5	30	188	40	13,4	17 05 0630

POMPE ÉLECTRIQUE DE RELEVAGE "EAUX CHARGÉES" - RENSON

- **Livrée avec flotteur, 10 m de câble électrique et raccord.**
- Idéale pour le drainage, le transvasement et le relevage de liquides chargés avec particules solides. Adapté au relevage et au transfert d'eaux blanches et d'eaux brunes.
- Pour un usage régulier.
- Double corps de protection moteur.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304), turbine vortex en acier inoxydable.
- Chambre à huile diélectrique.
- Température maxi du liquide : 35°C totalement immergée.
- Profondeur d'immersion maxi : 5 m.
- Granulométrie maxi : 40 mm.
- Taux de matière sèche maximum < 3%.
- Indice de protection : IP 68 - Classe F.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 53

Tuyau de refoulement

ATOUTS PRODUIT

- Double étanchéité : joint d'étanchéité côté moteur et joint mécanique à bain d'huile côté pompe.
- Protection thermique et condensateur incorporés.

INFOS +

Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø de la pompe (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
230	0,75	24	10	214	40	11,5	17 05 0334

POMPAGE

MOTOPOMPE 12 M³/H MAX - 4200 TR/MIN - EAUX CLAIRES - RENSON

- **Livrée avec crépine et raccord.**
- Groupes de pompage autonome à moteur thermique essence pour eaux claires et eaux peu chargées.
- Idéale pour un usage intensif, pour l'irrigation ou le transfert de l'eau.
- Caractéristiques :
  - Hauteur d'aspiration max : 6 m.
  - Réservoir d'huile : 0,45 L.
  - Réservoir d'essence : 1,6 L.
  - Granulométrie : 4 mm.
  - Niveau sonore : 98 dBA.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Corps de pompe en aluminium traité anti corrosion.
- Pratique : pompe auto-amorçante.
- Volute et turbine en aluminium traité anti-corrosion.
- Garniture mécanique en céramique.
- Dispositif de détection du niveau d'huile.

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

INFOS +

Pression (bar)	Débit (m³/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
3,7	12	37,3	1	25	13,5	90 40 3250

GROUPE MOTOPOMPE VIDE-CAVE JARD 7 H OHV - WORMS

- **Livré avec kit tuyaux : aspiration 5 m et refoulement 10 m.**
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Pompe pour eaux claires à moyennement chargées.
  - Vider les regards, arroser, irriguer.
- Caractéristiques :
  - Volume réservoir : 0,58 L offrant une autonomie moyenne de 1h25.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Raccords à visser, crépine et colliers.
- Moteur GX 25 HONDA 4 temps essence OHV.
- Plus performant et plus écologique que les moteurs 2 temps.

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

INFOS +

Pression (bar)	Débit (m³/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
3,5	7,8	35	5,5	25	7	90 42 3500

CMI UNIQUÉ

Crée en 1923 dans le Nord, RENSON est un fabricant français de pompes, de cuves et de nettoyeurs haute pression. Forte de sa notoriété dans l'agricole, de la robustesse de ses produits et de son SAV, la marque continue son développement dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie.

POMPAGE

GROUPE MOTOPOMPE "EAUX CLAIRES" - RENSON

- **Livré avec 5 m de tuyau d'aspiration spiralex DN50 et 10 m de tuyau de refoulement heliflat DN50.**
- Idéal pour l'irrigation et le transfert d'eau. Conçu pour un usage intensif.
- Groupe de pompage autonome à moteur thermique essence pour eaux claires ou peu chargées.
- Pompe centriguge auto-amorçante.
- Volute et turbine en fonte.
- Garniture mécanique en céramique.
- Réservoir d'huile : 0,6 L.
- Réservoir d'essence : 3,6 L.
- Hauteur de relevage max : 23 m.
- Hauteur d'aspiration max : 6 m.
- Granulométrie : 5 mm.
- Niveau sonore : 104 dBA.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Corps de pompe en aluminium très résistant.
- Châssis renforcé.
- Dispositif de protection du niveau d'huile et de surchauffe moteur.

INFOS +

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Pression (bar)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
2,3	30	25	2	50	23,3	90 40 3235

POMPE CENTRIFUGE TP 36 EX - WORMS

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Auto-amorçante, elle accepte les eaux claires et moyennement chargées.
  - BTP, industrie automobile.
- Caractéristiques :
  - Dotée d'une chaîne d'entraînement de l'arbre à cames en tête.
  - Volume du réservoir : 3,2 L offrant une autonomie moyenne de 3H00.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Livrée avec :
  - Kit tuyaux : aspiration 5 m et refoulement 10 m.
  - Raccords à visser, crépine et colliers.
- Moteur WORMS EX16 4 temps.
- Sécurité d'huile électronique de série.

INFOS +

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Pression (bar)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
3,2	31,2	32	5,5	50	25	90 42 3510

GROUPE MOTOPOMPE "EAUX CHARGÉES" - RENSON

- **Livré avec 5 m de tuyau d'aspiration spiralex DN75 et 10 m de tuyau de refoulement heliflat DN75.**
- Idéal pour les chantiers, dans les tranchées (application BTP). Conçu pour un usage intensif.
- Groupe de pompage autonome à moteur thermique essence pour eaux chargées et très chargées.
- Pompe centriguge auto-amorçante.
- Garniture mécanique en céramique.
- Réservoir d'huile : 0,6 L.
- Réservoir d'essence : 3,6 L.
- Hauteur de relevage max : 30 m.
- Hauteur d'aspiration max : 6 m.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Corps de pompe en aluminium très résistant.
- Châssis renforcé.
- Double turbines en aluminium traité anti-corrosion.
- Dispositif de protection du niveau d'huile.

INFOS +

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Pression (bar)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids (kg)	CODE
3	45	30	3	75	30	90 40 3245

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

POMPAGE

◀ POMPES À CÂBLE ÉQUIPÉES BGA - ALTRAD BELLE

FABRICATION EUROPÉENNE

- **Livrées avec tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3".**
- Ensemble léger et autonome.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Pompe recommandée pour les eaux chargées et boueuses.
  - Chantiers.
  - Bassins collecteurs.
  - Bassins de vidange.
- Compatible avec aiguilles vibrantes BGA.
- Groupe moteur HONDA GX160 essence 4 temps avec sécurité d'huile.
- Moteur monté sur 4 silentblocs anti-vibrations.
- Options sur devis : groupe moteur diesel Hatz 1B20.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Pompe à câble submersible de grande capacité avec gaine de 5 m ou 7 m haute résistance.
- Câble de transmission renforcé, très fiable.
- Berceau en acier renforcé avec poignée de levage.
- Pompe sans amorçage ni tuyau d'aspiration.

INFOS +

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Gaine (m)	Puissance moteur (kW)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids hors groupe moteur (kg)	CODE
5	4 kW - 5,5 CV	72	23	15	75	46	90 40 3200
7	4 kW - 5,5 CV	72	25	15	75	54	90 40 3201

◀ POMPE À CÂBLE THERMIQUE BTSP 75 - BETON TROWEL

FABRICATION EUROPÉENNE

- **Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm).**
- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers.
- Groupe moteur essence Honda GX160 de 5,5 CV, 4 temps avec sécurité d'huile.
- Option sur devis : groupe moteur diesel YANMAR L48.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Pompe sans amorçage ni tuyau d'aspiration.
- Pompe à câble de grande capacité : 72 m^3/h.
- Transmission flexible de 6 m renforcée.

INFOS +

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 53

Tuyau de refoulement

Gaine (m)	Puissance moteur (kW)	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Ø du trou de crépine (mm)	Ø du tuyau (mm)	Poids hors groupe moteur (kg)	CODE
6	4 kW - 5,5 CV	72	23	15	75	46	90 40 3202

SIGNALISATION ET BALISAGE

Panneaux temporaires 60
Balisage 63
Feux de chantier 69
Traceurs chantier 72
Piquets 76

SÉCURITÉ DU CHANTIER

Clôtures 79
Protection de chantier 84

BASE VIE - STOCKAGE

Conteneurs d'entreposage 89
Roulotte 92
Sanitaires 94
Abris de chantier 96
Mobilier base vie 98

Commandez vos consommables, outillages et matériels en vente sur www.loxam.fr

SIGNALISATION ET BALISAGE

CERTIFICATION NF OBLIGATOIRE POUR LA SIGNALISATION TEMPORAIRE

Qu'ils soient fixes ou posés au sol, la certification NF concerne l'ensemble des panneaux temporaires de police et de direction, à l'exception des panneaux temporaires à parties mobiles (i) comportant des informations variables sur des flèches orientables, volets, disques de distance, talons… (panneaux à messages modulables) ou dans le cas où des panneaux temporaires sont appuyés par une signalisation lumineuse. Depuis le 1er janvier 2014, les panneaux non marqués NF ne sont plus autorisés sur les routes ouvertes à la circulation publique.
Les panneaux temporaires à parties mobiles sont signalés dans ce catalogue par le symbole (i).

Taille des panneaux : **Arrêté du 20-10-2008.**

Gammes	Triangle sA K	DisquesB	CarrésC K	Utilisation(règleg énérale)
Très grande	1 500 mm	1 250 mm	1 050 mm	Sur autoroutes ou routes à chaussées séparées
Grande	1 250 mm	1 050 mm	900 mm	Sur routes à chaussées séparées
Normale*	1 000 mm	850 mm	700 mm	Sur routes normales
Petite*	700 mm	650 mm	500 mm	En milieu urbain, rues étroites, gros véhicules

Routes bi-directionnelles	• Tous les panneaux sont obligatoirement rétroréfléchissants classe T1 ou classe T2. • **Le 1er panneau de danger est obligatoirement classe T2 (ou équipé de 3 feux de balisage et d'alerte).**	• Revêtements rétroréfléchissants classe T1 ou classe T2 (classe T2 souhaitable par souci d'homogénéité.	• Revêtements rétroréfléchissants classe T1 ou classe T2 (classe T2 souhaitable par souci d'homogénéité.
Routes à chaussées séparées	• Tous les panneaux sont obligatoirement rétroréfléchissants classe T2. • **Le 1er panneau de danger AK est en plus équipé de 3 feux de balisage et d'alerte RZ (si signalisation de nuit).**	• Revêtements rétroréfléchissants classe T2 obligatoire.	• Revêtements rétroréfléchissants classe T2 obligatoire.

* Gamme présentée dans ce catalogue.

Les panneaux présentés dans ce catalogue sont ceux couramment utilisés. Ils sont conformes à la certification de l'arrêté du 20-10-2008.
Pour toute autre dimension, consultez notre catalogue « **signalisation routière** » disponible en agence.

COMMUNIQUÉ

SIGNALISATION ET BALISAGE

INFOS +

▶ REMORQUE CF13 PORTE PANNEAUX - NADIA

- Attelage boule + timon droit (Timon réglable en option).
- Cordon spiralé amovible pour raccordement au véhicule tracteur.
- Finition galvanisée à chaud (peinture personnalisable en option).
- Éclairage routier conforme au code de la route.
- Tractable avec permis B.
- Essieux à suspension intégrée tous terrains
- Capacité :
  - 10 panneaux avec pieds solidaires.
  - 1K8 1 500 x 500 avec bipieds.
  - 1K2 1 400 x 200 avec bipieds.
  - 20 cônes de 50 cm.
- Garantie 2 ans.

Type	Essieu	PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Longueur et largeur utile (mm)	Longueur et largeur hors tout (mm)	Roues	Port	CODE
CSM1S, marque CSM	simple, non freiné	500	environ 280	1 600x1 600	maxi 2 850x1 600	145 80 R13	En sus	90 22 0540
Forfait immatriculation (plaque + carte)								90 01 0523

INFOS +

▶ REMORQUE CF24 PORTE PANNEAUX+FEUX - NADIA

- Attelage boule + timon droit (Timon réglable en option).
- Deux béquilles stabilisatrices à l'arrière.
- Cordon spiralé amovible pour raccordement au véhicule tracteur.
- Finition galvanisée à chaud (peinture personnalisable en option).
- Rampe basculante pour chargement des feux.
- Éclairage routier conforme au code de la route.
- Tractable avec permis B.
- Essieux à suspension intégrée tous terrains
- Capacité :
  - 12 panneaux avec pieds solidaires.
  - 1K8 1 500 x 500 avec bipieds.
  - 1K2 1 400 x 200 avec bipieds.
  - 10 cônes de 50 cm.
  - 2 feux tricolores.
- Garantie 2 ans.

Type	Essieu	PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Longueur et largeur utile (mm)	Longueur et largeur hors tout (mm)	Roues	Port	CODE
CSM1S, marque CSM	simple, non freiné	750	environ 450	2 300x2 000	maxi 3 650x2 000	155 R13C	En sus	90 22 0550
Forfait immatriculation (plaque + carte)								90 01 0523

SIGNALISATION ET BALISAGE



SACS DE LESTAGE PANNEAUX EN TOILE POLYPROPYLÈNE

Fond cousu. Ouverture totale.

- Type standard. Capacité 20 kg.
- 36 x 60 cm.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
08 04 9160

- Type tempête. Capacité 14 kg.
- Long. 1 m - Ø 15 cm.

CODE
08 04 9140

LESTAGE EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

- Poids 8 kg.
- Long. 0,75 m.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
08 04 9130



BARRAGE K2 SANS PIED - CLASSE T1/T2

- Acier galvanisé.

NF

Dimensions (mm)	CODE
1 400 x 200 - T1	08 04 2200
1 400 x 200 - T2	08 08 2260

PANNEAU KD22A SANS PIED - CLASSE T1/T2

- Signalisation d'une déviation.
- Livré avec cache droit ou gauche, ou flèche amovible.
- Acier galvanisé.

Dimensions (mm)	CODE
1 000 x 300 - T1	08 04 4590
1 000 x 300 - T2	08 04 0710

SUPPORT BI-PIEDS POUR K2 ET KD22A

- Acier galvanisé.

CODE
08 04 2230

BARRIÈRE DÉVIATION K8 SANS PIED - CLASSE T1/T2

- Acier galvanisé.

NF

Dimensions (mm)	CODE
1 000 x 500 - T1	08 04 5200
1 500 x 500 - T1	08 04 5210
1 500 x 500 - T2	08 08 5090

SUPPORT BI-PIEDS POUR K8

- Acier galvanisé.

CODE
08 04 5240

PANNEAU DE CHANTIER LUMINEUX DE TYPE AK JOUR /NUIT - CLASSE T1

- Existe en différents modèles (AK14, AK22…) : nous consulter.
- Fonctionne avec 2 piles type 4R 25 non fournies.
- Avec pied rabattable.
- Equipé de 3 feux à LEDs ambrés haute luminosité Ø 100 mm.
- Mode de fonctionnement : flash.
- Cellule crépusculaire jour/nuit avec interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit - nuit.
- Conforme à la norme NF EN 12352, certifiés par l'UTAC.

FABRICATION FRANÇAISE

En vente page 112

Pile 4R25 6V

CODE
08 04 7920

PANNEAU DE CHANTIER LUMINEUX TYPE AK - CLASSE T2

- Fonctionne grâce à une batterie amovible rechargeable (autonomie de 5 jours) non fournie.
- Existe en différents modèles (AK14, AK22…) : nous consulter.
- Information niveau de batterie : voyant lumineux vert/orange/rouge.
- Avec pied rabattable.
- Conforme à la norme NF EN 12352.

Désignation	CODE
Panneau	08 04 7921
Batterie	08 04 7930
Chargeur	08 04 7932

SIGNALISATION ET BALISAGE

PANNEAU DE DANGER TYPE AK - CLASSE T1/T2 - AVEC PIED SOLIDAIRE

FABRICATION FRANÇAISE

- Dimension : 1 000 mm - Acier galvanisé

	AK3	AK5	AK14	AK17	AK22
Classe T1	08 03 1110	08 03 1860	08 03 2180	08 03 2410	08 03 2790
Classe T2	08 02 1110	08 02 1860	08 02 2180	08 02 2410	08 02 2790

PANNEAU DE PRESCRIPTION TYPE BK - CLASSE T1/T2 - AVEC PIED SOLIDAIRE

FABRICATION FRANÇAISE

- Dimension : 850 mm - Acier galvanisé

	BK3	BK6a1	BK14 (50 km/h)	BK14 (30 km/h)	BK21 (flèche orientable)
Classe T1	08 03 4390	08 03 4910	08 03 6240	08 03 6270	08 03 7620
Classe T2	08 02 4390	08 08 8540	08 02 6240	08 02 6160	08 02 7620

PANONCEAU KM - CLASSE T1/T2

- Les panonceaux KM doivent être de la même classe et couleur que les panneaux qu'ils accompagnent.
- Le panonceau 900 x 250 mm est associé au panneau AK en 1 000.
- Acier galvanisé.

	KM 1 - Distance du chantier	KM 2 - Étendue du chantier	KM 9 - textes divers
Classe T1	08 04 2410	08 04 2450	08 04 2460
Classe T2	08 08 8990	08 08 9020	08 08 9050

PANNEAU TYPE KC1 - CLASSE T1/T2 - AVEC PIED SOLIDAIRE

- Dimensions : 800 x 600 mm.
- Acier galvanisé.
- Disque de distance de 100 à 900 m.

	KC1 - CA	KC1 - SC	KC1 - 22P	KC1 - 21P	KC1 - RB
Classe T1	08 04 5130	08 04 5150	08 04 5180	08 04 5170	08 04 5190
Classe T2	08 04 5550	08 08 1390	08 08 1330	08 08 1350	08 04 5480

SIGNALISATION ET BALISAGE

SÉPARATEURS DE VOIE EMBOITABLES

FABRICATION FRANÇAISE

- Livré avec sa connexion.
- La connexion se range dans le séparateur de voie.
- Se leste avec tout type de matériaux.
- 150 kg lesté avec sable, 100 kg lesté avec eau.
- Revêtement film classe 2 intégré.

Longueur (avec connexion) (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids à vide (kg)	Matière	Couleurs	CODE
1 100	510	750	7,6	Polypropylène	Blanc	08 04 9930
					Rouge	08 04 9960

SÉPARATEURS DE VOIE EMPILABLES - PYRANEO

FABRICATION FRANÇAISE

- Livré avec sa connexion intégrée.
- Permet d'aménager les chantiers, les essais de trafics, les manifestations ou encore des plans de circulation.
- Sa structure permet une mise en place simplifiée.
- Revêtement film classe 2.
- Transport facilité avec un passage manutention par élévateur à fourches.
- Pour hauteur lest 500 mm, reçoit tous les types de lests : 60 kg lesté avec sable, 43 kg lesté avec eau.
- Pour hauteur lest 750 mm, reçoit tous les types de lests : 100 kg lesté avec sable, 70 kg lesté avec eau.
- Longueur hors connexion: 1200 mm.
- Couvercle polypropylène en option : nous consulter.

Longueur (avec connexion) (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids à vide (kg)	Matière	Couleurs	CODE
1 350	420	500	5,65	Polypropylène	Blanc	08 05 0000
					Rouge	08 05 0010
1 350	525	750	8	Polypropylène	Blanc	08 05 0001
					Rouge	08 05 0011

CÔNES DE SIGNALISATION K5A - BALISE D'ALIGNEMENT

FABRICATION FRANÇAISE

- Cône injecté monobloc, orange fluorescent en polychlorure de vinyle souple (PVC).
- Bandes sérigraphiées BS.
- Conforme à la norme NF EN 13 422.
- Option : Personnalisation du cône avec votre logo.

Hauteur (cm)	Poids (kg)	Classification	CODE
50	1,1	T1	08 04 8520
75	3,1	T1	08 04 8660
100	7	T1	08 04 8780
75	4,3	T2	08 04 8670
Personnalisation (à partir de 50 unités)			08 04 8500

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

SIGNALISATION ET BALISAGE

SAC DE BOTTE DE PAILLE

FABRICATION FRANÇAISE

- Enveloppe rouge/blanc 2 faces en polyéthylène.
- Utilisé pour une délimitation économique et rapide.
- Impression 2 faces.

Dimensions (cm)	Épaisseur	CODE
190 x 51 x 40	150 microns	08 30 0301

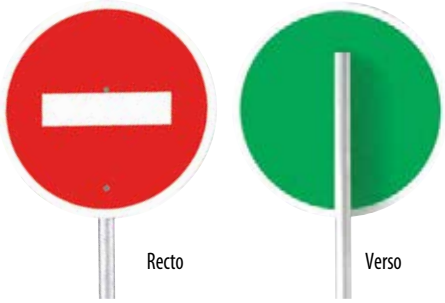

PIQUET MOBILE TYPE K10

FABRICATION FRANÇAISE

- Piquet mobile avec faces rétro réfléchissantes recto/verso pour alternance manuelle de la circulation sur chantier.
- Disque en PS choc.
- Manche de 70 cm en aluminium.

Diamètre (cm)	CODE
32	08 04 5440

FANION DE SIGNALISATION TYPE K1

FABRICATION FRANÇAISE

- Fanion en tissu rouge fluorescent monté sur un manche en bois hauteur 1 m.
- Permet un signalement des travaux.

Dimension toile (cm)	CODE
50 x 40	08 04 6101

PIQUET DE CHANTIER TYPE K5B

FABRICATION FRANÇAISE

- Simple face rivetée rétroréfléchissante T1.
- Barrette en tôle galvanisée.
- Excellente visibilité de jour comme de nuit.
- Longueur cornière 110 cm.

Dimension barrette (cm)	CODE
37,5 x 15	08 04 4800

BALISE TYPE K5C

FABRICATION FRANÇAISE

- Double face rétroréfléchissante T1 ou T2.
- Barrette en polypropylène injecté.
- Empilable pour le stockage et le transport.
- Ce produit est à utiliser avec un socle.
- Conforme aux normes NF P98532 et XP P98541.

Désignation	Dimension barrette (cm)	CODE
Barrette classe T1	33,8 x 112,4	08 04 4950
Barrette classe T2	33,8 x 112,4	08 08 1810
Socle 28 kg (750 x 375 x 130mm)		08 04 4890

SIGNALISATION ET BALISAGE

RUBAN DE SIGNALISATION

FABRICATION FRANÇAISE

- Modèle standard.
- Ruban polyéthylène qualité supérieure.
- Chevrons rouge/blanc.
- Excellente résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
- Personnalisation : nous consulter.

Modèle 500 m sur dévidoir.

Dimensions (lxL)	CODE
50 mm x 100 m	08 20 0570
75 mm x 500 m	08 20 0600



RUBAN ADHESIF PVC JAUNE ET NOIR

- Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Utilisable aussi bien à l'intérieur qu'en environnement extérieur protégé
- Déchirable à la main et adapté aux utilisations exigeantes
- Adhère bien aux surfaces, lisses ou rugueuses (propres et sèches)
- Principaux domaines d'utilisation :

- Applications de signalisation, et particulièrement adapté au marquage provisoire des sols
- Délimitations de zones de stockage ou dangereuses

Dimensions (lxL)	CODE
50 mm x 33 m	01 23 0091

CHAÎNE PLASTIQUE

- Anneaux rouge/blanc Ø 8 mm.
- Résistance aux UV pour une bonne stabilité dans le temps.
- Fabrication : Polyéthylène.

Longueur	CODE
25 m	08 20 0050

POTEAU DE SUPPORT

FABRICATION FRANÇAISE

- Bicolore.
- Base lestable assurant une bonne stabilité.
- Diamètre 40 mm.

Hauteur	CODE
85 cm	08 04 4200

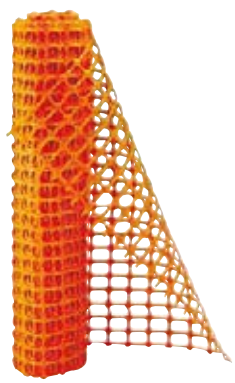

BALISAGE ORANGE VIF

- Principales utilisations :
  - site en construction, chantier routier ou ferroviaire, manifestations sportives.
- Parfaite visibilité et résistance accrue, même par mauvais temps.
- Résiste aux UV, ce qui permet une réutilisation sur plusieurs chantiers.
- 0% de métaux lourds.

Dimensions (lxL)	CODE
1 m x 50 m	08 30 0190

SIGNALISATION ET BALISAGE

LAMPE CLIGNOTANTE À ALLUMAGE AUTOMATIQUE À PILES

- Caractéristiques :
  - Plastique résistant au choc.
- Lampe de signalisation à économie d'énergie, fixation incluse.
- Lumière fixe ou clignotante.
- Ampoule : LED.

En vente page 112

Pile 4R25 6V

Dimensions (mm)	CODE
360 x 185 x 175	08 50 0350

FARDIER CYLINDRIQUE SANS FEU

- Idéal pour les dépassements de matériaux des véhicules.
- Boîtier : Polypro blanc.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
08 50 0040

REPÈRE DE STATION

- Clou d'arpentage en acier.
- Utilisation : marquage sur revêtement dur.
- Longueur : 55 mm.
- Diamètre de la tête 20 mm.
- Diamètre de la tige 9 mm.
- Conditionnement : sceau de 100.

CODE
09 01 3001

▲ Électricité

▲ Eau potable

▲ Gaz / Hydrocarbures

▲ Télécom

GRILLAGES AVERTISSEURS

FABRICATION FRANÇAISE

Utilisés pour la signalisation des réseaux enterrés.

- Les caractéristiques certifiées sont :
  - la résistance mécanique (une rigidité et une planéité maîtrisée),
  - la tenue de la couleur,
  - la résistance aux micro-organismes et aux UV,
  - 0% de métaux lourds dans ces produits.
- Conforme à la norme NF 12613.

Dimensions (lxL)	EAU POTABLE	ÉLECTRICITÉ	GAZ / HYDROCARBURES	TÉLÉCOM
30 cm x 100 m	01 11 0330	01 11 0340	01 11 0350	01 11 0360

PANNEAU 5 GESTES BARRIÈRES COVID

- En polystyrène choc 3 mm.
- Sécurisation chantier intérieur/extérieur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	CODE
297	210	3	08 04 6340

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

SIGNALISATION ET BALISAGE

PANNEAU SÉCURITÉ 4 EN 1 EN PP ALVÉOLAIRE

- À l'entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire conforme à la norme NFX08-003-3.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	CODE
800 x 400	08 04 6010

PLAQUES D'OBLIGATION

- Dimensions : 330 x 200 mm.
- Plaques rigides résistantes aux chocs (PS choc).

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	Désignation	CODE
330 x 200	Piétons passez en face	08 04 6371
330 x 200	Protection de la tête	08 04 0491

PLAQUES D'INTERDICTION

- Plaque rigide résistante aux chocs (PS choc).

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	CODE
330 x 200	08 04 6041

DISQUES D'INTERDICTION

- Polypro copo permettant d'être vissé sans se fendre.
- Utilisation : intérieur/extérieur.
- Traitement anti-UV.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (cm)	Désignation	CODE
29	Propriété privée	08 04 6280
29	Défense de stationner	08 04 6330

PANNEAU ARRÊTÉ MUNICIPAL EN PP ALVÉOLAIRE

- Signale une interdiction de stationner.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	CODE
600 x 800	08 04 6111

SIGNALISATION ET BALISAGE

JEU DE 2 FEUX TRICOLORES TEMPO - TTS

FABRICATION FRANÇAISE

- Caractéristiques :
  - Alimentation batterie en 12 V ou alimentation 220/12 V (non fournie), ou alimentation solaire (en option).
  - Dimension du caisson (m) : 0,4 x 0,55 x 0,96 (H x L x l).
  - Poids d'un feu sans batterie : 40 kg.
  - 2 mois d'autonomie avec une batterie de 200 A/h.
  - 1 mois d'autonomie avec une batterie de 100 A/h.
  - Roue pleine increvable.
  - Cellule crépusculaire intégrée.
  - Optiques LEDs Ø 210 protégées par des lentilles polycarbonate.
  - 7 modes de fonctionnement inclus (2, 3 ou 4 feux tournants ou croisés.
  - Sauvegarde de la programmation 20 minutes en cas de remplacement de batterie.
  - Protection : IP55 / IK10.
- Certifié NF par l'ASQUER, n°KR11 01
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS RODUIT

- Le feu avec la plus basse consommation du marché (2 fois moins de changement de batterie).
- Ensemble des pièces détachées disponibles pour un coût de maintenance réduit.
- Décompteur temps d'attente affiché en minutes/secondes pour une information plus claire.
- Programmation effectuée par télécommande infrarouge.
- Afficheurs LCD pour visualisation des informations du feu (cycle, tension batterie...).
- Maniabilité : caisson brouette avec capot en ABS choc.
- Options : radar, régulation de trafic, radio...

CAGE ANTIVOL

ARCEAU ANTIVOL

Hauteur	CODE
1,55 m (plié) 2,60 m (déplié)	90 35 0390

Désignation	CODE
Cage antivol	90 35 0391
Arceau antivol	90 35 0392

INFOS +

JEU DE 2 FEUX TRICOLORES TEMPO SOLAIRE - TTS

FABRICATION FRANÇAISE

- Comprend deux mâts, deux caissons et une télécommande de programmation.
- Le panneau photovoltaïque de 20 watts alimente la batterie (non fournie) par un régulateur de charge.
- Le module solaire est protégé par un polycarbonate.
- Le temps d'attente est indiqué en minutes et secondes sur un afficheur à leds lisible à 40 m.
- Caractéristiques :
  - Alimentation : batterie 12 V (non fournie) + panneau solaire.
  - Dimensions du caisson : 706 x 560 x 481 mm.
  - Caisson porte-batterie en acier.
  - Poids du jeu de feux : 95 kg (sans batterie).
- Indice de protection IP56
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS RODUIT

- Le panneau solaire permet d'augmenter l'autonomie de la batterie gratuitement permettant ainsi de réaliser une économie de maintenance.
- Avec une batterie 12 V, l'autonomie est multipliée par 4 (8 mois) dans des conditions optimales (orientation, ensoleillement, période de l'année...)
- Les informations de cycle, de programmation et de contrôle sont affichées sur un écran LCD rétro-éclairé.

Hauteur	CODE
1,55 m (plié) 2,50 m (déplié)	90 35 0410

AXIMUM
PRODUITS ÉLECTRONIQUES

SIGNALISATION ET BALISAGE

LOX CALL
Un service du Groupe LOXAM

Pour tous vos besoins
en matériels au niveau national,
contactez votre
interlocuteur dédié
8 4 *

www.loxam.fr

* Coût d'un appel local + tarif à la durée entre 0,03 et 0,06 € TTC/min.

LOXAM
Exigez plus de la location

COMMUNIQUÉ

LACROIX City

Découvrez le feu
de chantier le plus
compact du marché

Millenium

STOCKAGE OPTIMISÉ
Tête de feu rabattable

SIMPLE D'UTILISATION
Télécommande longue portée

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Feux interconnectés par radios

ERGONOMIQUE
Mode diable / brouette

WWW.LACROIX-CITY.COM

SIGNALISATION ET BALISAGE

JEUX DE 2 FEUX TRICOLORES DIABOLUX - AXIMUM

FABRICATION FRANÇAISE

- Feux de chantier avec afficheur de décompte.
- Fonctionnement normal lors des phases de jaune clignotant et de jaune fixe.
- Décompte de temps restant lors de la phase de rouge.
- Autonomie : 3 semaines.
- Caractéristiques :
  - Longueur du caisson : 0,79 m.
  - Largeur du caisson : 0,62 m.
  - Poids du jeu de feux : 70 kg (sans batterie).
  - Tête de feu en polypropylène noir.
  - Caisson en polypropylène orange.
  - Optiques Ø 210 mm à diodes grand angle haute intensité (durée de vie 100 000 h).
  - Mât coulissant.
- Alimentation :
  - Batteries préconisées (non fournies) : 2 Batteries 12 V 200 AH ou 4 Batteries 6 V 192 AH.
  - Branchement sur secteur par 2 alimentations stabilisées 230 /12 V (En option, non fournies).
- Garantie 3 ans (hors batterie).

ATOUTS PRODUIT

- Stabilité.
- Matériau incassable et inaltérable.
- Électronique étanche.
- Embarquement du jeu possible dans tous les VLU (Véhicules Légers Utilitaires).
- Gestion simplifiée : synchronisation par boîtier séparé à commande infrarouge.
- Tête de feu ergonomique pour faciliter la prise en main.

INFOS +

ARCEAU ANTIVOL

CAGE ANTIVOL

Hauteur	CODE
1,20 m (plié) 2,75 m (déplié)	90 35 0400

Désignation	CODE
Cage antivol	90 35 0401
Arceau antivol	90 35 0402

JEU DE 2 FEUX TRICOLORES MILLENIUM - LACROIX CITY

- Caractéristiques :
  - Tête de feu rabattable et feux empilables pour un encombrant réduit.
  - Télécommande longue portée : prise de contrôle instantanée des feux à distance.
  - Roues avant et arrières increvables.
  - Longueur du caisson : 1,195 m.
  - Largeur du caisson : 0,537 m.
  - Hauteur du feu replié : 0,475 m.
  - Intérieur coffre : H 0,265 x L 0,570 x l 0,290 m.
  - Poids : 41 kg (hors batterie).
  - Alimentation par batterie ou alimentation 230 V (non fournie).
  - Autonomie : 35 jours (220 Ah) / 15 jours (110 Ah).
  - Sauvegarde de la programmation lors du changement de batterie pendant 20 min.
  - Fonctionnement 2, 3, 4 feux.
  - Optiques LEDs 200 mm protégées par plaque polycarbonate.
  - Durée de vie des LEDs : 100 000 heures.
  - Cellule crépusculaire intégrée.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

ATOUTS PRODUIT

- Tête de feu rabattable / feux empilables.
- Feux interconnectés par radio.
- Télécommande longue portée avec écran intégré.
- Remontée d'informations / prise de contrôle à distance (activation rouge barrage, changement de programmation, réception alertes, niveaux batteries feux,...).
- Décompteur de temps restant.
- Double mode de déplacement (brouette et diable).
- Interface disponible en 9 langues.
- Alertes de déplacement / vol / chute sur télécommande.
- Option radar de régulation / cage antivol / répétiteur,...

INFOS +

CAGE ANTIVOL

Hauteur	CODE
0,475 m (plié) 2,754 m (déplié)	90 35 0510

Désignation	CODE
Cage antivol	90 35 0404

Désignation	CODE
Alimentation/ chargeur de batterie 220 V	90 35 0405

SIGNALISATION ET BALISAGE

COMMUNIQUÉ

INFOS +

◀ **FLUO TP** PEINTURE FLUORESCENTE ET LE **PROMARKER** PEINTURE NON FLUORESCENTE (NOIR, BLANC, GRIS ET MARRON)

- **Durée de marquage : jusqu'à 12 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux ultra-violets.**
- Appropriés pour effectuer les repérages sur chantier : piquetages, forages, sondages…
- Utilisable sur différents supports : béton, bitume, herbe, gravier, sable, minéraux, bois.
- Temps de séchage : environ 10 min.
- Température d'utilisation : -15°C à + 40°C.
- Capot de sécurité.
- 500 ml net.

INFOS +

◀ CANNE DE TRAÇAGE

FABRICATION FRANÇAISE

- **Adaptée pour les aérosols 500 ml et 750 ml**
- Elle vous permet de tracer sans vous baisser.
- Grâce à sa roue vous pouvez tracer facilement et longtemps sans vous fatiguer.
- Légère et ergonomique.

CODE
14 09 0130

SIGNALISATION ET BALISAGE

IDEAL SPRAY - TRACEUR FLUORESCENT MULTI DIRECTIONNEL

- **Durée de marquage : 12 mois selon les supports et les conditions d'applications.**
- Appropriés dans le cas de travaux de marquages et repérages : terrassement, marquage dans des égouts, mines et tunnels, sur toutes les surfaces horizontales et verticales dans le second œuvre.
- Excellente adhérence sur divers supports (même humides) : béton, bitume, gazon, bois...
- Multidirectionnel, traceur polyvalent, plus approprié aux besoins du bâtiment.
- Temps de séchage : environ 10 min.
- Température d'utilisation : -15°C à + 40°C.
- 500 ml net.

HYDRO TP - TRACEUR FLUORESCENT EN PHASE AQUEUSE

- **Durée de marquage : jusqu'à 6 mois.**
- Traceur de chantier fluorescent, formulé à base d'eau pour respecter l'utilisateur et son environnement.
- Très visible grâce à sa concentration élevée en pigments.
- Excellente adhérence sur béton, asphalte, gravier, gazon, bois et herbes.
- Temps de séchage : 5 min à 20°C
- Pouvoir couvrant : 2 à 4 m^2
- Température d'utilisation : 5°C à 50°C.
- Capot de sécurité.
- 500 ml net.

TEMPO MARKER - TRACEUR FLUORESCENT EPHÉMÈRE

- **Durée de marquage : quelques jours à 1 mois maximum.**
- Idéal pour tous vos événements : manifestations sportives, courses, randonnées, brocantes…
- Approprié pour le béton, l'herbe, bois et le bitume.
- Élimination naturelle et progressive sous l'action des ultra-violets.
- Effaçage complet seulement par action mécanique (jet d'eau, brosses, nettoyant basse protection...).
- Temps de séchage : environ 10 min.
- Température d'utilisation : -15°C à + 40°C.
- Capot de sécurité.
- 500 ml net.

FLUO MARKER - TRACEUR FORESTIER FLUORESCENT

- **Durée de marquage : 1-2 ans selon les supports, les conditions d'applications et l'exposition aux ultra-violets.**
- Référence des professionnels de la filière bois.
- Approprié pour marquages d'arbres court et moyen terme pour abattage, marquages de bois d'éclaircies, de limites de parcelles temporaires, de lots de bois lors des ventes, des inventaires des grumes, des inventaires des produits de sciage,...

- Haute visibilité sur les supports bois.
- Excellente adhérence et couvrant sans coulure.
- Capot diffuseur de sécurité breveté.
- Temps de séchage : environ 5 min.
- Températures d'utilisation : -15°C à 40°C.
- 500 ml net.

SIGNALISATION ET BALISAGE

- Une excellente adhérence.
- Des lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Une bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : de 15 à 20 mn ou moins.
- Des températures d'utilisation : +5°C à 50°C.
- Une durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.

INFO

Valeurs données à titre indicatif	1 aérosol de 750 ml	
Traçage de lignes Largeur de lignes (4 à 10 cm)	1 couche	2 couches
Passage lent vitesse (1,5 à 2,5 km/h)	75 m	35 m
Passage rapide vitesse (2,5 à 4,5 km/h)	110 m	55 m

FABRICATION EUROPÉENNE

TRACING® STANDARD - 750 ML

- Utilisé pour délimiter les surfaces, optimiser la circulation par le traçage de lignes en intérieur ou en extérieur : entrepôts logistiques, pistes cyclables, parkings.
- Plutôt réservé à des marquages au sol sur des surfaces peu sollicitées.

TRACING® PLUS - 750 ML

- Certifié NSF, soit utilisable dans les locaux stockant ou fabricant des produits alimentaires.
- Il offre une grande résistance à l'encrassement et est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très sollicitées, par exemple : l'intérieur des usines, entrepôts logistiques…
- Excellente adhérence et résistance mécanique forte.

CHARIOT DE TRAÇAGE

FABRICATION EUROPÉENNE

Pour traceurs Tracing et Tracing plus

- Polyvalent, utilisation des aérosols de 500ml à 750ml.
- Marquage simultané possible avec deux aérosols en même temps pour plus de couvrant.
- Stockage de 4 aérosols.
- Poignée adaptable à droite et à gauche.
- Stable, roues solides.
- Dimensions : 61 x 40 x 35 cm.
- Poids : 12 kg.

ATOUTS PRODUIT

- Utilisable sur plusieurs surfaces (béton, bitume....), pour parking, voirie, zone de stockage, délimitation d'aires d'entreposage...
- Utilisable pour marquer le long des murs ou des coins.

CODE
14 03 0293

SIGNALISATION ET BALISAGE

INFOS +

TRACING PRO - 750 ML

FABRICATION FRANÇAISE

- Utilisé avec le chariot SOPPEC DRIVER, ce traceur procure débit et couvrance optimum.
- Possibilité de réaliser des marquages au sol à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Temps de séchage : 11 min (au toucher).
- Certifié NSF (stockage alimentaire) et garantie sans xylène, sans solvants chlorés ni composés aromatiques.
- Il offre une grande résistance à l'encrassement.

INFOS +

CHARIOT DRIVER - SOPPEC

FABRICATION FRANÇAISE

- Pour traceurs TRACING PRO et rubans adhésifs de marquage.
- Système SOPPEC PureSPRAY procurant un marquage propre et précis, il est 40% plus rapide à utiliser que son plus proche concurrent.
- Ne nécessite aucun nettoyage après utilisation.
- Garantie : 3 ans.

CODE
14 03 0294

INFOS +

APPLICATEUR POUR RUBAN ADHÉSIF DE MARQUAGE

- A appliquer sur le chariot DRIVER SOPPEC.
- Le roulage rectiligne du chariot facilite l'application des rubans adhésifs.
- La qualité d'assemblage qui garantit le maintien des bandes adhésives et leur bonne application au sol.
- Garantie : 3 ans.

CODE
14 03 0295

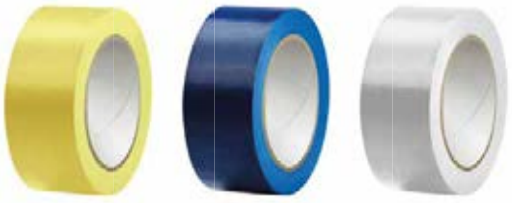

INFOS +

RUBAN ADHÉSIF DE MARQUAGE

- Idéal pour le balisage et la signalisation en entreprises, industries et usines.
- Rapide et facile d'application, les bandes de marquage adhésives sont adaptées pour les milieux à fort passage.
- Adaptables au chariot DRIVER SOPPEC grâce à l'application pour ruban ashésif de marquage.

Couleur	CODE
Jaune	14 03 0296
Bleu	14 03 0297
Blanc	14 03 0298

SIGNALISATION ET BALISAGE

PIQUETS BOIS

FABRICATION EUROPÉENNE

- Piquets en bois conditionnés par 25.
- Très robustes et de qualité supérieure.
- Plusieurs sections disponibles : 30 et 40 mm.
- Longueurs disponibles : 0,75 et 1 m.

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Nombre de pièces	CODE
30 x 30	0,75	l'unité	09 01 0840
40 x 40	0,75	l'unité	09 01 0850
30 x 30	1	l'unité	09 01 0800
40 x 40	1	l'unité	09 01 0790

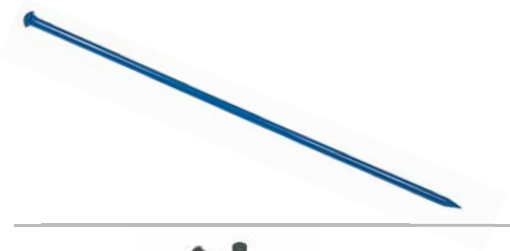

PIQUET D'IMPLANTATION - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Tête refoulée pour une grande résistance à la frappe.

Poids (kg)	Diamètre (mm)	Longueur (m)	CODE
3,7	20	1,50	09 01 0831

ÉTRIER STANDARD - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Pour la fixation des planches sur piquets d'implantation.

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	CODE
3	15	24,5	09 01 0871

SIGNALISATION ET BALISAGE

PIQUETS ISOLFICHE NON CONDUCTIBLES

TOP SÉCURITÉ

- Caractéristiques :
  - Isolation électrique,
  - Anti-perforation,
  - Acier étiré,
  - Pénétration des sols optimisée,
  - Plaque de frappe,
  - Anti-dérapant,
  - Sécurité renforcée,
  - Résistance +30/-30°C.

ATOUTS PRODUIT

- Facilite la pénétration dans tous les types de sols grâce à sa conception en acier étiré et sa pointe affûtée.
- **Protège l'utilisateur grâce à son manche isolant (breveté) ayant pour fonction d'interdire le passage de tout courant électrique.**
- Pourvu d'un système prévenant les accidents corporels l'anti perforation.

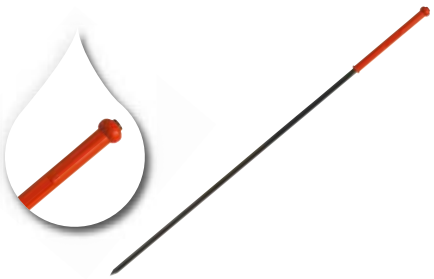

INFOS +

PAVEUR

Longueur (m)	Diamètre (mm)	CODE
1	Ø 14	02 14 0700

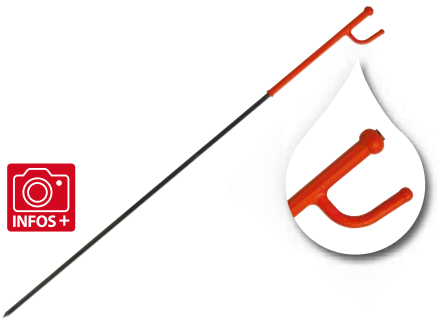

INFOS +

PORTE-LANTERNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	CODE
1,30	Ø 14	02 14 0705

PIQUET FER PORTE-LANTERNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	CODE
1,30	14	02 14 0671

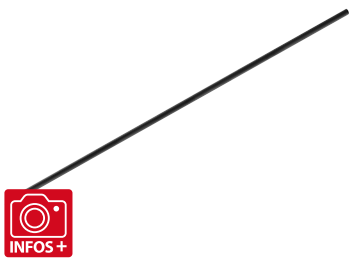

INFOS +

PIQUETS FER DROIT

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	CODE
1 (±1 mm)	14	02 14 0661
1 (±1 mm)	16	02 14 0681
1 (±1 mm)	18	02 14 0688

CAPUCHONS

FABRICATION FRANÇAISE

- Embout de sécurité s'emboîte sur l'extrémité des fers à béton de 8 à 20 mm.
- Couleur vive afin d'attirer l'attention.
- Conforme à la recommandation R400 du 19-06-2003.

Couleur	Désignation	CODE
Rouge	Sachet de 25 pièces	04 50 7530
Rouge	Sachet de 125 pièces	04 50 7520
Orange fluo	Sachet de 125 pièces	04 50 7540

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

COMMUNIQUÉ

Clôture Mobile & Sécurité

En savoir plus

Des clôtures adaptées à chaque besoin

Le choix d'une clôture adaptée à son besoin est primordial.
La durée d'utilisation, le niveau de sécurité recherché, le nombre de manutention, la réutilisation des clôtures sont autant de questions à se poser avant de choisir sa clôture mobile.

Limiter la pollution sonore

Réduction du bruit jusqu'à 32.8 dB grâce à la bâche acoustique 2.0 :

- L 1,2 x H 2m
- Facile à installer
- Résistant au vandalisme
- Résistant au feu
- N'absorbe ni l'eau, ni la saleté
- Entretien facile

Clôture urbaine durable

La clôture bois répond aux attentes d'aujourd'hui :
- Produit durable et réutilisable
- Impact social
- Paysage urbain soigné

HERAS CLIMATE AWARE

GOLD 2021 ecovadis sustainability rating

www.cloture-mobile.fr

HERAS

SÉCURITÉ DU CHANTIER

BÂCHE STANDARD

- Permet d'occulter un chantier facilement et de manière économique.
- Doit être utilisée avec des jambes de force.
- Caractéristiques :
  - Coloris disponibles : bleu, blanc, noir.
  - Matériau : polyéthylène HDPE.

Occultation	Dimension (L x H) (m)	Poids (kg)	CODE
92 %	3,41 x 1,76	1	90 61 3470

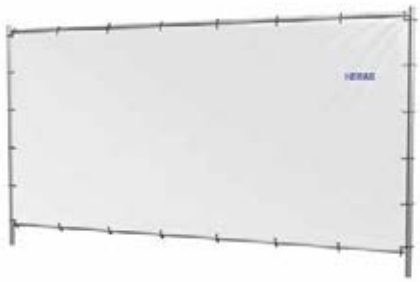

BÂCHE CLASSÉE FEU

TOP SÉCURITÉ

- Bâches classées feu niveau M1 demandées quand les bâches doivent être installées à l'intérieur d'un bâtiment.
- Caractéristiques :
  - Coloris disponibles : blanc, noir.
  - Matériau : polyéthylène HDPE.

Occultation	Dimension (L x H) (m)	Poids (kg)	CODE
92 %	3,41 x 1,76	1	90 61 1374

ROULEAU BRISE VENT VERT

- Permet d'occulter et d'éviter les projections.
- Prise au vent moins importante qu'une bâche classique.
- Doit être utilisé avec des jambes de force.
- Caractéristiques :
  - Coloris disponible : vert.
  - Matériau : polyéthylène HDPE.

Occultation	Dimension (L x H) (m)	Poids (kg)	CODE
55 %	50 x 1,76	14,1	90 61 1376

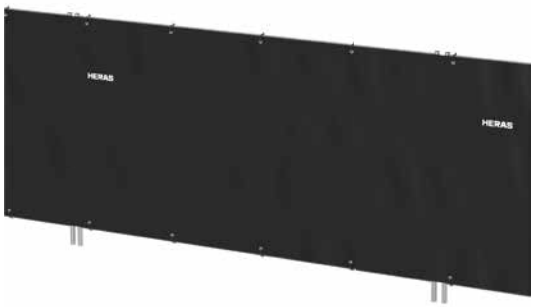

ROULEAU DE BÂCHE NOIR

- Permet une occultation complète car il y a plus d'espace entre les 2 clôtures.
- Utilisation des rouleaux : plus rapide et économique.
- Doit être utilisé avec des jambes de force.
- Caractéristiques:
  - Coloris disponible : noir.
  - Matériau : polyéthylène HDPE.

Occultation	Dimension (L x H) (m)	Poids (kg)	CODE
92 %	50 x 1,76	14,1	90 61 1375

BÂCHE ACOUSTIQUE 2.0

TOP SÉCURITÉ

- Réduction du bruit de 32,8 dB.
- Ne nécessite aucun entretien.
- Une seule toile durable, spéciale et brevetée.
- Le matériau résiste aux intempéries, aux UV et au feu.
- Indéchirable.

Couleur	Dimension (L x H) (m)	Poids (kg)	CODE
Noire	2 x 1,205	8	90 61 1377

SÉCURITÉ DU CHANTIER

CLÔTURE OPAQUE 1 M - M850

FABRICATION FRANÇAISE

- Tôle bac acier.
- Tubes verticaux diamètre : 42 x 1,25 (x 2).
- Tubes horizontaux diamètre : profil-U 40.
- Traitement structure métallique : galvanisé.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
2 160	1 010	23	90 61 3110

CLÔTURE OPAQUE 2 M - M800

FABRICATION FRANÇAISE

- Livrée sans plot.
- Tubes verticaux diamètre : 41,28 x 1,20 (x 2).
- Tubes horizontaux diamètre : profil-U 40 / 40.
- Traitement structure métallique : galvanisé.
- Remplissage panneau : tôle acier, épaisseur 0,50 mm.
- Couleur : blanc et couleur sur demande (laquage d'un seul côté).
- Préconisation : 1 jambe de force + 1 crayon de sol par clôture.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plot adapté : 90 61 3253.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
2 160	2 070	28	90 61 3100

INFOS +

CLÔTURE SEMI-OPAQUE - M824

FABRICATION FRANÇAISE

- Livrée sans plot.
- Remplissage panneau :
- en bas : profil de type palplanches
- en haut : treillis.
- Finition : Acier galvanisé.
- Maille : 105 x 245 mm.
- Cache la vue du chantier aux automobilistes.
- Couleur : blanc uniquement.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plots adaptés :
  Béton : 90 61 3252.
  PE : 90 61 3390.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
2 160	2 000	21	90 61 3120

CLÔTURE SEMI-OPAQUE - M830

FABRICATION FRANÇAISE

- Livrée sans plot.
- Panneau : tôle acier épaisseur 0,50 mm et grillage maille 100 x 250.
- Profil-U galvanisé : 40 x 40 x 40 mm horizontaux.
- Tubes : 42 mm verticaux.
- Soudure tubes : 100 % soudés.
- Couleur : blanc et couleur sur demande (laquage d'un seul côté).
- Préconisation : 1 jambe de force toutes les 2 clôtures.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plot adapté : 90 61 3253.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
3 472	2 000	42	90 61 3180

SÉCURITÉ DU CHANTIER

CLÔTURE 4 TUBES DROITE - M100

FABRICATION FRANÇAISE

- Treillis soudé plat cadre tubulaire.
- Livrée sans plot.
- Mailles : 100 x 250 mm.
- Fils verticaux diamètre : 3 mm (x 32).
- Fils horizontaux diamètre : 3 mm (x 2).
- Tubes verticaux diamètre : 42 mm (x 2).
- Tubes horizontaux diamètre : 25 mm (x 2).
- Traitement : prégalvanisé.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plots adaptés :
  Béton : 90 61 3252.
  PE : 90 16 3390.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
3 472	1 200	12	90 61 3580

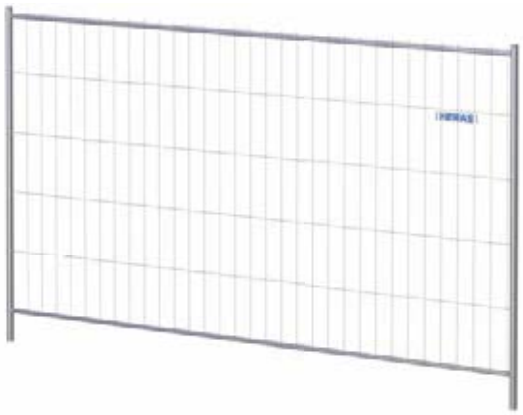

CLÔTURE 4 TUBES DROITE - M350

FABRICATION FRANÇAISE

- Treillis soudé plat cadre tubulaire
- Livrée sans plot.
- Mailles : 100 x 350 mm.
- Fils verticaux diamètre : 2,50 mm (x 33).
- Fils horizontaux diamètre : 3 mm (x 6).
- Tubes verticaux diamètre : 40 mm (x 2).
- Tubes horizontaux diamètre : 25 mm (x 2).
- Tubes verticaux et horizontaux : 100% soudés.
- Traitement : galvanisé.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plots adaptés :
  Béton : 90 61 3252.
  PE : 90 61 3390.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
3 472	2 000	12,7	90 61 3560

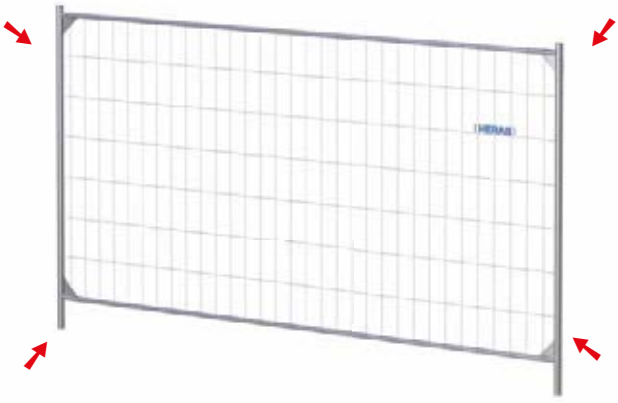

CLÔTURE 4 TUBES DROITE - M300

- **Renforts sur les 4 angles.**
- Treillis soudé plat cadre tubulaire.
- Fixation des panneaux par crochet ou collier.
- Mailles : 100 x 250 mm.
- Fils verticaux diamètre : 2,5 mm (x 33).
- Fils horizontaux diamètre : 3 mm (x 8).
- Tubes verticaux diamètre : 42 x 1,25 mm (x 2).
- Tubes horizontaux diamètre : 25 x 1,25 mm (x 2).
- Traitement : galvanisé.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plots adaptés :
  Béton : 90 61 3252.
  PE : 90 61 3390.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
3 472	2 000	13	90 61 3570

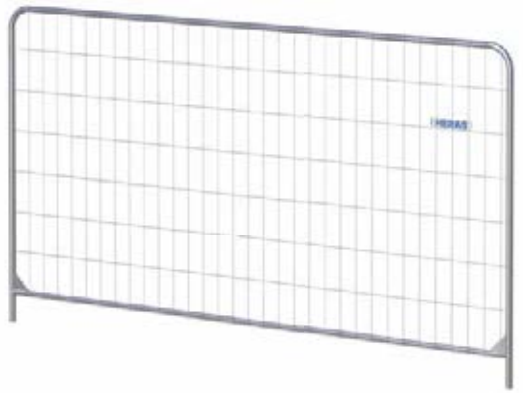

CLÔTURE ARRONDIE - ROUNDTOP

FABRICATION FRANÇAISE

- Treillis soudé plat cadre tube arrondi.
- Livrée sans plot.
- Traitement structure métallique : galvanisé.
- Mailles : 100 x 260 mm.
- Fils verticaux diamètre : 2,30 mm (x 34).
- Fils horizontaux diamètre : 3,30 mm (x 8).
- Tube arrondi : 38,10 mm (ép. 1 mm).
- Tube horizontal : 38,10 mm.

- Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou haute sécurité.
- Accessoires : voir pages 82 - 83.
- Plots adaptés :
  Béton : 90 61 3252.
  PE : 90 61 3390.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
3 450	2 000	13,5	90 61 3590

SÉCURITÉ DU CHANTIER

PLOT BÉTON

Poids (kg)	Type de clôture	CODE
24	clôtures grillagées	90 61 3252
36	clôtures opaques	90 61 3253

PLOT PE

Poids (kg)	CODE
14	90 61 3392
18	90 61 3390

PLOT PE OCTOGONAL

Poids (kg)	CODE
26	90 61 5110

PLATINE À LESTER AVEC 1 PLOT BÉTON

Pour jambe de force

Poids (kg)	CODE
2,5	90 61 5150

PLATINE À FIXER

Remplacement plot béton

Poids (kg)	CODE
11	90 61 5155

SUPPORT GBA

Plage de serrage (mm)	CODE
125-160	90 61 5120

FOURREAU DOUBLE ANCRAGE

Longueur (cm)	CODE
60	90 61 5140

SYSTÈME ANTI-LEVAGE

Poids (kg)	CODE
0,420	90 61 3410

JAMBE DE FORCE RENFORCÉE

Poids (kg)	CODE
4,5	90 61 3460

POIGNÉE DE LEVAGE

Dimension (L x H) (mm)	CODE
150 x 60 x 100	90 61 6060

ROULETTE DE PORTAIL

Diamètre (mm)	CODE
200	90 61 3450

SERRURE CLÔTURE MOBILE

Poids (kg)	CODE
2	90 61 5160

SÉCURITÉ DU CHANTIER

CRAYON DE SOL RENFORCÉ

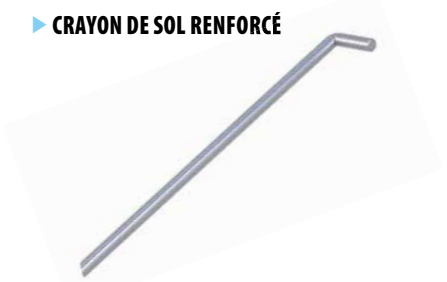

Permet de fixer la jambe de force au sol.

Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	CODE
60	20	1,5	90 61 5080

JAMBE DE FORCE POUR CLÔTURE GRILLAGÉE

Poids (kg)	CODE
2,2	90 61 6010

GOND

Poids (kg)	CODE
1,2	90 61 3420

COLLIER ANTI-VANDALISME



- Écrou de 19.

Poids (kg)	CODE
0,4	90 61 3400

COLLIER HAUTE SÉCURITÉ



- Écrou et douille spécifiques.

Poids (kg)	CODE
0,4	90 61 5030

CLÉ COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

Poids (kg)	CODE
0,158	90 61 5000

COLLIER CHARNIÈRE

- Charnière pour clôture arrondie permettant de faire pivoter des portillons ou des clôtures pour créer des ouvertures.
- Prévoir également une clé collier haute-sécurité.

Dimension (L x H) (mm)	CODE
55 x 55	90 61 5031

PORTILLON GRILLAGÉ

Poids (kg)	Dimension (L x H) (m)	CODE
13,1	1 x 2	90 61 5020

PORTILLON ARRONDI

INFOS +

- Facilité d'accès au chantier
- Flexibilité de mise en oeuvre
- Sécurité et protection des équipes.

Poids (kg)	Dimension (L x H) (m)	CODE
14	1,15 x 2	90 61 6070

PORTILLON OPAQUE

Dimension (L x H) (m)	CODE
1 x 2	90 61 5171

SÉCURITÉ DU CHANTIER

TOURNIQUETS BASE BETON / METAL

- Assure un accès contrôlé et permet de canaliser l'afflux du public.
- Dimensions : 1600 x 2230 x 1600 mm.

Type	Dimension (L x H) (mm)	Poids (kg)	CODE
Base béton	1 600 x 2 230 x 1 600	950	90 62 1000
Base métal	1 600 x 2 230 x 1 600	380	90 62 1010

INFOS +

PORTAIL ARRONDI POUR ACCÈS VÉHICULE

- Une solution efficace de 4m de long pour créer un accès véhicule Code HERAS N° P1504
- Le portail complète l'installation des clôtures arrondies en créant un accès chantier aux véhicules.
- Le portail est facilement relié aux clôtures grâce à des colliers anti-vandalisme.

ATOUTS R ODUIT

- Facilité d'accès au chantier.
- Flexibilité d'installation.
- Sécurité et protection des équipes.

Dimension (L x H) (m)	Poids (kg)	CODE
4,26 x 2	30,5	90 61 6080

PORTAIL DOUBLE VANTAUX

- Galvanisé à chaud.
- Poteau : 100 x 100 mm sur platine à fixer.
- Entraxe barreaux : 125 mm.

Dimension (L x H) (m)	CODE
6 x 2	90 61 6030

RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL

- Galvanisé à chaud.
- Poteau : 100 x 100 mm sur platine à fixer.
- Entraxe barreaux : 125 mm.
- Racks fournis vides.

Manutention	Capacité	Finition	Dimension (L x l x H) (m)	Poids (kg)	CODE
Par chariot ou élingue	30 clôtures	Galvanisée	3,47 x 2,06 x 1,30	86,8	90 61 5170

RACK DE RANGEMENT VERTICAL

- Racks fournis vides.

Manutention	Capacité	Finition	Dimension (L x l x H) (m)	Poids (kg)	CODE
Par chariot ou élingue	25 clôtures	Galvanisée	3,64 x 1,02 x 0,20	98	90 61 3290

SÉCURITÉ DU CHANTIER

RAMPE D'ACCÈS

- Fabriquée en polypropylène avec barres de renfort en acier en face inférieure.
- Surface au relief antidérapant.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge maximale (t)	CODE
1 380	770	50	22	1	08 30 0560

PASSE-CÂBLE RALENTISSEUR Ø 60 MM

- Idéal pour les installations provisoires.
- Utilisation en extérieur ou intérieur.
- 2 bandes jaunes de 2 cm de large réfléchissantes pour une bonne visibilité.
- En caoutchouc vierge.
- Liaisons fournies.
- Résiste aux températures -40/+60°C.
- Possibilité de fixation par collage.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge maximale (t)	CODE
1 000	240	72	8,1	40	08 30 0565

PASSE-CÂBLE CAOUTCHOUC 5 CANAUX

- Pour des installations provisoires : lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.
- Utilisation en extérieur ou intérieur.
- Ne convient pas pour les trafics intenses en traversée de route.
- Déconseillé pour le passage des chariots élévateurs avec roues polyamides ou caoutchouc.
- Facile à installer et à démonter. Ce passe-câble en caoutchouc et polypropylène peut recevoir jusqu'à 5 câbles : 2 Ø 35 mm et 3 Ø 30 mm, le positionnement se fait par le dessus.
- Poignée pour faciliter le transport du produit.
- Trous de fixation intégrés.
- Élément de jonction en queue d'arronde pour un meilleur assemblage des produits.

ANGLE 30° POUR PASSE-CÂBLE

EMBOUT PASSE-CÂBLE

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge maximale (t)	CODE
Passe-câble	910	500	45	13,90	20 (par essieu)	08 30 0563
Angle 30°	200	500	45	4	20 (par essieu)	08 30 0567
Embout	200	500	45	2,3	20 (par essieu)	08 30 0569

PASSE-CÂBLE SÉRIE LOURDE

- Idéal pour des installations provisoires :
  - lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines, TP.
  - Utilisation en extérieur ou intérieur.
- En caoutchouc avec chargement par le dessus.
- Rouleau facile à dérouler et à manipuler.
- Ouverture Ø 40 mm pour recevoir 1 ou plusieurs câbles, tuyaux d'eau, air comprimé.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge maximale (t)	CODE
4 000	170	50	17,3	40	08 30 0561

SÉCURITÉ DU CHANTIER

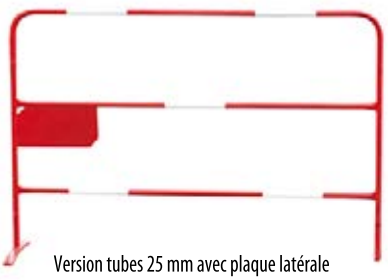

Version tubes 25 mm avec plaque latérale

BARRIÈRE DE CHANTIER AVEC PLAQUE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Plaque centrale ou latérale soudée en fonction du modèle.
- Couleur de base rouge + adhésifs blancs.
- Longueur : 1,50 m.
- Hauteur : 1m.
- Options de personnalisation :
  - Marquage plaque par découpe laser en option.
  - Couleur RAL personnalisée en option.

Plaque	Dimensions plaques (cm)	Diamètre tube (mm)	CODE
Latérale	33 x 16,6	25	08 30 0430
Centrale rétroréfléchissante	33 x 33	28	08 30 0435
Option de personnalisation (à partir de 120 unités)			08 30 0440

RACK DE RANGEMENT 64 BARRIÈRES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Facilite le rangement et le déplacement des barrières.
- S'utilise seul (64 barrières) ou avec un kit réhausse (128 barrières).
- Acier galvanisé.
- Prise de fourche.
- Anneaux d'élingage par grue.
- Barres d'extrémités anti-chutes verrouillables.

Kit réhausse pour 64 barrières supplémentaires

Version	Poids vide (sans barrières) (kg)	Poids chargée (kg)	Longueur Ht vide (m)	Largeur Ht vide (cm)	Hauteur Ht vide (m)	CODE
Rack simple	100	520 (64 pc.)	2,20	99	1,26	08 30 0470
Kit réhausse	50	990 (128 pc.)	2,20	99	2,30	08 30 0480

BARRIÈRE DE VOIRIE

- Barrière en acier galvanisé à chaud par trempage.
- Conforme aux normes de police en vigueur.
- Piétements élargis pour plus de stabilité.
- Écartement barreaux 11 cm.
- Cadre en tube Ø 35 mm, barreaux Ø 16 mm soudés au cadre.
- Accroche universelle.

Longueur (m)	Hauteur (mm)	Nombre de barreaux	Poids (kg)	CODE
2,00	1,10	14	16	08 30 0460

FILET RAVALEMENT VERT

- Filet de protection pare-gravats pour échafaudage.
- Maille triangulaire 50 g/m².
- Extensible et occultant.
- Doté de boutonnières latérales.

Couleur	Dimensions (l x h) (m)	CODE
Vert	3,07 x 20	07 05 0540

BÂCHES LÉGÈRES

- Idéale pour les applications de courte durée.
- Elle assure parfaitement la protection contre la poussière ou les intempéries.
- Un œillet tous les mètres.
- 100 % polyéthylène.
- 80 grs/m².

Couleur	Dimensions (l x h)	CODE
Une face verte, une face bleue	4 x 5	07 05 0101
	5 x 8	07 05 0111

SÉCURITÉ DU CHANTIER



BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER

- Barrière extensible jusqu'à 2,30 m.
- Hauteur : 1,05 m
- Peinture epoxy anti-UV.

Taille ouverte (mm)	Taille pliée (mm)	Poids (kg)	CODE
2 300 x 400 x 1050	200 x 400 x 1000	7	08 30 0450

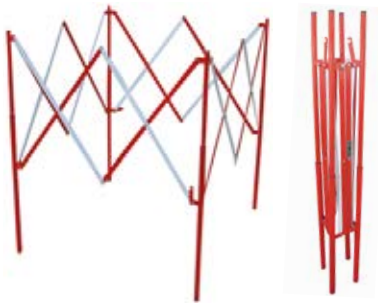

BARRIÈRE DE REGARD EXTENSIBLE ACIER

- Barrière de regard jusqu'à 1,30 m.
- Hauteur : 1,15 m.
- Peinture epoxy anti-UV .

Taille ouverte (mm)	Taille pliée (mm)	Poids (kg)	CODE
1300 x 1300 x 1150	200 x 200 x 1000	11	08 30 0452

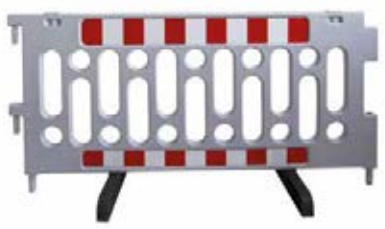

BARRIÈRE DE POLICE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Barrière en polypropylène.
- Légère et stable.
- Assemblage facile grâce à son système de connexion deux points.
- Adhésif réfléchissant classe 1.
- Pieds mobiles/rotatifs permettant de stocker les barrières à plat.
- Ne craint pas la rouille.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	CODE
2 080	1 015	20,6	08 30 0520

BARRIÈRE DE TRAVAUX 3 VANTAUX

- Extensible à l'infini.
- Facile à déplacer et à installer grâce à son poids léger.
- Tubes fabriqués en PVC, tissu jaune en polyester cousu.
- Personnalisable avec votre logo (nous consulter).

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	CODE
1 700	1 000	4,10	08 30 0530

PASSERELLE PIÉTON AVEC BARRIÈRES

- Châssis acier recouvert d'une tôle aluminium larmée anti-dérapante rivetée.
- Peinture polyester.
- Garde corps barrière TP rouge, adhésif blanc avec plaque d'identification rouge soudée.
- Utilisation avec inclinaison maximum de 8 %.
- Conforme aux exigences de la norme NFP 98-470 (balisage des obstacles et dangers temporaires).
- Classe de charge des plates-formes TP : 200 kg/m^2 (conformément à la norme NF EN 12811-1 chapitre 6-13).

Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Hauteur pliée (mm)	Poids total (kg)	Classe de charge (kg/m^2)	Charge maximale d'utilisation (kg) uniformément répartie sur toute la passerelle	CODE
1 960	1060	1030	120	34	200	400	08 30 0490

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

SÉCURITÉ DU CHANTIER

CADENAS À COMBINAISON - ABUS

- Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier (code personnalisable à 4 chiffres).
- Garantie : 2 ans.

Diamètre (mm)	CODE
44	01 06 0231

CADENAS SPÉCIAL CONTENEUR

- Livré avec 2 clés.
- En acier spécial cémenté.
- Clé plate.
- Système anti-perçage.
- Double verrouillage à billes.
- Anse ø 11,5 mm.

CODE
01 06 0190

CADENAS INTEMPÉRIES

- Cadenas 70AL/45 livré avec 2 clés.
- En aluminium 45 mm.
- Coque en plastique PVC jaune avec cache poussière.
- Anse en acier cémentée gainée PVC noir ø 8 mm.
- Double verrouillage de l'anse.

CODE
01 06 0140

CADENAS LAITON 40MM

- Livré avec 4 clés plates réversibles.
- Anse hexagonale en acier cémenté pour garantir plus de résistance à la coupe.
- Double verrouillage à taquets.
- Cylindre haute sécurité à 6 goupilles.

CODE
01 06 0320

CADENAS HAUTE SÉCURITÉ

- En laiton massif 50 mm.
- Anse protégée en acier cémenté 20 mm (diam. 9 mm).
- Cylindre 5 goupilles.
- Double verrouillage.
- Livré avec clés.

CODE
01 06 0151

CADENAS ROND 73MM

- Livré avec 4 clés.
- Cadenas à anse cachée et cerclage sur le moraillon pour une protection maximale contre le perçage, le sciage et l'effet de levier.
- Corps en zinc pour une force et une résistance améliorées contre les intempéries.
- Cylindre 6 goupilles pour une résistance maximale au crochetage.

CODE
01 06 0330

CHAINE ANTIVOL 90CM + CADENAS U

- Livré avec 4 clés.
- Anse à double verrouillage Ø 14 mm.
- Chaîne et mini U en acier cémenté résistant à la coupe, au sciage et à l'effet de levier.
- Cylindre à disque pour une meilleure protection contre le crochetage.
- Homologué Sold Secure Silver.

CODE
01 06 0340

CHAÎNE CADENAS ANTIVOL

TOP SÉCURITÉ

- Livré avec 2 clés granit et une Code Card pour la reproduction des clés.
- Équipé d'un cache entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion.
- Composée :
  - D'un "U" granit.
  - D'une anse 16 mm cémentée.
  - D'une chaîne lasso de 12 mm par 2,50 m.
- Spécialement conçue pour l'ancrage à un point fixe.

CODE
01 06 0300

MINI COFFRE À CLÉ AVEC ANSE

- Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au martelage et au sciage.
- Résistant : double verrouillage à taquets.
- Combinaison programmable pour une sécurité optimale.
- Amovible : pas d'installation nécessaire.
- Dimensions intérieures : 8,5 x 6,1 x 1,2 cm.

CODE
01 06 0360

BASE VIE - STOCKAGE

FABRICATION EUROPÉENNE

INFOS +

▲ BOX GARAGE DÉMONTABLE - SAPIL

- Livrés avec serrure et 2 clés.
- Disponibles en 2 dimensions.
- En tôle galvanisée (revêtue d'une couche fine de zinc de protection de la corrosion) non calfeutrée.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Garage pour voitures.
  - Fourgons.
  - Caravanes.
  - Remise pour équipements agricoles.
  - Abri de chantier.
  - Cabane.
- Caractéristiques :
  - Structure portante en tubulaire galvanisé 30 x 30 x 1 et tôle galvanisée pliée d'épaisseur 8/10.
  - Parois et toiture en tôle galvanisée d'épaisseur allant de 4/10 à 30/10.
  - Hauteur utile : 2,05 m.
  - Passage de la porte : largeur 2,47 x hauteur 2,00 m (identique pour les deux dimensions).
  - N'offre pas de protection contre les températures externes.
- Garantie : 2 ans.

MONTAGE FACILE

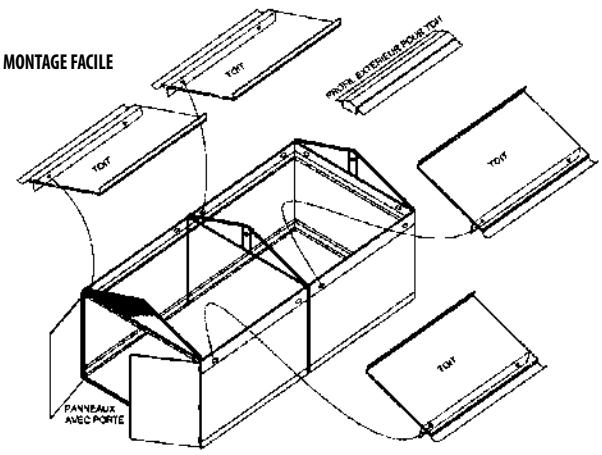

ATOUTS PRODUIT

- Facile à monter et à démonter (40 à 50 min à 2 personnes).
- Utilisable dans un jardin ou sur un chantier.
- Possibilité concrète et facile de modification à tout moment.

Poids (kg)	Dimension (m)	CODE
210	2,60 x 2,60	90 60 0900
260	5,10 x 2,60	90 60 0910
Serrure		14 00 0026

BASE VIE - STOCKAGE

CARACTÉRISTIQUES

GTX CONTAINEX

Créer de l'espace avec des bungalows et des conteneurs

Notre coeur de métier :

- Bungalow bureau
- Bungalow sanitaire
- Ensembles de bungalows
- Conteneur de stockage
- Conteneur maritime

GREEN technology CONTAINEX

L'ESPACE maîtrisé CONTAINEX www.containex.com

Contactez-nous
Téléphone : 0 805 08 10 88, E-Mail : besse@containex.com
www.containex.com

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS POUR CONTENEURS

FABRICATION EUROPÉENNE

Désignation	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'	CODE
Pack électrique : 2 prises CEE encastrées + rampes d'éclairage avec interrupteur étanche + tableau électrique avec prise intégrée	-	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0700
Pack sécurité : 2 loquets internes de fermeture 4 protections anti-décrochage de porte. Serrure de verrouillage interne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0710
Pack protection de cadenas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0720
Plancher acier	✓	✓	✓	✓	-	-	90 60 0730
	-	-	-	-	✓	✓	90 60 0750
Peinture 1 RAL	✓	✓	✓	✓	-	-	90 60 0740
	-	-	-	-	✓	✓	90 60 0760
Double porte supplémentaire *	-	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0780
Porte 875 x 2 125 mm	-	-	-	✓	-	✓	90 60 0781
Étagère 1 000 x 500 mm	-	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0782
Fenêtre PVC avec barraudage acier	-	-	-	✓	-	✓	90 60 0783
1 grille de séparation	-	-	-	✓	-	✓	90 60 0784
2 grilles de ventilation 650 x 200 mm **	-	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0785
Porte outils	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90 60 0786

* La double porte supplémentaire n'est pas combinable avec l'option électrique mais avec la grille de ventilation.

** Les 2 grilles de ventilation sont à positionner : 1 pose en partie basse, l'autre sur pignon opposé en partie haute.

BASE VIE - STOCKAGE

CONTENEURS - CONTAINEX LC 6' - LC 8'- LC 9' - LC 10' - LC 15' - LC 20'

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers.
- Caractéristiques :
  - Livré avec plancher contreplaqué laqué de 20 mm d'épaisseur.
  - Portes : double-battant avec un joint d'étanchéité spécial sur le pourtour.
  - Peinture : système combiné et écologique de mise en peinture par couches avec haute résistance aux intempéries.
- Couleurs disponibles : bleu gentiane, blanc pur, gris clair.
- Autres couleurs et personnalisation avec logo : nous consulter.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Barre de fermeture galvanisée.
- Superposable sur 3 niveaux (non valable pour le LC 6').
- Capacité de stockage : jusqu'à 10 tonnes.
- Manipulation : par chariot élévateur ou par grue.
- Solution idéale comme atelier mobile équipé avec option électricité.

INFOS +

Type	Dimensions extérieures L x l x H (m)	Dimensions intérieures L x l x H (m)	Poids à vide (kg)	Port	Capacité (m³)	CODE
LC 6'	1,98 x 1,95 x 1,91	1,80 x 1,86 x 1,73	450	En sus	6,66	90 60 0500
LC 8'	2,44 x 2,20 x 2,26	2,27 x 2,11 x 2,05	630	En sus	9,82	90 60 0510
LC 9'	2,93 x 2,20 x 2,26	2,77 x 2,11 x 2,05	690	En sus	11,96	90 60 0810
LC 10'	2,99 x 2,44 x 2,59	2,83 x 2,34 x 2,38	825	En sus	15,76	90 60 0520
LC 15'	4,55 x 2,20 x 2,26	4,39 x 2,11 x 2,05	915	Franco	18,94	90 60 0530
LC 20'	6,06 x 2,44 x 2,59	5,90 x 2,34 x 2,38	1 270	Franco	32,85	90 60 0550

INFOS +

CONTENEUR LC PORTE SECTIONNELLE LC 10' - LC 20'

FABRICATION EUROPÉENNE

- Commande manuelle.
- Caractéristiques :
  - Livré avec plancher contreplaqué laqué de 21 mm d'épaisseur.
  - Porte de garage sectionnelle.
  - Peinture : système combiné et écologique de mise en peinture par couches avec haute résistance aux intempéries.
- Couleurs disponibles : bleu gentiane, blanc pur, gris clair.
- Autres couleurs et personnalisation avec logo : nous consulter.
- Garantie : 1 an.

ATOUT PRODUIT

- Gain de place grâce à la suppression des portes et à l'ouverture type porte de garage sectionnelle.

INFOS +

Type	Dimensions extérieures L x l x H (m)	Dimensions intérieures L x l x H (m)	Poids à vide (kg)	Port	Capacité (m³)	CODE
LC 10' porte sectionnelle	2,99 x 2,44 x 2,59	2,83 x 2,34 x 2,38	792	Franco	15,76	90 60 0640
LC 20' porte sectionnelle	6,06 x 2,44 x 2,59	5,90 x 2,34 x 2,38	1 226	Franco	32,85	90 60 0650

BASE VIE - STOCKAGE

COMMUNIQUÉ

CNSE

Il existe forcément un abri ou une base vie CNSE, adapté à votre projet !

CNSE est le spécialiste de bases vie mobiles et fixes, de sanitaires de chantier et d'événementiel, ainsi que d'unités de décontamination pour les opérateurs intervenant sur l'amiante et le plomb.

Les bases vie CNSE sont des produits spécialement adaptés à tout type de chantiers, pour des équipes de 2 à 10 personnes, aménagés avec espace réfectoire, vestiaire et sanitaire, de 4 à 6 m de longueur avec des PTAC de 750 kg (permis B) à 3200 kg pour les roulants.

N'hésitez pas à nous consulter pour vos demandes spéciales, notre bureau d'études accompagné de nos technico-commerciaux se chargeront d'étudier leur faisabilité dans le respect des exigences normatives (routière 2007/46/CE, électrique C15-100, gaz EN 1949, INRS ED6244, etc...).

CNSE
ZA Villeneuve
34 route de Champagne
69220 TAPONAS
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23
Fax : +33 (0)4 74 66 04 48

Site : www.cnse-france.com
E-mail : info@cnse-france.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

▶ ROULOTTE AMÉNAGÉE DE400 - VERSION RÉFECTOIRE ET SANITAIRE POUR 4 PERSONNES - CNSE

FABRICATION FRANÇAISE

- Vendu avec plaque d'immatriculation.
- Tractable sans permis E.
- PTC : 750 kg
- Dimensions hors tout : longueur 3,50 m (hors timon) - largeur 2,18 m - hauteur 2,49 m.
- Dimensions intérieures : longueur 3,38 m - largeur 1,68 m - hauteur 1,99 m.
- Garantie : 1 an.
- Caractéristiques :
  - Châssis en acier galvanisé.
  - Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle lisse laquée blanche épaisseur 30 mm.
  - Plancher : CTBH. Revêtement de sol type vinyle.
  - Essieu non freiné, timon peint avec 2 articulations, avec anneau 68 x 42 mm.
  - 4 béquilles.
  - Roue jockey.
  - Eclairage LED autonome.
- **Cabine sanitaire comprenant :**
  - 1 WC chimique à l'anglaise (50 utilisations, vidange par cassette),
  - 1 porte pleine isolée pour accès extérieur avec serrure,
  - 1 hublot rond,
  - 1 porte-papier.

INFOS +

BASE VIE - STOCKAGE

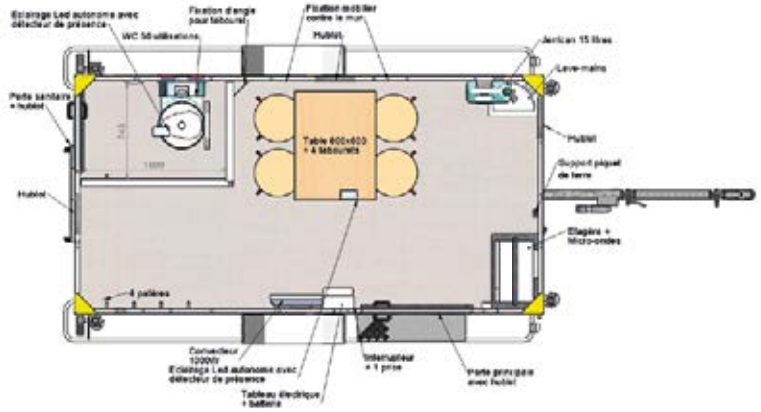

Version électrique - 1 cabine réfectoire comprenant :
- 1 installation électrique composée d'un tableau d'alimentation,
- 1 piquet de terre, 1 câble de terre, 1 prise, 1 éclairage, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W,
- 1 plaque 2 feux électriques ou micro-ondes,
- 1 table de 0,8 m x 0,60 m,
- 4 tabourets et 4 patères,
- 1 lave main avec une réserve d'eau murale capacité 15 L.

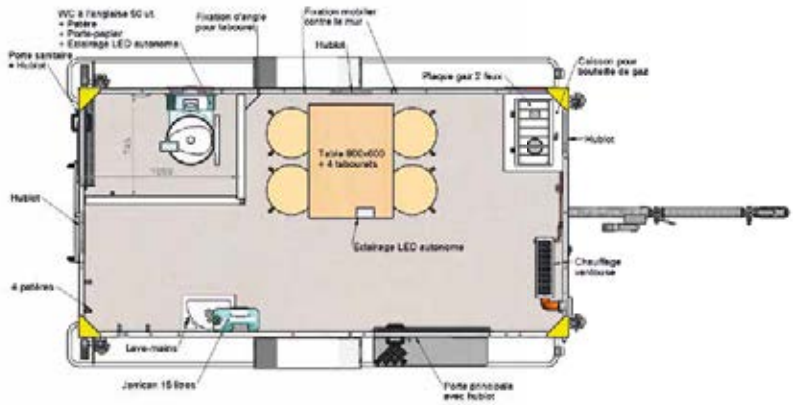

Version gaz - 1 cabine réfectoire comprenant :
- 1 éclairage LED avec panneau solaire +chargeur (permet de recharger extérieurement l'éclairage),
- 1 chauffage gaz à ventouses,
- 1 plaque 2 feux,
- 1 table 0,80 x 0,60 m et 4 tabourets,
- 4 patères,
- 1 lave main avec une réserve d'eau murale capacité 15 L.

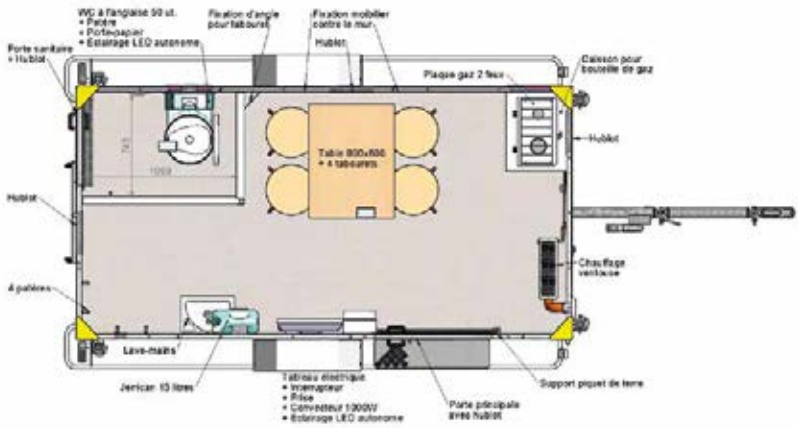

Version bi-énergie - 1 cabine réfectoire comprenant :
- 1 éclairage LED avec panneau solaire +chargeur pré installé (l'abri connecté, l'éclairage recharge en plus du panneau solaire),
- 1 chauffage à gaz à ventouses,
- 1 plaque 2 feux gaz ou four micro-onde,
- 1 caisson pour 1 bouteille de gaz,
- 1 table de 0,80 m x 0,6 m,
- 4 tabourets,
- 4 patères,
- 1 lave main avec 1 réserve d'eau murale capacité 15 L,
- Installation électrique avec convecteur 1000 W,
- Eclairage 40 W + prise 220 V.

Version	Port	CODE
Électrique	En sus	90 62 0180
Gaz	En sus	90 62 0240
Bi-énergie	En sus	90 62 0190
Option immatriculation roulotte (plaque + carte grise)		90 62 0220
Option peinture structure arête DE400		90 62 0230

En vente page 257

Produit WC chimique

En vente page 134

Papier toilette

BASE VIE - STOCKAGE

MINI-CABINE WC CHIMIQUE - CNSE

FABRICATION EUROPÉENNE

- La cabine sanitaire MINI CABI se caractérise essentiellement par sa dimension adaptée au passage de porte, ses roulettes idéales à son transport et son réservoir extractible.
- Caractéristiques :
  - Longueur : 0,79 m.
  - Largeur : 0,99 m.
  - Hauteur : 1,88 m.
  - Poids : 70 kg.
  - Couleur unique : vert.
  - Possibilité de version raccordable sur demande.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Réservoir extractible de 70 litres.
- Lave main avec réserve d'eau de 8 litres.
- Double lunette.
- Abattant injecté blanc.
- Roulettes.
- Poignée pour manutention aisée.
- Loquet avec clé.
- 2 anneaux de levage surmoulés et intégrés.
- Porte papier toilette.

INFOS +

En vente page 257

Produit WC chimique

En vente page 134

Papier toilette

Version	Port	CODE
Raccordable	Franco	90 60 7600
Chimique	Franco	90 60 7550

CABINE WC - MECABI - CNSE

- Idéal pour les évènements TP, bâtiments, travaux publics et zones avec/sans tout à l'égout.
- Caractéristiques :
  - Longueur : 1,2 m.
  - Largeur : 1,2 m.
  - Hauteur : 2,3 m.
  - Poids : 115 kg.
  - Couleur : bleu ou rouge.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- WC anglais, capacité 200 litres, avec gicleur d'eau.
- Serrure intérieures avec identification libre/occupé.
- Indicateur homme/femme.
- Porte avec miroir et cintre à l'intérieur.
- Porte avec ressort pour fermeture.
- Grilles d'aération.
- Urinoir.
- Réservoir d'eau et lavabo.
- Pompe à pied pour chasse d'eau.
- Support papier.
- 4 anneaux de levage.
- Passe paroi et vanne 2" pour raccordement à l'égout.
- Porte et toit thermoformés.

INFOS +

En vente page 257

Produit WC chimique

En vente page 134

Papier toilette

Version	Port	CODE
Raccordable	Franco	90 60 7580
Chimique	Franco	90 60 7590

BASE VIE - STOCKAGE

WC RACCORDABLES - CONTAINEX

La solution idéale pour vos chantiers, salons et autres événements.

- Équipements confortables pour différentes utilisations.
- Plusieurs possibilités d'équipements (douche et/ou WC).
- Fonctionnement à l'eau sans produit chimique pour le respect de l'environnement.
- Caractéristiques :
  - Plancher en aluminium strié.
  - Ouverture de porte : 811 x 1 968 mm.
  - Chauffage – Chauffe-eau.
  - Miroir en tôle polie incassable.
  - Tuyauterie facilement réparable type PPR.
  - Hauteur intérieure 2,20 m.
  - Hauteur extérieure 2,54 m.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Raccordable : plus hygiénique qu'un WC chimique.
- Mise en place rapide.
- Prise par chariot élévateur ou par grue.
- Construction en acier robuste.
- Très bonne isolation : 45 mm mousse polyuréthane.

FABRICATION EUROPÉENNE

5'WC

En vente page 134

Papier toilette

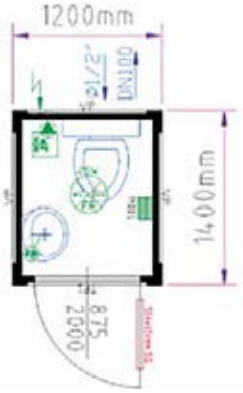

INFOS +

8'WC/WC

En vente page 134

Papier toilette

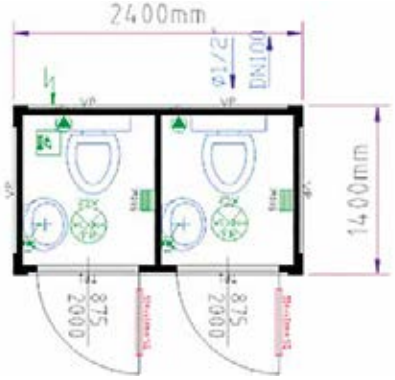

INFOS +

8'WC/DOUCHE

En vente page 134

Papier toilette

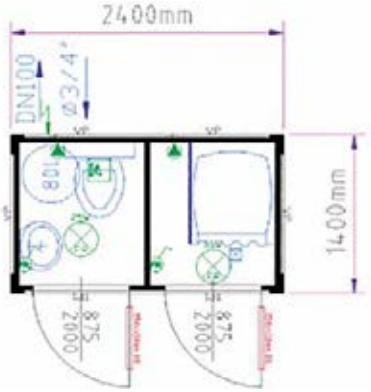

INFOS +

- Autres couleurs : nous consulter.

Désignation	Détail	Port	CODE
5'WC	1 WC + 1 lavabo + 1 chauffe-eau 5 litres - 1 porte + chauffage	En sus	90 60 0590
8'WC/WC	2 WC + 2 lavabos + 2 chauffe-eau 5 litres - 2 portes + chauffage	En sus	90 60 0600
8'WC/douche	1 WC + 1 douche + 1 lavabo + 1 chauffe-eau 80 litres - 2 portes + chauffage	En sus	90 60 0580

BASE VIE - STOCKAGE

BUNGALOW SANITAIRE - CONTAINEX

La solution idéale pour vos chantiers, salons et autres événements.

- Équipements confortables pour différentes utilisations.
- Fonctionnement à l'eau sans produit chimique pour le respect de l'environnement.
- Caractéristiques :
  - Hauteur extérieure : 2,59 m
  - Hautre intérieure : 2,34 m
  - Coloris : gris clair
  - Isolation sol et toit : laine de verre.
- Garantie : 1an.

ATOUTS R ODUIT

- Porte extérieure en acier.
- Isolation des parois : Mousse polyuréthane 60 mm.
- Branchement électrique avec prises CEE encastrées, avec tableau de distribution.
- Electricité FR Norme (230V/32A/3fils).

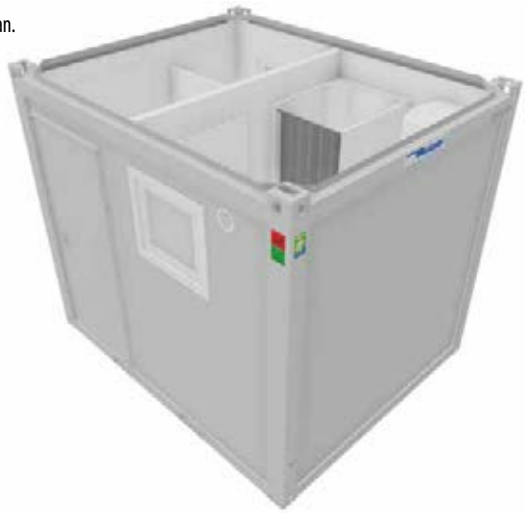

INFOS +

Version	Port	CODE
Sanitaire 10'	Franco	90 60 0610
Sanitaire 20' WC H/F	Franco	90 60 0630
Sanitaire 20' 2 WC / 2 douches	Franco	90 60 0620

BUNGALOW BM10 / BM20 - CONTAINEX

- La solution idéale pour vos chantiers, salons et autres évènements.
- Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant.
- Porte extérieure en acier s'ouvrant vers l'extérieur.
- Eclairage néon double.
- 1 convecteur électrique 2 kW.

- Caractéristiques :
  - Isolation du plafond et plancher en laine de verre.
  - Hauteur extérieure : 2, 59 m.
  - Hauteur intérieure : 2,34 m.
  - Coloris : gris clair.
  - FR Norme (230V/32A/3 fils).

BM10

BM20

INFOS +

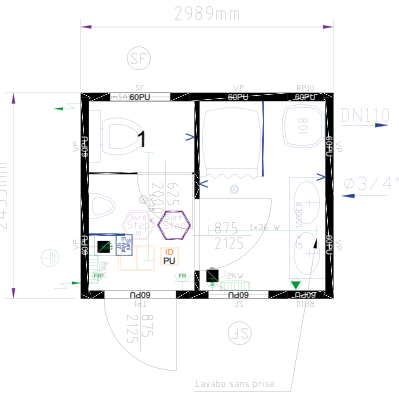

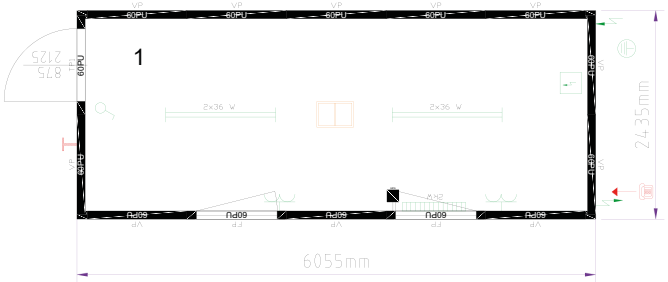

Désignation	Port	CODE
BM10	Franco	90 60 0581
BM20	Franco	90 60 0582

BASE VIE - STOCKAGE

BUNGALOWS JUNIOR 50/60 SV BRX MONOBLOC - BODARD

- Structure galvanisée non juxtaposable, non superposable.
- Peinture BLANC RAL 9002.
- Fourreaux de prises élévateur traversantes.
- Prises à la grue en toiture.
- Toiture bac acier - tôles galvanisées.
- Hauteur sous-plafond : 2 190 mm.
- Garantie : 1 an.

- Installation électrique conforme à la norme NFC 15-100, composée de :
  - 1 tableau 6 kW.
  - 1 réglette simple 36 W.
  - 2 grilles de ventilation.
  - 2 prises de courant.
  - 1 interrupteur simple allumage.
  - 1 convecteur électrique 1 500 W.

FABRICATION FRANÇAISE

ATOUTS R ODUIT

- Parois en panneau sandwich 35 mm mousse polyuréthane.
- Tôles extérieures et intérieures nervurées laqué blanc.
- Plafond métallique tôles nervurées laqué blanc.
- Plancher aggloméré hydrofuge – revêtement de sol PVC bleu.
- 1 porte pleine PVC blanc.
- 1 fenêtre coulissante PVC blanc (1 000 x 1 200) simple vitrage et barreaux.

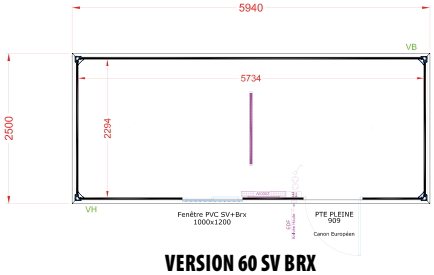

INFOS +

VERSION 60 SV BRX

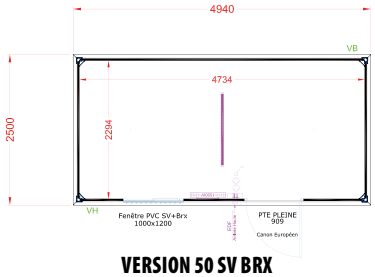

VERSION 50 SV BRX

Désignation	CODE
JUNIOR 50 SV BRX Monobloc	90 60 0561
JUNIOR 60 SV BRX Monobloc	90 60 0571

BUNGALOW JUXTAPOSABLE BATIX 642 L DV BRX - BODARD

- Structure galvanisée juxtaposable, non superposable.
- Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002).
- Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm.
- 4 prises à la grue en toiture.
- Solives et pannes en tube - Toiture bac acier - tôles galvanisées.
- Hauteur sous plafond : 2 290 mm.
- Panneaux sandwich 2 355 x 1 200 x 40 mm.
- Dimensions : 6 050 x 2 450 x 2 730 mm.

- Panneau électrique BATIX sur goulotte comprenant :
  - 1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 230 V mono.
  - 1 Interrupteur simple allumage.
  - 2 Prises de courant 16 A 2 P+T.
  - 1 Convecteur électrique 2000 W.
  - 1 Réglette double 2 x 36 W avec grille de défilement.

INFOS +

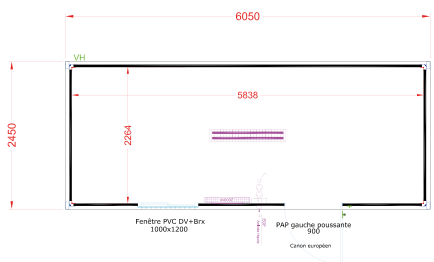

ATOUTS R ODUIT

- Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2).
- Isolation plafond par laine de verre 100 mm avec pare-vapeur alu M0.
- Tôle extérieure et extérieure granitée blanc.
- Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc.
- Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg/m^2- revêtement de sol PVC bleu.
- 1 porte cadre alu avec serrure canon et double poignée.
- 2 coulissants 1000 x 1200 double vitrage 4-6-4 avec barreaux.

Port	CODE
Franco	90 60 0570

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

BASE VIE - STOCKAGE

MOBIKA

Armoire charge-outils électroportatifs

Prise de bureau supplémentaire

Bureau réglable en hauteur

Fontaines à eau sur table & sur pied

Vous voulez en savoir plus ? SCANNEZ-MOI
www.mobika.fr
MOBIKA • ZA Nord - 78660 - Ablis - France • Tél : 01 30 46 01 15 • Fax : 01 30 46 01 18 • Email : mobika@mobika.fr

LAVE-BOTTES

- Débarrasse les bottes et chaussures de toutes salissures , pollution et contamination.
- Fonctionne sans électricité, se branche directement sur une arrivée d'eau.
- Fonctionne avec 4 brosses (1 brosse pour les semelles, 2 brosses latérales incurvées pour un meilleur nettoyage, une brosse en butée pour le nettoyage de la coque de la chaussure).
- Toutes les brosses sont irriguées pour un nettoyage complet.
- Rajout d'un pistolet à jet d'eau ouverture fermeture par poussée pour une meilleure finition.

Désignation	CODE
Lave-bottes	91 00 0462
Brosse semelle	01 05 0724
Brosse incurvée latérale	01 05 0725
Brosse bout de chaussure	01 05 0726

LAVE-BOTTES ACIER INOX

- Structure en acier inoxydable.
- Fonctionne avec 5 brosses (remplaçables en cas d'usure).
- Irrigation sur les 2 côtés et le dessous.
- Alimentation par secteur d'eau.
- Vanne d'arrêt d'eau intégrée.
- Raccord eau sur embout fileté mâle 20/27.
- Raccord de durite 1/2 également fourni.
- Dispositif pour mélange désinfectant - nettoyant.
- Dimensions : 860 x 250 x 540 mm.

CODE
91 00 0464

BASE VIE - STOCKAGE

FOUR MICRO-ONDES

- Blanc d'une capacité de 25 litres.
- Comprenant 5 niveaux de puissance (décongélation incluse).
- Puissance : 900 W.
- Plateau tournant en verre 31,5 cm de diamètre.

Dimensions (mm)	CODE
415 x 510 x 290	15 01 0702

RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP

- Capacité totale : 130 litres.
- Freezer : 10 litres.
- Bac à légumes.
- Contre-porte avec 3 balconnets dont un porte-bouteilles.
- Thermostat de réglage.

- Caractéristiques :
  - Faible bruit : 42 dB.
  - Tension : 200-230V/50Hz.
  - Puissance : 75 -85W.
  - Consommation : de 0,31 kw.h / 24h.
  - Réfrigérant : R600A.
  - Classe énergétique : F.
  - Normes CE, ROHS.
  - Poids : 29 kg.

Dimensions (mm)	CODE
831 x 524 x 532	15 01 0705

VESTIAIRE MONOBLOC 2 CASES

- Aération haute et basse sur chaque porte.
- Fermeture par loqueteau cadenassable.
- Peinture époxy cuite au four.
- Épaisseur métal de 0,6 mm.
- Certifié norme NF D60050, NF D65760.

Dimensions (HxLxP) (cm)	Poids (kg)	CODE
180 x 80 x 50	48,9	15 01 0060

TABLE POLYVALENTE ET RÉSISTANTE

- Cadre en acier peint.
- 4 pieds ajustables sur vérins en acier peint.
- Dimensions : hauteur : 75 cm, longueur : 160 cm, profondeur : 80 cm, épaisseur plateau : 2,5 cm.

CODE
15 01 1100

BANC 3 LATTES EN PEUPLIER VERNIS

- Fixation des lattes à la structure en acier époxy peint par 9 vis.
- Bancs empilables par 5.
- Piétements avec embouts anti-bruit, diamètre 25 mm.
- Dimensions : longueur : 1600 mm, largeur : 340 mm, hauteur : 450 mm.

CODE
15 01 0310

CHAISE COQUILLE ROUGE POLYPROPYLÈNE INJECTÉ

- 4 pieds en acier époxy noir.
- Chaises empilables.
- Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Dimensions : hauteur d'assise : 44 cm, largeur d'assise : 40 cm, profondeur d'assise : 40 cm.

CODE
15 01 0300

Commandez vos consommables, outillages et matériels en vente sur www.loxam.fr

Le spécialiste de la **construction modulaire :** création et installation de **base vie complète**

0826 168 168*

www.loxam-module.com

* Service 0,15 €TTC/min + prix appel

LOXAM MODULE

COMMUNICATION

Émetteur/Récepteur 102

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

Groupe électrogène 104
Éclairage 108
Alimentation électrique 110

EPI

Casque 113
Kit de protection 114
Lunettes 116
Masques 117
Gants 118
Combinaison jetable 122
Vestes de sécurité 123
Chaussures 126
Harnais 129

HYGIÈNE ET SANTÉ

Hygiène corporelle 132
Produits désinfectants 133
Premiers soins 134

MOTOROLA SOLUTIONS

MyLoxam
MON ESPACE CLIENT

La gestion de mes locations devient un jeu d'enfant...

Image d'illustration non contractuelle

- **Réservation** en ligne avec les **disponibilités en temps réel**
- Accès à tous vos **contrats, devis et réservations**
- **Consultation** et **téléchargement** de toutes vos **factures**

Demandez à votre conseiller ou connectez-vous sur loxam.fr

www.loxam.fr

LOXAM
Exigez plus de la location

Une écoute permanente au 0800 20 40 80

COMMUNICATION

◀ MOTOROLA XT420

- Livré en pack avec :
  - 1 talkie walkie avec 1 batterie Li-Ion.
  - 1 étui de transport doté d'une pince ceinture pivotante.
  - 1 chargeur secteur (norme européenne : Volt Alternatif Current).
- Compatible avec les accessoires audio XTNi.
- Caractéristiques :
  - 8 canaux.
  - Mode mains libres (avec accessoires compatibles).
  - Autonomie jusqu'à 20 heures.
  - Brouillage vocal pour une confidentialité renforcée.
- Garantie : 1 an (sauf batterie).

ATOUTS PRODUIT

- Fonctionne sans aucun frais d'abonnement ou d'appel sur des fréquences sans licence PMR66.
- Haut-parleur puissant de 1500 mW.
- Conception robuste conforme aux normes militaires en matière de protection contre la poussière, le vent, les chocs, les vibrations et autres conditions défavorables.
- Protection contre le développement de moisissures et la croissance microbienne.

INFOS +

Désignation	CODE
Motorola XT420	09 70 0220
Batterie supplémentaire	09 70 0221

◀ MOTOROLA XT180

- Livré en pack avec :
  - 2 talkies walkies XT 180.
  - 1 chargeur double.
  - 2 batteries NiMh.
  - 2 oreillettes micro tige.
  - 2 clips ceinture.
- Mode mains libres.
- Codes d'élimination des interférences.
- Recherche automatique des canaux.
- En fonction des conditions de fonctionnement, du terrain et de l'environnement, les portées de communication peuvent aller jusqu'à 8 km.
- Autonomie en veille : 14 heures avec les batteries NiMh.
- Compatible avec les talkies walkies de la norme PMR446 (XTR 446...).
- Garantie : 2 ans (sauf batterie).

ATOUTS PRODUIT

- Possibilité d'ajouter au dispositif radio autant de combinés que nécessaires pour s'adapter à l'augmentation du nombre d'employés.
- Simple d'utilisation : il suffit d'appuyer sur le bouton "Parler" pour être en contact avec son équipe.
- Aucun coût de fonctionnement : pas de frais de licence. Pas de contrat.

INFOS +

Désignation	CODE
Motorola XT180	09 70 0172
Batterie supplémentaire	09 70 0173

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

INFOS +

GROUPE ÉLECTROGÈNE 2 KW P2200i INVERTER - PRAMAC

- Livré avec bidon d'huile, entonnoir et bouchons.
- Idéal pour les applications exigeant un faible niveau de bruit.
- Le moteur OHV fournit une puissance constante pour de multiples applications.
- Ports USB pour charger les appareils électroniques mobiles.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Technologie Inverter : tension stable pour une meilleure protection de vos appareils électroniques sensibles.
- Arrêt automatique du moteur en cas de niveau d'huile bas : le protège contre tout dommage.
- Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour économiser le carburant et réduire le bruit.
- Léger, compact et facile à transporter grâce à sa poignée.

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
P2200i	PRAMAC	2,1	230	66	4h30	4,5	42,8 x 23,1 x 36,9	21	90 30 3150

INFOS +

GROUPE ÉLECTROGÈNE P3000i / P3500i - PRAMAC

- Sécurité manque d'huile.
- Protection surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Protection court circuit (P3500I).
- Protection IP 44.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- POWERRUSH augmente la puissance nominale au démarrage pour répondre aux besoins d'outils à forte demande.
- Compact et léger.

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
P 3000i	PRAMAC	2,3	230	61	3h30	4	56,5 x 33,9 x 46,7	27	90 30 3160
P 3500i	PRAMAC	3	230	61	6h18	10	60,1 x 45,8 x 52,2	49,5	90 30 3170

COMMUNIQUÉ

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

INFOS +

◀ GROUPE ÉLECTROGÈNE 2 KW - ACCESS 2000i - IMER

- Doté de la technologie INVERTER, il assure une protection optimale de tous vos appareils.
- Motorisation 4 temps - Moteur WORMS.
- Mise au ralenti automatique.
- Fonction de couplage.
- Prise chargeur USB.
- Capotage insonorisé.
- 2 prises monophasées IP44 - 10/16 A Schuko.
- Sécurité manque d'huile.
- Garantie : 3 ans.

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Puissance (kVA)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
ACCESS 2000i	WORMS R 80-1	2	2,5	230	65	5h00	4	49,8 x 29 x 45,9	22	90 30 3130

INFOS +

◀ GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 3000i - IMER

- Doté de la technologie INVERTER, il assure une protection optimale de tous vos appareils.
- Démarrage lanceur.
- Mise au ralenti automatique.
- Prise chargeur USB.
- 2 prises monophasées 10/16 A Schuko.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Roues et poignée ergonomique repliable intégrées.
- Capotage insonorisé.
- Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux.
- Protection surcharge avec témoin lumineux.

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Puissance (kVA)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie (h)	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
ACCESS 3000i	WORMS R210-i	3	3,75	230	71	6	8,5	60,5 x 43,2 x 49,3	37	90 30 0740

INFOS +

◀ GROUPE ÉLECTROGÈNE 2,7 KW - PX4000AVR - PRAMAC

- Kit brouette avec poignées inclus pour un déplacement sans effort.
- Sécurité niveau d'huile.
- Horamètre, voltmètre, fréquencemètre.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- AVR de série (régulation électronique de la tension).
- Meilleure protection du matériel équipé de composants électroniques.

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Puissance (kVA)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie (h)	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
PX4000AVR	POWERMATE	2,7	3	230	68	14	18,5	60 x 43,9 x 58,8	53	90 30 0202

◀ PIQUET DE TERRE*

Piquet de terre à relier au groupe électrogène équipé d'un interrupteur différentiel pour assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution par contact indirect (ex. : câble endommagé qui touche le châssis).

FABRICATION EUROPÉENNE

- Piquet de terre : Diamètre : 14 mm - Longueur : 1 m.
- Câble de terre : Diamètre : 16 mm - Longueur : 2 m.

** Norme NFC 15 - 100.*

CODE 02 14 0710

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 3010X - IMER

- Idéal pour une utilisation intensive quotidienne.
- Sécurité manque d'huile électronique.
- Prises protégées par un disjoncteur thermique.
- Protection IP 23.
- Option : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Conçu pour un usage intensif.
- Robuste et puissant.

En vente page 253

Essence 4 temps

Désignation	CODE
3010X	90 30 0730
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 16 A	90 30 0670

GROUPE ÉLECTROGÈNE 3 KW - E4000 - PRAMAC

- Sécurité niveau d'huile.
- Protection IP 23.
- Options : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION EUROPÉENNE

ATOUTS PRODUIT

- Châssis mécano-soudé, pour une robustesse exceptionnelle.
- Adapté aux conditions de travail en extérieur.

En vente page 253

Essence 4 temps

Désignation	CODE
E4000	90 30 0650
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 16 A	90 30 0670

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 4010X - IMER

- Idéal pour une utilisation intensive quotidienne.
- Sécurité manque d'huile électronique.
- Prises protégées par un disjoncteur thermique.
- Protection IP 23.
- Option : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Conçu pour un usage intensif.
- Robuste et puissant.

En vente page 253

Essence 4 temps

Désignation	CODE
4010X	90 30 0710
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 16 A	90 30 0670

GROUPE ÉLECTROGÈNE 4,6 KW - E5000 MONO - PRAMAC

- Protection thermique.
- Sécurité niveau d'huile.
- Protection IP 23.
- Options : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Économique, robuste et fiable.
- Applications professionnelles.

En vente page 253

Essence 4 temps

Désignation	CODE
E5000 MONO	90 30 0651
Kit brouette	90 30 0660
Kit différentiel 10/16 A	90 30 0670

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Puissance (kVA)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
EXPERT 3010 X	WORMS EX17	2,6	-	230	71	3h40	3,6	60 x 47 x 41,5	35	90 30 0730
E4000	HONDA GX 200	3,1	3,4	230	68	2h37	3,1	64 x 45,8 x 40	38	90 30 0650
EXPERT 4010 X	WORMS EX21	3,3	-	230	72	3h	3,2	60 x 47 x 41,5	38,5	90 30 0710
E5000 MONO	HONDA GX 270	4,6	5,1	230	69	3h10	5,3	71,5 x 54 x 49	61	90 30 0651

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

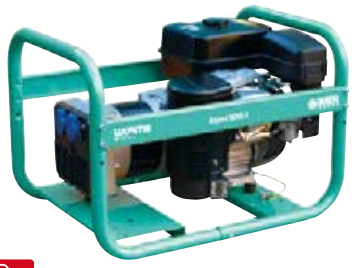

INFOS +

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010X - IMER

- Idéal pour une utilisation intensive quotidienne.
- Sécurité manque d'huile électronique.
- Prises protégées par un disjoncteur thermique.
- Protection IP 23.
- Option : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 3 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Conçu pour un usage intensif.
- Robuste et puissant.

Désignation	CODE
5010X	90 30 0720
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 16 A	90 30 0670

GROUPE ÉLECTROGÈNE 4 KW - ES 5000 - PRAMAC

- Sécurité niveau d'huile.
- Protection thermique.
- Protection IP 23.
- Options : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

FABRICATION EUROPÉENNE

- Destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple.
- Economiques, robustes et fiables.
- Autonomie supérieure.

Désignation	CODE
ES 5000	90 30 0652
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 16 A	90 30 0670

GROUPE ÉLECTROGÈNE 6 KW - E 8000 - PRAMAC

- Sécurité niveau d'huile.
- Protection IP23.
- Options : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

FABRICATION EUROPÉENNE

- Adapté aux conditions de travail des professionnels sur les chantiers en extérieur.
- Châssis mécano-soudé, pour une robustesse exceptionnelle.

Désignation	CODE
E 8000	90 30 0260
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 32 A	90 30 3120

GROUPE ÉLECTROGÈNE 6 KW - ES 8000 AVR - PRAMAC

- Sécurité niveau d'huile.
- Protection thermique.
- Protection IP 23.
- Options : kit brouette et disjoncteur différentiel.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Adapté aux conditions de travail intensives.
- Autonomie supérieure.
- AVR = régulé (Régulation Electronique de la Tension).

Désignation	CODE
ES 8000 AVR	90 30 0261
Kit brouette	90 30 0660
Disjoncteur différentiel 32 A	90 30 3120

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Moteur essence	Puissance (kW)	Puissance (kVA)	Tension (V)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Autonomie	Capacité réservoir (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Poids (kg)	CODE
EXPERT 5010 X	WORMS EX27	4,3	-	230	72	3h40	5,6	70 x 50 x 48,5	55	90 30 0720
ES 5000	HONDA GX 270	4,6	5,10	230	69	6h35	11	72,9 x 50 x 53,6	61	90 30 0652
E 8000	HONDA GX 390	6,4	7,20	230	69	2h51	6,1	75 x 57,8 x 53,1	72	90 30 0260
ES 8000 AVR	HONDA GX 390	6,4	7,20	230	69	5h05	11	72,9 x 50 x 53,6	73	90 30 0261

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

LAMPE FRONTALE 4 – 10 LEDS - 2 LEDS ROUGE (250 LUXS)

- Idéale pour accès difficiles.
- Génère un éclairage très contrastant.
- Très longue durée de vie des leds : grande autonomie.
- Pas de risque de brûlure.
- Interrupteur à plusieurs positions.
- Résistante à la pluie.
- Orientable et très légère.
- Fonctionne avec 3 piles AAA LR03 non fournies.
- Garantie : 1 an.

En vente page 112

Piles 1,5 V - LR03

CODE
A0201705

LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE - 30 W + 1 W LED

- Batterie incluse : 3,7 V - 2 000 mAh
- Alimentation par câble USB.
- Alimentation électrique AC/DC.
- Adaptateur allume cigare 12 V.
- Temps de recharge : 5 heures.
- Autonomie : 3 - 4 heures (3 W COB LED) / 8 - 9 heures (1 W LED).
- Supports aimantés.
- Crochets de suspension rotatifs.
- IP 20.

Luminosité	CODE
210 lm	08 50 0911

PROJECTEUR RECHARGEABLE - 3 W LED

- Autonomie : 2 heures (100%) - 5 heures (50%).
- Livré avec chargeur 230 V + chargeur voiture + sangle pour transport.
- Portée : 250 m.
- Tension : 230 V
- Garantie : 2 ans.

Luminosité	CODE
170 lm	08 50 0902

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE

- Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.
- 2 puissances d'éclairage : max. 1800 lumen - min. 900 lumen.
- Temps de charge approximatif : 3-4 heures.
- Temps de fonctionnement approximatif : 3 heures à 100% - 6 heures à 50%.
- Batterie : 7.4 V - 4400 mAh Li-Ion.
- Indicateur de charge.
- Faible dégagement de chaleur.
- Protection IP 54.
- Garantie : 1 an.

Luminosité	CODE
170 lm	06 14 0378

PROJECTEUR LED PORTABLE 30 W SUR BATTERIE

- Livré avec chargeur 230 V et cordon allume-cigare 12 V.
- Temps de fonctionnement : 14h en puissance minimale - 7h en puissance maximale.
- Temps de charge : 12h.
- LED de type 35 mil - 30 W - 6400°K.
- Batterie : 14,8 V - 11 000 mAh.
- 2 modes d'éclairage : 100% et 50%.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Faible dégagement de chaleur.
- Vitre résistante aux chocs.
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la LED : 50 000 H.

Luminosité	Dimensions (mm)	CODE
2 250 lm	275 x 225 x 330	06 14 0379

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

PROJECTEUR PORTABLE A LED 50 W PLIABLE

- 3 m de câble H05RNF 3G1.
- LED de type 35 SMD 50 W.
- Grande durée de vie de la LED : 50 000 H.
- Faible dégagement de chaleur.
- Vitre non démontable.
- Economie d'énergie.
- Tête protection IP 65.
- Fiche protection IP 44.
- Garantie : 1 an.

Luminosité	Dimensions (mm)	CODE
4 000 lm	380 x 380 x 200	06 14 0382

PROJECTEUR LED PORTABLE HYBRIDE 50 W

- Projecteur double alimentation :
  - Filaire : 5m de câble H05RNF 2x1 - classe II - IP44.
  - Batterie : 7.4 V - 8800 mAh Li-Ion - classe III - IP54 - avec indicateur de charge.
- Temps de charge approximatif de la batterie : 3 heures.
- Temps de fonctionnement approximatif avec la batterie : 3 heures à 100% - 6 heures à 50%.
- Puissance d'éclairage : max.4= 4500 lumen.
- Faible dégagement de chaleur.
- Protection IP 54.
- Garantie : 1 an.

CODE
06 14 0375

PROJECTEUR LED PORTABLE HYBRIDE 60 W

- Projecteur double alimentation : filaire ou sur batterie.
- 3m de câble H07RNF 3G1.5 classe II - IP 44.
- Batterie intégrée Li-Ion avec indicateur de charge 7,4 V - 4,4 Ah classe III :
  - Temps de charge approximatif : 6-8 heures.
  - Temps de fonctionnement approximatif : 2h - 2h30.
- Puissance d'éclairage :
  - Sur secteur : 5000 lm - 60 W.
  - Sur batterie : 1000 lm - 15 W.
- LED de type COB 60W.
- Protection IP 54.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Grande durée de vie de la LED : 30 000 h.
- Economie d'énergie.
- Faible dégagement de chaleur.

Luminosité	Dimensions (mm)	CODE
1 000 à 5 000 lm	340 x 320 x 95	06 14 0377

PROJECTEUR TÉLÉSCOPIQUE SUR PIED - 2X50 W LED - CEBA

- 3m de câble H07RNF 3G1.
- Leds 2 x 50W : économie d'énergie.
- Très grande luminosité : 8000 lm - 6400°K.
- Grande durée de vie de la led : 20 000 heures.
- Faible dégagement de chaleur.
- Pied d'environ 1.50 m.
- Fiche IP44 et tête IP65.
- Garantie : 1 an.

Luminosité	Hauteur (m)	Dimensions projecteur L x l x H (mm)	CODE
8000 lm	1,71	235 x 175 x 40	06 14 0374

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

◀ COFFRET DE COMPTAGE VERSION TRIPHASÉE - WALTHER

FABRICATION FRANÇAISE

- Puissance de 18 à 36 kVA (30 à 60 A) 400 V.
- Raccordement soit avec le réseau public, soit avec le poste de transformation ou le groupe électrogène propre au chantier.
- Comptage de l'énergie électrique consommée sur le chantier.
- Distribution vers les lignes d'éclairages et les dérivations vers les coffrets de distribution terminale.
- L'unité d'arrivée inclut notamment un jeu de coupe -circuits EDF, le disjoncteur d'abonné, la réservation pour le comptage EDF (tarif Bleu) et la protection différentielle.
- Coffret de comptage tarif Bleu avec disjoncteur d'abonné 30/60 A 500 mA avec alimentation directe sur porte fusible EDF (fusibles fournis par EDF) avec un emplacement pour compteur électronique EDF (compteur électronique fourni par EDF, sauf indications de votre part), interrupteur différentiel 4 x 63 A 30 mA et téléreport.

Ce coffret comprend :

- 1 coffret de comptage tarif Bleu.
- 1 disjoncteur différentiel (d'abonné).
- 1 boite à fusibles type EDF.
- 1 emplacement pour compteur.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Désignation	CODE
Coffret	06 05 1101
Pied	06 05 1111

◀ ARMOIRE DE DISTRIBUTION - WALTHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Alimentation générale triphasée + Neutre 400/250 V .
- Alimentation sur bornier 5 pôles 25 mm² doublé.
- 1 interrupteur différentiel 4x40 A 30 mA DFS4 avec déclencheur FT en tête avec 1 disjoncteur 3P+N C32 A.
- 1 arrêt d'urgence à accrochage "coup de poing".
- 1 socle de tableau CEE typ 3P+N+T 32 A 400 V IP44 droit, protégé par les protections en tête.
- 1 socle de tableau CEE typ 3P+N+T 16 A 400 V IP44 et 1 socle de tableau CEE typ 3P+T 16 A 400 V IP44 protégés par 1 disjoncteur 3P+N 16 A courbe C.
- 6 socles de tableau NF 2P+T 10/16 A 250 V IP44 protégés par 3 disjoncteurs 1P+N 16 A courbe C.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

CODE
06 05 1121

À SAVOIR

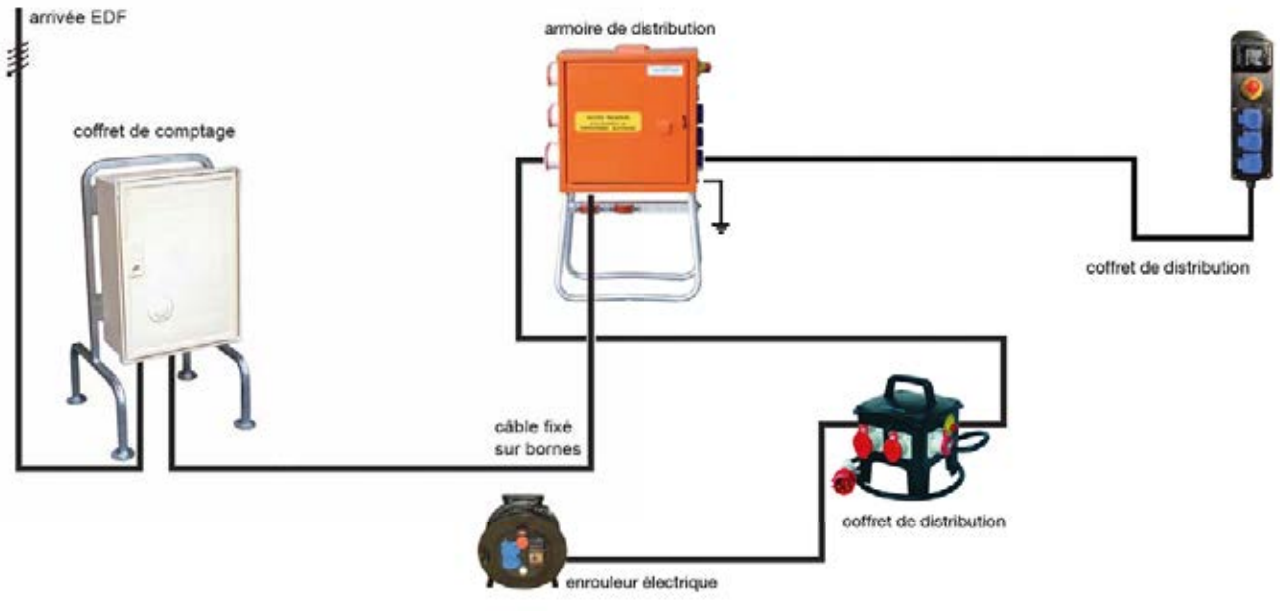

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

◀ COFFRET DE DISTRIBUTION MONO / TRI - 16 A / 32 A - WALTHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Coffret portable 649 en caoutchouc massif, superposable, incassable, résistant au vieillissement aux acides et alcalis.
- Dimensions H 310 x L 270 x P 275 mm.
- Toutes les pièces métalliques extérieures sont en acier inoxydable.
- Classe de protection : II.
- 1 Alimentation par fiche CEE typ 3P+N+T 32 A 400 V IP44 et 2 mètres de câble H07RNF5G6.
- 1 interrupteur différentiel 4x40 A - 30 mA avec déclencheur, monté en tête.
- 1 arrêt d'urgence «coup de poing».
- 1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 32 A - 400 V IP44, câblé sous l'inter. de tête et protégé par le disjoncteur d'alimentation.
- 1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 16 A - 400 V IP44 et 1 socle de tableau CEEtyp 3P+T 16 A - 400 V IP44 protégés par 1 disjoncteur 3P+N 16 A C.
- 3 socles de tableau 2P+T 10/16 A - 230 V IP44 NF protégés par 1 disjoncteur 1P+N 16 A C.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

CODE
06 05 0551

◀ COFFRET DE DISTRIBUTION MONOPHASÉE - 16 A - WALTHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Puissance maximum 3 kVA.
- Les socles de tableaux sont fixés à l'aide d'écrous isolés, ce qui garantit que le coffret reste bien classe II.
- La forme de la poignée permet la suspension à un crochet pour un accrochage sûr et équilibré.

Coffret avec poignée comprenant :

- 1 alimentation sur fiche 2P+T 10/16 A - 230 V bi-standard en caoutchouc.
- 2 mètres de câble H07RNF 3G2,5.
- 4 socles de tableau 2P+T 10/16 A - 230 V NF IP44.
- 1 disjoncteur différentiel 1P+N 16 A - 30 mA.
- 1 arrêt d'urgence "coup de poing".

- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Ces coffrets sont utilisés en tant que coffrets d'alimentation terminaux pour le branchement de l'outillage électroportatif de petite taille.

INFOS +

CODE
06 05 1052

◀ RALLONGE ÉLECTRIQUE 16 A 400 V

FABRICATION EUROPÉENNE

- Câble caoutchouc H07RN-F 5G2,5.
- Prises : 3P + N + T
- Protection IP 44.
- Garantie : 1 an.

Longueur du câble (m)	CODE
10	06 04 5230
25	06 04 5240

◀ RALLONGE ÉLECTRIQUE 32 A 400 V

FABRICATION EUROPÉENNE

- Câble H07RN-F 5G6.
- Prises : 3P + N + T
- Protection IP 44.
- Garantie : 1 an.

Longueur du câble (m)	CODE
10	06 04 5260
25	06 04 5280

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

◀ RALLONGE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE

- Câble H07RNF 3G 2,5 mm².
- Garantie : 1 an.

Section (mm²)	Longueur du câble	CODE
2,5	10 m	06 04 5303
2,5	25 m	06 04 5308

◀ ENROULEUR ÉLECTRIQUE 3 X 2,5 MM²

- Câble H07RNF 3G 2,5 mm².
- Norme NF EN 61242 A11/IP44/16 A.
- Charge maxi câble enroulé : 1 200 W - 230 V.
- Charge maxi câble déroulé : 3 200 W - 230 V.
- 4 prises.
- Garantie : 1 an.

Longueur du câble	CODE
25 m	06 04 5350
40 m	06 04 5250

◀ ENROULEUR BOBINE MÉTALLIQUE

- Câble H07RNF 3G 2,5 mm².
- 4 prises.
- Charge maxi câble enroulé : 1200 W - 230 V.
- Charge maxi câble déroulé : 3500 W - 230 V.
- Norme NF EN 61242 A11.
- Protection IP 44.
- Garantie : 1 an.

Longueur du câble	CODE
25 m	06 04 5304
40 m	06 04 5305

◀ ENROULEUR ÉLECTRIQUE

FABRICATION FRANÇAISE

- Câble H07RNF 3G 2,5 mm².
- 4 prises.
- Charge maxi câble enroulé : 1300 W - 230 V.
- Charge maxi câble déroulé : 3600 W - 230 V.
- Norme NF EN 61242 A 11.
- Protection IP 44.
- Garantie : 1 an.

Longueur du câble	CODE
25 m	06 04 5306
40 m	06 04 5307

▼ PILES 1,5 V - LR03 - AAA

- Blister de 4.

CODE 08 60 0520

▼ PILES 1,5 V - LR20

- Blister de 2.

CODE 08 60 0350

▼ PILES 1,5 V - LR06 - AA

- Blister de 4.

CODE 08 60 0500

▼ PILES 1,5 V - LR14

- Blister de 2.

CODE 08 60 0330

▼ PILE 9 V - LR622

- Blister de 1.

CODE 08 60 0250

▼ PILE 4R25 - 6 V À RESSORT

CODE 08 60 0300

EPI

NORMES PROTECTION AUDITIVE

Les normes EN 352-1, EN 352-2 et EN 352-3 traitent des exigences de sécurité et essais, respectivement pour les serre-têtes, les bouchons d'oreilles, et les serre-têtes montés sur casques de protection dans l'industrie.

Elle précise les exigences en termes de matériau, de montage, de facilité d'adaptation mais également de confort pour l'utilisateur.

Elle donne les performances minimales requises pour des domaines aussi différents que :

- Force et pression sur la tête.
- Résistance aux chocs.
- Résistance aux basses et hautes températures.
- Résistance à la flamme.
- Atténuation minimale.

À SAVOIR

Chaque équipement testé donne lieu à des valeurs synthétiques de valeurs fournies par les laboratoires

SNR = Indice global d'affaiblissement.

Il indique le nombre de dB dont l'équipement protège globalement. C'est un indice imprécis.

Le système **HML** permet de préciser le SNR. Il s'agit de 3 indices partiels d'affaiblissement spécifiques par rapport aux niveaux de fréquence.

Chaque indice indique un nombre de dB.

Haut = **H** Moyen = **M** Bas = **L**

Exemple d'établissement graphique

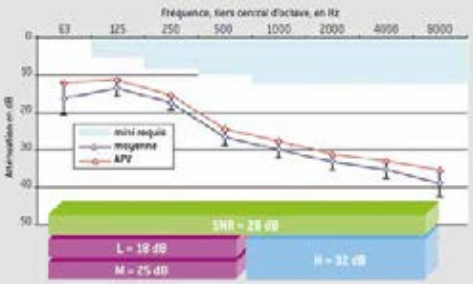

CASQUE ANTIBRUIT SPA3

- Coquilles polystyrène et mousse synthétique.
- Arceau ABS réglable en hauteur.
- Coussinets faible pression.
- SNR : 23 dB.
- H : 24 dB - M : 20 dB - L : 13 dB
- Norme EN352-1 : 2002.

CODE **07 06 0100**

CASQUE ANTIBRUIT HAUTE PROTECTION COQUILLES ABS INTERLAGOS

TOP SÉCURITÉ

- Coussinets rembourrés en mousse synthétique.
- Double arceau plastique (POM).
- Réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort.
- Sac de rangement et outil porte casque à la ceinture, inclus.
- SNR : 30 dB.
- Poids : 290 g.
- ANSI S3.19 NRR 28 dB.
- Norme EN 352-1 : 2002.

CODE **07 04 0390**

BOUCHONS D'OREILLE SACHET DE 10 PAIRES CONIC 010

- À usage unique en polyuréthane. Sachets plastiques individuels par 2 bouchons.
- Ø 12 mm.
- SNR : 36 dB.
- Ne contient pas de PVC anallergique.
- Anatomique.
- Léger : moins de 1 g la paire.
- ANSI S3.19 NRR 33 dB.
- Norme EN 352-2 : 2002.

CODE **07 04 0400**

BOUCHONS D'OREILLE SUR ARCEAU EN ABS BLEU CONIPAP 01

- Embouts en mousse de polyuréthane jaune (usage unique), forme de l'embout anatomique.
- Confort, légèreté (bouchons 15 g).
- Se porte sous le menton.
- Arceau pliable.
- SNR : 28 dB.
- H : 29 dB - M : 24 dB - L : 22 dB.
- Norme EN 352-2 : 2002.
- Dimensions : Ø 8-18 mm

CODE **07 04 0530**

EPI

KIT DE PROTECTION

FABRICATION FRANÇAISE

La sécurité est une préoccupation permanente.
Les différents intervenants sur chantiers sont tenus d'être équipés des protections individuelles afférentes à leur activité professionnelle.
L'utilisation de ce kit a pour objectif la réduction des risques.

- Kit de protection comprenant :
  - 1 lunette-masque.
  - 1 masque pliable CYRANO FFP3.
  - 1 paire de bouchons d'oreille.
  - 1 paire de gants de manutention.

CODE
07 04 7100

NORME CASQUES

Le casque de chantier a trois fonctions :

- Antipénétration pour une protection efficace de la boîte crânienne.
- Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement.
- Déflecteur grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne.

EN 397 : Cette norme concerne les "casques de protection pour l'industrie" et exige ce qui suit concernant le marquage : chaque casque doit porter un marquage moulé ou imprimé donnant les indications suivantes :

a) le numéro de la présente norme européenne,
b) le nom ou le repère d'identification du fabricant,
c) l'année et le trimestre de fabrication,
d) le type de casque,
e) la taille ou la plage de taille.

CASQUETTE ANTI-HEURT TYPE BASE-BALL - AIR COLTAN

- Textile polyester enduit polyuréthane, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs.
- Très aérée, partie supérieure en maille mesh, pour plus de confort.
- Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.
- Longueur visière : 5 cm.
- Norme EN 812.

CODE
07 03 0651

COMMUNIQUÉ

EPI

CASQUE DE CHANTIER DIAMOND V UP

- Casque de chantier en ABS avec design innovant.
- Système de serrage ergonomique One-D Rotor (tour de tête 53 à 63 cm) pour un ajustement d'une seule main avec ou sans gants.
- 2 positions possibles du tour de tête (haute/basse) pour un meilleur confort.
- Jugulaire 4 points de fixation.
- Bande rétro-réflechissante.
- Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation.
- Isolement électrique à 1000 VAC / 1500 VCC.
- Norme EN397 : 2012 + A1 : 2012 et EN50365 Classe 0.
- Performance -30° + 50° 440 VAC.

Couleur	CODE
Blanc	63 01 0081

PORTE-BADGE AMOVIBLE DIAMOND

- Compatible avec les casques de chantier DIAMOND.
- En polycarbonate avec scratch adhésif.
- Dimensions maximales du badge : 9,2 x 6,2 cm.

CODE
63 01 0091

CASQUE DE CHANTIER FORME CASQUETTE BASEBALL - DIAMOND V

- Casque de chantier ABS.
- Couleur fluo et bandes rétroréfléchissantes.
- Vision verticale plus importante grâce à sa forme innovante.
- Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation.
- Basane éponge.
- Système de serrage ergonomique One-D Rotor (tour de tête de 53 cm à 63 cm) pour un ajustement d'une seule main avec ou sans gants.
- Poids : 375 g.
- Isolement électrique jusqu'à 1 000 VAC ou 1 500 VCC.
- Norme EN 50365 Classe 0.
- Performance - 30° C + 50° 440 VAC et norme EN 397 : 2012.

Couleur	CODE
Blanc	63 01 0070
Jaune	63 01 0060
Orange	63 01 00 71

CASQUE ORIZON LUNETTE + PORTE BADGE

FABRICATION FRANÇAISE

- Coiffe textile en polyester.
- Harnais avec 6 points d'ancrage.
- Aérations latérales pour aérer la tête selon la chaleur accumulée sous la coque.
- Lunette de protection intégrée en polycarbonate incolore, anti-chocs et anti-UV. Norme EN 166.
- Bouton pour faciliter l'utilisation de la lunette même avec des gants.
- Porte-badge clipsable en ABS transparent.
- Taille adaptable : 530 - 610 mm.
- Idéal pour les métiers de l'industrie et du BTP.

Couleur	CODE
Blanc/Gris	63 01 0090

JUGULAIRE CUIR POUR CASQUE ORIZON ET BASEBALL

- S'adapte sur les modèles Orizon et Baseball.
- Largeur 12 mm réglable.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
07 04 0660

CASQUE DE CHANTIER EVO 2

FABRICATION EUROPÉENNE

- Basane en coton Égyptien avec enduit poreux en PU pour absorption maximale de la sueur. PH neutre, testé dermatologiquement.
- COQUILLE : polyéthylène haute densité (HDPE).
- SERRAGE GLISSIÈRE : ajustement ultra facile grâce la glissière One Touch™ de l'Evo2® qui permet de serrer, desserrer le harnais avec un doigt seulement.
- Taille adaptable : 530 - 640 mm.
- Poids : 375 g (environ).
- Version ventilée.

CONFORMITÉ

- EN 397.
- La version Evo2® avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de l'EN 12899.
- Satisfait les performances de résistance au métal en fusion.

Couleur	CODE
Blanc	63 00 0051
Jaune	63 00 0061
Jugulaire	07 04 0661

EPI

NORME PROTECTION VISUELLE

EN 166 :

Cette norme est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l'œil utilisés contre les divers dangers susceptibles d'endommager l'œil ou d'altérer la vision, à l'exception des rayonnements d'origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et des rayonnements infrarouges émis par des sources à basse température.

Les spécifications de cette norme ne s'appliquent pas aux protecteurs de l'œil pour lesquels des normes séparées et complètes existent, tels que protecteur de l'œil antilaser, lunettes solaires à usage général, etc.
Les protecteurs de l'œil équipés de verres correcteurs ne sont pas exclus du domaine d'application.

Toutes nos lunettes sont conformes à cette norme.

LUNETTES DE PROTECTION TRANSLUCIDES

- Monture nylon.
- Oculaire en polycarbonate incolore.
- Branches nylon pivotantes.
- Protection latérale monobloc.
- Longueur réglable.
- Optique classe 1.

CODE
07 04 1530

LUNETTES DE PROTECTION SOUPLES EN POLYCARBONATE MONOBLOC

- Branches type spatule.
- Nez polycarbonate intégré.
- Anti-buée.
- Anti-UV.
- Résistance aux impacts à température.
- Design contemporain.
- Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit.
- Optique classe 1.

Couleur	CODE
Incolore	07 04 1631
Noire	07 04 1640

SUR-LUNETTES DE PROTECTION À BRANCHES

- Monture et écran en polycarbonate incolore.
- Optique classe 1.
- Protection contre les particules de basse énergie à grande vitesse (45 m/s).
- Conforme à la norme BS EN 166.

CODE
07 04 1540

LUNETTES-MASQUE DE PROTECTION SOUPLES EN POLYCARBONATE MONOBLOC GALERAS

- Ventilation indirecte.
- Écran polycarbonate incolore antibuée et anti-rayures.
- Monture souple en PVC et nylon. Écran panoramique.
- Bande de serrage élastique tissée réglable et inclinable.
- Utilisables avec lunettes correctrices.
- Résistance aux liquides, aux grosses particules de poussière et à la projection de métal fondu et solides chauds.
- Optique classe 1.
- Poids : 104 g.
- Norme EN166 1BT/34BT.
- ANSI Z87.1 116 D3.

CODE
07 04 1710

EPI

NORMES DEMI-MASQUES

Les masques FFP sont soumis à certaines normes ainsi qu'à des tests d'efficacité. Ils servent essentiellement de protection contre les fines particules ainsi que contre diverses maladies. On évalue leur efficacité en fonction du taux de filtration mais aussi en fonction du taux de fuite vers l'intérieur. La norme EN 149 définit 3 classes d'efficacité pour ces masques (FFP1 - FFP2 - FFP3).

Demi-masques
- **EN 149 :** Demi-masques filtrants contre les particules. **Exemples d'utilisation :** poussière d'industrie alimentaire – travail du bois – carrosserie – agriculture.

Demi-masques avec filtre
- **EN 140 :** Demi et quart de masques réutilisables. **Exemples d'utilisation :** industrie chimique – santé – agriculture – industrie pharmaceutique.

- **Usage :**
  - **NR** : l'utilisation du demi-masque filtrant est limitée à 8h d'utilisation en continue. **Il est non réutilisable.**
  - **R** : le demi-masque filtrant est utilisable pendant environ 40h. **Il est donc réutilisable.**

MASQUE CHIRURGICAL

- Boîte de 50 pièces.
- Ce masque est à usage unique et doit être changé toutes les 3 à 4 heures afin de vous permettre de rester protégé(e).
- Le masque ne doit en aucun cas être lavé pour être réutilisé et doit être jeté après utilisation.
- Correspond aux caractéristiques techniques des masques médicaux
- Matériaux de qualité : Non Tissé 25 gsm PP + 25 gsm Filtre + 25gsm PP
- Non stérile
- Certifié EN149:2001 + A1:2009.
- Taille Moyenne : 17,5 x 9,5 cm.

ATOUTS PRODUIT
- S'adapte à votre visage
- Permet une bonne protection
- Se fixe facilement.

CODE **07 04 2180**

DEMI-MASQUE FFP2

- Boite de 5 pièces.
- Forme pliable (sous sachet individuel).

Pourcentage de filtration d'aérosols : **94 % au minimum**.
Pourcentage de fuite vers l'intérieur : **8 % au maximum**.
Ce masque permet une protection contre les poussières telles que béton, plâtre (démolition, gros-œuvres, ponçage), fines particules de peinture et résines, plastiques (décapage par impact, ponçage), anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus.

CODE **07 04 2160**

DEMI-MASQUE FFP3 - CYRANO

FABRICATION FRANÇAISE

- Boite de 10.
- Pour usage intensif.
- Faible résistance respiratoire à l'inspiration et à l'expiration.
- Forme coquille.

Pourcentage de filtration d'aérosols : **99 % au minimum**.
Pourcentage de fuite vers l'intérieur : **2 % au maximum**.
Le masque FFP3 est **le plus filtrant des masques** FFP.
Il protège des très fines particules comme **l'amiante**.

Sans valve, il est recommandé pour :
- les fibres d'amiante en manutention de matériaux et diagnostics,
- poussières de laine de roche, de laine de verre, en manutention de matériaux et diagnostics,
- plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques...
- anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, anti-bactéries.

CODE **07 04 2142**

DEMI-MASQUE JUPITER M 6200

FABRICATION EUROPÉENNE

- Confort, tri matière :
- Corps du masque en thermoplastique élastomère (TPE).
- Support pour ancrage en polyéthylène H (HDPE).
- Carter de protection de la valve en polypropylène (PP).
- Prévu pour 2 galettes filtrantes vendues séparément.
- Lanières élastiques réglables.
- Ancrage à baïonnette.
- Norme EN140.

CODE **07 04 2320**

CARTOUCHES POUR DEMI-MASQUE M6200

- Lot de 2 galettes P3 pour demi-masques série M6000 JUPITER.
- Normes CE :
- EN143:2000+A1:2006
- P3R: Type de protection
- Principales utilisations :
  - BTP / Construction, Second-oeuvre / artisans, Industrie lourde, Industrie légère, Industrie minière.

CODE **07 04 2315**

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

EPI

NORMES 2016

EN 388 : Dg ers Méca qa s

Elle s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, déchirure et perforation.

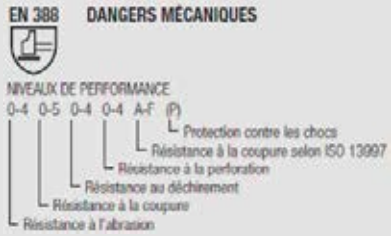

NIVEAUX DE PERFORMANCE *	A	B	C	D	E	F
Résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

* Valeurs supérieures ou égales à ...

Note : La lettre X signifie que le test n'a pas été réalisé ou que le test n'est pas applicable.

EN 374 : Pro ectio Chim que

Concerne uniquement les catégories protection chimique et étanche.

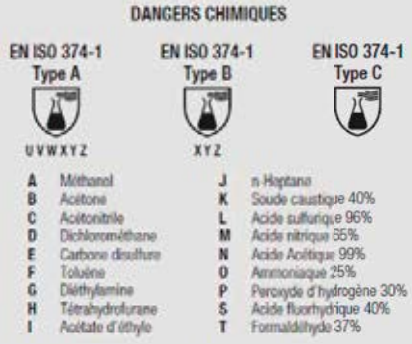

EN 511 : Pro ectio df ro d

La norme EN 511 définit les exigences et méthodes d'essai pour des gants de protection contre le froid transmis par convection ou conduction jusqu'à -50°C. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

GANTS NITRILE - NITREX 802

- Couleur : Vert
- Nitrile floqué coton
- Normes CE :
  - EN420:2003+A1:2009 (5)
  - EN388:2016 (4101X)
  - EN ISO 374-1:2016 (TYPE A)
  - A J K L M N O P T
  - EN ISO 374-5:2016
  - GLOB MIGR
- Principales utilisations :
  Agriculture / Jardin, Industrie lourde, Industrie légère, Blanc / Hygiène.

ATOUTS PRODUIT

- Structure relief sur paume et doigts pour une bonne préhension des objets manipulés
- Intérieur floqué avec absorption de la transpiration pour un grand confort.

Taille	CODE
9	61 01 0303
10	61 01 0304

GANTS HIVER PROTECTION DU FROID - MAPA

- Idéal pour les travaux dans des environnements froids.
- Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile.
- Résistant au froid jusqu'à -10°C.
- Enduction 5 fois plus durable grâce à sa double couche nitrile.
- Excellent grip lors des manipulations de pièces humides.
- Étanche et déperlant.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Manutention des matériaux de construction BTP.
  - Entretien des espaces verts.
  - Maintenance en environnements humides ou froids.



Taille	CODE
9	61 01 0400
10	61 01 0401

INFOS +

EPI

GANTS TITAN 328 - MANUTENTION LOURDE - MAPA

- Enduction latex naturel.
- Excellent confort.
- Bonne aération de la main.
- Grip renforcé.
- Poignet tricot.
- Excellente préhension grâce à l'adhérisation anti-dérapante.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Métier du bâtiment.
  - Travaux et entretien des jardins publics.
  - Travaux de voirie.

EN 388 2142X

EN407 X2XXXX

INFOS +

Taille	CODE
9	61 01 0251
10	61 01 0261

GANTS TITAN 850 - MANUTENTION LOURDE - MAPA

- Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile.
- Poignet : manchette de sécurité.
- Finition intérieure : support tricoté sans couture.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Excellent grip grâce à sa technologie spécifique.
- Absorption des chocs.
- Résistance à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Manutention d'échafaudages, barrières.
  - Manipulation et assemblage de pièces mécaniques, lourdes et huileuses.
  - Manutention de matériels.
  - Conduite d'engins de manutention.
  - Installation d'équipements industriels et travaux publics.

EN 388 4132XP *

INFOS +

* Protection contre les chocs.

Taille	CODE
9	61 01 0510
10	61 01 0511

GANTS NYSOS VV904

- 100% polyester : tissage doux sans coutures pour un port confortable.
- Bonne dextérité et adhérence.
- Paume et bouts des doigts renforcés avec des coussinets de caoutchouc (épaisseur 0,8 cm).
- Renforts flexibles, protection contre les impacts et pincements.
- Dos renfort thermoplastique.
- Jauge 7.
- Gant avec revêtement unique réduisant les effets dûs aux impacts, aux chocs et aux vibrations.
- Anti-vibration.
- Protection contre l'impact en zone métacarpe.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - BTP/Construction
  - Second-œuvre/artisans
  - Industrie lourde.
- Norme EN ISO10819.

EN 388 4242XP *

INFOS +

* Protection contre les chocs.

Taille	CODE
10	61 01 0530
11	61 01 0531

GANTS HAUTE VISIBILITÉ 100% POLYESTER FLUO - APPOLON VV733

- Enduction mousse de latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 13.
- Gant de protection contre les risques mécaniques en milieu sec, sans risques chimiques, électriques ou thermiques et les micro-organismes.
- Enduction souple, confortable et respirante.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Mécanique.
  - Manutention.
  - Métiers du bâtiment.

EN 388 213X

INFOS +

Taille	CODE
9	71 00 0470
10	71 00 0480

Commandez vos consommables, outillages et matériels en vente sur www.loxam.fr

EPI

INFOS +

EN 388
2 1 4 X X

◀ GANTS TRICOT/PU - PM159 - MANIPULATION FINE

- Idéal pour l'utilisation du gant Bionique.
- 100% polyamide texturé.
- Poignet bord-côte de 6 cm.
- Jauge 13. Ambidextre.
- Autres domaines d'utilisation :
  - Usure.
  - Industrie légère.
  - Services/logistique.

Taille	CODE
7	61 01 0232
9	61 01 0233

INFOS +

EN 388
4 1 3 1 X

◀ GANTS TRICOT - MANIPULATION FINE

- Manipulation fine.
- Gant tricoté jauge 13 sans couture 100% synthétique coloris blanc.
- Enduction polyuréthane coloris blanc sur la paume et les extrémités des doigts.
- Poignet élastique.

ATOUTS PRODUIT

- Grip.
- Confort.
- Dexterite.

Taille	CODE
9	61 01 0253
10	61 01 0252

INFOS +

EN 388
3 1 2 2 X

◀ GANTS CUIR - FBN49 - MANUTENTION LÉGÈRE

- Gants en cuir pleine fleur de bovin d'épaisseur 0,90 à 1,10 mm.
- Coupe américaine.
- Principaux domaines d'utilisation :
- Agriculture/jardin
- BTP/construction
- Second oeuvre/artisans
- Services/logistique.

Taille	CODE
9	61 01 0030
10	61 01 0040

COMMUNIQUÉ

EPI

GANTS ULTRANE 553 - MANUTENTION DE PRÉCISION - MAPA

- Enduction nitrile.
- L'incontournable pour les manipulations fines en environnement salissant.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Pose de structures métalliques.
  - Pose de revêtements.
  - Travaux de précision.
  - Montage d'échafaudages.
  - Manutentions légères.

INFOS +

EN 388 4121X

Taille	CODE
8	61 01 0210
9	61 01 0200
10	61 01 0220

GANTS ULTRANE 500 - MANUTENTION DE PRÉCISION - MAPA

- Étanche aux endroits stratégiques, repousse la pénétration de l'huile.
- Revêtement Grip & Proof garantissant une excellente protection en milieu huileux.
- Excellente résistance à l'abrasion due au revêtement nitrile.
- Garanti sans silicone et DMF. Certifié OEKO-TEX® standard 100.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux d'assemblage minutieux et de tri de petites pièces.
  - Montage de précision.
  - Petits travaux de maintenance.
  - Manutentions légères en zone de stockage.

INFOS +

EN 388 4121X

GR ISO 18889

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN407 X1XXXX

Taille	CODE
9	61 01 0221
10	61 01 0222
11	61 01 0225

GANTS KRYTECH 579 - PROTECTION RÉSISTANCE À LA COUPURE - MAPA

TOP SÉCURITÉ

- Protection standard à la coupure pour des manipulations fines en milieu peu salissant.
- Adaptés aux travaux de longue durée : excellente résistance à l'abrasion.
- Excellente dextérité : gantage anatomique.
- Extrême sensibilité tactile grâce à la finesse du gant.
- Lavable jusqu'à 5 cycles.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Montage de tôles fines.
  - Manipulation de petites pièces métalliques coupantes ou de tôles ébarbées.
  - Montage de précision.

ISO 13997:5.3N

INFOS +

EN 388 4342B

Taille	CODE
9	61 01 0350
10	61 01 0360

GANTS KRYTECH 615 - HAUTE PROTECTION RÉSISTANCE À LA COUPURE ET USAGE TACTILE - MAPA

TOP SÉCURITÉ

Tactile

- Tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.
- Peut être utilisé avec des appareils et un écran tactile.
- Certifié OEKO-TEX® standard 100.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Industrie mécanique/automobile (manipulation et montage de tôles fines, coupe de feuillards, travail des métaux).
  - Industrie du Bâtiment (manipulation et pose de structures en acier et métalliques).
  - Industrie du verre (manutention de plaques de verre).
  - Equipement industriel/transformation du métal (manipulation de plaques métalliques épaisses, maintenance avec risque de coupure).
  - Maintenance industrielle (maintenance mécanique).

ISO 13997: 20N

EN 388 4X43D

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Taille	CODE
9	61 01 0392
10	61 01 0393

EPI

NORMES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

EN ISO 13688 : exigences générales relatives aux VÊTEMENTS

Cette norme contient les exigences générales des vêtements de protection, définis comme recouvrant ou remplaçant le vêtement personnel et conçus pour protéger contre un ou plusieurs dangers. Elle traite de l'ergonomie, du vieillissement, du marquage...

EN 343 : protection contre les intempéries

EN ISO 20471 : vêtements de signalisation haute visibilité
Classe 1, 2 ou 3 en fonction de la surface et de la qualité des matières rétroréfléchissantes.

EN 14058 : protection contre les températures fraîches de -5°C et plus

EN 381-5 : protection anti-coupure

◀ COMBINAISON JETABLE

- Protection idéale contre les résines, les fibres et autres particules dangereuses.
- Protection modérée contre les particules et les petites éclaboussures aqueuses.
- Matériau SMS : 3 couches de non-tissé.
- Combinaison à cagoule.
- Elastiques autour du visage, de la taille, des poignets et des chevilles.
- Robuste et légère pour un ajustement optimal lors des mouvements.
- Amplitude à l'entrejambe pour plus d'aisance.
- Fermeture zippée facile à manipuler / double rabat.
- Protection supérieure.
- Haut confort pour les professionnels.
- Excellente aération et respirabilité grâce à la composition SMS.
- Protection contre la chaleur.
- Normes EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN ISO 1149-5 et EN ISO 1073-2 catégorie III.
- Principales utilisations :
  - Peinture par pulvérisation
  - Industrie chimique
  - Maintenance et nettoyage industriel
  - Industrie automobile et équipements composites
  - Collectivité
  - Secteur médical (pharmacie, laboratoire, etc.)
  - Industrie électronique.

Taille	CODE
L	61 00 0660
XL	61 00 0670
XXL	61 00 0680

◀ COMBINAISON BLANCHE JETABLE HAUT DE GAMME

- Combinaison antistatique à capuche, avec élastique aux poignets, aux chevilles et à la taille.
- Double couture.
- Etanche aux particules chimiques et éclaboussures chimiques.
- Composition : polypropylène + film lamine microporeux. Non tissé.
- EPI III. Type 5/6.
- Norme EN 14126 - EN 1073-2 : 2002.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux salissants,
  - Milieu industriel,
  - Installations sensibles.

Taille	CODE
L	61 00 0751
XL	61 00 0752
XXL	61 00 0753

EPI

◀ VESTE DE TRAVAIL MYSEN2 GRIS/NOIR

- Existe en modèle homme ou femme.
- Tissu Softshell 96% polyester 4% élasthanne.
- Légèreté et protection contre le froid, le vent et les pluies fines.
- Fermeture par zip anti-froid.
- Bas de manche avec finition biais.
- 5 poches.
- Principaux domaines d'utilisation : second œuvre/artisans, industrie légère, service/logistique.

Modèle homme

Taille	CODE
M	71 00 6330
L	71 00 6331
XL	71 00 6332
XXL	71 00 6333

Modèle femme

Taille	CODE
S	71 00 6334
M	71 00 6335
L	71 00 6336
XL	71 00 6337

◀ PANTALON DE TRAVAIL MACH 2 GRIS/ORANGE

- Existe en modèle homme ou femme.
- Emplacement grenouillères.
- Taille côtés élastiqués.
- Genoux préformés.
- 7 poches dont 1 mètre.
- Triples coutures pour une durée de vie accrue.
- Porte-badge amovible inclus.
- Sergé 63%, polyester 34%, coton 3%, élasthanne 260 g/m².
- Principaux domaines d'utilisation : industrie légère, industrie minière, secteur éolien, service/logistique, agriculture/jardin, BTP/contruction, second-oeuvre/artisans.
- Norme EN14404 Type 2 niveau 1.

Modèle homme

Taille	CODE
M	71 00 6015
L	71 00 6016
XL	71 00 6017
XXL	71 00 6018

Modèle femme

Taille	CODE
S	71 00 6019
M	71 00 6020
L	71 00 6021
XL	71 00 6022

◀ GENOUILLÈRES M2GEN

- Pour pantalon gammes MACH.
- 100 % mousse de polyéthylène.
- Dimensions : 20 x 15 x 2 cm.
- Normes : EN 14404 TYPE 2 NIVEAU 0.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
07 03 0500

◀ GENOUILLÈRES ZIMA

- Gel.
- Coque extérieure anti-dérapante.
- Élastique pour un maintien optimal sur le genou.
- Lanières à bandes agrippantes élastiques et réglables.
- Norme : EN 14404 TYPE 1 NIVEAU 2.

CODE
71 00 1210

◀ VÊTEMENTS DE PLUIE 400

FABRICATION FRANÇAISE

- Matière extérieure polyester enduit PVC souple.
- Imperméable, coutures étanches.
- Épaisseur 0,18 mm cousue et soudée.

Veste :

- Fermeture par zip anti-froid.
- Capuche fixe.
- Manches raglan.
- Poignets ajustables par pression.
- 2 poches.

Pantalon :

- Taille élastiquée.
- Bas ajustable par pression.
- 2 passe-mains.

Normes : EN 343 3 1.

Vert

Taille	CODE
M	61 00 4060
L	61 00 4070
XL	61 00 4080
XXL	61 00 4090

Jaune

Taille	CODE
M	61 00 4010
L	61 00 4020
XL	61 00 4030
XXL	61 00 4040

EPI

◀ PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1 OPTIMUM2

- Tissu 100% polyester Oxford enduit polyuréthane, doublure fixe Taffetas 190T 100% polyester.
- EN 340, EN 343 et EN 471.

Parka 5 en 1, gilet amovible

- Coutures étanches.
- Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant.
- Cole doublé polaire.
- Capuche fixe.
- Haute visibilité : Classe 3.
- Montage baudrier et parallèle.
- 4 poches.

Veste amovible

- Coutures étanches.
- Manches amovibles en laine polaire.
- 4 poches.
- Haute visibilité : Classe 2.
- Couleur argent – Montage baudrier.
- Baudrier.

EN ISO 20471 (2013)

PARKA/VESTE/GILET 3/2/2

EN 343 + A1 (2007)

Jaune

Taille	CODE
M	71 00 1000
L	71 00 1010
XL	71 00 1020
XXL	71 00 1030

Orange

Taille	CODE
M	71 00 1050
L	71 00 1060
XL	71 00 1070
XXL	71 00 1080

◀ GILET HAUTE VISIBILITÉ

- Maille bloquée jaune fluorescente ou orange fluorescente 100% polyester, 120 g/m^2.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Fermeture centrale par un auto-agrippant.
- 2 bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousues.
- 1 ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousue.
- EN ISO 20471.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

Jaune

Taille	CODE
Unique	61 00 0040

Orange

Taille	CODE
Unique	71 00 0310

À SAVOIR

FLOCAGE POSSIBLE À VOTRE NOM, SUR "1 FACE" OU "CŒUR ET DOS" SUR DEVIS

Concerne :
- Les vestes de travail.
- Tous les vêtements haute visibilité (sauf Pantalon SPEED).

EPI

Composez votre
Parka
4 EN 1

CE
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
EN 343 (2003) + A1 (2007)

▲ PARKA / VESTE DE PLUIE SKY

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET.
- Col confort cheminée doublé polaire renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Cordon de serrage avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Deux poches basses avec rabat.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles cousus.

Jaune / Noir

Taille	CODE
M	71 00 6200
L	71 00 6201
XL	71 00 6202
XXL	71 00 6203

Orange / Noir

Taille	CODE
M	71 00 6250
L	71 00 6251
XL	71 00 6252
XXL	71 00 6253

Composez votre
Ensemble de pluie

CE
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
Sans manches

▲ GILET DE FROID ROCKET

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyréthane. Poids : 185 g/m².
- Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.
- Doublure fixe matelassée.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Dos protège-reins.
- Col officier.
- Poignets bord-côte.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat oblique.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles cousus.

Jaune / Noir

Taille	CODE
M	71 00 6320
L	71 00 6321
XL	71 00 6322
XXL	71 00 6323

Orange / Noir

Taille	CODE
M	71 00 6324
L	71 00 6325
XL	71 00 6326
XXL	71 00 6327

CE
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
EN 343 (2003) + A1 (2007)

▲ PANTALON DE PLUIE SPEED

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
- Coutures entièrement étanchées.
- Deux passe-mains sur les côtés.
- Braguette fermée par un bouton pression.
- Ceinture entièrement élastiquée avec un cordon de serrage et deux bloqueurs.
- Bas de jambes fermé par trois boutons pression.
- Deux bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues.
- Quatre passants auto-agrippants pour la fixation de bretelles amovibles.

Jaune / Noir

Taille	CODE
M	71 00 6000
L	71 00 6001
XL	71 00 6002
XXL	71 00 6003

Orange / Noir

Taille	CODE
M	71 00 6010
L	71 00 6011
XL	71 00 6012
XXL	71 00 6013

EPI

NORMES CHAUSSURES ET BOTTES

EN ISO 20345 - SÉCURITÉ

SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)
S1	SB + Arrière fermé + A + E
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P
S4	S1 + WR
S5	S4 + P

SYMBOLE	PROTECTION
A	Chaussure de sécurité antistatique
CI	Chaussure de sécurité avec isolation au froid de la semelle
E	Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de sécurité
HI	Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur de la semelle
P	Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation
WR	Chaussure de sécurité résistante à l'eau

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT

WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
SRA	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB	Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol
SRC	SRA + SRB

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHE

HRO	Chaussure de sécurité avec semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct

◀ BOTTE PVC S5 SRA - MODÈLE BRONZE2

- Norme CE.
- Protection renforcée des malléoles.
- Soufflet renforcé permet de mieux protéger le pied des chocs frontaux et facilite la flexion lors de la marche.
- Antistatique.
- Antiglisse.
- Tige : PVC.
- Doublure : polyester.
- Ergot de déchaussement.
- Embout de protection : acier inoxydable.
- Semelle anti-perforation : acier inoxydable.
- Semelle : PVC - Nitrile à gros crampons.
- Principaux domaines d'utilisation : BTP / Construction, Second-oeuvre / artisans, Industrie lourde, Industrie légère, Industrie minière, Pétrole / Gaz.
- Norme EN ISO 20345 S5 SRA

Taille	CODE	Taille	CODE
39	60 01 0400	44	60 01 0405
40	60 01 0401	45	60 01 0406
41	60 01 0402	46	60 01 0407
42	60 01 0403	47	60 01 0408
43	60 01 0404		

◀ BOTTILLON FOURRÉ S3 HI CI SRC - MODÈLE UNITAN

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuir gras hydrofuge très résistant.
- Embout de protection 2405 composite isolant du froid ou de la chaleur.
- Absorbeur de chocs au talon.
- Protection renforcée du surbout.
- Prévention des risques de chocs latéraux arrières et frontaux.
- Principaux domaines d'utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés ou boueux.
- EN ISO 20345 :2011.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	71 00 3200	44	71 00 3205
40	71 00 3201	45	71 00 3206
41	71 00 3202	46	71 00 3207
42	71 00 3203	47	71 00 3208
43	71 00 3204		

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

EPI

CHAUSSURE SPÉCIALE ENROBÉ SBP HI HRO SRA - MODÈLE SIRROCCO ROAD

- Brodequin spécial asphalteur.
- Cuir pleine fleur hydrofuge.
- Doublure textile tridimensionnel souple et très respirante : meilleure ventilation et confort.
- Embout : polycarbonate.
- Insert anti-perforation en textile composite haute tenacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement.
- Semelle poluyréthane/nitrile non marquante, pas de talon décroché.
- Norme EN ISO 20345:2011.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	71 00 2160	44	71 00 2165
40	71 00 2161	45	71 00 2166
41	71 00 2162	46	71 00 2167
42	71 00 2163	47	71 00 2168
43	71 00 2164		

BASKET DE SÉCURITE HOMME OU FEMME - S3 CI HI HRO SRC ESD - MODÈLE JOEY

- Croûte de cuir hydrofuge finition velours.
- Doublure en textile 3D micro aéré.
- Embout HDFC fibre composite.
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité.
- Semelle SP-Light EVA/caoutchouc nitrile antidérapante.
- EN ISO 20345 : 2011.

Taille	CODE	Taille	CODE	Taille	CODE
35	71 00 2130	39	71 00 2134	43	71 00 2138
36	71 00 2131	40	71 00 2135	44	71 00 2139
37	71 00 2132	41	71 00 2136	45	71 00 2140
38	71 00 2133	42	71 00 2137	46	71 00 2141
				47	71 00 2142

CHAUSSURE DE SÉCURITE S3 HI CI SRA ESD - MODÈLE MARS

FABRICATION FRANÇAISE

- Process inovant : tige en textile micro-injecté.
- Maintien parfait du pied et confort optimal tout au long de la journée.
- Dessus : textile technique micro-injecté aéré très respirant. Sans couture.
- Doublure Coolmax : séchage rapide + traitement antibactérien.
- Embout en aluminium : fin et très léger.
- Semelle intérieure CasualGrip Sport : ergonomique + amovible + antibactérien.
- Semelle antiperforation : textile athermique et protège 100% de la plante du pied.
- Norme EN ISO 20345 : 2011.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	71 00 2410	43	71 00 2414
40	71 00 2411	44	71 00 2415
41	71 00 2412	45	71 00 2416
42	71 00 2413	46	71 00 2417
		47	71 00 2418

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HAUTE S1P SRC - MODÈLE JUMPER 3

- Semelle et embout de protection en acier inoxydable.
- Antistatique.
- Antiglisse.
- Tige : Cuir croupon pigmenté.
- Doublure : Mesh polyamide.
- Première de propreté : Amovible prémoulée
- Dessus polyester sur EVA.
- Semelle : Injectée - PU bi-densité.
- Normes CE :
  - EN ISO 20344:2011
  - EN ISO 20345:2011 (S1P/SRC)

BTP / Construction
Second-oeuvre / artisans
Industrie légère
Services / Logistique.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	71 00 2650	44	71 00 2655
40	71 00 2651	45	71 00 2656
41	71 00 2652	46	71 00 2657
42	71 00 2653	47	71 00 2658
43	71 00 2654		

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

EPI

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HAUTE S3 SRC - MODÈLE DODGE CUIR

- Semelle PU double densité, grip profilé antidérapant, résistante aux hydrocarbures, antistatique.
- Semelle idéale pour les sols industriels et le BTP.
- Absorbeur de chocs au talon.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Embout acier.
- EN ISO 20345:2011.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	71 00 2120	43	71 00 2124
40	71 00 2121	44	71 00 2125
41	71 00 2122	45	71 00 2126
42	71 00 2123	46	71 00 2127

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HAUTE S3 AN HI CI SRC - MODÈLE HOT PEPPER

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuir pleine fleur.
- Protection des malléoles et du surbout. Absorbeur de chocs au talon.
- Embout composite 240 joules et semelle antiperforation textile.
- Semelle adhérence haute performance SRC.
- Sans couture latérale pour une meilleure résistance.
- Bandes réfléchissantes.
- Chaussures ultra légères adaptées aux métiers du BTP et de l'industrie lourde.
- EN ISO 20345:2011.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	60 10 0010	44	60 10 0060
40	60 10 0020	45	60 10 0070
41	60 10 0030	46	60 10 0080
42	60 10 0040	47	60 10 0090
43	60 10 0050		

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HAUTE S3 CI HI HRO SRC - MODÈLE TOP ADDICT BLACK

- Embout de sécurité en fibre de verre résistant jusqu'à 240 joules.
- Semelle antiglisse et antiperforation résistante jusqu'à 1430N.
- Cuir de qualité pleine fleur.
- Semelle caoutchouc et PU2D + insert Donut System 360 (amortisseur de chocs).
- Doublure Poromax, confort et anti-abrasive + traitement antibactérien régulation de la température.
- Semelle intérieure ergonomique, amovible, antibactérienne et antisudation.
- EN ISO 20345:2011.

Taille	CODE	Taille	CODE
39	60 10 1010	44	60 10 1060
40	60 10 1020	45	60 10 1070
41	60 10 1030	46	60 10 1080
42	60 10 1040	47	60 10 1090
43	60 10 1050		

COMMUNIQUÉ

EPI

NORMES ANTI-CHUTE

- La législation européenne précise que tout employeur utilisant du personnel travaillant en hauteur, doit s'assurer de la mise en place d'un système de protection individuel contre les chutes dès lors qu'il n'y a pas de protections collectives ou que celles-ci sont inadaptées ou inefficaces. Ceci concerne notamment les travaux sur toitures, échelles, échafaudages, nacelles, etc.
- L'équipement de protection individuelle antichute se divise en 2 catégories :

  Système de retenue : limite le déplacement pour éviter à l'utilisateur d'être dans une situation où une chute est possible. Exemple : kit nacelle.

  Système d'arrêt des chutes : limite les effets d'une chute possible à un impact < 600 daN sur le corps humain. Exemple : kit toiture.
- L'équipement de protection individuelle antichute est composé de 3 éléments indispensables : un point d'ancrage (cravate, anneau d'ancrage...), un système de liaison (longe et connecteurs) et un système de préhension du corps (harnais).

- **EN 353-2 : 2002** - antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible.
- **EN 354 : 2010** - longes.
- **EN 355 : 2002** - absorbeur d'énergie.
- **EN 358 : 2018** - longe de maintien au travail.
- **EN 360 : 2002** - antichute à rappel automatique.
- **EN 361 : 2002** - harnais d'antichute.
- **EN 362 : 2004** - connecteur.
- **EN 795-B : 2016** - dispositifs d'ancrage.

CONSEILS SÉCURITÉ

- Les harnais*, les antichutes, les longes, les absorbeurs, les mousquetons, les crochets **portent tous le marquage CE** suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié, comme l'exige la réglementation.
- Le personnel utilisant le harnais d'antichute **doit avoir reçu une formation particulière à la sécurité**, il ne doit jamais intervenir seul.
- Le harnais d'antichute ayant servi à arrêter une chute ou détérioré doit être changé **immédiatement**.
- La détermination du point d'ancrage est à la charge du responsable de chantier à défaut d'indications sur les plans.
- L'ensemble d'un système antichute, et en particulier l'état général de conservation des coutures, des marquages, des composants et des modes de fixations, doit être **vérifié au moins annuellement** par une personne compétente.

* Sur les harnais, le point d'ancrage antichute est identifié par la lettre A.

HARNAIS DE SÉCURITÉ ENTIÈREMENT RÉGLABLE 2 POINTS D'ANCRAGE

- Testé 140 kg.
- Il est totalement réglable et s'adapte à toutes les morphologies.
- 2 poignées de serrage pour un ajustement ultra rapide.
- Ajustement vertical des ancrages sternaux.
- Boucles latérales supprimant l'effet garrot.
- Conforme EN 361 : 2002.

ANTIGARROT SÉCURITÉ

CODE 07 04 0141

LONGE SIMPLE FIXE

- Une boucle cousue à chaque extrémité.
- Polyester multifilament. Haute ténacité.
- Longueur 1,50 m - Largeur 30 mm.
- Non-réglable.
- Longe à utiliser avec connecteur conforme à la norme EN 362 : 2004.
- Conforme EN 354 : 2010.

CODE 07 04 0071

CONNECTEUR EN ACIER GRANDE OUVERTURE À ŒILLET AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- Longueur 218 mm.
- Ouverture 56 mm.
- Résistance à la rupture : 2500 daN.
- EN 362 : 2004.

CODE 07 04 0160

CONNECTEUR EN ACIER AVEC VERROUILLAGE MANUEL PAR VIS

- Longueur 1,10 m - Largeur 57 mm.
- Diamètre d'ouverture 19 mm.
- Poids 160 g.
- Résistance à la rupture : 2500 daN.
- EN 362 : 2004.

CODE 07 04 0130

KIT LIGNE DE VIE MOBILE HORIZONTALE POUR 2 PERSONNES

- Longueur réglable de 5 à 20 m.
- Tendeur à cliquet en acier galvanisé.
- Deux anneaux de sangle cousus à chaque extremité de la ligne de vie permettant de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage.
- Conforme EN 795 type B+C (hybrid).

CODE 07 04 7091

Commandez vos consommables, outillages et matériels en vente sur www.loxam.fr

EPI

KIT BAUDRIER "ÉLAGUEUR"

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme norme EN 354 : 2010, EN 358 : 2018, EN 361 : 2002, EN 362 : 2004, EN 795-B : 2016, EN 813 : 2008, EN 1891-A.
- Baudrier (testé 140 kg), 2 points d'accrochage latéral de maintien au travail, double pont de suspension équipés d'anneaux aluminium, point d'accrochage de maintien au travail sur plaque déportée, larges cuissardes et ceinture de maintien avec tissu 3D respirant, avec tous les accessoires pour ancrage et connecteurs.

- Livré avec :
  - 1 longe câble.
  - 2 nœuds prussik.
  - 1 corde 25 m.
  - 1 fausse fourche.
  - 2 mousquetons.
  - 1 sac à lancer.
  - 2 ancrages pour outils.
  - Sac de transport.

CODE **07 04 7070**

KIT HARNAIS "TOITURE"

Kit conçu pour sécuriser le déplacement vertical et déplacement sur toiture (plan horizontal ou incliné).

- Il est totalement réglable et s'adapte à toutes les morphologies.
- 2 poignées de serrage pour un ajustement ultra-rapide.
- 1 harnais de sécurité (testé 140 kg).
  - 2 points d'ancrage (ou accroche antichute) dorsal et sternal.
  - Conforme à la norme EN 361 : 2002.
  - Taille unique.
  - Système anti garrot breveté.
- 1 antichute mobile sur support d'assurage flexible avec corde de 10 m et dissipateur d'énergie
  - Conforme à la norme EN 353-2 : 2002.
- 1 connecteur à vis
  - Conforme à la norme EN 362 : 2004.
- 1 sac à dos de rangement

CODE **07 04 7021**

KIT HARNAIS "PLATEFORME"

Kit conçu pour les travaux en hauteur sur plate-forme en toute sécurité et limite le déplacement pour éviter les chutes.

- Il est totalement réglable et s'adapte à toutes les morphologies.
- 2 poignées de serrage pour un ajustement ultra-rapide.
- 1 harnais de sécurité (testé 140 kg).
  - 1 point d'ancrage dorsal.
  - Rapide et simple à enfiler.
  - Sous-fessière pour une sécurité optimale.
  - Taille unique.
  - Système anti garrot breveté.
- 1 longe de retenue en sangle avec 2 connecteurs en acier
  - Ouverture 19 mm, verrouillage à vis, rupture 2200 daN.
- 1 ligne de vie mobile horizontale conçue pour 2 utilisateurs maxi en sangle polyester : Largeur 30 mm, réglable de 1 à 20 m EN 795-B : 2016.
- 1 sac à dos de rangement.

CODE **07 04 7050**

EPI

INFOS +

◀ KIT HARNAIS "NACELLE" CLASSIQUE

Kit conçu pour sécuriser la personne à son poste de travail sur nacelle ou échafaudage fixe. Composé d'un harnais et d'une longe simple de retenue, ce kit constitue un système limitant le déplacement.

- 1 harnais de sécurité (testé 140 kg).
  - 1 point d'ancrage dorsal.
  - Conforme à la norme EN 361 : 2002.
- 1 longe de maintien au travail simple en sangle.
  - Conforme à la norme EN 354 : 2010.
  - Avec 1 connecteur grande ouverture.
- 1 connecteur à vis
  - Conforme à la norme EN 362 : 2004.
- 1 sac à dos de rangement

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

CODE
07 04 7011

INFOS +

◀ KIT HARNAIS "NACELLE" PREMIUM

- Kit conçu pour sécuriser la personne à son poste de travail sur nacelle ou échafaudage fixe. Composé d'un harnais et d'une longe simple de retenue, ce kit constitue un système limitant le déplacement.
- Il est totalement réglable et s'adapte à toutes les morphologies.
- 2 poignées de serrage pour un ajustement ultra-rapide.
- Boucles latérales supprimant l'effort garrot.
- Conforme EN 361:2002, EN 354:2010 et EN 362:2004.
- 1 harnais de sécurité (testé 140 kg) :
  - 1 point d'ancrage dorsal.
  - 1 longe simple en sangle sans absorbeur.
  - 1 connecteur simple.
  - 1 connecteur grande ouverture.
  - 1 sac à dos de rangement.

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

ANTIGARROT SÉCURITÉ

CODE
07 04 7012

INFOS +

◀ KIT HARNAIS "ÉCHAFAUDEUR" KTP EVO6

- Idéal pour les échafaudeurs.
- Harnais 1 point d'ancrage dorsal.
- Absorbeur d'énergie à sangle à déchirement incluant une longe double en sangle polyester.
- Double réglage : cuissard et bretelle.
- Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique.
- Conforme à la norme EN 361:2002 - EN 355:2002 - EN 362:2004.
- Longueur de la longe : 2 m.
- 1 sac faisant office de dosseret.
- Fermeture des tours de cuisses par boucles automatiques.

ANTIGARROT SÉCURITÉ

CODE
07 04 7090

HYGIÈNE ET SANTÉ

COMMUNIQUÉ

◀ GEL MICROBILLES POUR LES MAINS 4,5 L

FABRICATION FRANÇAISE

- Idéal en atelier, maintenance, usinage et pour les travaux en extérieur.
- Parfum : Orange.
- Efficace contre le ciment, le béton et les matériaux de constructions associés, les huiles, les graisses, les lubrifiants, le goudron, le bitume, les poussières métalliques et graphites.
- Contient des microbilles naturelles d'origine naturelle (composée de pierres ponces).
- Contient de la glycérine et du Polyquaternium 7 qui aident à hydrater la peau pour la laisser souple et douce.
- Contient des tensioactifs d'origine végétale facilement biodégradables.

CODE
01 24 0251

◀ SAVON BACTÉRICIDE

- Ce gel est un puissant liquide nettoyant pour les mains, dont le pouvoir émulsifiant permet un nettoyage complet de toutes les salissures des mains. Il a une action antibactérienne efficace qui convient au milieu alimentaire.
- Il est sans parfum.
- Ce liquide nettoyant est légèrement gélifié ce qui rend très agréable à l'utilisation.
- Bactéricide selon la norme NF EN 1276, conditions de propreté, en 1 min de contact à 20°C à la concentration minimale de 60%.
- Convient au milieu alimentaire.
- Couleur verte.
- Normes EN 13727 et EN 1499.

Conditionnement	CODE
Bidon de 5 L	01 24 0254

◀ POMPE POUR BIDON SAVON 5L

- Distribue des doses de 3,5 ml
- Pour savon crème et bactéricides.
- Permet l'utilisation des bidons de 5 litres de façon mobile

Désignation	CODE
Pompe	01 24 0252

HYGIÈNE ET SANTÉ

SERVIETTES NETTOYANTES

- Pour des mains propres sans eau, sans savon, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu.
- Association de solvants végétaux à une serviette abrasive à très haut pouvoir nettoyant.
- Sans danger pour l'épiderme.
- Sans parabène.

Conditionnement	CODE
Pot de 90 lingettes	01 23 0210

PAPIERS ESSUIE-TOUT OUATÉS 2 PLIS COLLÉS - 1 000 FEUILLES PRÉ-DÉCOUPÉES

- Ecolabel - OFG.
- Contact alimentaire.
- Pure ouate de cellulose.
- Essuyage haute résistance.
- Grande résistance et grande vitesse d'absorption.

Conditionnement	CODE
Lot de 2	01 23 0220

PAPIERS ESSUIE-TOUT OUATÉS 2 PLIS CHAMOIS - 800 FEUILLES PRÉ-DÉCOUPÉES

- 2 fois plus absorbant que les essuyages standards.
- Composition : Ouate de cellulose.
- Norme NF Q34 - 100.

Conditionnement	CODE
Lot de 2	01 23 0010

CHIFFONS ÉPONGE RECYCLÉS DE COULEUR

- Composition : éponge.
- Dimensions variables.
- Essuyage polyvalent à forte capacité d'absorption.

FABRICATION FRANÇAISE

Désignation	CODE
Carton de 8 kg	01 24 0052

CHIFFONS BLANCS

- Sans couture.

FABRICATION FRANÇAISE

Désignation	CODE
Le kg - blanc	01 24 0080

LINGETTES NETTOYANTES

- Multi-usages : détache mains, outils, toutes surfaces et absorbe peinture, colle, graisse, huile, mastic, vernis, toutes saletés.
- Lingettes antibactériennes, éliminent 99,9% des bactéries.
- Hydratantes et sans solvant.
- Parfum d'agrume.
- Conditionnement en pot pratique : couvercle "clip's".
- Conforme à la norme dermatologique EC No 1223/2009.

FABRICATION EUROPÉENNE

Désignation	CODE
Boîte de 100 lingettes	01 24 0260

HYGIÈNE ET SANTÉ

◀ SPRAY DÉSINFECTANT

FABRICATION FRANÇAISE

- Nettoyant désinfectant PAE 100% végétal
- Bactéricide – levuricide – virucide
- Nettoyage et désinfection de toutes surfaces : plan de travail, murs, sols, sanitaires, (ne pas utiliser sur le marbre) sans rinçage.
- Formulation compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (dans ce cas uniquement un rinçage s'impose).
- Utilisez les biocides avec précaution
- Produit à usage professionnel.
- Sans rinçage.
- Biodégradabilité totale de la formulation.
- Formulation fabriquée en France.

Conditionnement	CODE
500 ml	01 24 0230

◀ PAPIER TOILETTE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Plus de confort, plus de résistance.
- Excellente désintégration.
- Pur ouate de cellulose.

Conditionnement	CODE
Lot de 4 rouleaux	01 23 0201

◀ TROUSSE DE PREMIERS SECOURS SAVEBOX

FABRICATION FRANÇAISE

- Facile à transporter avec sa poignée velcro réglable.
- Deux compartiments intérieurs transparents.
- Contenu commun :
  - 1 couverture de survie.
  - 1 écran facial de bouche à bouche.
  - 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
  - 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm.
  - 1 paire de ciseaux.
  - 1 pince à échardes.
  - 1 guide "premiers secours".

	Complément 5 personnes	Complément 10 personnes
Compresses stériles 5 x 5 cm	5	10
Pansement compressif stérile 10 x 12 cm	-	1
Vaporisateur 50 ml chlorhexidine	-	1
Lingettes à la chlorhexidine	2	-
Bandes extensibles 3 m x 7 cm	2	3
Paires de gants vinyle	1	3
Pansements adhésifs assortis	10	20
Écharpe triangulaire	-	1
Sutures adhésives stériles	-	5
Doses de crème Arnica	2	3
Doses d'hydrogel pour les brûlures	2	3
Doses de gel bactéricide	2	3
Unidoses de sérum physiologique	2	5
Clips de fixation pour bandes	4	-
Épingles de sûreté	-	12

Personnes	Poids	Dimensions L x l x h (mm)	CODE
5	580 g	180 x 120 x 60	07 04 0460
10	1 kg	230 x 180 x 70	07 04 0420

TRAITEMENT DU BÉTON

Accessoires de coffrage 136
Préparation 137
Bétonnières 138
Bennes 140
Vibration 141
Ligaturage 143
Surfaçage 143
Rabotage 145

500 agences à votre service, partout en France

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

◀ SERRURE DE COFFRAGE

- Pièce d'assemblage pour le clavetage et le verrouillage ferme, net et précis des panneaux entre eux.
- Deux serrures par hauteur de panneau.

En vente page 257

Huile de coffrage

Désignation	CODE
Serrure de coffrage	04 05 0010
Serrure de coffrage réglable de 0 à 22 cm	04 05 0020

◀ TIGES DE COFFRAGE ZINGUÉES Ø 17 MM

Longueur	CODE
75 cm	04 21 0340
100 cm	04 21 0350
150 cm	04 21 0320
200 cm	04 21 0330

◀ ENTRETOISES MURALES

- Prédécoupées avec bouchons étanches et bouchons obturateurs.
- Dimensions Ø int. 22 mm / Ø ext. 26 mm.
- Sacs de 100 pièces.

Longueur	CODE
15 cm	04 50 9060
20 cm	04 50 9070
25 cm	04 50 9080
30 cm	04 50 9090

◀ CÔNES PLASTIQUE

- Pour tiges jusqu'à Ø 26 mm maxi.

Longueur	CODE
15 cm	04 50 3600
16 cm	04 50 3610
18 cm	04 50 3620
20 cm	04 50 3630
25 cm	04 50 3640

◀ TALONNETTES

- Pour positionner le coffrage à l'écartement voulu.

Longueur	CODE
15 cm	04 50 3720
18 cm	04 50 3710
20 cm	04 50 3740
25 cm	04 50 3750

◀ CAROTTES BÉTON

Longueur	CODE
15,5 cm	04 60 0010
17,5 cm	04 60 0020
19,5 cm	04 60 0030
24,5 cm	04 60 0040

◀ CALES D'ARMATURES VERTICALES

Lot	Enrobage	Ø des fers	CODE
500	30	6 à 12	04 05 0050
100	50	6 à 14	04 05 0070

▼ ÉCROUS ET PLATINE

Désignation	CODE
Étrier écarteur de banche 200 mm	04 22 0010

Lot	Désignation	CODE
500	Capuchon cône 22 mm	04 50 3560

Désignation	CODE
Écrou base 110 mm à 3 ailettes	04 21 0500

Désignation	CODE
Écrou 6 pans 50 mm	04 21 0440
Platine 130 x 70 x 10	04 21 0450

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

PRÉPARATION

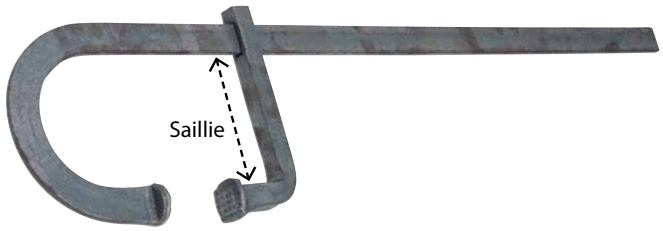

◀ SERRE-JOINT REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Maçon / cimentier.
- Acier mi-dur.
- Tête et valet forgés.
- Section de la tige : 30 x 8 mm.

Saillie	Longueur	Serrage	CODE
135 mm	800 mm	600 mm	02 17 0070
135 mm	1 000 mm	800 mm	02 17 0090
135 mm	1 200 mm	1 000 mm	02 17 0100
175 mm	800 mm	600 mm	02 17 0200
175 mm	1 000 mm	800 mm	02 17 0210

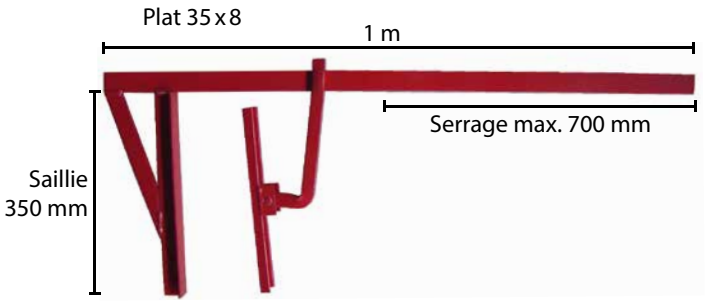

◀ SERRE-COFFRAGE À TÊTE PIVOTANTE - ALTRAD

FABRICATION EUROPÉENNE

- Pour un équerrage immédiat, permet la réalisation de coffrage.
- Serrage 700 mm par coulisseau à frapper.
- Peinture polyuréthane.

Poids	CODE
5 kg	02 17 0701

◀ ÉTAIS DROITS DE MACON – GAMME STANDARD - SODIMAT

- Etais métallique peint, écrou acier.
- Fût Ø 56mm, épaisseur 1,8 mm.
- Coulisse Ø 48.3mm, épaisseur 1,8 mm.
- Broche Ø 12 mm, rondelle d'appui Ø 80 mm.
- Platine 120 x 120 x 4 mm.
- Peinture par immersion.

- L'étai est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre…) et/ou une formation en matériau naturel.
- Le calcul d'un étaiement se fait en fonction de la charge à supporter et de la hauteur de l'étaiement. Les charges admissibles sont exprimées en tonnes, les hauteurs de déploiement en mm.
- Un graissage modéré mais régulier du manchon acier est impératif.

En vente page 257

Graisse

INFO

- Calcul de la charge admissible : 1 daN = 1 Kg

Développement (mm)	Poids (kg)	Charges maximales admissibles (t) / hauteur de développement (mm)														CODE
		550	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 400	1 600	1 800	-	-	-	
550 / 800	4	2,2	2,0	1,8	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 20 0100
700 / 1 200	5,4	-	-	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	20 20 0120
1 100 / 1 800	6,8	-	-	-	-	-	-	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	-	-	-	20 20 0140
Développement (mm)	**Poids (kg)**	**Charges maximales admissibles (t) / hauteur de développement (mm)**														**CODE**
		1 600	**1 800**	**2 000**	**2 200**	**2 500**	**2 700**	**2 900**	**3 000**	**3 600**	**3 800**	**4 200**	**4 500**	**4 800**	**5 000**	
1 600 / 2 900	9	2,1	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	-	-	-	-	-	-	-	20 20 0210
2 000 / 3 600	11,2	-	-	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4	1,4	0,9	-	-	-	-	-	20 20 0280
2 500 / 4 500	14,3	-	-	-	-	1,9	1,8	1,7	1,6	1,2	1,1	0,8	0,6	-	-	20 20 0270

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

BÉTONNIÈRES

◀ BÉTONNIÈRE NON TRACTABLE MINIMIX 150 - ALTRAD

- Livrée avec support quadripieds en série.
- Bétonnière portable pour professionnels.
- Entraînement direct de la cuve, pas de couronne.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Extrêmement robuste et fiable pour tous types de chantiers de petite à moyenne envergure.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

En vente page 258

Décapant béton

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Malaxe l'équivalent d'une brouette pleine.
- Utilisation sur roues ou sur quadripied.
- L'utilisation du quadripied permet d'effectuer le malaxage et le versement à hauteur de brouette.
- Facile à transporter, faible encombrement.
- Indice de protection IP 45, résistante aux corps solides de tailles > 1 mm et aux jets d'eau à la lance.

Énergie	Puissance	Capacité cuve	Capacité malaxage	Vitesse malaxage	Dimensions L x l x H	Poids	CODE
Mono 230 V	0,55 kW / 0,75 ch	130 L	90 L	24 tr/min	121 x 60 x 90 cm	56 kg	90 10 2050
Essence Honda	2,9 kW / 4 ch	130 L	90 L	24 tr/min	121 x 60 x 90 cm	57 kg	90 10 2060

◀ BÉTONNIÈRE TRACTABLE SYNTESI S350R - IMER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Caractéristiques :
  - Capacité de malaxage équivalente à deux sacs de ciment de 35 kg
  - Tractable à 90 km/h.
- Existe en deux versions :
  - Moteur essence 4 kW / 5,4 ch.
  - Moteur électrique 1,4 kW / 1,9 ch.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

En vente page 258

Décapant béton

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS PRODUIT

- Sans couronne.
- Sans pédale de basculement.
- Essieu suspendu.
- Cuve et châssis démontables pour un entretien facilité.
- Dôme de fond de cuve pour un excellent malaxage.
- Réducteur de basculement / pignon et vis sans fin.
- Réducteur d'entraînement à engrenages hélicoïdaux en acier.
- Prises de fourche et rampe feux de signalisation de série.

Énergie	Puissance	Capacité cuve	Capacité malaxage	Vitesse malaxage	Dimensions avec timon L x l x H	Poids	CODE
Essence Honda GX160	4 kW / 5,4 ch	345 L	280 L	24 tr/min	220 x 185 x 160 cm	232 kg	90 10 3100
Mono Electrique 230 V	1,4 kW / 1,9 ch	345 L	280 L	24 tr/min	230 x 190 x 160 cm	224 kg	90 10 3220

BÉTONNIÈRES

▼ BÉTONNIÈRE TRACTABLE LX PRO 350 - ALTRAD

• Garantie : 1 an.

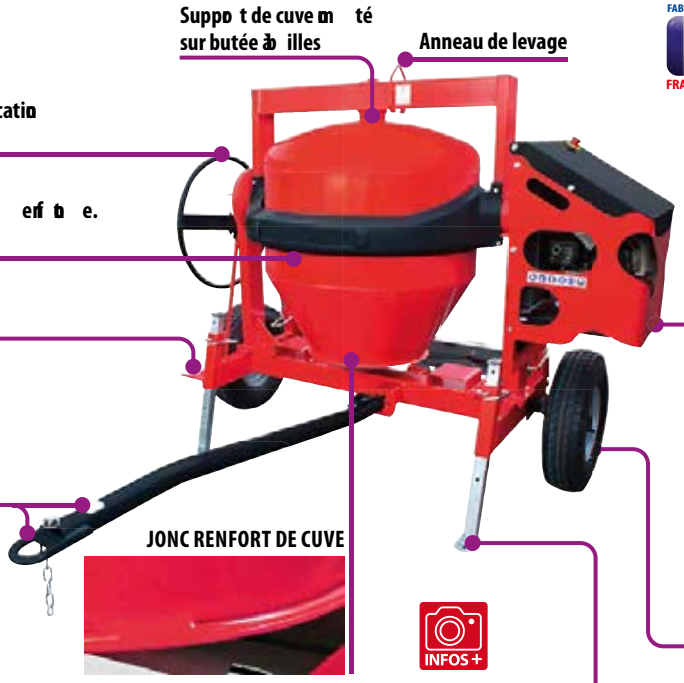

Support de cuve monté sur butée à billes

Anneau de levage

Volant Ø 80 mm avec démultiplication facilitant le basculement de cuve.

Pignon d'entraînement et couronne entièrement protégée.
Protection totale de la couronne.

Pédale de blocage démultipliée :
- Verrouillage et déverrouillage facilités.
- Plus ergonomique.
- Anti-vibrations.

Timon basculant,
double position (voiture + camion) avec chaîne de sécurité.

Option timon attache boule ø 50 mm

JONC RENFORT DE CUVE

INFOS +

FABRICATION FRANÇAISE

CAPOT MOTEUR VENTILATION INTÉGRÉE

Version moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum entretien minimum
- Sécurité d'huile
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Transmission par courroie poly-V.

Version moteur monophasé 230V/50Hz, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

Roues gonflables sur suspension, tractable à vitesse routière (90 km/h).

Pieds télescopiques

Revêtement epoxy polyester

Timon Top Sécurité breveté et homologué UTAC : en 3 mouvements le verrouillage du système d'attelage garantie la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif de broche incorporée au timon.

2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage*.

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 258

Décapant béton

ATOUTS PRODUIT

- Cuve mécano soudée.
  - Fond et gueule renforcés (3 mm).
  - 3 double-pales de malaxage pour un mélange optimum.
- Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard.
- Prise de fourche.
- Pédale de blocage démultiplié.
- Anneau de levage.

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

Énergie	Puissance	Capacité cuve	Capacité malaxage	Vitesse malaxage	Dimensions L x l x H	Poids	CODE
Essence Honda GX160	4 kW / 5,5 ch	340 L	280 L	24 tr/mn	95 x 191 x 155 cm	305 kg	90 10 3176
Essence Robin SP 170	4,4 kW / 6 ch	340 L	280 L	24 tr/mn	95 x 191 x 155 cm	305 kg	90 10 3177
Électrique 230 V	1,5 kW / 2 ch	340 L	280 L	24 tr/mn	95 x 191 x 155 cm	305 kg	90 10 3178
Timon bétonnière avec attache boule							90 10 3179

BENNES

◀ BENNE À BÉTON SPÉCIAL BÉTONNIÈRES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC GOULOTTE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec sa goulotte et son entonnoir.
- Surbaissée, prévue pour un chargement de faible hauteur de 730 mm.
- Équipée de fourreaux multiprises, d'un système de sécurité pour une manutention au chariot élévateur.
- Une goulotte avec 1 m de tuyau en caoutchouc de diamètre 200 mm peut-être montée ou levée selon utilisation.
- Garantie : 1 an (sauf pièces d'usure).

En vente page 258

Décapant béton

Capacité cuve (L)	Charge	Dimensions hors tout (L x l x h)	Poids (kg)	Port	CODE
500	1 190 kg	1 565 x 1 190 x 1 070 mm	220	En sus	90 55 0561

INFOS +

◀ BAC À BÉTON - ALTRAD

FABRICATION EUROPÉENNE

- Conçu pour le transport du béton à l'aide d'un élévateur, d'un lève-palette ou d'élingues.
- Ces bacs peints, en tôle acier, peuvent être déplacés à la grue grâce à 4 oreilles de levage.
- Épaisseur : 2 mm.
- Certification CE.
- Garantie : 1 an.

En vente page 258

Décapant béton

Capacité cuve (L)	Charge	Dimensions hors tout (L x l x h)	Poids (kg)	CODE
500	1 250 kg	1 150 x 1 440 x 480 mm	71	01 06 0350

INFOS +

◀ AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE PNU - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Réservoir d'huile incorporé.
- Pression recommandée : 6 bars.
- Garantie : 1 an.

Type	Ø Aiguille	Rendement	Poids	CODE
PNU 25 + 2 m de gaine	25 mm	4 m³/h	2,5 kg	90 17 2010
PNU 45 + 2 m de gaine	45 mm	18 m³/h	5,3 kg	90 17 2230
PNU 75 + 2 m de gaine	75 mm	40 m³/h	14 kg	90 17 2511

INFOS +

◀ CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE PORTATIF SPYDER PRO - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Grande puissance du moteur interne pour plus de matière vibrée.
- 15 m de câble avec connexion monophasée.
- Poids convertisseur : 3,4 kg
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Protection totale pour une plus grande sécurité.
- Interrupteur étanche (IP 67).

Type	Ø Aiguille	Rendement	Tension	CODE
Spyder pro 38 + 5 m de gaine	38 mm	jusqu'à 20 m³/h	230 V	90 17 2520
Spyder pro 50 + 5 m de gaine	50 mm	jusqu'à 30 m³/h	230 V	90 17 2521
Spyder pro 70 + 5 m de gaine	65 mm	jusqu'à 40 m³/h	230 V	90 17 2522

INFOS +

VIBRATION

CONVERTISSEUR DE VIBRATION HAUTE FRÉQUENCE AFE 1000 MT - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Monophasé équipé d'une prise sortie 42 V.
- Puissance de sortie : 1,0 kVA ou 13 A.
- Nombre de sortie : 1.
- Équipé de 5 m de câble, avec une fiche Shucko.
- Étanchéité : IP44.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Cage robuste de protection et pour transport.
- Interrupteur avec protection thermique.
- Puissance élevée qui permet de travailler avec aisance dans toutes les conditions de charge en obtenant une grande qualité de finition.
- Protection contre les infiltrations d'eau et de poussière.
- Convertisseur conçu pour un travail intensif avec système de refroidissement efficace.

Tension	Poids	CODE
230 V	20 kg	90 17 2601

CONVERTISSEUR ELECTRONIQUE BOXEL 215 - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Equipé de 2 sorties 42 V.
- Puissance de sortie : 1,5 kVA ou 21 A.
- Equipé de 5 m de câble avec prise shuko.
- Étanchéité : IP44.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Carcasse totalement étanche abritant la plaque électronique.
- Ne nécessite pas d'entretien de maintenance.
- Ne produit pas de déchets.
- Silencieux.
- Maniable, robuste et léger.

Tension	Poids	CODE
230 V	9 kg	90 17 2523

AIGUILLE M 38 AFP OU M 5 AFP COMPATIBLE AVEC AFE 1000 MT ET BOXEL 215 - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Aiguille vibrante à moteur interne.
- Sécurité (basse tension 42 V) et grand rendement.
- Les aiguilles M AFP vibrent à 12 000 tr/min, la vibration optimale.
- Protection thermique du stator et tube renforcé.
- Câble électrique de 10 m.
- Garantie : 1 an.

Type	Ø Aiguille	Rendement	Poids	CODE
M38 AFP + gaine 5 m	38 mm	jusqu'à 20 m^3/h	12 kg	90 17 2660
M5 AFP + gaine 5 m	50 mm	jusqu'à 30 m^3/h	14 kg	90 17 2650

GROUPE DE VIBRATION ÉLECTRIQUE AVMU - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec bandoulière.
- Vibreur portatif électrique monophasé.
- Étanchéité : IP44.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Moteur surdimensionné avec double isolation.
- Carcasse hautement résistante

Puissance de sortie	Tension	Poids	CODE
2300 W (3 CV)	230 V	5 kg	90 17 0400

AIGUILLE VIBRANTE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Transmission flexible : longueur 3 m.
- Aiguille vibrante facilement interchangeable, diamètres disponibles : 25, 40, et 48 mm.
- Garantie : 1 an.

Type	Ø Aiguille	Rendement	Poids	CODE
Aiguille + gaine 3 m	25 mm	10 m^3/h	6,0 kg	90 17 0470
Aiguille + gaine 3 m	40 mm	17 m^3/h	7,2 kg	90 17 0421
Aiguille + gaine 3 m	48 mm	28 m^3/h	8,4 kg	90 17 0430

COMMUNIQUÉ

Cintreuse / découpeuse 36 V Multi Volt Brushless VB3616DAW2Z

Cap. 16 mm - Angle de flexion 0°-180° - Vitesse de pliage élevée - Commutation facile entre cintrage et coupage - Permet de plier/couper plus de fers à béton simultanément - Angle de pliage préréglé - Interrupteur variable pour le réglage manuel de l'angle - Mode de rotation inverse pour retirer les fers à bétons ou vérifier l'angle de pliage - **Coffret - sans batterie ni chargeur**

COMMUNIQUÉ

LIGATURAGE

◀ LIGATUREUR MANUEL

- Lieur automatique professionnel pour liens métalliques à boucles.
- Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé.
- Cycle de 3 tours.
- Poignée en élastomère.
- Longueur : 30 cm.

◀ LIENS MÉTALLIQUES

- Pour ligatureur manuel.
- Conditionnement : botte de 1000.
- Fil recuit.
- 12 cm - Ø 1,1 mm.

Désignation	CODE
Ligatureur	04 16 0051
Liens	04 13 0221

INFOS +

◀ LIGATUREUR D'ARMATURES DF16 - WACKER NEUSON

- Idéal pour tous travaux usuels de ligaturage d'armatures, fixation de gaines et tuyaux PVC sur treillis soudés.
- Temps consacré à la ligature : 0.8 secondes.
- Barrette de ligatures comprenant 77 liens.
- Diamètre du fil de ligature : 1,1 mm.
- Diamètres des matériaux à ligaturer : entre 6 + 6 mm et 16 + 16 mm.
- Dimensions : 883 x 164 x 118
- Poids : 2,2 kg
- Garantie : 1 an.

FABRICATION EUROPÉENNE

ATOUTS PRODUIT

- Confort d'utilisation par un fonctionnement purement mécanique en position debout avec une seule main.
- Appareil capable de ligaturer jusqu'à 1000 noeuds/heure.

◀ AGRAFES POUR LIGATUREUSE DF 16

- En fil de cuivre de diamètre 1,1 mm.
- Barrettes de 77.

Désignation	CODE
Ligatureur	04 16 0053
Agrafes	04 50 1090

INFOS +

◀ PISTOLET À LIER LES ARMATURES - PISTO 40 MK - ATDV

- Bénéficie de la technologie "brushless" (moteur sans charbon) qui limite l'entretien.
- Caractéristiques :
  - Vitesse de ligature : 0.8 secondes.
  - Capacité : Ø 12 à 40 mm (cumul de 2 fers).
  - Nombre d'attaches par charge : 5 000.
  - Temps de charge : 90 minutes.
  - Batterie : 18 V - 4 Ah.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Batterie Li-ion sans effet mémoire.
- Robuste et équipé de coques étanches.
- Léger et ergonomique.

Dimensions	Poids	CODE
297 x 109 x 300 mm	2,6 kg	90 15 0350
Fil acier (carton de 50 rouleaux)		50 03 5003

SURFAÇAGE

INFOS +

◀ RÈGLES VIBRANTES SIMPLES QZ - ENARCO

- Conçues pour lisser le béton d'un mouvement d'avant vers l'arrière.
- Caractéristiques :
  - Moteur Honda GX25 4 temps, conforme à la norme anti-pollution.
  - Profil en aluminium.
- Garantie : 1 an.

FABRICATION EUROPÉENNE

ATOUTS PRODUIT

- Confort d'utilisation et ergonomie.
- Manche facilement démontable pour faciliter le transport.
- Son mécanisme, permet par le biais d'une simple rotation de manche vers la droite de relever l'extrémité avant du profil et ainsi lisser en évitant l'effet "dunes". À l'inverse, la rotation du manche vers la gauche permet de relever l'extrémité arrière du profil pour lisser le béton dans le sens inverse.

En vente page 258

Décapant béton

En vente page 253

Essence 4 temps

Longueur	Poids	CODE
2 m	22,7 kg	90 16 0200
3 m	27 kg	90 16 0210

SURFAÇAGE

◀ LISSEUSE BULL FLOAT EN ALLIAGE MAGNÉSIUM - BETON TROWEL

- Livrée avec 3 manches de 1,83 m et une rotule d'inclinaison.
- Pour lisser ou talocher le béton frais selon la finition requise, il suffit de tourner le manche sur lui-même et la lame s'incline pour être tirée ou poussée sur la dalle.
- Dimensions de la lame : 1 200 mm x 200 mm.
- Garantie : 1 an.

ATOUT PRODUIT

- Lame légère en alliage de magnésium.

En vente page 258

Décapant béton

INFOS +

Poids kit complet	CODE
5,6 kg	02 16 0502

◀ LISSEUSE EN ALLIAGE MAGNESIUM - ENARCO

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec 4 manches Ø 45 mm de 1,80 m, 1 attache rotative et une valise de transport.
- Idéale pour talocher les dalles de garages, les chapes intérieures et extérieures et d'autres surfaces à lisser coulées à la main ou à la truelle.
- La lisseuse magnésium ne colle pas au béton et permet de bien faire remonter la pâte de ciment.
- Fabriquée en magnésium, ce qui lui assure une grande durée de vie.
- La rotule permet de régler l'angle de la lisseuse par simple rotation du manche lors du lissage.
- Garantie : 1 an.

ATOUT PRODUIT

- Pratique sur de grandes longueurs (jusqu'à 6 mètres sans avoir à monter sur le béton) en adaptant la longueur de manche (les 4 manches s'emboitent les uns dans les autres).
- Comprend deux bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces.

INFOS +

Lame (L x l)	CODE
900 x 205 mm	02 16 0503
1200 x 205 mm	02 16 0504

◀ TRUELLE MÉCANIQUE AVEC BRAS PLIABLE BT90HF160 - BETON TROWEL

- Livrée avec un jeu de pales mixtes.
- Pour le talochage et la finition béton.
- Caractéristiques :
  - Diamètre de travail : 90 cm.
  - Moteur Honda GX 160 de 5,5 CV.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Double système de sécurité, poignée et balourd sur le guidon.
- Crochet de levage.

En vente page 258

Décapant béton

En vente page 253

Essence 4 temps

INFOS +

Poids	CODE
78 kg	90 16 2021

◀ TRUELLE MÉCANIQUE AVEC BRAS PLIABLE BT60H160 - BETON TROWEL

- Livrée avec un jeu de pales mixtes et un plateau de talochage.
- Idéale pour la finition de petites surfaces et permettant un travail efficace sur les murs et les colonnes.
- Diamètre de travail : 60 cm.
- Caractéristiques :
  - Moteur Honda GX 160 de 5,5 CV
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- 2 poignées de sécurité.

En vente page 258

Décapant béton

En vente page 253

Essence 4 temps

INFOS +

Poids	CODE
53 kg	90 16 2022

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

RABOTAGE

Écrou flottant.

Écrou fixe.

◀ PÂLES MIXTES

- Lissage des sols en béton frais.
- Principales utilisations : chapiste, maçon.
- Avec écrou flottant ou fixe.

En vente page 258

Décapant béton

Désignation	Pour talocheuse	Quantité	CODE
Avec écrou flottant	Ø 90 cm	Le lot de 4	13 70 1400
Avec écrou fixe	Ø 60 cm	Le lot de 4	13 70 1401

▼ MOLETTES ET ACCESSOIRES POUR RABOT LARGEUR 200 MM

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Rectification et remise à niveau de sols béton.
  - Enlèvement de laitance, peintures ou résines sur sols béton.
  - Rabotage et rainurage anti-dérapant sur tous revêtements.
  - Enlèvement de bandes de signalisation.
- Il est IMPÉRATIF de travailler par passes successives (capacité par passe : de 0,5 à 2 mm selon l'application et la dureté du revêtement).
- Les molettes peuvent être disposées différemment sur les axes de tambour selon les applications, la finition et le rendement recherché avec ou sans entretoises.
- Pour les travaux intérieurs, l'aspiration des poussières est obligatoire.

◀ MOLETTE ACIER ÉTOILÉE 2 MM

- Décapage sur sols béton de peintures et dépôts graisseux.
- Enlèvement de laitance, bandes de signalisation.
- Applications :
  - **Kit 1** : Pour l'enlèvement de peinture : 400 molettes étoiles.
  - **Kit 2** : Pour retrait de colle à carrelage ou moquette, bande de signalisation peintes, huile ou graisse : 160 molettes étoiles et 164 entretoises.

Diamètre	Épaisseur	CODE
60 mm	2 mm	13 80 0010

◀ MOLETTE 6 POINTES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Travaux intensifs de rabotage, rectification et rainurage des sols béton et asphalte.
- Très haute résistance à l'usure.
- Applications :
  - **Kit 5** : Application identique avec le kit 4 mais avec une plus grande résistance à l'usure. Pour rainurage et rectification des sols (travaux intensifs de rabotage) : 84 molettes et 84 entretoises.
  - **Kit 6** : Application identique au kit 4 mais pour un rainurage plus espacé. Idéal pour l'écoulement des eaux dans les écuries, garages, espaces agricoles : 24 molettes et 210 entretoises.

Diamètre	Épaisseur	CODE
58 mm	7 mm	13 80 0050

◀ ENTRETOISE

- Rondelle de séparation des différentes molettes.

CODE 13 80 0020

◀ TAMBOUR + 4 AXES

- Diamètre 200 mm de largeur.

CODE 13 80 0070

◀ AXE DE RECHANGE

- Permet d'enfiler les différentes molettes et entretoises.

CODE 13 80 0060

Raboteuses fraiseuses disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

MINILEASE®

LA LOCATION LONGUE DURÉE

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER

✔ Contrat entretien compris
✔ Gestion facilitée
✔ Coûts maîtrisés
✔ Location de 1 à 5 ans

www.loxam.fr

LOXAM
Exigez plus de la location

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

PERFORATION
Perforation électrique 148
Perforation pneumatique 155

CAROTTAGE 156

SCIAGE
Disques diamant 160
Disques abrasifs 162
Scie de sol 163
Réservoir d'eau 163
Découpeuse thermique 164
Découpeuses électrique 168
Scies circulaires 170
Scies circulaires portative 170
Tronçonneuses 171
Rainureuses 173
Scies sur table électriques 174
Meuleuses 178
Scies sauteuses 180
Scies sabre 181

DÉMOLITION
Démolition électrique 183
Démolition thermique 185
Démolition pneumatique 187
Compresseur de chantier 190

CONSOMMABLES HILTI 195

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

PERFORATION

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION DV18DBL2WPZ - HIKOKI

- Livrée en coffret Hitcase avec :
  - 2 batteries à glissière.
  - 1 chargeur rapide ventilé.
  - 1 mandrin autoserrant.
  - 1 poignée auxiliaire.
  - 1 embout.
- Réglage du couple de serrage 2 à 8 Nm sur 22 positions.
- Moteur brushless avec un mandrin métal autoserrant à blocage 13 mm.
- Principaux domaines d'utilisation : Fixation bois sur métal, isolant sur profilé acier, éléments léger dans la brique, montage de tuyauteries et vissage de chevilles.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

En vente page 153

Forets à métaux

ATOUTS R ODUIT

- Réversible : vissage ou dévissage selon sélecteur.
- Frein moteur instantané.
- Nouveau carter en aluminium robuste pour une protection optimale.

INFOS +

Puissance	Couple de serrage (Nm)	Ø maxi de perçage (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
18 V – 5 Ah	136	16	13	76	2,2	DV18DBL2WPZ
Kit 2 batteries 36 V + Chargeur rapide						UC18YSL3WEZ
Adaptateur AC/DC ET36AW0Z						ET36AW0Z

PERCEUSE VISSEUSE ET PERCUSSION GSR 18 V-55 2 BATTERIES 4,0 AH + GAL 18V-20 + 82 ACC EN L- CASE PICK & CLICK - BOSCH

- Livré en coffret L-Case avec :
- 2 batteries 4 Ah
- 1 chargeur
- 1 coffret de 82 accessoires.
- Mandrin métallique 13 mm.
- 2 vitesses.
- Couple réglable sur 21 positions.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Moteur Brushless (sans charbon) pour prolonger la durée de vie de l'outil et optimiser l'autonomie de la batterie.
- Clip ceinture pour une tenue sécurisée.
- Protection électronique du moteur et de la batterie.

INFOS +

Puissance	Couple de serrage (Nm)	Ø maxi de perçage (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
18 V - 4.0 Ah	55	13	13	35	1,1	18 05 1036

PERCEUSE VISSEUSE 18 V DS18DDWPZ - HIKOKI

- Idéal pour serrer et desserrer des vis à métaux, des vis à bois et des vis auto-taraudeuses.
- Conçu pour le perçage et vissage dans l'acier doux, le bois, le plastique et l'aluminium..
- Livré en coffret HitCase avec 2 batteries et un chargeur.
- Compatible avec les différentes batteries 18 V et les batteries MultiVolt.
- Moteur Brushless.
- Serrage/desserrage de vis mécaniques, vis à bois et vis auto-foreuses.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits.
- Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail.
- Couple de serrage avec 20 positions pour une précision maximale.

INFOS +

Puissance	Couple de serrage (Nm)	Ø maxi de perçage (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
18 V - 5.0 Ah	55	-	13	36	1,37	DS18DDWPZ
Kit 2 batteries 36 V + Chargeur rapide						UC18YSL3WEZ
Adaptateur AC/DC ET36AW0Z						ET36AW0Z

PERFORATION

PERCEUSE VISSEUSE 36 V DS36DAWRZ - HIKOKI

- Idéale pour le perçage de diamètres et de profondeurs importants dans le bardage, ALC, contreplaqué... avec des forets adaptés, scies cloches, vis auto-foreuses.
- Livré en coffret avec :
  - 2 accus, 1 chargeur, 1 poignée latérale, 1 embout, 1 HSC II.
- Réversible.
- Couple réglable sur 22 positions 2 - 8 Nm.
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques.
- Mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage.
- La batterie Multivolt peut également être utilisée sur toutes les machines 18V de la gamme HIKOKI.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Moteur Brushless compact et puissant (sans charbon).
- Grand cadran et réglage en relief.
- Détection de blocage d'accessoire.
- Poignée auxiliaire rallongée pour plus de sécurité.
- Système RFC (Contrôle de la force de réaction).

INFOS +

Puissance	Couple de serrage (Nm)	Ø maxi de perçage (mm) acier	Ø maxi de perçage (mm) bois	Poids (kg)	CODE
36 V - 2,5 Ah	138	16	102	2,7	DS36DAWRZ
Kit 2 batteries 36 V + Chargeur rapide					UC18YSL3WEZ
Adaptateur AC/DC ET36AW0Z					ET36AW0Z

BOULONNEUSE À CHOC IP56 36 V MV WR36DEWRZ - HIKOKI

- Livré en coffret HitCase II avec :
  - 2 batteries BSL36A18
  - 1 chargeur rapide UC18YSL3W0Z
  - Couvercle de batterie.
- Moteur 36 V Brushless pour une durée de vie accrue.
- Protection IP56.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Compacte, légère et facile à manipuler.
- Fonction Auto Stop permettant d'éviter un serrage excessif des vis et des boulons.
- 4 vitesses et 4 fonctions autostop pour répondre à toutes les applications.
- Sysème d'amortisseur intégré à la batterie : amortisseurs en caoutchouc réduisant les vibrations sur la batterie.

INFOS +

Puissance	Carré d'entrainement	Cadence de frappe (mini/maxi) (coups/mn)	Couple (Nm) Serrage	Couple (Nm) Desserrage	Poids (kg)	CODE
36 V - 2,5 Ah	1/2" 12,7mm	2 200 / 3 400	770	1 050	2,6	WR36DEWRZ
Kit 2 batteries 36 V + Chargeur rapide						UC18YSL3WEZ
Adaptateur AC/DC ET36AW0Z						ET36AW0Z

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 36 V DH36DPAWVZ - HIKOKI

- Livré en coffret avec :
  - 2 accus, 1 chargeur, 1 poignée latérale, 1 butée de profondeur, 1 HSC IV.
- 3 modes multifonctions : rotation/burinage, rotation, burinage.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Tous travaux de fixation jusqu'à 28 mm.
  - Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.
  - Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés.
  - Piquage de rattrapage.
  - Petites saignées dans la maçonnerie tendre.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Système RFC (contrôle de la force de réaction).
- Double système de sécurité : débrayage mécanique + protection électrique.
- Moteur Brushless compact et puissant.
- Poignée Soft Grip.

INFOS +

Puissance	Cadence de frappe (coups/mn)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perçage (mm) béton	Ø maxi de perçage (mm) acier	Ø maxi de perçage (mm) bois	Poids (kg)	CODE
36 V – 4,0 Ah	0 à 4 300	3,9	28	13	32	4,2	DH36DPAWVZ
Kit 2 batteries 36 V + Chargeur rapide							UC18YSL3WEZ
Adaptateur AC/DC ET36AW0Z							ET36AW0Z

PERFORATION

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ GBH 36 VF-LI + - BOSCH

- Livré en coffret L-BOXX avec :
  - 2 batteries 6,0 Ah Li-ion à glissière + 1 chargeur.
  - 1 mandrin SDS +.
  - 1 mandrin interchangeable métal 13 mm auto-serrant.
  - 1 butée de profondeur.
  - 1 poignée auxiliaire Soft Grip.
- Foret non inclus.
- 3 modes (perçage, marteau-perforation, piquage).
- 2 vitesses.
- 2 sens de rotation.
- Interrupteur non blocable.
- Garantie : 1 an + extention de 2 ans sous condition d'inscription sur le site internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Moteur 4 pôles nouvelle génération avec protection électronique et système de refroidissement optimisé.
- Zone de travail éclairée grâce à une led intégrée.
- Kick back control : arrête l'outil automatiquement en cas de blocage.
- Electronic Precision Control : assure un meilleur contrôle de l'outil pour les tâches les plus délicates.
- Poignée anti-vibration pour un plus grand confort de travail.

INFOS +

En vente page 153

Forets SDS+

Puissance	Cadence de frappe (coups/mn)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perçage (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
36 V – 6,0 Ah	0 à 4 200	3,2	28	13	30	4,6	18 05 0903

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ GBH 18V-45 C (2 BATT 18V PROCORE EN 12AH, GAL 18V-160 C) - BOSCH

- Livré en coffret avec :
- 2 batteries 18 V 12 Ah
- 1 chargeur.
- Différents modes de travail et possibilité de paramètres individuels via l'application.
- Interrupteur de verrouillage pour un confort d'utilisation en mode continu.
- Interrupteur non blocable.
- Démarrage progressif.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Fonction KickBack Control offre une protection élevée de l'utilisateur en stoppant l'outil automatiquement en cas de blocage soudain.
- Fonctions Adaptive Speed Control (variateur de vitesse) et Electronic Precision Control permettent un travail confortable et précis.
- La même puissance et plus léger qu'un marteau perforateur SDS-Max de 1500 W grâce à la technologie BITURBO qui combine un moteur sans charbon pouvant absorber la puissance maximum de la batterie ProCORE 18 V 12 Ah.

INFOS +

En vente page 153

Forets SDS+

Puissance	Cadence de frappe (coups/mn)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perçage (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
18 V	0 à 2 720	12,5	45	-	-	7,8	18 05 1037

PERFORATEUR SDS + FILAIRE DH26PB2WSZ - HIKOKI

- Livré en coffret avec 1 poignée auxiliaire et 1 butée de profondeur.
- Caractéristiques :
  - Vitesse à vide : 0-1100 tr/min.
  - Émission de vibration : 14,3 m/s^2.
- Principaux domaines d'utilisation : tous travaux de fixation jusqu'à 26mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.
- Foret non inclus.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Stop de frappe.
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée.
- Électropneumatique.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Débrayage de sécurité.
- Sélecteur de mode sur le côté pour une utilisation simplifiée.
- Ergonomique : poignée soft-grip antidérapante orientable à 360°.

INFOS +

En vente page 153

Forets SDS+

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
830	0 à 4 300	2,9	26	13	32	2,8	DH26PB2WSZ

PERFORATION

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ FILAIRE GBH 2-21 - BOSCH

- Livré en coffret avec :
  - 1 mandrin 13 mm avec adaptateur SDS.
  - 1 poignée auxiliaire Soft Grip.
  - 1 butée de profondeur.
- Foret non inclus.
- Deux sens de rotation.
- Garantie 1 an+ extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- 3 modes : perçage, burinage, burinage fixe.
- La conception robuste du carter et le taux de vibrations faible permettent à l'utilisateur de travailler plus confortablement.
- Variateur électronique.
- Débrayage de sécurité.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Bouton de verrouillage pour perçage continu.

En vente page 153

Forets SDS+

INFOS +

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
720	0 à 4 800	2,0	21	13	30	2,5	18 05 0300

PERFORATEUR-BURINEUR SDS + FILAIRE DH28PCY2WSZ - HIKOKI

- Livré en coffret avec une poignée auxiliaire et une butée de profondeur (Foret non inclus).
- 3 modes.
- Stop de rotation : fonction piquage.
- Principaux domaines d'utilisation : tous travaux de fixation jusqu'à 28mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie, perçage tous types de matériaux, piquage de rattrapage, saignées etc.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'insciprion sur le site Internet du fabricant..

ATOUTS R ODUIT

- Stop de frappe.
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée.
- UVP système anti-vibrations.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Débrayage de sécurité.
- Emmanchement rapide en une seule action.
- Sélecteur de mode sur le côté pour une utilisation simplifiée.
- Ergonomique : poignée soft-grip antidérapante orientable à 360°.

INFOS +

En vente page 153

Forets SDS+

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation (mm) béton	acier	bois	Poids (kg)	CODE
850	0 à 4 300	3	28	13	32	3	DH28PCY2WSZ

PERFORATEUR-BURINEUR SDS + FILAIRE - GBH 2-28 F - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en coffret L-BOXX avec :
  - 1 poignée auxiliaire Soft Grip.
  - 1 butée de profondeur.
  - 1 mandrin SDS +.
  - 1 mandrin interchangeable métal 13 mm auto-serrant.
  - 1 chiffon.
- 2 sens de rotation.
- 3 modes (perçage , marteau-perforation, piquage).
- Foret non inclus.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Puissance de burinage élevée.
- Taux de vibrations faible.
- Câble avec boule rotative.
- Interrupteur à variateur de vitesse.
- KickBack Control : débrayage électronique, arrête l'outil automatiquement en cas de blocage (avant le ¼ de tour).

INFOS +

En vente page 153

Forets SDS+

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation (mm) béton	acier	bois	trépan	Poids (kg)	CODE
880	0 à 4 000	3,2	28	13	30	68	3,1	18 05 1021

PERFORATION

PERFORATEUR-BURINEUR SDS MAX FILAIRE - DH40MEYWSZ - HIKOKI

- Livré en coffret avec :
  - 1 poignée auxiliaire.
  - 1 butée de profondeur.
  - 1 tube de graisse.
- Foret non inclus.
- Principaux domaines d'utilisation :
  Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures et reprise de fers à béton.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Vitesse constante avec contrôle du variateur.
- Système UVP : contre les vibrations.
- Électropneumatique.
- Variateur de vitesse.
- Ajustement 12 positions burin.
- Débrayage de sécurité.
- Stop rotation.

En vente page 153

Forets SDS MAX

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation béton (mm) avec foret	avec trépan	Poids (kg)	CODE
1 150	1430 à 2850	11	40	105	6,8	DH40MEYWSZ

PERFORATEUR-BURINEUR SDS MAX FILAIRE - GBH 5-40 DCE - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en coffret avec :
  - 1 poignée auxiliaire Soft Grip.
  - 1 chiffon.
  - 1 tube de graisse.
- 2 modes (marteau-perforation, burinage).
- Foret non inclus.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Système Vibration Control : faible taux de vibrations.
- Molette d'ajustement pour varier la fréquence de frappe.
- Turbo Power pour plus de puissance pendant le burinage.
- Nouveau, mandrin confort :
  changement des forets/burins avec une seule main.
- Indicateurs de nécessité d'entretien et de mise sous tension.
- Câble monté sur boule rotative.
- Débrayage de sécurité.
- Témoin de mise sous tension.

En vente page 153

Forets SDS MAX

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation béton (mm) avec foret	Poids (kg)	CODE
1 150	1 500 à 3 050	8,8 (Turbo)	40	6,4	18 05 0820

PERFORATEUR-BURINEUR SDS MAX FILAIRE - DH45MEWSZ - HIKOKI

- Livré en coffret avec :
  - 1 poignée auxiliaire.
  - 1 butée de profondeur.
  - 1 tube de graisse.
- Foret non inclus.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Vitesse constante avec contrôle du variateur
- Électropneumatique.
- Moteur sans charbon (induction).
- Ajustement 12 positions des outils
- Variateur de vitesse.
- Débrayage de sécurité.
- Stop-rotation.

En vente page 153

Forets SDS MAX

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation béton (mm) avec foret	avec trépan	Poids (kg)	CODE
1 500	1 200 à 2 950	13,4	45	125	9	DH45MEWSZ

PERFORATION

PERFORATEUR-BURINEUR SDS MAX FILAIRE - GBH 12-52 DV - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en coffret avec :
  - 1 poignée auxiliaire Soft Grip.
  - 1 chiffon.
  - 1 tube de graisse.
- 2 modes (marteau-perforation, burinage).
- Foret non inclus.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Système Vibration Control : faible taux de vibrations.
- Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 700 W et à la puissance de frappe de 19 J.
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine.
- Indicateurs de nécessité d'entretien et de branchement de l'outil.
- Molette d'ajustement pour varier la fréquence de frappe pour chaque application.
- 12 positions de burinage.
- Protection anti-redémarrage.

INFOS +

En vente page 153

Forets SDS MAX

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Ø maxi de perforation béton (mm) avec foret	avec trépan	Poids (kg)	CODE
1 700	1 750 à 2 150	19	52	150	11,9	18 05 1111

FORET A BÉTON SDS MAX-4

- Conçu pour être utilisé dans la maçonnerie et le béton.
- Equipé d'une tête à 4 taillants et assure une grande longévité dans le béton.
- Sa double hélice en forme de U améliore également la durée de vie tout en assurant une bonne évacuation de la poussière.
- La durée de vie est prolongée grâce à l'utilisation d'un carbure très résistant, qui résiste à l'usure lors du perçage.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	CODE
16	400	18 10 6764
18	400	18 10 6765
20	400	18 10 6758
25	400	18 10 6759
28	400	18 10 6763
35	400	18 10 6761
40	400	18 10 6762

FORET A BÉTON SDS PLUS-5

- Conçu pour être utilisé sur la maçonnerie et le béton.
- Les taillants en carbure présentent des nervures et des encoches qui pénètrent plus facilement dans le matériau et évitent que le foret ne reste coincé dans le béton.
- Pour amorcer le perçage sans secousse ni déviation, le foret de centrage Activeteq stabilise le foret et assure des diamètres de trou précis.
- La technologie de brasage et de trempe AWB réduit les vibrations lors du perçage afin de limiter la fatigue de l'utilisateur.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	CODE
12	100	18 10 6754
14	150	18 10 6755
16	200	18 10 6756
18	150	18 10 6757

BOITE DE 25 FORETS A MÉTAUX - BOSCH

- Matériaux percés : fer, acier, métaux.

Diamètre (mm)	CODE
1 à 13 (par 0,5 mm)	18 10 1070

BOITE DE 7 FORETS CARBURE BÉTON SDS PLUS - BOSCH

- Matériaux percés : pierre, granit, marbre, béton armé.

Diamètre (mm)	CODE
Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12	18 10 1080

BOÎTE DE 7 FORETS CARBURE BÉTON EMM. SDS + POUR PERFORATEURS

- Matériaux percés : pierre, granit, marbre, béton armé.

Diamètre	CODE
Ø 5 / 6 / 8 mm - long. 110 mm Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm - long. 160 mm	18 10 1050

BOSCH
Des technologies pour la vie
ROCKAIR

PERFORATION

COM NIQ É

BOSCH

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

PERFORATION

ADAPTATEUR SDS MAX SORTIE SDS+

- Longueur : 225 mm.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
18 20 0000

ADAPTATEUR SDS+ SORTIE CYLINDRIQUE

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
18 20 0010

COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

- Convient à une utilisation universelle.
- Coffret pouvant être porté à la ceinture pour faciliter l'accès à son contenu.
- Un code couleur permet d'identifier rapidement le type d'embout approprié.

CODE
18 10 1060

PERFORATEUR PNEUMATIQUE PFFS AVEC MANCHETTE 5KG - ROCKAIR

- Caratéristiques :
  - Plages maximales de foration : Ø 10 - 66 mm (pour un Ø 66 mm, longueur maxi = 300 mm).
  - Plages idéales de foration : 10 - 50 mm.
  - Pression nominale : 5,5 bar.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Puissant.
- Fiable.
- Maniable.

Emmanchement (mm)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
hex. 19 x 50	2 800	480	5	90 03 0520

TAILLANT POUR PERFORATEURS PNEUMATIQUES

- Vissé sur son porte-taillant, le taillant à 4 ailes carbure permet de percer des trous de gros diamètres calibrés de manière optimale.
- En acier traité, carbure de tungstène sélectionné pour sa résistance à l'usure dans la pierre, le béton et le granit.
- Carbure 4 ailes pour filetage lbs.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre	CODE
40	03 01 8200
50	03 01 8280
60	03 01 8320

TIGE PORTE-TAILLANT À FILETAGE LBS

- Hex. 22 x 108 mm.

Longueur	CODE
500	03 01 7680

- Hex. 19 x 50 mm.

Longueur	CODE
300	03 01 7700

CAROTTAGE

COM NIQ É

Collectionner les œuvres d'art : fait !

Des outils diamantés PREMIUM issus de technologies innovantes pour les plus hautes performances dans toutes les applications.
Fiables, innovants et endurants.
Pour des utilisateurs professionnels

Plus d'information sur **www.tyrolit.com**

Outils abrasifs Premium depuis 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

COM NIQ É

GÖLZ®
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

Votre partenaire en solutions professionnelles pour vos travaux de sciage, carottage et ponçage

Une gamme complète d'outils diamantés performants, sûrs et normés

GÖLZ SAS - 1, rue de la Mairie - 67370 BERSTETT
Tél. 03 88 59 43 00 / info@golz.fr / www.golz.fr

CAROTTAGE

UN KIT DE CHEVILLAGE CAROTTEUSE DRILLKIT

- Composé de :
  - 1 tige Arteon.
  - 1 rondelle.
  - 1 écrou.
  - 1 chasse-goupille.
  - 2 chevilles femelles à frapper.
  - 2 chevilles à extension.
  - 1 rondelle large.
  - 1 écrou Arteon.

En vente page 163

Réservoir d'eau

Accessoire complémentaire	CODE
Kit de chevillage DRILLKIT	18 20 0020
Cheville béton Ø 12	18 20 0031
Cheville béton Ø 16	18 20 0032
Bague auto-débloquante*	13 17 9920

**Permet le démontage du foret sans effort.*

FOREUSE ÉLECTRIQUE PORTATIVE ETN 162/3 - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéale pour les carottages à sec et à eau.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Perçage de trous de passage de tuyaux et autres conduits. Raccord 1" ½ et 1" ¼.
- Le système LED s'allume 10 heures avant coupure de la machine, pour indiquer que les balais doivent être changés.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Raccordement direct pour l'arrivée d'eau.
- Démarrage progressif.
- Embrayage à bain d'huile pour une lubrification optimale.
- Protection thermique et électronique de surcharge.
- 2 poignées ergonomiques.

INFOS +

Tension (V)	Puissance moteur (W)	Diamètre de carottage maxi (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids sans bâti (kg)	CODE
230	2 200	202	510, 1150 et 2500	6,7	90 05 6951
Bâti BST182 VS					90 05 6960

FOREUSE ÉLECTRIQUE SUR BÂTI DB 200 GR - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéale pour les carottages à eau jusqu'à 200 mm.
- Foret non inclus.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Carrotage à eau des bétons armés, pierres naturelles et asphalte.
  - Adaptée à tous les besoins de forage des entreprises sanitaires, chauffage et climatisation, construction et paysagiste.
- Raccord 1" ½ et 1" ¼.
- Garantie 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Commutateur avec coupe circuit protège contre la surcharge du moteur.
- Boîte 1 vitesse à bain d'huile : lubrification optimale.
- Débrayage mécanique de sécurité.
- Dispositif d'arrivée d'eau intégré.
- Bâti inclinable à 45°.
- Embase mixte.

INFOS +

Tension (V)	Puissance moteur (W)	Diamètre de carottage maxi (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids sans bâti (kg)	CODE
230	2 500	200	675	15,5	90 05 6980

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

CAROTTAGE

FOREUSE ÉLECTRIQUE SD250 SUR BÂTI - GÖLZ

- Idéale pour les installations sanitaires, de chauffage et d'aération.
- Raccord 1 1/4.
- Socle combiné permettant la fixation par chevillage ou dépression.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Guidage angulaire jusqu'à 45°.
- Niveau à bulle intégré sur chariot.
- Cabestan adaptable des deux côtés.
- Socle ventouse à cheville.
- Guidage téflon d'une grande précision facilitant le réglage du jeu de chariot.

INFOS +

Tension (V)	Puissance nominale (W)	Diamètre de carottage maxi (mm)	Vitesse de rotation à pleine charge (tr/min)	Poids (kg)	CODE
230	2 500	250	360 / 850	27	90 05 6440

FOREUSE ÉLECTRIQUE DMS 240 SUR BÂTI - HUSQVARNA

- Le DMS 240 est un moteur de carottage électrique avec bâti utilisable pour une très grande variété de travaux.
- Idéale pour les travaux de forage moyens dans les murs, les sols et les plafonds jusqu'à 250 mm de diamètre.
- Bâti facile à incliner.
- L'appui arrière assure fiabilité et stabilité pour le forage en angle.
- Raccord 1"1/4.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Vitesse de rotation optimale.
- Socle simple à utiliser.
- Facile à transporter.
- Protection contre la surcharge.

INFOS +

Tension (V)	Puissance nominale (W)	Diamètre de carottage maxi (mm)	Vitesse de rotation à pleine charge (tr/min)	Poids (kg)	CODE
230	2 400	250	280/640	20,4	90 05 6541

FOREUSE THERMIQUE POUR CANALISATIONS KB350 - GÖLZ

- Bâti livré avec :
  - Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre.
  - Sangles de fixation.
  - Moteur 2 temps STIHL, (3,8 CV) autonome.
  - Flexible d'échappement, long. 4 m.
  - Réducteur avec touret d'injection d'eau.
  - Raccord de broche.
  - Réservoir d'eau sous pression 10 L, avec flexible.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Autonomie complète grâce au moteur thermique 2 temps.
- Forme compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficile d'accès.

INFOS +

Puissance moteur	Diamètre de carottage maxi (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)	CODE
2 800 W - 3,8 CV	110 - 354	300	45	90 05 6430

CAROTTAGE

FORET À EAU LOXDRILL POUR FOREUSES PORTATIVES

- L 300 mm - 1/2" GAZ

FABRICATION EUROPÉENNE

Diamètre (mm)	Application	CODE
18	Béton	13 15 8980
28	Béton	13 15 8990

FORET À EAU LOXDRILL POUR FOREUSES PORTATIVES

- L 400 mm - 1/2" GAZ

Diamètre (mm)	Application	CODE
36	Béton	13 15 9000
46	Béton	13 15 9010
51	Béton	13 15 9020
67	Béton	13 15 9030
82	Béton	13 15 9040

Accessoire complémentaire	CODE
Raccord 1" 1/4 femelle - 1/2" GAZ femelle	13 16 6000

FORET À EAU LOXDRILL POUR FOREUSES SUR COLONNE

- L 450 mm - 1" 1/4

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Application	CODE
52	Béton	13 15 9100
67	Béton	13 15 9200
82	Béton	13 15 9110
102	Béton	13 15 9120
112	Béton	13 15 9210
122	Béton	13 15 9130
132	Béton	13 15 9220
152	Béton	13 15 9140
162	Béton	13 15 9230
202	Béton	13 15 9240
251	Béton	13 15 9150

FORET À EAU LOXDRILL POUR FOREUSES DE TUYAUX

- Pour joint FORSHEDA - L 300 mm - 1" 1/4

FABRICATION EUROPÉENNE

Diamètre (mm)	CODE
152	13 16 0040
195	13 16 0060
227	13 16 0080
247	13 16 0090
297	13 16 0110
354	13 16 0120

SCIAGE

GAMME PREMIUM LP : Le meilleur rendement au m² scié. GAMME CLASSIC LC : Très bon rapport qualité/prix

Notre gamme **LOXDIAM** répond aux prescriptions de sécurité des produits super-abrasifs définies dans la norme en vigueur **EN 13236 A1**. Nos disques sont issus de fabrications d'usines certifiées par l'**OSA** (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs).

DISQUE DIAMANT GAMME LOXDIAM

▼ DISQUES DIAMANT LOXDIAM POUR ÉLECTROPORTATIF

Désignation	Application	Utilisation	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur Segments (mm)	CODE
LC 125 C	Carrelages - Porcelanatto	À SEC	125	22, 23	7*	13 22 0210
LC 125 U	Universel matériaux maçonnerie	À SEC	125	22, 23	10	13 22 0220
LC 150 U	Universel matériaux maçonnerie	À SEC	150	30/ 22, 23	10	13 22 0230
LC 230 U	Universel matériaux maçonnerie	À SEC	230	22, 23	10	13 22 0240
LP 125 B+	Béton - Matériaux durs	À SEC	125	22, 23	10	13 22 0250
LP 230 B+	Béton - Matériaux durs	À SEC	230	22, 23	12	13 22 0260
LP 230 M+	Mixte Béton - Fer	À SEC	230	22, 23	12	13 22 0270

▼ DISQUES DIAMANT LOXDIAM POUR SCIES SUR TABLE

Désignation	Application	Utilisation	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur Segments (mm)	CODE
LC 180 C	Carrelages - Porcelanatto	À EAU	180	25,4 / 22,23	7*	13 22 0020
LC 230 C	Carrelages - Porcelanatto	À EAU	230	25,4 / 22,23	7*	13 22 0030
LC 300 U	Dalles gravillons lavés - Béton Matériaux de maçonnerie	À EAU	300	25,4	10	13 22 0040
LC 350 U	Dalles gravillons lavés - Béton Matériaux de maçonnerie	À EAU	350	25,4	10	13 22 0050

* Disque jante continue

SCIAGE

▼ DISQUES DIAMANT LOXDIAM POUR SCIES DE SOL ET DÉCOUPEUSES THERMIQUES

- Tous les disques pour lesquels il est indiqué un alésage de "25,4/20 mm" sont équipés d'une bague.
- Les disques pour lesquels il est indiqué un alésage de "20 mm" ne contiennent pas de bague.
- Utilisation à sec ou à l'eau.

Désignation	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur Segments (mm)	CODE
LP 300 B+	Béton vieux	300	25,4 / 20	12	13 22 0060
LP 300 B+	Béton vieux	300	20	12	13 22 0061
LC 300 B	Béton vieux	300	25,4 / 20	10	13 22 0150
LC 300 B	Béton vieux	300	20	10	13 22 0151
LP 350 B+	Béton vieux	350	25,4 / 20	12	13 22 0070
LP 350 B+	Béton vieux	350	20	12	13 22 0071
LC 350 B	Béton vieux	350	25,4 / 20	10	13 22 0160
LC 350 B	Béton vieux	350	20	10	13 22 0161
LP 400 B+	Béton vieux	400	25,4 / 20	12	13 22 0710
LP 450 B+	Béton vieux	450	25,4 / 20	12	13 22 0730
LP 300 A+	Asphalte	300	25,4 / 20	12	13 22 0080
LP 300 A+	Asphalte	300	20	12	13 22 0081
LC 300 A	Asphalte	300	25,4 / 20	10	13 22 0170
LC 300 A	Asphalte	300	20	10	13 22 0171
LP 350 A+	Asphalte	350	25,4 / 20	12	13 22 0090
LP 350 A+	Asphalte	350	20	12	13 22 0091
LC 350 A	Asphalte	350	25,4 / 20	10	13 22 0180
LC 350 A	Asphalte	350	20	10	13 22 0181
LP 400 A+	Asphalte	400	25,4 / 20	12	13 22 0720
LP 450 A+	Asphalte	450	25,4 / 20	12	13 22 0740
LP 300 M+	Béton-Asphalte - Fer	300	25,4 / 20	12	13 22 0130
LP 300 M+	Béton-Asphalte - Fer	300	20	12	13 22 0131
LC 300 M	Béton-Asphalte	300	25,4 / 20	10	13 22 0280
LC 300 M	Béton-Asphalte	300	20	10	13 22 0281
LP 350 M+	Béton-Asphalte - Fer	350	25,4 / 20	12	13 22 0140
LP 350 M+	Béton-Asphalte - Fer	350	20	12	13 22 0141
LC 350 M	Béton-Asphalte	350	25,4 / 20	10	13 22 0290
LC 350 M	Béton-Asphalte	350	20	10	13 22 0291
LP 400 M+	Béton-Asphalte - Fer	400	25,4 / 20	12	13 22 0700
LP 300 F+	Fonte et PVC	300	25,4 / 20	-	13 22 0380
LP 300 F+	Fonte et PVC	300	20	-	13 22 0381
LP 350 F+	Fonte et PVC	350	25,4 / 20	-	13 22 0390
LP 350 F+	Fonte et PVC	350	20	-	13 22 0391
LP 300 G+	Granit	300	25,4 / 20	10	13 22 0110
LP 300 G+	Granit	300	20	10	13 22 0111
LP 350 G+	Granit	350	25,4 / 20	10	13 22 0120
LP 350 G+	Granit	350	20	10	13 22 0121

SCIAGE

DISQUE ABRASIF A TRONÇONNER MATÉRIAUX ET FONTE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations : matériaux de construction, pierre, fonte.
- Carbure de silicium.
- EN 12413 OSA

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Type	CODE
300	20	3,7	Moyeu plat	13 04 0219

DISQUE ABRASIF A TRONÇONNER ACIER

- Principales utilisations : inox, acier inoxydable.
- Disque en oxyde d'aluminium, sans enduits ferreux, soufrés ni chlorés.
- EN 12413 OSA.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Type	CODE
125	22,23	1,6	Moyeu plat	13 04 0271

DISQUE ABRASIF A TRONÇONNER ACIER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations : inox, acier inoxydable.
- Disque en oxyde d'aluminium de qualité premium, sans enduits ferreux, soufrés ni chlorés.
- Filet en fibres de verre garantissant une sécurité maximale pendant le travail.
- EN 12413 OSA.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Type	CODE
230	22,23	2	Moyeu plat	13 04 0272

DISQUE ABRASIF À TRONÇONNER MÉTAUX

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations : tous aciers de construction, tubes, tôles, profilés à parois minces et épaisses...
- Disque en oxyde d'aluminium de qualité premium.
- Filet en fibres de verre garantissant une sécurité maximale pendant le travail.
- Granulométrie : 30, dureté : S.
- EN 12413 OSA.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Type	CODE
115	22,23	2,5	Moyeu déporté	13 04 0268
125	22,23	2,5	Moyeu déporté	13 04 0269
230	22,23	2,5	Moyeu déporté	13 04 0270

DISQUES ABRASIFS À TRONÇONNER MÉTAUX

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations : tous aciers de construction, tubes, tôles, profilés à parois minces et épaisses...
- Corindon, 2 toiles, granulométrie : 30, dureté : S.
- EN 12413 OSA.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Type	CODE
300	20	3,8	Moyeu plat	13 04 0211
350	20	4	Moyeu plat	13 04 0212

SCIAGE

SCIE DE SOL FS 400 LV - HUSQVARNA

- Livrée sans disque.
- Pratique et universelle, appréciée pour sa compacité, son confort d'utilisation et son autonomie.
- La parfaite répartition du poids garantit une excellente stabilité durant le sciage.
- Arrosage du disque par des fourchettes d'acier.
- Roues en aluminium montées sur roulement à billes et joints étanches pour un entretien réduit.
- Indicateur de profondeur de coupe.
- Guide de coupe avant rétractable et point d'élingage central.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS R ODUIT

- Courroie Poly V pour une transmission optimale de la force motrice.
- Système breveté de relevage/abaissement à assistance pneumatique.
- Réservoir d'eau de grande contenance (30 L) en plastique à l'épreuve des chocs, avec raccordement rapide de tuyau à la partie supérieure du carter de disque.
- Poignée réglable assurant de faibles vibrations et une posture de travail ergonomique.

Puissance (kW)	Moteur essence (CV)	Ø Maxi du disque (mm)	Profondeur de découpe maxi (mm)	Alésage (mm)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	CODE
8,7	11	450	162	25,4	1150 x 590 x 940	99	90 14 0470

SCIE DE SOL FS 305 - HUSQVARNA

- Livrée sans disque.
- Parfaite pour les chantiers difficiles d'accès.
- Faibles vibrations : le moteur et le système d'axe de disque améliorent le confort et assurent d'excellentes performances de coupe.
- Système d'axe de disque IntelliSeal assurant un minimum de 250 heures de fonctionnement sans entretien et sans graissage quotidien des roulements.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

ATOUTS R ODUIT

- Transport et maniement facilités par le poids très réduit.
- Poignées réglables.
- Guidon réglable et essieu arrière extensible côté droit pour une plus grande stabilité.

Puissance (kW)	Moteur essence (CV)	Ø Maxi du disque (mm)	Profondeur de découpe maxi (mm)	Alésage (mm)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	CODE
3,6	5,5	350	125	25,4	915 x 381 x 990	54	90 14 0480

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

FABRICATION EUROPÉENNE

- Convient pour accompagner les découpeuses.
- Cuve ABS avec raccord pusch pull.
- Caractéristiques :
  - Pression 3 bars.
  - Réservoir Polyéthylène.
  - Joint NBR.
  - Flexible transparent 4 m.
  - Raccord rapide ½ avec système d'arrêt.
  - Couvercle de trémie.
- Pièces détachées disponibles 20 ans.
- Garantie : 2 ans.

Contenance (L)	CODE
10	13 17 9901

SCIAGE

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION AVEC POMPE ELECTRIQUE WT15I - HUSQVARNA

- Idéal pour les découpeuses.
- Permet la découpe à eau en totale autonomie de manière plus ergonomique et moins fatigante, sans nécessité d'arrivée d'eau à proximité.
- Batterie BLi 100 2,6 Ah avec indicateur du niveau de charge.
- Chargeur QC 80 compact pour une recharge sûre et efficace des batteries BLi.
- Tuyau de 3 m intégré avec raccord compatible à l'outil de coupe Husqvarna.
- Garantie : 1 an.

Poids sans eau (kg)	Contenance (L)	CODE
3,6	15	90 15 0297
Batterie supplémentaire pour WT15i		90 15 0298
Chargeur		90 15 0299

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION WT2GO - HUSQVARNA

- Idéal pour la découpe, le forage et le ponçage du béton.
- Ce réservoir fournit un débit d'eau constant sans utiliser de pompe, de batterie ou de circuit électronique.
- Compact et facile à utiliser.
- 2 positions possibles : 0,5 bar - 0,7 bar.
- Longueur du tuyau : 3 m.
- Compatibles avec les machines K970, K770, K535i, K4000, K4000 Cut'n'Break, DM220, DM230, DM280, DMS240, K2500, K6500, DM400, K1270, DM200, K7000 et DM430.
- Garantie : 1 an.

Poids sans eau (kg)	Contenance (L)	CODE
6	14	90 15 0296

DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS 410 / TS 420 - STIHL

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée sans disque.
- Parées pour les travaux les plus rudes.
- Caractéristiques techniques :
  - Tendeur de courroie semi-automatique.
  - Moteur à balayage stratifié.
  - Protection en magnésium.
  - Prise d'arrosage du disque.
  - Pompe d'amorçage.
- Garantie : 1 an.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

En vente page 253

Mélange 2 temps

ATOUTS R ODUIT

- Légères, elles sont à la fois maniables et robustes.
- Le système antivibratoire ménage les forces de l'utilisateur.
- Le système de filtre innovant avec pré-séparation par cyclone garantit de manière durable des performances optimales et réduit la maintenance.

Désignation	Unité de mesure (pouce)	Cylindrée (cm^3)	Puissance (kW)	Ø Des disques (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
TS 410	12"	66,7	3,2	300	100	9,4	90 15 0380
TS 420	14"	66,7	3,2	350	125	9,6	90 15 0280
Chariot pour découpeuse TS 410 / TS 420							90 15 0454
Réservoir pour découpeuse TS 410 / TS 420							90 15 0456
Indicateur de sens de coupe							90 15 0458

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

SCIAGE

INFOS +

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 770 12" / K 770 14" - HUSQVARNA

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée sans disque.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Découpe du béton, des matériaux de maçonnerie, des bordures de trottoirs et des pavés.
  - Découpe de petites ouvertures et rectification de baies de fenêtres et de portes.
- Caractéristiques techniques :
  - Système de tension de courroie semi-automatique Smart Tension.
- Garantie : 1 an.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

En vente page 253

Mélange 2 temps

ATOUTS R ODUIT

- Carter moteur renforcé avec 3 boulons.
- Réservoir de carburant avec verrouillage de l'accélérateur, support au sol et système anti-vibration.
- Sécurité renforcée grâce au retardateur disque.
- Niveau de vibrations extrêmement bas : moins de 2,5 m/s^2.
- Moteur X-Torq : 75% d'émissions en moins et 20% d'économie de carburant.
- Système de filtration qui prolonge la durée de vie du filtre jusqu'à 1 an.
- Lanceur étanche à la poussière et cordon renforcé.

Désignation	Unité de mesure (pouce)	Cylindrée (cm^3)	Puissance (kW)	Ø Des disques (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
K 770 12"	12"	74	3,7	300	100	9,9	90 15 0271
K 770 14"	14"	74	3,7	350	125	9,9	90 15 0231
Kit roues pour découpeuse K770							90 15 0452
Chariot KV pour K770 + Réservoir d'eau de 15 litres.							90 15 0450
Kit entretien : 1 bougie, 1 courroie, 1 filtre à air							50 03 0031

INFOS +

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 770 12" VAC - HUSQVARNA

- Idéale pour des applications sans arrosage.
- Même caractéristiques que la K 770 standard tout en y ajoutant les avantages de l'extraction de poussière : avec un tuyau facile à connecter, la poussière est efficacement transportée dans un extracteur de poussière externe.
- Convient avec un aspirateur Husqvarna S26.
- Garantie : 1 an.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

En vente page 253

Mélange 2 temps

ATOUTS R ODUIT

- Tuyau de 2" se raccorde facilement à un extracteur de poussière externe.
- Les doubles protections pliables permettent une meilleure gestion de la poussière et se replient dans le carter de disque pendant le fonctionnement.
- Système EasyStart : facile à démarrer.

Unité de mesure (pouce)	Cylindrée (cm^3)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
12"	73,5	3,7	300	122	11	90 15 0232

INFOS +

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 770 14" SMARTGUARD - HUSQVARNA

- Équipée de la technologie SmartGuard : ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond, car il met l'accent sur une méthode de travail et une zone de coupe appropriées.
- Système semi-automatique SmartTension permet une transmission optimale de la puissance, une usure minimale et une durée de vie maximale de la courroie.
- Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur : 101 dB(A)
- Garantie : 1 an.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

En vente page 253

Mélange 2 temps

ATOUTS R ODUIT

- Son rapport puissance/poids, son démarrage diable et ses faibles vibrations permettent de réduire la fatique et d'optimiser la productivité.
- Sécurité renforcée lors de la découpe de matériaux durs dans des espaces confinés.
- Système anti-vibrations.
- Système SmartCarb : Puissance élevée avec moins de carburant.

Unité de mesure (pouce)	Cylindrée (cm^3)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
14"	73,5	3,7	350	125	11,1	90 15 0233
Kit roues pour découpeuse K 770						90 15 0452
Kit entretien : 1 bougie, 1 courroie, 1 filtre à air						50 03 0031

SCIAGE

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 970 14" / K 970 16" - HUSQVARNA

- Livrée sans disque.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Découpe du béton, des matériaux de maçonnerie, des bordures de trottoirs et des pavés.
  - Découpe de petites ouvertures et rectification de baies de fenêtres et de portes.
- Caractéristiques techniques :
  - Système de tension de courroie semi-automatique Smart Tension.
  - Bras de coupe renforcé.
  - Capacité de démarrage améliorée.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

ATOUTS R ODUIT

- Carter en magnésium pour un poids réduit.
- Filtration très efficace jusqu'à un an sans entretien de filtre.
- Le moteur X-Torq : 75% d'émissions en moins, 20% de consommation en moins et plus de puissance utile.
- Puissance constante et élevée et consommation réduite.
- Démarrage rapide grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur.
- Le système anti vibrations efficace garantit un taux de vibrations inférieur à 5 m/s^2.
- Dispositif d'arrosage à économie d'eau pour une élimination efficace de la poussière.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

En vente page 253

Mélange 2 temps

Désignation	Unité de mesure (pouce)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
K970 14"	14"	94	4,8	350	125	11	90 15 0540
K970 16"	16"	94	4,8	400	155	11,6	90 15 0541

COM NIQ É

SCIAGE

INFOS +

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K970 14" SMARTGUARD - HUSQVARNA

- Équipée de la technologie SmartGuard : ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond, car il met l'accent sur une méthode de travail et une zone de coupe appropriées.
- Système SmartTension minimine le risque de sous et sur-tensionnement.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Robuste et fiable : résistante aux variations climatiques.
- Sécurité renforcée lors de la découpe de matériaux durs dans des espaces confinés.
- Système SmartCarb : Puissance élevée avec moins de carburant.
- La solide courroie Poly-V, le relanceur DuraStarter sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration assurent des intervalles d'entretien plus longs.
- Conception adaptée permettant de guider pour commencer la découpe dans la zone appropriée.

Unité de mesure (pouce)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
14"	93,6	4,8	350	125	11,9	90 15 0580

INFOS +

En vente page 253

Mélange 2 temps

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 970 RING 14" - HUSQVARNA

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée sans couronne.
- Solution pour des coupes en profondeur et rapide.
- Méthode plus rapide pour les coupes de petites et moyennes tailles. Pas de perte de temps pour installer des rails.
- Dimensions : 784 x 224 x 430 mm.
- Système anti-vibrations.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Découpes profondes rapides irrégulières.
  - Sols et murs, blocs de construction, pavés, dalles, béton coulé.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- La solide courroie Poly-V, relanceur DuraStarter sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration assurent des intervalles d'entretien plus longs.
- Puissance élevée avec moins de carburant.
- Légère et puissante avec un rapport puissance/ poids supérieur.
- Robuste et fiable : moins sensible aux conditions extérieures et aux variations de carburant.

Cylindrée (cm³)	Puissance (KW)	Ø Maxi du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
94	4,8	370	270	13,8	90 15 0560



COURONNE DIAMANTÉE - POUR DÉCOUPEUSE K 970 RING 14"

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec un galet d'entraînement.
- Vitesse de coupe élevée.
- Découpe à eau uniquement.
- La conception de l'arête du segment permet une bonne vitesse de coupe dès la première utilisation de la couronne quelque soit le sens de rotation.
- Nombre de segments : 22.

Désignation	Application	Ø du disque (mm)	Hauteur segment (mm)	CODE
FR 3	Béton, fonte, PVC, fer, acier	370	7	13 21 0460
R 845	Béton dur, granit, pierre naturelle, brique	370	9	13 21 0461

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

SCIAGE

INFOS +

En vente page 253

Mélange 2 temps

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 760 CUT'N BREAK - HUSQVARNA

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec 2 disques de diamètre 230 mm.
- La K4000 CUT'N BREAK est la version électrique du modèle.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Machine pour sectionner des tuyaux enterrés, creuser des rainures pour les conduites et les joints compensateurs et réparer les fissures.
  - Pour les ouvertures de portes et de fenêtres qui exigent des coins sans recouvrement.
  - L'enfouissement des câbles électriques.
- Caractéristiques :
  - Régime moteur : 2700 tr/min.
- Contenance du réservoir carburant : 0,9 L.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Système de filtration très efficace avec notamment jusqu'à un an d'entretien sans filtre.
- Puissance constante et élevée, consommation réduite.
- Retardateur disque.
- Démarrage rapide grâce à la pompe d'amorçage.
- Réservoir de carburant avec jauge intérieure.

Puissance (kW)	Cylindrée (cm^3)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Poids (kg)	CODE
3,7	74	230	400	11,1	90 15 0590

DISQUES POUR DÉCOUPEUSES K760 CUT'N BREAK ET K4000 CUT'N BREAK

FABRICATION EUROPÉENNE

- L'utilisation de ces découpeuses nécessite 2 disques.
- Segments en U soudés laser qui assurent un refroidissement efficace et une évacuation rapide des boues.
- Poulie intégrée dans le disque.
- Le disque EL 10 CNB est recommandé pour la découpeuse électrique K4000 CUT'N BREAK.

Désignation	Application	Ø du disque (mm)	Hauteur segments (mm)	Conditionnement	CODE
EL35 CNB	Béton tendre	230	8,5	Lot de 2	13 21 0420
EL10 CNB	Pierre / Béton dur	230	8,5	Lot de 2	13 21 0430

INFOS +

DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE K4000 CUT'N BREAK - HUSQVARNA

- Livrée avec 2 disques de Ø 230 mm.
- Idéale pour ouvertures en alignement avec sols ou murs grâce à son carter avant mobile.
- La K760 CUT'N BREAK est la version thermique du modèle.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Ajustement d'ouvertures.
  - Blocs de construction, pavés et dalles.
  - Béton coulé.
  - Tuyau /Tranchée pour tuyau.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Découpes profondes et à faibles coûts de maintenance.
- Carter avant amovible.

En vente page 168

Disques CUT'N BREAK

Puissance moteur (kW)	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
2,7	230	400	8,4	90 15 0592

SCIAGE

INFOS +

DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE K535I-XP - HUSQVARNA

- Livrée sans disque, sans batterie, sans chargeur : sélectionnez vos accessoires selon vos besoins.
- Moteur sans balais.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

ATOUTS R ODUIT

- Crochet sangle, retardateur électrique.

Type	Tension nominale (V)	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
Découpeuse seule	36	230	76	3,5	90 15 0594
Chargeur batterie QC330 240 V					90 15 0576
Chargeur batterie QC500 240 V					90 15 0578
Caisse vide (capacité 2 batteries et un chargeur)					90 15 0596

Type	Tension (V)	Capacité (Ah)	Temps de fonctionnement (mm)	Temps de charge complète		CODE
				avec QC330	avec QC500	
Batterie BLI 200	36	5,2	12	50 mn	50 mn	90 15 0570
Batterie BLI 300	36	9,4	18	1h20	1h00	90 15 0572

INFOS +

DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE ECS 500 - SAMEDIA

- Livrée avec 1 disque.
- Coupe à eau ou à sec.
- Performances de coupes optimales.
- Connexion pour aspirateur.
- Roues détachables.
- Garantie : 1 an.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

ATOUTS R ODUIT

- Poignée ergonomique : contrôle maximal de la machine et visibilité idéale pendant la coupe.
- Interrupteur de sécurité PRCD et protection contre les surcharges.
- Technologie Soft-Start : démarrage progressif de la machine.

Puissance moteur (W)	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
2 800	350	125	7,9	90 15 0220

INFOS +

DÉCOUPEUSE PORTATIVE HBE400 - TYROLIT

- Livrée avec 1 disque.
- Idéale pour travailler en intérieur comme en extérieur.
- Coupe à sec ou à eau.
- L'entraînement électrique de 230 V permet une grande polyvalence d'utilisation.
- Garantie : 1 an.

En vente page 161

Gamme LOXDIAM

ATOUTS R ODUIT

- Raccord intégré pour aspirateur permettant un travail propre et sans poussière.
- Fonction de coupe à ras.
- Compacte et légère.
- Roues de guidage démontables assurant à l'opérateur une manipulation et un guidage aisés de la machine.

Puissance moteur (W)	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
3 200	405	150	9,1	90 15 0525

SCIAGE

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EDS125 230V 1.25KW Ø125 - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en coffret de transport avec un outillage.
- Idéale pour des coupes de carrelage, grès cérame, pierre naturelle et pour l'assainissement des joints.
- Scie compacte et ultra flexible.
- Raccordements directs :
  - à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.
  - à l'arrivée d'eau avec un réglage du débit.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

ATOUTS R ODUIT

- Réglage sans outil de l'inclinaison (jusqu'à 45°) et de la profondeur de coupe (jusqu'à 36 mm).
- Couplée aux tables de coupe, elle devient l'alternative idéale aux scies sur table lourdes et encombrantes.
- Facile et maniable grâce au guide de coupe avec roulements, évite les traces ou rayures sur le matériau.
- Tables de coupe légères et facilement transportables.
- Fixation rapide et sans outil de la scie sur la table de coupe.
- Système anti-poussière intégrée.

Puissance moteur (kW)	Diamètre de la lame (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
1,25	125	36	2,9	90 15 0530
Rail de guidage 150 cm				90 15 0537

SCIE PORTATIVE EDS181 230V 2.3KW Ø200 - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en coffret de transport.
- Idéale pour les découpes de carreaux, dalles et différentes pierres pour l'aménagement paysager, panneaux de façade, rebords de fenêtre, plans de travail etc.
- La plus puissante dans sa catégorie pour les coupes à sec ou à eau de pierre (marbre, granit, béton etc.).
- L'alternative idéale aux scies sur table volumineuses et difficilement transportables.
- Alésage du disque : 22,23 mm.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

ATOUTS R ODUIT

- Raccordement direct à l'aspirateur ou à l'arrivée d'eau grâce au raccord Gardena.
- Réglage de la profondeur de coupe par palier, jusqu'à 63 mm et sans outil complémentaire.
- 2 rouleaux (avant/arrière) : facilite la manipulation et évite de marquer le matériau.
- Réglage de l'inclinaison de coupe par palier, jusqu'à 45° et sans outil complémentaire.
- Poignée ergonomique.
- Mise en route progressive.

Puissance moteur (kW)	Diamètre de la lame (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
2,3	200	63	7,7	90 15 0535
Rail de guidage 150 cm				90 15 0537

SCIE PORTATIVE EST 350.2 230V 2.4KW Ø350 - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéale pour des découpes nettes, précises de pavés, briquettes et de matériaux béton, pierre naturelle, tuile, etc.
- Système de coupe réglable jusqu'à 45°.
- Compacte et maniable.
- Alésage du disque : 25,4 mm.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

ATOUTS R ODUIT

- Système de blocage de la tête de coupe pour faciliter le transport et le portage.
- Changement de disque facile sans démontage du capot.
- Poignée ergonomique placée sur le haut du moteur pour une utilisation confortable.
- Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.
- Barre de fixation et butée de blocage du matériau réglables facilement sans outil complémentaire.
- Système anti-poussière.

Puissance moteur (kW)	Diamètre de la lame (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
2,4	350	120	19	90 15 0520

DÉCOUPE

TRONÇONNEUSE 695-XLPG - ATDV

- Livrée avec guide force 40 cm et chaîne PowerGrit® 40 cm (béton/fonte).
- Permet de découper la fonte ductile en toute sécurité et rapidement.
- Facilite la découpe de matériaux tels que la fonte ou le PVC.
- Permet un gain de temps car elle réduit la taille des excavations liées à l'utilisation de disqueuses.
- Les maillons de la chaîne PowerGrit® sont revêtus de grains de diamant électro-déposés.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Sécurité assurée : évite les positions dangereuses et pas d'effet de rebond.
- Polyvalente : une seule machine pour la découpe de divers matériaux.
- Confort d'utilisation : position de découpe idéale.
- Puissante et rapide : un seul passage suffit et d'un seul côté.

FABRICATION EUROPÉENNE

INFOS +

En vente page 253

Mélange 2 temps

Désignation	Moteur	Profondeur de coupe (cm)	Niveau sonore à 1m (dB (A))	Poids (kg)	CODE
695XL-PG	2 temps - 94 cc	40	115	9,7	90 15 0610
Chaîne béton ProFORCE™ Premium S 40 cm (béton armé)					50 03 5000
Chaîne béton ProFORCE™ Medium 40 cm (béton armé)					50 03 5006
Chaîne fonte PowerGrit® Force 40 cm (béton/fonte)					50 03 5001
Guide force 40 cm					50 03 5004

TRONÇONNEUSE ESAW30 - ATDV

- Électrique, peut couper jusqu'à 30 cm de profondeur n'émettant ni gaz, ni poussière lors de la découpe.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Pour la découpe de béton armé et autres matériaux de construction ainsi que les découpes intérieures et extérieures.
- Équipée d'un indicateur de charge qui permet de prolonger la vie du moteur et des consommables.
- Caractéristiques :
  - Tension : 220-240V - 50/60Hz.
  - Vitesse de la chaîne max : 20,65 m/s.
  - Chaîne diamantée 25 segments.
  - Indice de Protection : Classe I.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Permet de travailler en intérieur.
- Écologique : ne produit pas de gaz d'échappement.
- Confort d'utilisation : légère, ergonomique, peu de vibration.
- Sécurité : le disjoncteur, le voyant de contrôle ainsi que l'absence de poussière et gaz renforcent la sécurité de l'utilisateur.
- Productivité : coupe encore plus rapidement. Durée de vie du matériel rallongée grâce à la protection électronique.

INFOS +

Désignation	Énergie	Profondeur de coupe max (mm)	Pression acoustique (dB(A))	Puissance absorbée (kw)	Poids (kg)	CODE
ESAW30	Électrique	300	100,5	2,8	9	90 15 0597
Guide de chaîne 30 cm						13 21 0470
Chaîne de tronçonneuse F 3 - 30 cm - 25 segments						13 21 0472
Chaîne de tronçonneuse F 3 BRICK - 30 cm - 25 segments						13 21 0473
Chaîne de tronçonneuse F 3 Premium - 30 cm - 25 segments						13 21 0474

RÉSERVOIR À EAU AUTONOME KARTAO-40 - ATDV

- Livré avec 1 batterie 18 V et 1 chargeur 220 V.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Permet d'alimenter de nombreux outils tels que des découpeuses, carotteuses.
  - Peut aussi être utilisé comme pulvérisateur pour le nettoyage des banches.
- Équipé de roues larges et increvables.
- Les commandes sont protégées et sont étanches.
- Réservoir à eau sur batterie / autonomie : 5 h.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Léger, résistant et moulé en un seul bloc.
- Pratique : crochets de rangement pour tuyau et chageur 12Volts.
- Adapté aux conditions de chantier et facilement transportable.

INFOS +

Désignation	Réservoir (L)	Pression de service (bar)	Débit max. (L/min)	Dimensions (cm)	Poids (kg)	CODE
KARTAO 40	40	4,8	5	105 x 41 x 48	11	90 15 0582
Batterie 18 V - 4,4 A						90 15 0583
Chargeur 220 V pour batterie KARTAO 40						90 15 0584
Convertisseur 12 V / 220 V						90 15 0585

COM NIQ É

SAMEDIA
MADE IN EUROPE
NOUVEAUTÉ INNOVATION 2022
AMPHIBIA® CTS 830
La nouvelle façon de DÉCOUPER à EAU et à SEC
GARANTIE 3 ANS
TECHNOLOGIE BREVETÉE
ANTI-POUSSIÈRE
ANTI-BRUIT
Aspiration efficace des poussières
Filtre cyclonique : pré-filtration pour les poussières grossières
Système de filtration maintenant la poussière dans un circuit fermé.
M
GAMME D'ASPIRATEURS
CLASSE M
NIVEAU DE FILTRATION 99,9 %
VLEP >0,1 mg/m³ 99,9 % Efficacité d'aspiration minimum
CLASSE M
VLEP >1 mg/m³ 99 % Efficacité d'aspiration minimum
CLASSE L
ASPIRE L'EAU
www.samedia.com

SCIAGE

INFOS +

RAINUREUSE WCH150 - SAMEDIA

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec 2 disques.
- Permet de travailler verticalement, horizontalement et se règle facilement tant en largeur qu'en profondeur.
- Nécessite 2 disques.
- Largeur de saignée : entre 15 et 44 mm.
- Raccord aspirateur intégré et orientable à 360°.
- Domaines d'utilisations :
  - Bétons.
  - Briques.
  - Matériaux de constructions.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Grande réserve de puissance, même dans les applications les plus difficiles (béton, béton armé).
- Pas besoin de retirer les disques pour modifier le réglage de la largeur de coupe.
- Réglage manuel exact de la largeur de coupe.
- Précise, rapide et confortable.

En vente page 160

Disque 13 22 0230

Puissance moteur (W)	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
2 300	150 ou 180*	44	7	90 15 0595

*Ø 180 : nous consulter.

INFOS +

RAINUREUSE SF 150 - GOLZ

- Livrée en malette de transport avec 2 disques diamant.
- Idéale pour béton cellulaire, parpaing, béton, brique terre cuite.
- Vitesse de rotation nominale : 4.300 tr/ min.
- Vitesse de rotation à vide : 7.500 tr/min.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Travail ras de mur jusqu'à 15 mm.
- Raccord flexible d'aspirateur Ø 35 mm avec système de blocage.
- Disposition parallèle et ergonomique des poignées.
- Réglage sans outils de la profondeur et largeur de coupe.

Puissance moteur (W)	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupe maxi (mm)	Poids (kg)	CODE
2 300	150	45	5,8	90 05 6470

INFOS +

COUPE-CARREAUX MANUEL TS-66-MAX - RUBI

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en valise de rangement avec jeu de 2 molettes.
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mono point.
- Pression de séparation : 800 kg.
- Poignée toujours maintenue en position haute.
- Bagues de guide de coupe auto lubrifiées.
- Doubles guides en acier chromé.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Table large et renforcée avec système de butée.
- Molettes démontables et interchangeables.
- Légèreté de la machine.

Longueur de coupe droite maxi (mm)	Carreaux maxi en coupe diagonale (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Poids net (kg)	CODE
660	460 x 460	de 6 à 15	14,5	90 15 0110

MOLETTES CARBURE

FABRICATION EUROPÉENNE

Modèle	Application	Diamètre	CODE
Pour TS/TR RUBI	Faïence.	6	02 24 1300
	Grès émaillé, grès céram, faible épaisseur.	10	02 24 1310
Pour TX/TM/TZ RUBI	Grès émaillé, grès faible épaisseur.	8	13 80 0011
	Grès émaillé, grès céram, faible épaisseur.	10	13 80 0012
	Grès céram pleine masse.	18	13 80 0013

COMMUNIQUÉ

iQ POWER TOOLS

No Dust. No Water. No Problem.

Pas de poussière. Pas d'eau. Pas de problème.

EXCLUSIVITÉ MONDIALE

LA PREMIÈRE SCIE DE CARRELEUR AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

Coupez sur votre lieu de pose, sans eau ni poussière grâce à l'aspiration cyclonique intégrée !

- Ne respirez plus la silice
- Coupez à sec et sans poussière
- Installation en 30 secondes
- Facile à transporter
- Pas de nettoyage à effectuer
- Travaillez plus rapidement

4 modèles disponibles :

Nouveau

iQ228CYCLONE

iQTS244

iQ360XR

iQMS362

ATDV

Pour plus d'informations contactez :

ZI MITRY COMPANS - RUE MARIE CURIE - 77290 MITRY MORY

TEL: 01 60 21 64 00 - FAX: 01 60 21 64 01 - WWW.ATDV.FR

SCIAGE

SCIE DE CARRELEUR TS244 - ATDV

- Idéale pour les découpes en intérieur et en extérieur de tout type de carreaux de carrelage et de pierre naturelle.
- Livrée avec tréteau réhausseur et 1 disque Ø 255 mm.
- Caractéristiques :
  - Dimensions (L x l x H) : 685 x 711 x 864 mm.
  - Aspirateur : 47 dm^3/s - Classe H.
  - Capacité bac à poussière : 5 kg.
  - Tension : 230 V.
- Accessoires disponibles sur demande : table pour la coupe d'onglet, table d'extension, kit de tuyaux d'aspiration.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Équipée d'un système d'aspiration cyclonique qui permet de découper sans eau ni poussière (l'utilisateur ne respire plus de la silice).
- Coupe en diagonale et coupes d'angles de 30 et 45° avec le guide d'onglet.
- Coupe précise, nette et rapide grâce à l'aspirateur et au laser intégrés.
- Écologique : pas de laitance et d'eau contaminée dans la nature et les canalisations.

INFOS +

Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)	Ø disque (mm)	Longueur de coupe (cm)	Poids (kg)	CODE
25	2	255	61	42	90 15 0176
Disque diamanté Platinium Ø 255 mm					13 21 0485

SCIE À PONT DE CARRELEUR TS250 - GÖLZ

- Livrée avec roues de transport.
- Longueur de coupe réglable.
- Coupe en biseau jusqu'à 45°.
- Caractéristiques :
  - Dimensions (LxlxH) : 1640 x 540 x 1299 mm.
  - Alésage du disque : 2,54 cm.
  - Vitesse de rotation : 2800 tr/ min.
  - Tension : 230 V.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Plan de travail amovible pour nettoyage facile.
- Pompe à eau électrique.
- Raccord rapide pour pompe à eau.
- Bac à eau amovible.
- Béquilles rétractables..

INFOS +

Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)	Ø disque (mm)	Longueur de coupe (cm)	Poids (kg)	CODE
64	1,3	250	98 - 114	72	90 15 0178

SCIE SUR TABLE EGO80 - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec un support incliné pour les coupes à 45°, rallonge et outillage.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Pavage et dallage de petit format.
  - Découpe de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle…
- Caractéristiques :
  - Alésage du disque : 25,4 mm.
  - Vitesse de rotation : 2 800 tr/min.
  - Dimensions (L x l x H) : 660 x 1 150 x 635 mm.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

ATOUTS R ODUIT

- Profondeur de coupe réglable.
- Compacte et robuste.
- Table de coupe avec revêtement anti-dérapant.
- 4 poignées pour le transport.
- Protection électrique et thermique.

INFOS +

Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)	Ø disque (mm)	Longueur de coupe (cm)	Poids (kg)	CODE
110	2,2	350	80	65	90 15 0173

SCIAGE

COM NIQ É

DIAM INDUSTRIES | LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE | www.diamindustries.com

Les scies sur table les plus légères du marché

Une scie pour chaque métier :
carreleur, paveur/paysagiste, maçon

Pour tous vos besoins de découpes

Carrelage

Faïence

Grès cérame

Brique

Dalle

Une large gamme d'outils diamantés

DISQUES


COURONNES

PLATEAUX

ABRASIFS

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

SCIAGE

INFOS +

SCIE SUR TABLE MS 400 - GÖLZ

- Livrée avec disque LB20.
- Idéale pour la découpe de carrelages pour usage universel dans le secteur de la construction.
- Caractéristiques :
  - Grande table de coupe montée sur roulement à billes (L x l : 600 x 530 mm).
  - Dimensions (L x l x H) : 1 110 x 842 x 1 290 mm.
  - Alésage : 25,4 mm.
  - Vitesse de rotation : 2800 tr/min.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

ATOUTS R ODUIT

- Support pour coupe à 45°
- Bac à eau amovible pour faciliter le nettoyage.
- Pieds repliables, poignées et roues de transport : transport facile.
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide.
- Buse d'arrosage, positionnement optimal.

Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)	Ø disque (mm)	Longueur de coupe (cm)	Poids (kg)	CODE
137	2,2	350	80	66	90 15 0190

INFOS +

SCIE SUR TABLE PRIME 120S - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée avec kit roues, laser de guidage, rallonge et outillage.
- Idéale pour les coupes de grande longueur.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Coupe de carreaux et dallages format XXL.
  - Coupes précises et rapides, droites ou à 45°
    (brique, pierre, granit, grès cérame 10/20 mm, carrelage et faïence).
- Caractéristiques :
  - Dimensions (L x l x H) : 1 980 x 900 x 1 305 mm.
  - Alésage du disque : 25,4 mm.
  - Vitesse de rotation : 2 800 tr/min.
- Garantie : 1 an.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

ATOUTS R ODUIT

- Réglette de longueur de coupe pour les travaux en série rapide.
- Avance semi-automatique par manivelle.
- Profondeur de coupe et équerre réglable.
- Châssis en aluminium léger et robuste.
- Protection électrique et thermique.

Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)	Ø disque (mm)	Longueur de coupe (cm)	Poids (kg)	CODE
110	2,2	350	120	91	90 15 0172

INFOS +

SCIE DE MAÇON BS600 - GÖLZ

- Livrée avec roues de transport.
- Idéale pour la découpe de briques.
- Pompe à eau électrique avec raccord rapide.
- Tête de scie pendulaire à rappel par ressorts.
- Tension : 230 V.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Pompe à eau mécanique (Moteur thermique).
- Bac à eau amovible.
- Pieds repliables.
- Poignées de transport et roues pour faciliter la manutention.
- Nouveau système d'arrosage pour un arrosage optimal.

Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)	Ø disque (mm)	Longueur de coupe (cm)	Poids (kg)	CODE
200	2,2	600	40	95	90 15 0174

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

SCIAGE

MEULEUSE FILAIRE G13SWYMZ Ø 125 - HIKOKI

- Livré avec 1 poignée auxiliaire anti-vibration, 1 clé à ergot et 1 disque diamant universel.
- Principaux domaines d'utilisation : tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage...
- Tête plate 66 mm.
- Carter de protection réglable sans outil.
- Blocage de l'arbre.
- Moteur puissant.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Fonction anti-redémarrage et démarrage progressif.
- Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50%.
- Corps de la machine réduit Ø 202 mm pour une bonne prise en main.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance (W)	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
1 200	125	12 000	2,3	G13SWYMZ

MEULEUSE FILAIRE GWS 13 - 125 CIE - Ø125 - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en coffret avec 1 flasque de serrage, 1 écrou cylindrique, 1 clé à ergots, 1 capot de protection et 1 poignée auxiliaire.
- Caractéristiques techniques :
  - Variateur de vitesse pour s'adapter au matériau travaillé.
  - Accès direct aux charbons.
- Garantie : 1an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Poignée anti-vibrations.
- Blocage de broche optimisé.
- Capot de protection.
- Outil puissant, robuste et performant grâce au moteur 1 300 W et à la régulation économique.
- Protection anti-redémarrage et anti-recul.
- Démarrage progressif.
- Capot de protection réglable.
- Taux de vibrations <5 m/s².

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance (W)	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
1 300	125	11 500	2,3	18 05 1093

MEULEUSE FILAIRE G23SCY2UXZ - HIKOKI

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en coffret avec une poignée auxiliaire et arrière anti-vibration, un carter orientable par levier, une clé et un disque diamant universel.
- Caractéristiques techniques :
  - Hauteur de tête : 83 mm.
  - Alésage/filetage : 22,2 mm / M14.
  - Niveau pression acoustique : 89 dB(A).
  - Dimensions : 500 x 83 mm.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Résistance extrême à la surcharge grâce au mécanise de boîte.
- Blocage de l'arbre.
- Protection renforcée contre les poussières.
- Carter de protection orientable par levier.
- Poignée auxiliaire anti-vibration 3 positions.
- Interrupteur pleine main.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance (W)	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
2 400	230	6 600	6,3	G23SCY2UXZ

MEULEUSE FILAIRE GWS 24 - 230 LVI - Ø230 - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en coffret avec 1 capot de protection, 1 poignée anti-vibration supplémentaire et sans disque.
- Caractéristiques techniques :

- Lors d'un blocage de la meule, l'outil s'arrête immédiatement afin de limiter les risques d'accident.
- Redémarrage manuel de l'outil par pression de l'interrupteur.
- Protection anti-redémarrage.
- Garantie : 1an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Système anti-vibration : taux de vibration <5 m/s².
- Poignée 1/4 tournant (Droitier / Gaucher)
- Poids faible : la meuleuse la plus légère de sa catégorie.
- Démarrage progressif.
- Capot de protection réglage sans clé.
- Interrupteur non blocable.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance (W)	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
2 400	230	6 500	5,5	18 05 0800

SCIAGE

MEULEUSE SUR BATTERIE G18DSL2WUZ Ø 125 - HIKOKI

- Livré en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 clé à ergot, 1 flasque de serrage et 1 poignée auxiliaire.
- Principaux domaines d'utilisation : découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux ; Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.
- Idéal en dépannage pour les lieux sans électricité.
- Haute résistance aux surcharges pour travaux intensifs.
- Interrupteur autobloquant.
- Blocage de l'arbre.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Temps de charge 100% : 75 min pour 18 V - 5,0 Ah.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Protection anti-redémarrage.
- Filtre "mesh" pour une meilleure résistance aux poussières.
- Corps de la machine soft-grip et préhension facile.

En vente page 280

Batterie + chargeur

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
18 V - 5 Ah Li-ion	125	9 000	1,6	G18DSL2WUZ

MEULEUSE SUR BATTERIE GWS 18V-10 - Ø125- BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur rapide et 1 capot de protection sans clé.
- Ecrou rapide sans clé.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres matériaux.
  - Coupe tuile, parpaing, carrelage.
- Garantie 1 an+ extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Puissance équivalente à une meuleuse 1000W
- Sécurité renforcée : frein, KickBack arrêt de l'outil, Arrêt de l'outil en cas d'effet rebond ou chute, Drop control, protection anti-redémarrage et démarrage progressif.

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
18 V - 5 Ah Li-ion	125	9 000	2	18 05 1084

MEULEUSE SUR BATTERIE G3613DAWRZ - Ø125 - HIKOKI

- Livrée avec 2 accus, chargeur, une poignée latérale, une clé, un coffret HSC II.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage...
- Vitesse réglable + mode auto.
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail.
- Garantie 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Frein moteur instantané : sécurité et précision.
- Moteur Brushless compact et puissant.
- Protection anti-redémarrage.
- Démarrage souple et progressif.
- Haute capacité de surcharge.

En vente page 280

Batterie + chargeur

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
36 V - 2,5 Ah Li-ion	125	9 500	2,8	G3613DAWRZ

MEULEUSE SUR BATTERIE G3613DBWRZ - Ø125 - HIKOKI

TOP SÉCURITÉ

- Livrée avec 2 accus, chargeur, une poignée latérale, une clé, un coffret HSC II.
- **Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort".**
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage...
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail.
- Garantie 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Vitesse réglable + mode auto.
- Système RFC (contrôle de la force de réaction).
- Frein moteur instantané : sécurité et précision.
- Moteur Brushless compact et puissant.
- Protection anti-redémarrage et anti-recul.
- Démarrage souple et progressif.
- Haute capacité de surcharge.

En vente page 280

Batterie + chargeur

En vente page 160

Gamme LOXDIAM

INFOS +

Puissance	Ø du disque (mm)	Vitesse à vide (tr/mn)	Poids (kg)	CODE
36 V - 2,5 Ah Li-ion	125	9 500	2,8	G3613DBWRZ

SCIAGE

INFOS +

SCIE SAUTEUSE FILAIRE CJ110MVLCZ - HIKOKI

- Livrée en coffret avec : 1 clé hexagonale, 1 protège semelle, 1 pare-éclats, 1 lame, 1 raccord aspirateur, 1 obturateur (avec raccord aspirateur).
- Principaux domaines d'utilisation :
  - bois et dérivés, métaux, alliages, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, fibres plastifiées.
- Garantie 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Vitesses variables.
- Régulation électronique de la vitesse de coupe.
- Mouvement orbital 4 positions.
- Table inclinable droite/gauche pour coupe en biais.
- Pare-éclats transparent.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Ligne de coupe éclairée par LED.

Puissance (W)	Course (mm)	Capacité coupe acier (mm)	Capacité coupe bois (mm)	Poids (kg)	CODE
720	26	10	110	2,2	CJ110MVLCZ

INFOS +

En vente page 280

Batterie + chargeur

SCIE SAUTEUSE SUR BATTERIE CJ18DAW4Z - HIKOKI

- Livré en carton sans batterie ni chargeur, avec 1 lame, 1 raccord aspiration, 1 pare éclat transparent et 1 clé hexagonale.
- Principaux domaines d'utilisation : usage universel, agenceur, cuisiniste, coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 135 mm d'épaisseur, métaux, alliages, métaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, fibres plastifiées.
- Coupes curvilignes, droites, fines et grossières, précises à angle droit.
- Coupes en biais jusqu'à 45°.
- Caractéristiques :
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- La poignée softgrip assure confort et maniabilité.
- Pare-éclat transparent.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Ligne de coupé éclairée par LED.
- Semelle inclinable à 45° gauche/droite.
- Mouvement orbital 3 positions pré-sélectionnées.
- Soufflette intégrée pour une meilleure visibilité.

Energie	Course (mm)	Capacité coupe acier (mm)	Capacité coupe bois (mm)	Poids (kg)	CODE
Batterie 18 V - 5 Ah	26	10	135	2,5	CJ18DAW4Z

LAMES BOIS POUR SCIES SAUTEUSES - HCS

- Lot de 5 lames.
- S'adaptent sur une majorité de marques.

Utilisation	Longueur utile (mm)	CODE
Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres	100	18 06 0606
Agglomérés replaqués, panneaux replaqués, plans de travail, surface propre	100	18 06 0607

LAMES MÉTAL POUR SCIES SAUTEUSES - BIM

- Lot de 5 lames.
- S'adaptent sur une majorité de marques.

Utilisation	Longueur utile (mm)	CODE
Tôles minces, matériaux sandwich, tuyaux + profilés ouverts, aluminium	132	18 06 0608
Tôles minces, aluminium	92	18 06 0609

SCIAGE

SCIE SABRE FILAIRE CR13V2WSZ - HIKOKI

- Livrée en coffret avec 1 lame et 1 clé 6 pans.
- Idéale pour la découpe de palette.
- Garantie 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Lame réversible à 180°.
- Vitesses variables à l'interrupteur.
- Emmanchement rapide = montage et démontage rapide de la lame sans clé.
- Poignée bêche anti-dérapante.

Puissance (W)	Course (mm)	Acier	Capacité bois (mm)	Capacité tube (mm)	Poids (kg)	CODE
1 010	29	19	300	130	3,3	CR13V2WSZ

SCIE SABRE FILAIRE GSA 1300 PCE - BOSCH

- Livrée en coffret avec 1 lame bois et 1 lame métal.
- LED intégrée pour un meilleur travail dans les endroits sombres.
- Garantie : 1an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Plus performante : ses 1300 W couplés à la régulation électronique constante assurent une progression régulière du sciage sous charge. Son mouvement pendulaire permet une coupe plus rapide.
- Plus confortable : système anti-vibration Bosch pour un travail moins fatiguant.
- Vitesse variable à l'interrupteur.
- Changement de lame sans clé.
- Interrupteur non blocable.

Puissance (W)	Course (mm)	Acier	Capacité bois (mm)	Poids (kg)	CODE
1 300	28	20	220	3,9	18 06 0630

SCIE SABRE SUR BATTERIE CR36DAW4Z - 36V 300MM - HIKOKI

- Livrée en carton sans batterie ni chargeur.
- Vitesse à vide réglable : 0 - 3.000/0 - 2.500/0 - 2.000/0 - 1.700 tr/min.
- Émission de vibration : AV 10,7 - AR 13,2 m/s^2.
- Principaux domaines d'utilisation : coupe bois, tuyauteries PVC, zinc, cuivre, gaine, rail de supportage, carreau et plaque de plâtre, béton cellulaire, cloison, élément de cuisine, faux-plafonds, fenêtre PVC, bardage simple/double, dormants et barres métalliques.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Emmanchement rapide.
- Réglage profondeur étrier.
- Moteur Brushless compact et puissant.
- Contrôle électronique de vitesse constante.
- Système UVP : protection de l'utilisateur contre les vibrations.
- Indicateur du niveau de charge intégré sur la batterie 4 niveaux.

En vente page 280

Batterie + chargeur

Énergie	Course (mm)	Acier	Capacité bois (mm)	Poids (kg)	CODE
Batterie 36 V - 2,5 Ah	32	19	300	4,8	CR36DAW4Z

LAMES UNIVERSELLES POUR SCIES SABRES - BIM

- Pour scie standard. Lot de 5 lames.
- S'adaptent sur une majorité de marques.

- Principale utilisation : Métal.

Longueur utile (mm)	CODE
150	18 06 0601
225	18 06 0603

- Principales utilisations : Bois et métal.

Longueur utile (mm)	CODE
200	18 06 0604
225	18 06 0605

SCIAGE

SCIE CIRCULAIRE FILAIRE C9U3WBZ - HIKOKI

- Livrée en coffret avec :
  - 1 clé hexagonale 6 mm.
  - 1 raccord aspirateur.
  - 1 guide parallèle.
  - 1 lame carbure bois : diamètre de 235 mm.
- Câble d'alimentation : 4 m.
- Guide câble directionnel.
- Carter de lame et semelle en aluminium.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Coupe de panneaux, délignage de bois, tronçonnage de poutres, coupe en biais, coupe de débit.
- Garantie 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Blocage de l'arbre.
- Coupe d'onglet jusqu'à 45°.
- Interrupteur de sécurité.
- Couteau diviseur.
- Charbons accessibles.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.

INFOS +

Puissance (W)	Diamètre lame (mm)	Alésage (mm)	Profondeur de coupe (mm) À 90°	Profondeur de coupe (mm) À 45°	Poids (kg)	CODE
2 000	235	30	0-86	0-65	7,2	C9U3WBZ

SCIE CIRCULAIRE SUR BATTERIE C3606DAW2Z - 36 V - HIKOKI

- Livrée en coffret sans batterie ni chargeur, avec 1 clé et 1 guide longitudinal.
- Protection anti-recul et anti-redémarrage.
- Éclairage LED haute intensité.
- Semelle en fluorine : protection maximum du support.
- Caractéristiques :
  - Autonomie 2x10 liteaux : +/- 150 coupes.
  - Autonomie résineux : +/- 85 coupes.
  - Régime à vide mode S : 2.000 tr/min.
  - Régime à vide mode P : 4.300 tr/min.
- Principaux domaines d'utilisation : découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Coupe plancher, porte, faux-plafond, escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Moteur Brushless compact et puissant.
- Système RFC (contrôle de la force de réaction).
- Coupe d'onglet jusqu'à 45°, coupe en biseau 5°.
- Protection surcharge : surveille les changements dans la vitesse de rotation du moteur et l'arrête.
- Démarrage souple et progressif.
- Réglage vitesses variables + mode auto.

INFOS +

En vente page 280

Batterie + chargeur

Énergie	Diamètre lame (mm)	Alésage (mm)	Profondeur de coupe (mm) À 90°	Profondeur de coupe (mm) À 45°	Poids (kg)	CODE
Batterie 36 V - 2,5 Ah	165	30	66	45	3,4	C3606DAW2Z
Lame carbure diamètre 165 mm						18 06 4890

LAMES CARBURE POUR SCIES CIRCULAIRES

- Livré avec bague de réduction.

Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	CODE
Bois de chantier comportant des clous et des restes de béton	235 mm	30	16	18 06 0611
Tous types de bois et matériaux dérivés du bois	235 mm	30	36	18 06 0612
Tous types de bois et matériaux dérivés du bois	235 mm	30	30	18 06 0613
Tous types de bois et matériaux dérivés du bois	235 mm	30	48	18 06 0614

DÉMOLITION

▼ PICS - BURINS POUR PERFORATEURS BURINEURS ET BRISE-BÉTON

◀ Accessoires emmanchement SDS MAX

- Acier traité.
- Matériaux percés : pierre, béton, parpaing, brique, béton armé.

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	400	-	18 10 9040
Burin plat	400	25	18 10 9130
Burin large	300	50	18 10 2431

◀ Accessoires emmanchement SDS +

- Matériaux percés : pour tous travaux de démolition, béton, enduit.

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	250	-	18 10 8901
Burin plat	250	20	18 10 8911

◀ Accessoires emmanchement hexagonal 22 mm (HILTI)

FABRICATION EUROPÉENNE

- Burin hexagonal auto-affûtant.

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	400	-	18 10 0760
Burin plat	400	25	18 10 0761

◀ Accessoires emmanchement hexagonal 28 mm (GSH 16 - GSH 27 - HF...)

FABRICATION EUROPÉENNE

- Matériaux percés : pour tous travaux de démolition, béton, enduit.

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	400	-	18 10 8930
Burin bêche	400	80	18 10 8940

◀ Accessoires emmanchement hexagonal 30 mm (burineurs ou brise-béton HIKOKI)

FABRICATION EUROPÉENNE

- Matériaux percés : pour tous travaux de démolition, béton, enduit.

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	400	-	18 10 0712
Burin plat	410	35	18 10 0722

◀ SET DE 4 BURINS SDS-MAX AUTO-AFFUTANTS

- Contient :
- 2 burins plats 400 x 25 mm
- 2 burins pointus 400 mm

CODE
18 10 0740

INFOS +

◀ BRISE-BÉTON ÉLECTRIQUE H65SB3WTZ - HIKOKI

- Livré en coffret avec 1 poignée, 1 clé 6 pans 3 mm, 1 clé 6 pans 6 mm.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Démolition intensive BTP – TP.
  - Piquage, burinage béton, rainurage, bêchage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route.
- Burin non inclus.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Système anti-vibration UVP
- Carter Aluminum AHB
- Ligne ergonomique, poignée Soft Grip anti-dérapante
- Large interrupteur : meilleur confort de travail
- Poignée auxiliaire Soft Grip ajustable à 360°
- Double isolation du moteur renforcée : meilleure protection, longévité
- Charbons auto-rupteurs
- Graissage longue durée

En vente page 183

Accessoires emmanchement hexagonal 30 mm

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance de frappe (joules)	Emmanchement (mm)	Poids (kg)	CODE
1 340	1 400	37,4	Hex. Ø 30	18	H65SB3WTZ

DÉMOLITION

BRISE-BÉTON ÉLECTRIQUE GSH 16-28 - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré en coffret de transport équipé de roulettes avec :
  - 1 burin pointu auto-affûtant 400 mm.
  - 1 poignée auxiliaire Soft Grip.
  - 1 tube de graisse.
  - 1 chiffon de nettoyage.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Grâce au système VIBRATION CONTROL, les vibrations sont réduites, diminuant ainsi la fatigue et améliorant le confort de travail.
- Durée de vie supérieure grâce à sa conception unique en métal.
- Large poignée garantissant un excellent maintien avec deux mains.
- Interrupteur placé à l'avant pour éviter les arrêts non-intentionnels.
- Grâce à sa force de frappe de 41 joules et à sa puissance de 1 750 W, le GSH 16 affiche une capacité d'enlèvement importante.
- Indicateur de nécessité d'entretien.

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Emmanchement (mm)	Poids (kg)	CODE
1 750	1 300	41	Hex. Ø 28	18,5	18 05 2020

BRISE-BÉTON ÉLECTRIQUE GSH 27 VC - BOSCH

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec :
  - 1 chariot de transport.
  - 1 burin plat 400 mm.
  - 1 burin pointu auto-affûtant 400 mm.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Taux d'enlèvement élevé : 3,2 tonnes/heure.
- Le système Vibration Control Bosch sur les poignées et sur le mécanisme de frappe permet de réduire considérablement les vibrations.
- La conception robuste de l'outil procure plus de longévité.
- Poignées anti-vibration ergonomiques avec revêtement Soft Grip.
- Le poids de 29,5 kg et le centre de gravité bas assurent une bonne position de travail.
- Puissant, 62 J, 2 000 W pour les travaux de démolition importants et intensifs.

En vente page 183

Accessoires emmanchement hexagonal 28 mm

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Emmanchement (mm)	Poids (kg)	CODE
2 000	1 000	62	Hex. Ø 28	29,5	18 05 0610

BRISE-BÉTON ÉLECTRIQUE H90SGWAZ - HIKOKI

- Livré avec un chariot, 1 clé 6 pans, 1 burin plat et 1 pic hexagonal 28 x 160.
- Emmanchement hexagonal 28 mm.
- Principaux domaines d'utilisation : gros travaux de démolition sur voies routières, ouvrages d'art, immeubles... Ouverture sur chantier avec pic, burin, bêche…
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

ATOUTS R ODUIT

- Puissance de frappe unique dans sa catégorie.
- Poignées soft-grip anti-vibrations.
- Interrupteur pleine main soft-grip : confort et manipulation aisée.
- Mécanisme à absorption des chocs pour une très longue durée de vie.
- Construction interne double isolation à base d'aluminium : robustesse et fiabilité.
- Graissage longue durée.

En vente page 183

Accessoires emmanchement hexagonal 30 mm

Puissance (W)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Emmanchement (mm)	Poids (kg)	CODE
2 000	1 000	70	Hex. Ø 28	32	H90SGWAZ

DÉMOLITION

BRISE-BÉTON THERMIQUE BH65 LOW VIB - WACKER NEUSON

- Livré avec son chariot (burin non inclus).
- Productif et efficace pour toutes les interventions sur sites.
- Excellent rapport poids/puissance.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 183

Pic, burin, bêche.
Hex. 28 x 160 mm

En vente page 253

Mélange 2 temps

ATOUTS R ODUIT

- Fonctionnement longue durée grâce à une faible consommation et à un réservoir de carburant de grande contenance.
- Entretien simple du mécanisme de percussion sur chantier avec une petite pompe à graisse située au-dessus du graisseur central.
- La poignée supplémentaire facilite le maniement.
- Capot de protection en matière plastique anti-choc.
- Moteur thermique à 2 temps WM 80 économique et à faibles émissions.
- Utilisation flexible, indépendante d'une alimentation en air comprimé et d'un compresseur.

Puissance (kW)	Fréquence de frappe (cps/min)	Force de frappe (joules)	Emmanchement (mm)	Poids (kg)	CODE
1,7	1 250	65 J - 6,63 mkp	Hex. 28 x 160	26	90 02 0921

PICS - BURINS - BÊCHES POUR MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISE-BÉTON

- Corps en acier traité pour une utilisation intensive et de longue durée.
- Emmanchement standard européen pour une utilisation universelle.
- Pointe et taillant réaffûtables.



Hex. 19 x 50 mm

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	300	-	03 01 1550
Burin	300	-	03 01 1600

Cyl. 26 x 70 mm

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	400	-	03 01 4100
Burin	400	-	03 01 4110

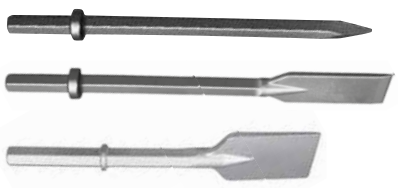

Hex. 25 x 108 mm

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	490	-	03 01 3550
Bêche étroite	520	75	03 01 5080
Bêche	400	125	03 01 3650

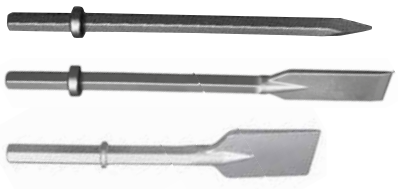

Hex. 28 x 160 mm

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
Pic	510	-	03 01 5050
Bêche étroite	520	75	03 01 5070
Bêche	445	125	03 01 5160

DÉMOLITION

RACCORD EN LAITON CANNELÉ Ø 19 MM

- Écartement entre griffes: 41 mm.
- Avec joint.

CODE
10 01 0171

COLLIER À GRIFFES N°29 POUR RACCORD Ø 19 MM

- Acier zingué.

CODE
10 01 1341

RACCORD EXPRESS EN LAITON 20 X 27 MM

- Raccord 3/4".
- Avec joint.

Diamètre	CODE
Mâle	10 01 0731
Femelle	10 01 0531

TUYAU CAOUTCHOUC AIR COMPRIMÉ 15 BARS

- Équipé de raccords express, colliers à griffes et joints.
- Ø 19 x 29 mm.
- Longueur 20 m.
- Excellente tenue à l'abrasion et aux agents atmosphériques.

CODE
10 08 0161

CÂBLE ACIER ANTI-FOUET

- Limite les risques de projection et de fouet en cas de rupture du flexible.
- Longueur totale 450 mm.

CODE
05 01 0130

MANCHETTE

- Tuyau tressé acier.
- Longueur totale 500 mm.
- Raccord express cannelé.
- Ø 19.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
03 01 4060

JOINT POUR RACCORD EXPRESS

- Ø 19 mm.

Désignation	CODE
Caoutchouc noir	10 01 1201
Néoprène rouge	10 01 1211

BOUCHARDE ACIER POUR MARTEAUX

- En association avec le porte-boucharde, les bouchardes acier à la denture aigüe et profondément dégagée conviennent à tous les matériaux qu'il s'agisse de la préparation de surfaces ou de la réalisation d'un aspect bouchardé.
- En acier traité pour une grande résistance à l'usure et une ténacité accrue.
- Acier - 35 x 35 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Nbr. de dents	CODE
9	03 01 2410
16	03 01 2420

PORTE-BOUCHARDE

- Hex. 19 x 50 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
03 01 1650

DÉMOLITION

PIOCHE À AIR PAC 3000-8 - MAC3

FABRICATION FRANÇAISE

- Elle creuse en envoyant de l'air comprimé et remplace la pioche traditionnelle.
- Livré en kit avec :
  - 1 pioche à air avec coude droit.
  - 1 poignée de support orientable.
  - 1 coude en orientation 45° avec buse.
  - 1 rallonge de tuyau de 500mm.
  - 1 valise de rangement.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Poignée orientable horizontalement et verticalement : facilite l'accès pour certains travaux.
- Coudes d'orientation : permet un accès dans différents environnements.
- Buse scellée : évite la projection intempestive de la buse.
- Déflecteur protegeant les utilisateurs des projectiles.
- Outil non conducteur et ne produisant pas d'étincelles = sécurité de l'utilisateur.

INFOS +

Longueur tube (mm)	Pression (bar)	Consommation (L/min)	Niveau sonore (dB)	Niveau de vibration	Poids (kg)	CODE
1 000	8	3 000 (Buse 8) 2 000 (Buse 6)	92	0 m/s²	3	90 01 0272

INFOS +

En vente page 183

Pic, burin.
Hex. 19 x 50 mm

MARTEAU PIQUEUR GV3 AVEC MANCHETTE 3 KG - ROCKAIR

- La mallette comprend : 1 marteau GV3, 1 pic, 1 burin, 1 pelle à racler, 1 gradine.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Les travaux de façade : décrépissage, rénovation, enlèvement de plâtres, carrelages et enduits.
  - Les travaux de bouchardage : pose de coffrets électriques, nettoyage des résidus de ciment, béton, coffrages.
  - Le travail de la pierre : sculpture, gravage de pierres.
- Garantie : 2 ans.

Type	Niveau de vibration (m/s²)	Emmanchement (mm)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
GV3	9	hex. 19 x 50	4 400	678	3,8	90 02 0320
Livré avec malette						90 02 0321

INFOS +

En vente page 183

Pic, burin.
Hex. 19 x 50 mm

MARTEAU PIQUEUR GV5 AVEC MANCHETTE 5 KG - ROCKAIR

- La mallette comprend : 1 marteau GV5, 1 pic, 1 burin, 1 pelle à racler, 1 gradine.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - La rénovation de façades, petits travaux de démolition.
  - Le nettoyage des moulages et des soudures.
  - La plomberie, le travail en métallurgie.
  - Les travaux de finition, le bouchardage.
  - L'enlèvement des carrelages.
- Garantie : 2 ans.

Type	Niveau de vibration (m/s²)	Emmanchement (mm)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
GV5	7	hex. 19 x 50	2 550	573	5,1	90 02 0610
Livré avec malette						90 02 0550

INFOS +

En vente page 183



Pic, burin.
Hex. 19 x 50 mm

MARTEAU PIQUEUR 5 KG MALETTE + ACCESSOIRES - MAC3

FABRICATION FRANÇAISE

- Livré avec une manchette et un décaleur fermé pour une meilleure sécurité.
- Sa puissance de frappe, par système direct, associée à une consommation réduite et une maintenance aisée, feront de ce piqueur un allié de choix à la réalisation de vos travaux horizontaux ou de décrépissage.
- Carter orientable pour diriger librement les échappements d'air.
- Traitement de surface nickelage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Garantie : 2 ans.

Type	Niveau de vibration (m/s²)	Emmanchement (mm)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
P5	5	hex. 19 x 50	2 800	500	8,4	90 02 0340

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

DÉMOLITON

MARTEAU PIQUEUR GV9 AVEC MANCHETTE 9 KG - ROCKAIR

FABRICATION EUROPÉENNE

En vente page 183

Pic, burin.
Cyl. 26 x 70 mm

- Son poids le rend très maniable en position horizontale ou oblique.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux liés au BTP.
  - Travaux de maçonnerie : ouverture de fenêtre, cloison, passage de tuyaux, câbles.
  - Petite démolition : murs, parpaings, chapes jusqu'à 6 cm d'épaisseur.
  - Utilisation horizontale (murs) et verticale (sols).
- Emmanchement (mm) : cyl. 26x70.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Type	Type décaleur	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
GV9	Fermé pour pic et burin	10,9	2 330	1 145	9,5	90 02 1020
GV9	Ouvert pour bêche	10,9	2 330	1 145	9,5	90 02 1021

MARTEAU PIQUEUR P9 AVEC MANCHETTE 9KG - MAC 3

FABRICATION FRANÇAISE

En vente page 183

Pic, burin.
Cyl. 26 x 70 mm

- Livré avec une manchette et un décaleur fermé vissé double filets.
- Sa puissance de frappe, par système direct, associée à une consommation réduite et une maintenance aisée, feront de ce piqueur un allié de choix à la réalisation de vos travaux horizontaux ou de décrépissage.
- Carter orientable pour diriger les échappements d'air.
- Traitement de surface nickelage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Emmanchement (mm) : cyl. 26x70.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Type	Type décaleur	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
P9	Fermé pour pic et burin	8	1 800	1 000	8,6	90 02 0920

MARTEAU PIQUEUR PK13S AVEC MANCHETTE 13/14 KG - ROCKAIR

FABRICATION EUROPÉENNE

En vente page 183

Pic, burin.
Cyl. 26 x 70 mm

- Excellent compromis avant le recours au brise-béton.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux liés au BTP.
  - Travaux de maçonnerie : ouverture de fenêtre, cloison, passage de tuyaux, câbles...
  - Travaux de démolition : piliers en béton, chapes jusqu'à 10 cm maxi ou par tranche de 10 à 15 cm de profondeur selon dureté du béton.
- Emmanchement (mm) : cyl. 26x70.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Type	Type décaleur	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
PK13S	Fermé pour pic et burin	13	1 910	1 145	13,3	90 02 1550
PK13S	Ouvert pour bêche	13	1 910	1 145	13,3	90 02 1551

COM NIQ É

ROCKAIR

TRAVAILLER SOUS L'EAU : PERCER, DÉMOLIR EN MILIEU AQUATIQUE OU HUMIDE EN TOUTE SÉCURITÉ ?

OUI ! C'EST POSSIBLE GRÂCE AUX PERFORATEURS ET MARTEAUX PNEUMATIQUES DE LA GAMME

« ROCKAIR » PFF5, GV5 ...

Un outil pneumatique peut être utilisé de façon optimale en milieu sous-marin sous certaines conditions simples à respecter : une approche du travail différente et une méthodologie simple mais nécessaire ; un nettoyage soigneux après opération et une bonne lubrification des pièces avec de l'huile pneumatique. S'il n'a pas été conçu au départ pour cette activité, il convient en revanche parfaitement et donne le même résultat qu'à l'air libre. Pas de risques électriques ni de problème d'étanchéité de l'appareil. Attention seulement aux qualifications requises et aux réglementations environnementales selon le site et le milieu d'intervention.

(Méthodologie et conditions particulières de garantie : nous consulter)

DÉMOLITON

En vente page 183

Pic, burin.
Cyl. 26 x 70 mm

MARTEAU PIQUEUR P13 AVEC MANCHETTE 13KG - MAC 3

FABRICATION FRANÇAISE

- Livré avec une manchette et un décaleur fermé.
- Sa puissance de frappe, par système direct, associée à une consommation réduite et une maintenance aisée, feront de ce piqueur un allié de choix à la réalisation de vos travaux horizontaux ou de décrépissage.
- Carter orientable pour diriger les échappements d'air.
- Traitement de surface nickelage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Emmanchement (mm) : cyl. 26x70.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Type	Type décaleur	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
P13	Fermé pour pic et burin	7	1 500	1 200	12,9	90 02 0922

En vente page 183

Pic, bêche.
Hex. 25 x 108 mm

BRISE-BÉTON - BB 20 - MAC 3

FABRICATION FRANÇAISE

- Le meilleur rendement :
  Puissance de frappe / consommation d'air réduite = efficacité économique.
  Sa puissance de frappe, par système direct, associée à une consommation d'air réduite et une maintenance aisée, feront de ce brise-béton un allié de choix à la réalisation de vos travaux de grosse démolition.
- Emmanchement (mm) : Hex. 25x108.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Frappe directe = rendement optimisé.
- Faible consommation d'air = besoin d'un plus petit compresseur.
- Cylindre monobloc = maintenance limitée.
- Cylindre en acier traité = meilleure performance et fiabilité dans le temps.
- Poignées suspendues anti-vibratiles.

INFOS +

Type	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
BB 20	5	1 300	1 100	20,9	90 02 0731

En vente page 183

Pic, bêche.
Hex. 25 x 108 mm

BRISE-BÉTON - BV20 - 1S V - ROCKAIR

- Le meilleur compromis poids / capacité de destruction en brise-béton.
- Épaisseur idéale de démolition : 14 cm par couche.
- Travail idéal :
  - Découpe de tranchée en asphalte.
  - Traçage de sol surface tendre.
- Emmanchement (mm) : Hex. 25x108.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Léger
- Efficace
- Antivibratile

INFOS +

Type	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
BV20 - 1S V	7,65	1 235	1 491	20,4	90 02 2120

En vente page 183

Pic, bêche.
Hex. 25 x 108 mm

BRISE-BÉTON - AIRGO - MAC 3

TOP SÉCURITÉ

FABRICATION FRANÇAISE

- Le seul brise-béton capable de combiner efficacité au travail et confort d'utilisation.
  Il combine l'efficacité d'un brise-béton traditionnel MAC 3 au confort d'utilisation rendu nécessaire par les règlementations sur la pénibilité au travail.
- Emmanchement (mm) : Hex. 25x108.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Niveau de vibration le plus faible.
- Mains protégées.
- Système de sécurité ergonomique.
- Puissance de frappe élevée.
- Consommation d'air réduite.

INFOS +

Type	Niveau de vibration (m/s²)	Cadence de frappe (cps/min)	Consommation d'air (L/min)	Poids (kg)	CODE
AIRGO	4,6	1 000	1 200	21,5	90 02 0742

DÉMOLITION

INFOS+

COMPRESSEUR DE CHANTIER - KAESER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Marteaux pneumatiques.
  - Fusées souterraines.
- Capot au choix : Polyéthylène ou métal.
- Garantie : 1 an (sauf moteur et bloc : 2 ans).

ATOUTS R ODUIT

- Le bloc vis KAESER au PROFIL SIGMA accouplé directement au moteur turbo diesel KUBOTA à trois cylindres refroidi par eau permet un travail sans perte de puissance par transmission.
- Léger, silencieux, puissant, compact, polyvalent.
- La surveillance de la machine et son arrêt automatique en présence d'un défaut s'effectuent automatiquement.
- Ne craint pas le froid : la régulation antigel brevetée KAESER adapte automatiquement la température de service des appareils à la température ambiante.
- Composants de première qualité permettant un fonctionnement fiable à des températures ambiantes entre -10 et +50 °C.

Type	Débit réel (L/min)	Pression (bar)	Moteur	Puissance (kW)	Réservoir carburant (L)	Poids (kg)	CODE
MOBILAIR M20 ou M20 PE	2 000	7	KUBOTA	14,7	30	457	90 01 0520
MOBILAIR M30	2 900	7	KUBOTA	18,2	40	579	90 01 0310
MOBILAIR M30 PE	2 900	7	KUBOTA	18,2	40	559	90 01 0320
Immatriculation							90 01 0522

Compresseur équipé d'un moteur phase V.

La location 100% gagnante !

Programme de fidélité **LOXAM CLUB**, **réservé aux artisans et aux entrepreneurs.**

- Des **bons de réduction** à valoir sur la location et la vente.
- Des **animations et des privilèges** toute l'année.

LOXAM Club+

Pour obtenir votre carte LOXAM CLUB, adressez-vous à l'agence de votre choix. **C'est simple et gratuit !**

www.loxam-club.fr

LOXAM
Exigez plus de la location

CM NIQ É

MAC3 SOLUTIONS D'AIR COMPRIMÉ

MAC3 PRÉSERVE VOTRE SANTÉ ET LA PLANÈTE

ERGONOMIE D'UTILISATION
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
RÉDUCTION DES TMS*

*Troubles musculo-squelettiques

MADE IN FRANCE

PACK UNIQUE = ALIMENTATION D'UN BRISE-BÉTON JUSQU'À 25 kg

DÉMOLITION

▼ COMPRESSEUR DE CHANTIER ESSENCE MSP 1300 - MAC3

FABRICATION FRANÇAISE

- Normes CE/2006/42 - CE/2009/105 - CE/2000/14.
- Démarrage électrique.
- Refroidisseur final en option.
- Compteur d'heures de service.
- Manomètre sur pression d'air de sortie.
- Carrosserie entièrement en acier et insonorisée.
- Treuil de manutention en option.
- Garantie : 1 an.

INFOS +

ATOUTS R ODUIT

- Poignée réversible selon la taille de l'utilisateur et ajustable en longueur pour une meilleure maniabilité du MSP 1300.
- Flancs amovibles, démontables facilement.
- 4 points d'ancrage pour levage.
- Moteur et bloc-vis monté sur 4 plots élastiques pour isoler la carrosserie contre les vibrations.
- Silencieux d'échappement intégré = protection contre les chocs.
- Protection du ventilateur et des courroies.
- Manipulation par chariot élévateur et engin de levage.
- Accès direct au remplissage du réservoir.
- Fonction de surveillance avec arrêt automatique de l'appareil en cas de défaut de pression d'huile moteur et pour température de refoulement du bloc-vis.
- Pack idéal avec les brise-béton MAC3 en page 189.

Type	Débit réel (L/min)	Pression (bar)	Moteur	Puissance (kW)	Réservoir carburant (L)	Poids (kg)	CODE
MSP 1300	1 300	7	BRIGGS & STRATTON	13	6,5	180	90 01 0300

▼ COMPRESSEUR DE CHANTIER DIESEL MSP 2000 / 3000 - MAC3

FABRICATION FRANÇAISE

- Normes CE/2006/42 - CE/2009/105 - CE/2000/14.
- Outils pneumatiques.
- Sablâge / Aéro gommage.
- Fusées.
- Démarrage électrique.
- Compteur d'heures de service.
- Manomètre sur pression d'air de sortie.
- Carrosserie entièrement en acier et insonorisée.
- Garantie : 1 an (2 ans pour le moteur).

INFOS +

ATOUTS R ODUIT

- Flancs amovibles, démontables facilement.
- Moteur et bloc-vis monté sur 4 plots élastiques pour isoler la carrosserie contre les vibrations.
- Silencieux d'échappement intégré = protection contre les chocs.
- Protection du ventilateur et des courroies.
- Anneau de levage central extérieur pour en faciliter l'accès.
- Ventilateur monté sur l'arbre du moteur assurant un refroidissement optimal.
- Fonction de surveillance avec arrêt automatique de l'appareil.
- Voyant pour pression d'huile moteur, pour température de l'eau de refroidissement et température de refoulement du bloc-vis.

Type	Débit réel (L/min)	Pression (bar)	Moteur	Puissance (kW)	Réservoir carburant (L)	Poids (kg)	CODE
MSP 2000	2 000	7	KUBOTA	13	40	480	90 01 0280
MSP 3000	2 900	7	KUBOTA	18,1	40	521	90 01 0580
Immatriculation							90 01 0522

DÉMOLITION

SAC POUBELLE RENFORCÉ

- Coloris noir.

FABRICATION FRANÇAISE

Capacité (L)	Nbr. de sacs	CODE
30	Rouleau de 50	01 24 0041
50	Rouleau de 50	01 24 0044
110	Rouleau de 25	01 24 0040
130	Rouleau de 25	01 24 0046
150	Rouleau de 20	01 24 0045

POUBELLE À GRAVATS

- Plastique polyéthylène noir.
- 75 litres.
- 2,7 kg.

FABRICATION FRANÇAISE

Désignation	CODE
Poubelle	01 20 0960
Couvercle	01 20 0961

COM NIQ É

BAOBAG

Solution de remplissage et maintient de big bag

Pliable
Peu encombrant

Crochets pour sangles

Support big bag pliant
Dimensions base 120 x 120 cm
Hauteur 110 cm
Pliable, faible encombrement
Crochets pour sangles

Big bag Ecochantier®
Volume* 1m³
Dimensions 95 x 95 x 110 cm
Charge utile 1500 Kg
Usage unique
* Existe en 1/2m³ et 1/4m³

BAOBAG - 7 rue Pierre Mendès France - 33270 FLOIRAC - Tel. 05 57 77 84 84 - Fax 05 57 77 84 90 - contact@baobag.eu

DÉMOLITION

SACS À GRAVATS À USAGE UNIQUE

- Ces sacs peuvent être utilisés pour stocker tous types de produits, transporter des gros volumes 1 m³ et récupérer tous types de déchets.
- Toile lourde en polypropylène résistante aux UV.
- Fond plat.
- Dimensions externes : 950 x 950 x 1 100 mm.
- Charge maximale utile : 1 500 kg.

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

CODE **01 24 0021**

SACS À GRAVATS À USAGE UNIQUE

- Ces sacs peuvent être utilisés pour stocker tous types de produits, transporter des gros volumes 1 m³ et récupérer tous types de déchets.
- Toile lourde en polypropylène résistante aux UV.
- Fond plat.
- Dimensions externes : 950 x 950 x 1 100 mm.
- Charge maximale utile : 1 500 kg.

CODE **01 24 0021SANSLOGO**

SACS À GRAVATS À USAGE UNIQUE, À JUPE

- Le sac à gravats à jupe a l'avantage d'empêcher la dispersion du contenu et d'assurer une meilleure étanchéité face à l'humidité.
- Dimensions externes : 950 x 950 x 1 100 mm.
- Charge maximale utile : 1 500 kg.

CODE **01 24 0010**

SACS À GRAVATS RÉUTILISABLES FOND AVEC GOULOTTE

- Réutilisable.
- Fond avec une goulotte de vidange permettant le déchargement.
- Ouverture totale sur le dessus facilitant le chargement.
- Stockage de tous types de matériaux.
- Toile traitée aux UV.
- Dimensions externes : 950 x 950 x 1100 mm.
- Charge maximale utile : 1 500 kg.

CODE **01 24 0025**

SACS À GRAVATS RÉUTILISABLES FOND AMOVIBLE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Réutilisable.
- Fermeture maintenue par une corde passant dans les sangles du fond.
- Double toile lourde en polypropylène résistante aux UV.
- Bande fluorescente.
- Dimensions externes : 900 x 900 x 800 mm.
- Charge maximale utile : 1 500 kg.

CODE **01 24 0030**

SACS POUR L'AMIANTE À USAGE UNIQUE

- Conditionnement en toute sécurité des EPI souillés par l'amiante et des déchets pulvérulents amiantés.
- Agréé pour le transport routier (ADR).
- Sac en polypropylène avec sachet en PE.
- 4 sangles de préhension.
- Dimensions externes : 910 x 910 x 1 090 mm.
- Charge maximale utile : 1 000 kg.

CODE **01 24 0011**

DÉMOLITION

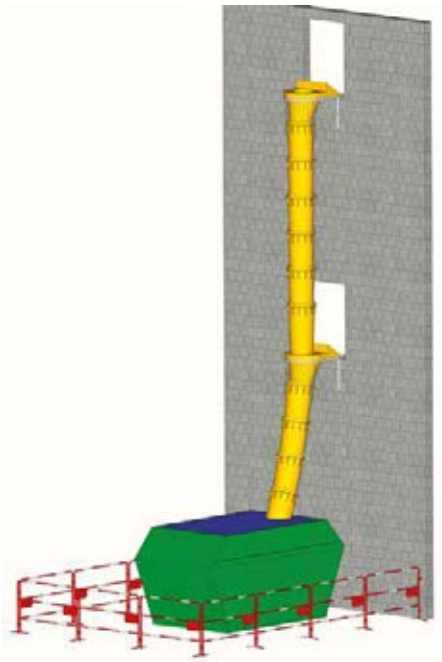

Il faut monter un cadre de départ et une goulotte de départ toutes les 10 goulottes.

GOULOTTE - ALTRAD

FABRICATION EUROPÉENNE

- Goulotte à gravats.
- Polyéthylène haute densité.
- Bonne résistance aux chocs.
- Système d'accrochage renforcé.
- Livrée avec 2 chaînes et mousquetons.
- Goulottes modulables et étanches.
- Poids : 7,65 kg.
- Diamètre supérieur : 49 cm.
- Diamètre inférieur : 39 cm.
- Hauteur : 1,06 m.
- Épaisseur : 3,5 mm.
- Max. : 10 m sur un cadre de départ.

CODE 90 19 6011

ENTONNOIR - ALTRAD

FABRICATION EUROPÉENNE

- Goulotte de départ.
- Longueur : 100 cm.
- Largeur : 74 cm.
- Hauteur : 85 cm.
- Poids : 8 kg.
- Orifice rond : Ø 38 cm.
- Orifice rectangulaire : 63 cm x 40 cm.

CODE 90 19 6021

CADRE DE DÉPART

FABRICATION EUROPÉENNE

- Pour entonnoir et goulottes.
- En acier électrozingué.
- Réglable de 80 à 480 mm.
- Poids : 13 kg.

CODE 90 19 6031

BENNE À BÉTON 70 L - ALTRAD

FABRICATION EUROPÉENNE

- Seau équipé.
- Benne à béton basculante.
- En polyéthylène.
- CMU : 150 kg.
- Capacité : 70 L.
- Poids nu : 7 kg.
- Poids équipé : 15 kg.
- Hauteur : 52 cm.
- Diamètre extérieur : 53 cm.
- Certification CE.
- Garantie : 1 an.

CODE 90 54 0200

CONSOMMABLES HILTI

▼ COURONNE BS SPX-H

- Couronne de forage haut de gamme pour le carottage dans tout type de béton pour les appareils ≥ 2,5 kW (y compris à emmanchement BS 1-1/4").
- Emmanchement BS - 1-1/4".

Application	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
Béton	52	430	13 17 0024
Béton	67	430	13 17 0025
Béton	82	430	13 17 0026
Béton	102	430	13 17 0027
Béton	112	430	13 17 0028
Béton	122	430	13 17 0029
Béton	132	430	13 17 0030
Béton	152	430	13 17 0031
Béton	162	430	13 17 0032
Béton	202	430	13 17 0033
Béton	225	450	13 17 0034
Béton	250	450	13 17 0035
Béton	300	450	13 17 0036
Béton	350	450	13 17 0037

▼ COURONNE BS SP-H

- Couronne de forage Premium pour le carottage dans tout type de béton pour les appareils d'une puissance ≥ 2,5 kW (y compris ceux à emmanchement BS 1-1/4").
- Emmanchement BS - 1-1/4".

Application	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
Béton	52	450	13170038
Béton	67	450	13170039
Béton	82	450	13170040
Béton	102	450	13170041
Béton	112	450	13170042
Béton	122	450	13170043
Béton	132	450	13170044
Béton	152	450	13170045
Béton	162	450	13170046
Béton	202	450	13170047

CONSOMMABLES HILTI

DISQUES DIAMANT SPX/EQD SPX UNIVERSEL

- Disque diamant à technologie Equidist pour une coupe de qualité supérieure dans différents matériaux de base.
- Application : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, ciment.

Désignation	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segments (mm)	CODE
SPX 300/20	à sec	300	20	12	13 04 0213
SPX 300/25	à sec	300	25,4	12	13 04 0214
EQD SPX 125/22	à sec	125	22,23	12	13 04 0215
EQD SPX 150/22	à sec	150	22,23	12	13 04 0246
EQD SPX 180/22	à sec	180	22,23	12	13 04 0247
EQD SPX 230/22	à sec	230	22,23	12	13 04 0216
EQD SPX 350/20	à sec/à eau	350	20	12	13 04 0217
EQD SPX 350/25	à sec/à eau	350	25,4	12	13 04 0218
EQD SPX 400/20	à sec/à eau	400	20	12	13 04 0248
EQD SPX 400/25	à sec/à eau	400	25,4	12	13 04 0249

DISQUES DIAMANT EQD SPX MAÇONNERIE

- Disque diamant doté de la technologie Equidist pour découpe dans la maçonnerie. Application : maçonnerie, brique, pierre silico-calcaire.

Désignation	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segments (mm)	CODE
EQD SPX 125/22	à sec	125	22,23	12	13 04 0250
EQD SPX 230/22	à sec	230	22,23	12	13 04 0221
EQD SPX 300/20	à sec/à eau	300	20	12	13 04 0222
EQD SPX 300/25	à sec/à eau	300	25,4	12	13 04 0223
EQD SPX 350/20	à sec/à eau	350	20	12	13 04 0224
EQD SPX 350/25	à sec/à eau	350	25,4	12	13 04 0225
EQD SPX 400/25	à sec/à eau	400	25,4	12	1304 0251

DISQUES DIAMANT EQD SPX DOUX

- Disque diamant silencieux Ultimate à technologie Equidist pour la coupe dans différents matériaux support.
- Application : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, ciment.

Désignation	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segments (mm)	CODE
EQD SPX 230/22	à sec	230	22,23	12	13 04 0226
EQD SPX 300/20	à sec/à eau	300	20	12	13 04 0227
EQD SPX 305/22	à sec	305	22,23	12	13 04 0228
EQD SPX 350/20	à sec/à eau	350	20	12	13 04 0229
EQD SPX 350/25	à sec/à eau	350	25,4	12	13 04 0230
EQD SPX 400/20	à sec/à eau	400	20	12	13 04 0252
EQD SPX 400/25	à sec/à eau	400	25,4	12	13 04 0253

DISQUES DIAMANT SPX ASPHALTE

- Disque diamant Ultimate pour des performances de coupe supérieures dans l'asphalte.
- Application : Asphalte.

Désignation	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segments (mm)	CODE
SPX 300/20	à sec/à eau	300	20	10	13 04 0231
SPX 300/25	à sec/à eau	300	25,4	10	13 04 0232
SPX 350/20	à sec/à eau	350	20	10	13 04 0233
SPX 350/25	à sec/à eau	350	25,4	10	13 04 0234
SPX 400/20	à sec/à eau	400	20	10	13 04 0254
SPX 400/25	à sec/à eau	400	25,4	10	13 04 0255

DISQUES DIAMANT SP/SP-S UNIVERSEL

- Disque universel premium pour découpe dans divers matériaux.
- Application : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, ciment.

Désignation	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segments (mm)	CODE
SP 300/20	à sec	300	20	10	13 04 0235
SP 300/25	à sec	300	25,4	10	13 04 0236
SP 350/20	à sec/à eau	350	20	10	13 04 0237
SP 350/25	à sec/à eau	350	25,4	10	13 04 0238
SP 400/20	à sec/à eau	400	20	10	13 04 0256
SP 400/25	à sec/à eau	400	25,4	10	13 04 0257
SP-S 125/22	à sec	125	22,23	10	13 04 0239
SP-S 150/22	à sec	150	22,23	10	13 04 0258
SP-S 230/22	à sec	230	22,23	10	13 04 0259

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

CONSOMMABLES HILTI

DISQUES DIAMANT DC-D SPX CARRELAGE DUR

- Disque diamanté Ultimate pour des performances de coupe supérieures dans les carrelages durs tels que le grès et le granit.

Désignation	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segments (mm)	CODE
DC-D SPX 125	à sec	125	22,23	10	13 04 0261
DC-D SPX 230	à sec	230	22,23	10	13 04 0262

DISQUES À TRONÇONNER AC-D SPX

- Disque à tronçonner Ultimate à coupe fine pour l'acier inoxydable et autres métaux.

Type	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	CODE
Moyeu plat	115	22,23	1	13 04 1991
Moyeu plat	125	22,23	1	13 04 1992
Moyeu plat	125	22,23	1,6	13 04 1993
Moyeu plat	150	22,23	1,2	13 04 1994
Moyeu plat	180	22,23	1,5	13 04 1995
Moyeu plat	230	22,23	1,8	13 04 1996

DISQUES À TRONÇONNER AC-D SP

- Disque à tronçonner le métal haute performance pour meuleuses d'angle.

Type	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	CODE
Moyeu plat	125	22,23	1	13 04 0263
Moyeu plat	125	22,23	1,6	13 04 0264
Moyeu déprimé	125	22,23	2,5	13 04 0291
Moyeu plat	150	22,23	1,2	13 04 0292
Moyeu déprimé	150	22,23	2,5	13 04 0293
Moyeu plat	180	22,23	1,5	13 04 0294
Moyeu déprimé	180	22,23	2,5	13 04 0295
Moyeu plat	230	22,23	1,8	13 04 0296
Moyeu déprimé	230	22,23	2,5	13 04 0297

DISQUE À LAMELLES AF-D 125 FT SP

- Disques à lamelles plates premium à dos en fibre pour le meulage de fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux.

Type	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Grain (mm)	CODE
Moyeu plat	125	22,23	P36-40	13 04 0242
Moyeu plat	125	22,23	P60	13 04 0243
Moyeu plat	125	22,23	P80	13 04 0244
Moyeu plat	125	22,23	P120	13 04 0245

LAME POUR SCIE À SOL DS-BF

- Conçue pour équilibrer les performances de coupe et la longévité de la lame diamant.

Application	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Utilisation	Hauteur segments (mm)	Largeur segments (mm)	CODE
Béton	300	25,4	à sec/à eau	10	2,8	13 21 0900
Béton	350	25,4	à sec/à eau	10	2,8	13 21 0901
Béton	450	25,4	à sec/à eau	9	3,6	13 21 0904
Béton	350	25,4	à sec/à eau	10	3,2	13 21 0902
Béton	400	25,4	à sec/à eau	10	3,2	13 21 0903
Asphalte	350	25,4	à sec/à eau	10	-	13 21 0905
Asphalte	400	25,4	à sec/à eau	10	-	13 21 0906
Asphalte	450	25,4	à sec/à eau	9	-	13 21 0907

MEULE DIAMANT DG-CW 125/5" SP/SPX UNIVERSEL

- Meule diamant Ultimate destinée aux meuleuses d'angle pour un ponçage plus rapide du béton, de la chape et de la pierre naturelle.
  Vitesse de ponçage supérieure, segments spécialement façonnés et diamants abrasifs plus grands et de qualité supérieure pour retirer plus de matériau en moins de temps.

Diamètre (mm)	Catégorie	CODE
125	Premium	13 22 0918
125	Ultimate	13 22 0917

MEULE DIAMANT DG-CW 125/5" SPX FINITION

- Meule diamant pour meuleuses d'angle pour le meulage de finition du béton et de la pierre naturelle.

Diamètre (mm)	Catégorie	CODE
125	Ultimate	13 22 0919

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

CONSOMMABLES HILTI

MÈCHE DE FORAGE TE-YX

- Une durée de vie inégalée, même dans le béton armé.
- Matériaux percés : béton armé, béton, maçonnerie, brique, calcaire.

Emmanchement : SDS Max

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
16	320	18 10 6741
18	320	18 10 6742
20	320	18 10 6744
22	320	18 10 6745
25	320	18 10 6746
28	320	18 10 6747
30	370	18 10 6748
40	370	18 10 6751
18	520	18 10 6743
35	570	18 10 6749
40	570	18 10 6752
45	570	18 10 6753

MÈCHE DE FORAGE TE-C

- Pour le forage de trous de cheville dans le béton.
- Matériaux percés : béton, brique, maçonnerie, bloc silico-calcaire, pierre naturelle.

Emmanchement : SDS +

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
6	160	18 10 6810
8	160	18 10 6830
10	160	18 10 6831
12	160	18 10 6832
14	210	18 10 6833
16	310	18 10 6834

MÈCHE DE FORAGE TE-CX

- Pour le forage d'ancrage dans le béton armé.
- Matériaux percés : béton armé, béton, brique, maçonnerie.

Emmanchement : SDS +

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
6	170	18 10 6837
8	170	18 10 6838
10	170	18 10 6839
12	170	18 10 6840
14	220	18 10 6841
16	270	18 10 6842
22	270	18 10 6846
25	270	18 10 6847
18	320	18 10 6843
20	320	18 10 6844
20	480	18 10 6845

KIT DE 6 MÈCHES DE FORAGE TE-CX

- Le kit contient : 1 mèche TE-CX 5/12, 2 mèches TE-CX 6/17, 1 mèche TE-CX 8/17, 1 mèche TE-CX 10/17, 1 mèche TE-CX 12/17.
- Emmanchement SDS +.
- Matériaux percés : béton armé, béton, brique, maçonnerie.

CODE 18 10 6835

KIT DE 12 MÈCHES DE FORAGE TE-CX

- Le kit contient : 1 mèche TE-CX 5/12, 3 mèches TE-CX 6/12, 3 mèches TE-CX 6/17, 3 mèches TE-CX 8/17, 2 mèches TE-CX 10/17.
- Emmanchement SDS +.
- Matériaux percés : béton armé, béton, brique, maçonnerie.

CODE 18106836

CONSOMMABLES HILTI

▼ MÈCHE CAMPANULÉE TE-C GB/TE-Y GB

- Pour le forage dans le béton et la maçonnerie.
- Matériaux percés : béton, maçonnerie, brique, calcaire.

▼ **Emmanchement : SDS Max**

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
32	450	18 10 6848
45	590	18 10 6849
55	590	18 10 6851
66	590	18 10 6853
80	630	18 10 6855
45	920	18 10 6850
55	920	18 10 6852
66	920	18 10 6854

▼ COURONNE DE FORAGE TE-Y-BK

- Pour le forage de trous dans les matériaux support.
- Matériaux percés : béton, brique, maçonnerie, calcaire.

▼ **Emmanchement : SDS Max**

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	CODE
45	290	13 17 0010
68	290	13 17 0011
82	290	13 17 0013
90	290	13 17 0015
68	550	13 17 0012
82	550	13 17 0014
90	550	13 17 0016

◀ BOÎTE DE MÈCHES HÉLICOÏDALES HSS CO

- Matériaux percés : acier, acier inoxydable, laiton, cuivre, métaux, matières plastiques.

Type	Diamètre (mm)	CODE
Boîte de 19 forets	1 à 10	18 10 6856
Boîte de 25 forets	1 à 13	18 10 6863

◀ BOÎTE DE MÈCHES HÉLICOÏDALES HSS-G

- Matériaux percés : acier, aluminium, laiton, cuivre et matières plastiques.

Type	Diamètre (mm)	CODE
Boîte de 6 forets	2 à 8	18 10 6859
Boîte de 10 forets	1 à 10	18 10 6864
Boîte de 19 forets	1 à 10	18 10 6865
Boîte de 25 forets	1 à 13	18 10 6866

◀ HUILE DE COUPE UNIVERSELLE

- Pour prolonger la durée de vie de la mèche lors du forage dans les métaux, y compris l'acier.
- Contenance : 100 mL.

CODE
18 10 6860

◀ BOÎTE DE 35 EMBOUTS S-BSP+ 25/1" ACIER

- Kit d'embouts de vissage standard pour les applications de vissage léger.
- Composé de : TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13.

CODE
18 10 6861

◀ BOÎTE DE 10 EMBOUTS S-BSC+ UNI 25/1" IMP

- Embouts de visseuse haute performance avec enduit diamant et zone d'impact pour visseuses à choc.
- Composé de : 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30.

CODE
18 10 6862

Commandez vos consommables, outillages et matériels en vente sur www.loxam.fr

CONSOMMABLES HILTI

BURINS POINTUS

- Burins pointus auto-affûtants pour la démolition du béton et de la maçonnerie.

Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : TE-S
Emmanchement : SDS +
Emmanchement : TE-H25 (HEX 28)

Emmanchement	Type	Longueur (mm)	CODE
SDS Max	TE-YX SM	360	18 10 0713
SDS Max	TE-YX SM	500	18 10 0714
SDS Max	TE-Y SM	400	18 10 0715
SDS Max	TE-Y SM	600	18 10 0716
TE-S	TE-SX SM	360	18 10 0717
TE-S	TE-SX SM	500	18 10 0718
SDS +	TE-CX SM	250	18 10 0719
TE-H25 (HEX 28)	TE-H28P	400	18 10 0723
TE-H25 (HEX 28)	TE-H28P	500	18 10 0724

BURINS PLATS

- Burins plats auto-affûtants pour la démolition de précision du béton et de la maçonnerie.

Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : SDS Max

Emmanchement	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
SDS Max	TE-YX FM	360	26	18 10 9129
SDS Max	TE-YX FM	500	26	18 10 9131
SDS Max	TE-Y FM	400	25	18 10 9137
SDS Max	TE-Y FM	600	25	18 10 9132
TE-S	TE-SX FM	360	32	18 10 0738
TE-S	TE-SX FM	500	32	18 10 9133
SDS +	TE-CX FM	250	15	18 10 9134
HEX28	TE-H28P FM	400	38	18 10 9135
HEX28	TE-H28P FM	500	38	18 10 9136

BURINS SPATULES

- Burins spatule auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus.

Emmanchement : SDS Max
Emmanchement : TE-S
Emmanchement : TE-C
Emmanchement : HEX 28

Emmanchement	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
SDS Max	TE-YX SC	280	50	18 10 8941
SDS Max	TE-YX SC	280	80	18 10 8943
SDS Max	TE-YX SC	360	50	18 10 8942
SDS Max	TE-YX SC	500	120	18 10 8953
TE-S	TE-SX SC	360	50	18 10 8944
TE-S	TE-SX SC	360	80	18 10 8957
TE-S	TE-SX SC	360	120	18 10 8955
TE-S	TE-SX SC	430	50	18 10 8949
TE-S	TE-SX SC	430	80	18 10 8956
TE-S	TE-SX SC	430	120	18 10 8958
TE-S	TE-SX SC	500	50	18 10 8945
TE-S	TE-SX SC	500	80	18 10 8959
TE-S	TE-SX SC	500	120	18 10 8960
TE-C	TE-CX SC	180	60	18 10 8961
HEX 28	TE-H28P SPM	400	80	18 10 8962
HEX 28	TE-H28P SPM	500	80	18 10 8963

BURINS SPATULES DÉPORTÉS

- Burins à carrelage auto-affûtants pour racler les matériaux de surface.

Emmanchement : SDS Max

Emmanchement	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
SDS Max	TE-YX TI	500	120	18 10 8954
SDS +	TE-CX TI	180	80	18 10 8947
SDS +	TE-CX TI	250	80	18 10 8948

BURIN PELLE TE-YX SP 50

Emmanchement : SDS Max

Emmanchement	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
SDS Max	E-YX SP	485	115	18 10 8950
TE-S	E-YX SP	485	115	18 10 8951

CONSOMMABLES HILTI

BOUCHARDE TE-YX BT 4X4

- Boucharde pour le travail de surface et l'enlèvement de couche dans le béton.

Emmanchement : SDS Max

Emmanchement	Longueur (mm)	CODE
SDS Max	250	03 01 2411
Tête de boucharde TE-Y/S BH 6x6		03 01 1651

LAME DE SCIE CIRCULAIRE SCB WS CC

- Lame de scie circulaire Premium pour une finition parfaite dans la coupe du bois.
- Principales utilisations : bois dur et tendre, planches de bois, composites bois, coupes longitudinales et transversales avec un éclatement et une déchirure réduits.

Diamètre (mm)	Nombre de dents	CODE
165	54	18 06 4891

LAME DE SCIE CIRCULAIRE SCB WU

- Lame de scie circulaire Premium pour la coupe universelle du bois.
- Principales utilisations : bois dur et tendre, bois de construction, planches de bois, coupes longitudinales et transversales."

Diamètre (mm)	Nombre de dents	CODE
165	24	18 06 4892

LAME DE SCIE SABRE P 23 14

- Lames de scie sabre pour découper le métal de 3 à 8 mm d'épaisseur.

Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement	CODE
230	19	Lot de 5	18 06 0681

LAME DE SCIE SABRE SPX 23 57

- Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour travaux de démolition dans le bois contenant du métal trempé.

Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement	CODE
230	25	Lot de 3	18 06 0682

LAME DE SCIE SABRE P 15 1014 / P 23 1014

- Lames de scie sabre bimétal pour la coupe du métal, du bois et autres matériaux.

Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement	CODE
152	19	Lot de 5	18 06 0683
229	19	Lot de 5	18 06 0684

LAME DE SCIE SABRE SP 15 6 / SP 23 6 / SP 30 6

- Lames de scie sabre plus durables pour la découpe du bois tendre.

Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement	CODE
152	19	Lot de 5	18 06 0685
229	19	Lot de 5	18 06 0686
305	19	Lot de 5	18 06 0687

LAME DE SCIE SABRE SPX 23 2

- Lame de scie sabre Ultimate pour découper le béton poreux et les blocs (jusqu'à 215 mm d'épaisseur).

Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement	CODE
235	20	1 lame	18 06 0688
300	20	1 lame	18 06 0689

CONSOMMABLES HILTI

▼ LAME SCIE SAUTEUSE UB 108 P BIM

• Lame de scie sauteuse polyvalente première qualité, longue durée de vie. Pour les travaux de coupe de métaux, de bois et d'autres matériaux.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
108	5 - 10	Lot de 5	18 06 0585

▼ LAME SCIE SAUTEUSE MD 77 P BIM

• Lame de scie sauteuse Premium pour une longue durée de vie et une coupe rapide dans le métal mince à épais.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
77	10 - 21	Lot de 5	18 06 0597

▼ LAME SCIE SAUTEUSE MD 59 1.1 HM

• Lame de scie sauteuse haut de gamme pour une réduction des déchirures dans les tôles en acier inoxydable.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
59	24	Lot de 5	18 06 0589

▼ LAME SCIE SAUTEUSE WD 75 4 HCS

• Lame de scie sauteuse haut de gamme pour une découpe précise et durable dans le bois.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
75	-	Lot de 5	18 06 0586

▼ LAME SCIE SAUTEUSE WD 77 1.7 BIM

• Lame de scie sauteuse Premium pour une coupe précise et droite en plongée des bois durs et tendres et du stratifié jusqu'à une épaisseur de 30 mm.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
77	15	Lot de 5	18 06 0600

◀ LAME SCIE SAUTEUSE WD 129 4 HCS

• Lame de scie sauteuse thickPremium pour coupe rapide et droite du bois et du bois de construction épais jusqu'à 160 mm d'épaisseur.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
129	6	Lot de 5	18 06 0596

▼ LAME SCIE SAUTEUSE WD 77 P HCS

• Lame de scie sauteuse premium pour une durée de vie longue et une coupe incurvée rapide dans le bois.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
77	5 - 6	Lot de 5	18 06 0587

▼ LAME SCIE SAUTEUSE WD 56 1.4 HCS

• Lame de scie sauteuse haut de gamme pour des découpes incurvées durables et précises dans le bois.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
56	18	Lot de 5	18 06 0588

▼ LAME SCIE SAUTEUSE PF 75 4.3 HM

• Lame de scie sauteuse haut de gamme pour une coupe rapide dans les panneaux de plâtre et de ciment ainsi que dans les plastiques renforcés.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
75	6	Lot de 5	18 06 0598

CONSOMMABLES HILTI

▼ LAME SCIE SAUTEUSE PF 105 4.3 TC

- Lame de scie sauteuse haut de gamme pour une coupe rapide dans les panneaux de plâtre et de ciment ainsi que dans les plastiques renforcés.

Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
105	6	Lot de 5	18 06 0599

▼ LAME SCIE SAUTEUSE P 72 2 HSS

- Lame de scie sauteuse Premium pour les coupes de verre acrylique et de plexiglas avec des arrachements considérablement réduits.



Longueur utile (mm)	Dents par pouce	Conditionnement	CODE
72	13	Lot de 5	18 06 0602

◀ DISQUE DE SCIE MURALE DS-BT

- Lame de scie murale haut de gamme (5 à 10 kW) pour une vitesse de coupe élevée et une durée de vie accrue dans le béton armé.

Application	Utilisation	Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Type de segment	CODE
Béton	à eau	600	60	Equidist	13 04 0265
Béton	à eau	800	60	Equidist	13 04 0266
Béton	à eau	900	60	Equidist	13 04 0267

◀ CHEVILLE À EXPANSION FEMELLE HKV

- Cheville compacte à frapper sans bordure économique à installation manuelle (métrique).

Application	Taille du filetage intérieur (mm)	Longueur (mm)	CODE
Béton (non fissuré)	16	65	18 20 0033

◀ PLAQUE DE DAMAGE TP-STP

- Plaque de damage très robuste pour le compactage de la terre et du gravier à l'aide de tiges SDS Max (TE-Y) ou TE-S.
- Extrémité de connexion: TE-S, TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17).

Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
150	150	18 10 4010

◀ PLAQUE DE DAMAGE TE-H28 STP

- Plaque de damage très robustes pour le compactage de la terre et de l'asphalte à l'aide d'outils électriques Hex 28.
- Extrémité de connexion: TE-H28 (HEX 28).

Longueur (mm)	Largeur (mm)	CODE
200	200	18 10 4020

◀ TIGE UNIVERSELLE TE-S SH 45 / TE-H28 SS 40

- Tiges très robustes pour assembler des plaques de damage et des têtes de bouchardage avec un burineur compatible.

Longueur (mm)	Extremité de connexion	CODE
450	TE-S	03 01 7710
400	TE-H28 (HEX 28)	03 01 7711

COMMUNIQUÉ

DISPONIBLE DANS NOS AGENCES VITRINES

PLATEFORME 22 VOLT

Réalisez votre composition selon vos besoins.

1 Choisissez vos machines

SD 5000-A22

TE6-A22

SF 4-A22

SL 6-22A

SR4-A22

AG 4S-A22

2 Choisissez vos batteries

B 22/5.2

B 22/3.0

B 22/2.6

3 Choisissez vos chargeurs

C4/36-350

C4/36 MC 4

C4/36 DC

Tous nos produits sont garantis deux ans.

DIAM INDUSTRIES

FLEX this is proformance

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PLASTOR

Bona

Husqvarna

SEA ABRASIF. Et bien plus

janser

AÉRONOV

SAMEDIA

TYROLIT

Ets SEMANAZ et Cie

PONÇAGE

Poç g eb ò s 6
Poç g ep á nds 0
Poç g ep ierreet b é o 1

TRAITEMENT DES REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

Đ p g es b 3
Sab g e- Aé g m mg e 4
Mg e- P u é isatio 7

PONÇAGE BOIS

PONCEUSE À PARQUET SCORPION - BONA

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livrée complète et prête à l'emploi, avec sac à poussière, rallonge et trousse à outils.
- Ponceuse compacte parfaitement adaptée aux ponceurs occasionnels.
- Caractéristiques :
  - Ses systèmes de sécurité intégrés lui confèrent une utilisation sûre et professionnelle.
  - Pression du rouleau de ponçage réglable à l'infini.
  - Manche : hauteur adaptable à 2 niveaux.
- Garantie : 2 ans pièces et main d'œuvre.

ATOUTS R ODUIT

- Légère, simple d'utilisation et facile à transporter.
- Montage facile des abrasifs : les capots avant et latéraux sont très larges et facilitent l'accès au cylindre ou au rouleau ponceur.
- Transport facile : elle peut être démontée en deux parties :
  - tube d'aspiration et poignée,
  - bâti avec moteur et rouleau.

INFOS +

Moteur (kW)	Vitesse (trs/min)	Largeur de ponç age (mm)	Poids (kg)	CODE
1,5	3000	200	45	13 40 5000

Pon euses à parquet dispon bles à la location, consultez notre "catalogue de location".

BANDES À PONCER POUR PONCEUSE À PARQUET

FABRICATION FRANÇAISE

- Corindon sur support toile.
- Utilisation : ponceuses à parquet. À sec.
- Principale utilisation : bois durs.
- Bande toile corindon.
- Toile "X".
- Oxyde d'aluminium.
- Encollage double résine.

Pour ponceuse Scorpion - 200 x 480

Grain 16	Grain 24	Grain 36	Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 120
13 40 2830	13 40 2831	13 40 2832	13 40 2810	13 40 2840	13 40 2850	13 40 2880

Pour ponceuse Flexidrum - 200 x 551

Grain 16	Grain 24	Grain 36	Grain 60	Grain 40	Grain 80	Grain 120
13 40 3111	13 40 2980	13 40 2990	13 40 3120	13 40 3110	13 40 3130	13 40 3150

BANDES ABRASIVES POUR PONCEUSE À PARQUET

- Idéal pour la rectification, le ponçage et la finition des parquets et planchers.
- 750 x 200 mm.
- Corindon sur support toile.

Grain 16	Grain 24	Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 100	Grain 120
13 40 2890	13 40 2900	13 40 2901	13 40 2902	13 40 2903	13 40 2904	13 40 2905

SAC À POUSSIÈRE JETABLE POUR PONCEUSE SCORPION ET FLEXIDRUM

- Matière : coton

FABRICATION EUROPÉENNE

Conditionnement	CODE
L'unité	50 01 0090

SAC À POUSSIÈRE JETABLE POUR BORDUREUSE NOVA ET EDGE

- Matière : coton

FABRICATION EUROPÉENNE

Conditionnement	CODE
L'unité	50 01 0092

PONÇAGE BOIS

INFOS +

◀ VITRIFICATEUR PUR-T2

FABRICATION FRANÇAISE

- Adapté pour la vitrification de parquets ou dérivés des bois intérieurs neufs ou anciens (boiseries, plinthes…).
- Appliqué directement sur bois brut il permet de conserver la tonalité claire des bois.
- Monocomposant.
- Viscosité très importante : 52 secondes pour un produit "gras" à l'application.
- Prêt à l'emploi.
- Destiné à un trafic résidentiel.
- Caractéristiques :
  - Rendement : 1 L pour environ 10 m² par couche.
  - Séchage entre 2 couches : 2-3 heures.

Aspect	Volume	CODE
Extra-mat	1 L	78 00 0440
Extra-mat	5 L	78 00 0450
Satiné	1 L	78 00 1440
Satiné	5 L	78 00 1450
Chêne moyen cire	5 L	78 00 1422

◀ VITRIFICATEUR PRIMO-T2

FABRICATION FRANÇAISE

- Adapté pour la vitrification de parquets ou dérivés des bois intérieurs (boiseries, plinthes...) neufs ou anciens sur tous types d'essences...
- Convient également sur sols chauffants et sur plan de travail.
- Polyuréthane monocomposant.
- Un extrait sec important pour plus de protection.
- Une formule épaisse : viscosité 35 secondes.
- Appliqué directement sur bois brut il confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet.
- Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
- Caractéristiques :
  - Rendement : 1 L pour environ 12 m² par couche.
  - Séchage entre 2 couches : 6 à 8 heures.

Aspect	Volume	CODE
Satiné	5 L	78 00 0410

INFOS +

◀ SOUS COUCHE UNIVERSELLE PRIM'SO

FABRICATION FRANÇAISE

- Compatible avec tous les vitrificateurs vendus dans le catalogue LOXAM.
- Haut pouvoir pénétrant pour former une base d'accrochage idéale pour la finition.
- Prêt à l'emploi.
- Convient pour des bois neufs ou anciens sur tous types d'essences.
- Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
- Caractéristiques :
  - Rendement : 1 L pour environ 10 m² par couche.
  - Séchage entre 2 couches : 45-60 min.

Volume	CODE
1 L	78 00 0421
5 L	78 00 0431

INFOS +

◀ LIANT DE REBOUCHAGE

FABRICATION FRANÇAISE

- Résine synthétique à mélanger à la sciure de ponçage.
- Destiné au rebouchage des joints et fissures.
- Usage intérieur.
- Convient également pour le surfaçage des parquets en bois sur chant, bois debout, parquets en lames ou en panneaux.
- Applicable sur toutes essences de bois.
- Permet de restituer fidèlement la teinte du parquet.
- Compatible avec toutes les teintes et finitions de la gamme PLASTOR.
- Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Volume	CODE
1 L	78 00 0422

CO NIQ É

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

PONÇAGE BOIS

INFOS +

Bo dureuses dispo bles à a locatip co ulte re "catalg ue de lo atio ".

◀ BORDUREUSE À PARQUET NOVA 2 - BONA

- Destinée au ponçage des bords de tous types de parquets et planchers.
- Compatible avec l'unité d'aspiration Bona DCS 70 pour un ponçage sans poussière.
- Longueur de bras modifiable - 125 mm en standard.
- En option : Le bras 330 mm permet d'accéder aisément aux espaces encombrés par les radiateurs ou sanitaires, ou tout autre support difficile d'accès avec une bordureuse traditionnelle.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Bouton de sécurité sur la poignée.
- Facile à utiliser.
- Éclairage LED intégré.
- Aspiration efficace.
- Légère et polyvalente.

Moteur (kW)	Vitesse (trs/min)	Diamètre disque (mm)	Poids bras court (kg)	Poids bras long (kg)	CODE
1,15	3 200	150	7,9	8,3	13 40 5010

▼ DISQUES À PONCER POUR BORDUREUSE À PARQUET

- Coridon semi-friable.
- Utilisation : à sec.
- Principales utilisations : tout type de parquet.

◀ Pour bordureuse EDGE - Ø178

Grain 16	Grain 24	Grain 36
13 40 3230	13 40 3222	13 40 3212

Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 100	Grain 120
13 40 3162	13 40 3172	13 40 3182	13 40 3152	13 40 3202

◀ Pour bordureuse NOVA - Ø150

Grain 16	Grain 24
13 20 1560	13 20 1570

Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 100	Grain 120
13 20 1502	13 20 1512	13 20 1522	13 20 1552	13 20 1542

▼ TRIANGLE À PONCER POUR PONCEUSE TRIANGULAIRE

FABRICATION FRANÇAISE

◀ Pour ponceuse DX 93

Grain 40	Grain 60
13 04 5010	13 04 5020

Grain 80	Grain 100	Grain 120
13 04 5030	13 04 5040	13 04 5050

FABRICATION FRANÇAISE

◀ Pour ponceuse ODE 100-2 Set

Grain 40	Grain 60	Grain 80
13 40 3300	13 40 3310	13 40 3320

Grain 100	Grain 120	Grain 220
13 40 3330	13 40 3340	13 40 3350

◀ DISQUE AUTO-AGRIPPANT CORINDON POUR PONCEUSE ORBITALE

- Pour ponceuse orbitale GX 150 Turbo.
- Principaux domaines d'utilisation : bois, peinture, métal.
- Caractéristiques :
  - Grain oxyde d'aluminium brun
  - 6 trous
  - Diamètre 150 mm.

Grain 40	Grain 80	Grain 120
78 00 0550	78 00 0560	78 00 0570

PONÇAGE PLAFONDS

INFOS +

◀ PONCEUSE LONGUE PORTÉE - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéale pour le ponçage de murs et plafonds, panneau d'isolation thermique, élimination des résidus.
- Arbre de transmission flexible amovible.
- Joint robuste : s'adapte parfaitement à l'angle d'inclinaison.
- Articulations solides, montées sur ressorts.
- Rallonge pour les murs et plafonds très hauts (jusqu'à environ 3 m).
- Démarrage progressif, protection électronique de surcharge.
- Garantie : 1 an.

Moteur	Vitesse de rotation (trs/min)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	CODE
230 V - 590 W	1 050 - 1 600	225	4,9	13 40 5040

Ponceuses murs et plafonds disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

◀ DISQUES À PONCER ABRASIF ZIRCOFLEX - DISQUES Ø 225 MM

FABRICATION

- Principales utilisations : ponçage des peintures, du ragréage, des laitances de béton, des gouttelettes peintes, résidus de colles et revêtements muraux...
- Toile semi-rigide + duvetine.
- Grain en Oxyde de zirconium. Le zirconium offre une agressivité et une longévité indispensables sur support dur.

Grain 24	Grain 60
13 04 0091	13 04 0101

◀ ABRASIF ARGENT SILVERFLEX - DISQUES (Ø 225 MM) OU TRIANGLES

FABRICATION FRANÇAISE

- Principales utilisations : enduits fins, enduits de rebouchage, enduits colle, plâtre.
- Support cartonné épais monté sur duvetine.
- Revêtement latex anti-encrassement.
- Ponçage très haute finition pour préparation à la peinture.

Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 100	Grain 150	Grain 220
13 04 0561	13 04 0571	13 04 0581	13 04 0591	13 04 0601	13 04 0611

Grain 60	Grain 80	Grain 100	Grain 120	Grain 150	Grain 220
13 04 3571	13 04 3581	13 04 3591	13 04 3621	13 04 3601	13 04 3611

◀ SAC PAPIER JETABLE

- Utilisation : aspirateurs S41 + BF 21 LDX - FLEX 50 litres.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
50 01 0070

◀ SAC MICROFIBRE JETABLE

- Utilisation: aspirateur VCE44 - FLEX.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
50 01 0071

COMMUNIQUÉ

PONÇAGE PIERRE ET BÉTON

COM NIQ É

DIAM INDUSTRIES | LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE | www.diamindustries.com

La ponceuse portative puissante et maniable

Ø 125 mm

- Avant du carter amovible pour le **ponçage à ras des murs**
- Raccordement **direct à l'aspirateur**
- Système **anti-vibration**
- Poignées parallèle pour plus de **confort** et de **sécurité**

LOXAM Club+

SIMPLE, GÉNÉREUX, EXCLUSIF

Programme de fidélité réservé aux artisans et aux entrepreneurs

Des avantages toute l'année :

UNE REMISE AVANTAGEUSE

DES PROMOS

DES BONS DE RÉDUCTION

Pour obtenir votre carte LOXAM CLUB, adressez-vous à l'agence de votre choix. C'est simple et gratuit !

www.loxam-club.fr

LOXAM
Exigez plus de la location

PONÇAGE PIERRE ET BÉTON

SURFACEUSE BÉTON GM13YWSZ - HIKOKI

- Vitesse variable pour une meilleure adaptation selon les matériaux.
- Ajustement de la poignée avant sans outil : travail toutes positions.
- Caractéristiques :
  - Couple 5 Nm
  - Carter aluminium
  - Surfaçage des angles
  - Protection anti-redémarrage
  - Vitesse constante
  - Protection contre les surcharges
  - Démarrage progressif.

Garantie : 3 ans après inscription sur le site www.hikoki-powertools.fr.

ATOUTS R ODUIT

- Carter frontal escamotable aimanté pour travailler près des murs / angles.
- Moteur puissant de 1900 W pour un surfaçage rapide et efficace des surfaces béton.
- Sa couronne de brosse montée sur ressort garantit une parfaite extraction de la poussière générée.

Légère pour faciliter le surfaçage mural.

Moteur (kW)	Vitesse de rotation	Diamètre du disque (mm)	Poids (kg)	CODE
1,9	8 200 tr/min	125 mm	3,5	GM13YWSZ

PONCEUSE PORTABLE EBS1802 - DIAM INDUSTRIES

- Livrée sans plateau.
- Idéal pour lisser les imperfections, enlever les vieilles peintures et les restes de colles, égaliser les surfaces etc.
- Raccord M14.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Avant du carter amovible pour le ponçage au ras des murs.
- Démarrage progressif.
- Système anti-vibrations.
- Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.
- Poignées placées en parallèle pour plus de confort et de stabilité.

FABRICATION EUROPÉENNE

Moteur (kW)	Tension	Vitesse de rotation	Largeur de ponç age (mm)	Poids (kg)	CODE
1,8	230 V	10 000 tr/min	125	5,9	13 40 5030

PONCEUSE PORTABLE SM 125 - GÖLZ

- Livrée avec 1 plateau de ponçage et mallette de transport.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Ponçage, lissage, nettoyage de petites et moyennes surfaces.
  - Ponçage de sols béton, pierre naturelle et terrazzo jusqu'à 200m.
- Entrée d'aspiration raccord d'aspirateur Ø 35 mm.
- Protection IP20.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Capot bordureur "ras de mur".
- Démarrage électronique progressif.
- Poignée à étrier anti-vibrations.
- Rangées de brosses pour une meilleure extraction de la poussière.
- Témoin de surcharge LED.
- Taquet d'arrêt facilitant le changement de plateau.

Moteur (kW)	Tension	Vitesse de rotation	Largeur de ponç age (mm)	Poids (kg)	CODE
1,8	230 V	10 000 tr/min	125	5,4	13 40 5100

PONCEUSE DE SOL SM250 - GÖLZ

- Livrée avec plateau de ponçage CG250-M Medium.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Ponçage à sec ou sous arrosage
  - Résidus de peintures ou d'enduits (époxy, mastic, couleur et colle)
  - Irrégularités d'anciens ou de nouveaux sols béton.
- Raccord d'aspiration Ø 50 mm et raccord d'eau Gardena.
- Crochet de levage.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Ergonomique avec sa poignée pliable et sa construction compacte durant le transport et le travail.
- Confort grâce à sa poignée réglable en hauteur.
- Poignée de transport repliable.
- Sécurité : branchement électrique et arrêt d'urgence.
- Grande roue permettant un maintien facile.

Moteur (kW)	Tension	Vitesse de rotation	Largeur de ponç age (mm)	Poids (kg)	CODE
2,2	230 V	1 440 tr/min	250	60	13 40 5110
Plateau diamant Ø 250					13 40 5120
Plateau PKD + diamant Ø 250					13 40 5130

PONÇAGE PIERRE ET BÉTON

◀ PLATEAU DOUBLE PISTE LOXDIAM POUR PONCEUSES PORTATIVES

- Pour le ponçage du béton et des revêtements époxy.
- Sa conception permet une meilleure évacuation des poussières.
- Un ponçage rapide et une longue durée de vie.

Dimensions (mm)	CODE
Ø 125	13 21 0401
Ø 180	13 21 0391

◀ PLATEAU DIAMANTÉ ONEFLEX 125 - 28U

- Principales utilisations : béton, pierre avec qualité de finition.
- Spécifique pour ponceuses LDK 1710 LOX - FLEX + LD 18-7 125 R KIT LDX.
- Segments "ONE" exclusifs pour décaper, poncer et lisser en un seul passage.

Dimensions (mm)	CODE
Ø 125	13 21 0700

Pon euses rectifieuses de sols disponibles à la location, con ultez n tre "catalogue de location".

◀ SEGMENT DOUBLE DIAMANT POUR LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE MACHINES HTC 280 ET HTC 450

Se montent également sur les modèles GL270 et GL450.

- Machines HTC 280 - GL 270 : nécessite 6 segments. .
- Machines HTC 450 - GL 450 : nécessite 9 segments.

◀ GRAIN 0 (lot de 3)

- Pour décapage de sols et peinture épaisse.

Épaisseur	CODE
3 mm	13 50 0873
11 mm	13 50 0874

◀ GRAIN 1 (lot de 3)

- Pour préparation de sols, reprise de planimétrie et retrait de laitance.

Épaisseur	CODE
3 mm	13 50 0883
11 mm	13 50 0884

◀ GRAIN 2 (lot de 3)

- Pour un ponçage plus fin, à utiliser après le segment de grain 1.

Épaisseur	CODE
3 mm	13 50 0911
11 mm	13 50 0912

◀ SEGMENT GLTREX (lot de 3)

- Pour l'arrachage des revêtements de type ragréages, colle, microrésine.

CODE
13 50 0913

Pon euses rectifieuses de sols disponibles à la location, con ultez n tre "catalogue de location".

◀ SEGMENT DOUBLE DIAMANT POUR PG 280 ET PG 450

- PG 280 : nécessite 6 segments.
- PG 450 : nécessite 9 segments.



◀ G624 D VERT (lot de 3)

- Pour béton dur et peinture.

Hauteur	CODE
10 mm	13 50 0895

◀ G644 D GRIS (lot de 3)

- Pour peinture, résines et béton moyen.

Hauteur	CODE
10 mm	13 50 0896



◀ G674 D GOLD (lot de 3)

- Pour colle et béton tendre.

Hauteur	CODE
10 mm	13 50 0897

◀ PIRANHA PCD G11X1 (lot de 3)

- Pour arrachage revêtement, ragréage et colles.

CODE
13 50 0899

DÉCAPAGE SOLS

◀ DÉCOLLEUSE MASTER MOBIL II - JANSER

FABRICATION FRANÇAISE

- Permet un décollage optimal des revêtements de sols sur petite et moyenne surface même en présence d'un encollage puissant.
- Livrée avec 5 lames.
- Connectique électrique.
- Réservoir hydraulique.
- Roues motrices à bandage industriel.
- Le manche et le timon sont réglables en 6 positions, permettant de gagner en efficacité et en confort pour l'utilisateur.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Faible emission de bruits et de vibrations.
- Machine autotractée avec marche avant et arrière.
- Vitesse réglable.
- Contrepoids amovible pour améliorer le transport.
- Brise copeaux et fixation de lame par pincement : permet un changement rapide d'outil.

Largeur de la lame	Puissance absorbée	Tension d'alimentation	Poids	CODE
210 mm	0,75 kW	220 V	105 kg	13 50 0700

INFOS +

*Décolleuses disponibles à la location. Consultez notre "Catalogue de location".

▼ LAME DE RECHANGE

Dimensions	Application	CODE
152 x 102 x 1,6 mm	Pour tous les revêtements souples : PVC, moquette, linoléum et résidus légers de colle.	02 18 0010
152 x 127 x 1,6 mm	Lame longue et souple pour tous revêtements : PVC, moquette, linoléum.	02 18 0020
254 x 76 x 1,6 mm	Lame durcie et rigide pour : PVC durs, linoléum et résidus de colle.	02 18 0030
145 x 102 x 1,6 mm	Lame longue pour tous revêtements divers : PVC, moquette, linoléum.	02 18 0040
223 x 76 x 1,6 mm	Pour tous les revêtements souples : PVC, moquette, linoléum et résidus légers de colle.	02 18 0050

◀ AÉROGOMMEUSE - TOPOLINO 18 - ACF

FABRICATION FRANÇAISE

- Idéale pour les nettoyages de petites surfaces (balustrades en fer forgé, surfaces métalliques, bois, travaux de gravure sur pierre...), et pour les travaux délicats (statue, décoration sur verre, enlèvement de graffiti...).
- Livrée avec buse de diamètre 3 ou 4 mm.
- Caractéristiques :
  - Pression d'utilisation réglable de 0.5 à 7 bars.
  - Consommation en air : 500 à 1000 l/mn.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Complet et peu encombrant pour toutes surfaces intérieures et extérieures.
- Facile à mettre en œuvre, efficace, opérationnel.

INFOS +

Dimensions (L x l x h)	Réservoir d'eau	Poids	CODE
500 x 430 x 820 mm	18 litres	29 kg	90 06 0120

SABLAGE - AÉROGOMMAGE

◀ AÉROGOMMEUSE HYDRO GOMMEUSE MINIGOM+ 11 L - AERO-NOV

FABRICATION FRANÇAISE

- Idéale pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
- Équipée d'un débit d'air allant de 300 à 1 200 litres par minute, elle s'adapte à tous types de surface.
- Prise en main facile grâce à une poignée en caoutchouc.
- Équipée d'un manomètre pour une grande précision de réglage.
- Pression d'utilisation réglable de 0,5 à 8 bars.
- Débit d'air : à partir de 300 litres/minute.
- Longueur de faisceau : 5 m.
- Garantie : 3 ans constructeur.

ATOUTS R ODUIT

- Compact et facile à transporter.
- Poignée de transport télescopique.
- Bouchon de vidange.
- Faisceau gainé.

INFOS +

Longueur	Largeur	Hauteur	Réservoir	Poids	CODE
452 mm	395 mm	865 mm	11 litres	27 kg	90 06 0130

LOX CALL
Un service du Groupe LOXAM

Pour tous vos besoins
en matériels au niveau national,
co ta tez b re
interb uteu déi é au
8 4 *

www.loxam.fr

SABLAGE - AÉROGOMMAGE

◀ ABRASIF SILICATE D'ALUMINE

- Convient pour le nettoyage des façades de pierre et béton, monuments historiques, l'élimination des graffitis.
- Peuvent être employés pour les travaux de gommage et sablage fin (en fonction des équipements).
- Permet un nettoyage à sec qui évite l'humidification des pierres, les infiltrations, les risques de gel (non silencieux)...
- Il peut être également utilisé dans les secteurs industriels les plus variés : finition des surfaces délicates, traitement des métaux, du bois avec efficacité.
- Le test du sablier (jet d'abrasif dans le cône de la buse) permet de vérifier la compatibilité des Ø de la buse et de l'abrasif.

Densité du "sable noir" : 1,4 kg = 1 L.

Désignation	Granulométrie (mm)	Buses	Applications	Poids du sac	CODE
Rugos 20/30	0,400 - 1,600	5 mm	Travaux de surfaces - faible rugosité SA 2.5 (pierres dures, structures métalliques, béton)	25 kg	13 60 0115
Rugos 50/80	0,100 - 0,630	5 mm	Tous travaux de sablage rendement élevé, faible rugosité	25 kg	13 60 2040
Archifine bronze n°4	4	2 mm et +	Nettoyage de façade, briques dures ou peintes	12,5 kg	13 60 2025
Archifine bronze n°5	5	2 mm et +	Pierre tendre, enlèvement de graffitis, poutres bois	12,5 kg	13 60 2035
Archifine bronze n°5	5	2 mm et +	Travaux sur le verre	25 kg	13 60 0095

◀ ABRASIF SILICATE DE MAGNÉSIUM

TOP SÉCURITÉ

- Sa faible densité permet de travailler 40 % plus longtemps que la plupart des abrasifs.
- Non nocif et très performant. Ne contient pas de métaux lourds.
- Non métallique et inerte cliniquement.
- Peut être utilisé plusieurs fois.

- Exemples d'applications :
  - Décapage de bois, chalets, poutres, etc..,
  - Enlèvement de graffitis, pollution, ravalement,
  - Décapage des métaux et préparation avant peinture,
  - Décapage et restauration d'engins, bennes, poids lourds,
  - Restauration des grands ouvrages (ponts métalliques).

Désignation	Granulométrie (mm)	Buses	Applications	Poids du sac	CODE
Jetmag 32-B4s	0,500 - 1 000	4 mm et +	Décapage grand ouvrage ponts rouille profonde	25 kg	13 60 2081
Jetmag 35-70s	0,200 - 0,500	4 mm et +	Décapage restauration d'engins rouille, peinture épaisse	25 kg	13 60 2082
Jetmag 60-B2s	0,150 - 0,300	2 mm et +	Décapage métal, bois pierre, graffitis, antipollution etc..	25 kg	13 60 2080
Jetglass 50-90	0,200 - 0,450	2 mm et +	Décapage Bois, métal, antifouling, graffitis, carrosserie	22,7 kg	13 60 2083

◀ SABLE ABRASIF GARNET 120 MESH

TOP SÉCURITÉ

- Idéal pour l'aérogommage, son grain sous-angulaire évite une usure prématurée du matériel
- S'adapte également au sablage, de l'inox, de l'aluminium, de l'acier, possibilité de sabler à basse pression permettant une baisse de consommation de 2/3 par rapport aux matériaux traditionnels.
- Sa grande dureté (7.5-8.0 Mohs), sa grande résistance, sa très faible friabilité et sa densité élevée, permettent un sablage à sec avec un minimum de poussière.
- Dépourvu de tout métal, composant toxique, silice libre.
- Grande vitesse de décapage grâce à son grand nombre de grains par unité de volume.
- Permet d'obtenir une rugosité superficielle uniforme du support.
- Ne pollue ni l'environnement ni le lieu de travail.

Désignation	Granulométrie (mm)	Buses	Applications	Poids du sac	CODE
Garnet 120 Mesh	0,125 - 0,250	2 mm et +	Décapage de bois, poutre façade, brique, préparation des métaux avant peinture	25 kg	13 60 2084

SABLAGE - AÉROGOMMAGE

◀ CASQUE DE SABLAGE

FABRICATION FRANÇAISE

- Les casques de sablage BALI sont des appareils de protection respiratoire, isolants à adduction d'air comprimé forcée et à débit constant, spécialement conçus pour les opérations de projection d'abrasifs.
- Composition :
  - 1 cagoule rigide protégeant le tête et le cou.
  - 1 gilet en tissu enduit résistant à l'abrasion protégeant les épaules et la poitrine.
- Caractéristiques :
  - Les cagoules BALI sont équipées d'une fenêtre dite "panoramique" avec un écran de sécurité en polycarbonate incassable, maintenu fermement dans un joint caoutchouc étanche.
- L'ensemble joint et écran polycarbonate est protégé des rebonds d'abrasifs par des films souples d'usure en PVC.

Désignation	CODE
Casque de sablage BALI	03 30 0320
Écran de sécurité	03 30 0501
Film souple d'usure	03 30 0510

INFOS +

◀ SABLEUSE GRENAILLEUSE À JET LIBRE PRÊTE À L'EMPLOI SF54 - ACF

FABRICATION FRANÇAISE

- Commande à distance pneumatique par coupure air/abrasif.
- Trappe permettant une vidange rapide de la cuve.
- Brancard de protection des organes de pilotage.
- Filtration air sableur par cartouche double étage au charbon actif.
- Protection maximum de l'opérateur.
- Garantie : 1 an.

En vente page 215

Sable à sabler

- Livrée avec :
  - 1 tuyau de sablage 20 x 33 longueur 10 mètres,
  - 1 buse cylindrique de sablage Ø 5 ou 6,
  - 1 casque de sablage BALI,
  - 1 tuyau d'air longueur 10 mètres pour le casque,
  - 1 filtre à air avec cartouche à charbon actif,
  - 1 couvercle.

CODE
90 06 0110

INFOS +

◀ ÉPURATEUR D'AIR

FABRICATION FRANÇAISE

Utilisés essentiellement pour les équipements de sablage.

- Principe : l'air comprimé pénètre dans l'appareil. Il est séparé d'une bonne partie de son eau dans un premier réservoir.
  Il subit une deuxième filtration d'eau au travers d'un filtre bocal.
- Diamètre sortie : 1 pouce.
- Débit maxi : 6 000 L/min.
- Garantie : 1 an.

CODE
90 06 0250

Sableuses disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

◀ BUSES DE SABLAGE

FABRICATION FRANÇAISE

- En carbure de tungstène.
- Les diamètres 5 et 6 sont les plus utilisés en sablage.
- Pour vérifier que l'abrasif correspond au diamètre de la buse, faire le test du sablier :
  - faire passer une poignée d'abrasif dans la buse cela doit s'écouler facilement et ne pas boucher.
  - Si tel est le cas, il faut soit changer d'abrasif soit changer de buse avec un diamètre supérieur.

Diamètre (mm)	CODE
5	03 30 0260
6	03 30 0270

MALAXAGE - PULVÉRISATION

◀ MALAXEUR ME420 - DIAM INDUSTRIES

- Livré en coffret avec 1 pale Ø 140, 1 pale Ø 160 et un outillage.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Plâtre, ciment, peinture, colle, enduit, chaux.
  - Matériaux de viscosité moyenne à forte.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- 2 vitesses variables pour un malaxage parfait.
- Démarrage progressif anti-projections.
- Interrupteur de sécurité équipé d'un bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel.
- Moteur robuste et puissant pour un mixage constant.
- Prise en main aisée grâce à un cadre large et ergonomique.
- Remplacement des outils facile et rapide.

Volume de malaxage	Puissance	CODE
80 - 100 L	1 900 W	90 72 3912

Malaxeurs dispon bles à la location, consultez notre "catalogue de location".

◀ MALAXEUR EHR23/2.5S - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec 1 pale M31327.
- Idéal pour le mélange de matériaux très visqueux : mortier et enduit prêt à l'emploi, ciment, chaux, béton, résine d'époxy chargée en quartz, chape, matériaux d'étanchéité, plâtre, granulés.
- Particulièrement adapté aux plaquistes, carreleurs, plâtriers.
- Ø de la pale (mm) : 180
- Raccord direct M14.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Interrupteur électronique – réglage de la vitesse de rotation en continu pour limiter les projections au démarrage.
- Transmission à 2 vitesses – vitesse de rotation adaptée à chaque utilisation.
- Capot de protection à labyrinthe.
- Eléments de protection et d'amortissement.

Moteur	Vitesse de rotation (trs/min)	Poids (kg)	CODE
230 V - 1 800 W	0 - 250 / 0 - 580	6,9	90 72 3913

◀ STATION DE MALAXAGE AUTOMIX90 - DIAM INDUSTRIES

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec 1 conteneur et 1 pale spéciale M31460.
- Idéal pour le malaxage rapide et homogène de matières très variées : colle de carrelage, mortier prêt à l'emploi, plâtre, chape.
- Outil économique destiné aux maçons, plâtriers, rénovateurs de sol.
- Ø de la pale : 460 mm.
- Raccord M20.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- Démontage sans outils en 3 parties : peu encombrant, rangement et transport facilités.
- Moteur universel puissant et robuste.
- Grille de protection pour faciliter le remplissage du conteneur.
- Coupe-circuit en cas d'ouverture involontaire pour protéger l'utilisateur.
- Roues de transport pour une utilisation mobile.
- Châssis de transport intégré avec barre de traction pour une utilisation mobile du malaxeur.

Moteur	Capacité de la cuve	Vitesse de rotation (trs/min)	Poids (kg)	CODE
230 V - 1 500 W	90 L (80 kg)	50	35	90 72 3914

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

MALAXAGE - PULVÉRISATION

◀ PROJETEUR D'ENDUIT MURAL

FABRICATION FRANÇAISE

- Le coffret de rangement comprend :
  - 1 sablon nu avec trémie et plaques en inox.
  - 1 jeu de 3 plaques (3 trous Ø 20 - 3 trous Ø 14 - 1 trou Ø 14).
  - 2 bouchons d'arrivée d'air.
  - 1 jeu de buses : 3 buses longues Ø 4 - 4 buses courtes (3 x Ø 2,7 + 1 x Ø 4).
  - 1 tuyau 10 m Ø 13.

Consommations	Pression moyenne d'utilisation	Capacité de la trémie	Poids du sablon seul	CODE
entre 500 et 1200 L/mn (suivant la configuration des buses)	3,5 bar	3,2 L	2,5 kg	03 01 8760

INFOS +

◀ PULVÉRISATEUR PEINTURE SANS AIR GX21 - GRACO

La solution Pulvérisation Airless (sans air) pour le professionnel.

- Idéal pour la rénovation et les constructions neuves.
- Livré complet avec 15 m de flexible, pistolet, porte buse et buse PAA515" qui permet de pulvériser les peintures intérieures les plus courantes.
- La technique Airless (sans air) permet de pulvériser la peinture à haute pression, avec un rendement élevé et peu de brouillard.
- Un outil compact, léger et facile à utiliser pour l'application rapide des peintures intérieures.
- Caractéristiques :
  - Pression maximum : 207 bars (haute pression).
  - Taille de buse maximum : 0,021 millièmes de pouces.
  - Débit : 1,8 L/min.
- Garantie : 1 an.

Désignation	CODE
GX21	90 06 0311
Pompe de remplacement	90 06 0320

◀ FILTRES POUR PISTOLET CONTRACTOR ET POMPES TYPE ULTRA MAX/MARK MAX - GRACO

- Filtres de crosse noir et filtres de pompe noir 60 mailles : à utiliser lors des applications peintures intérieures et extérieures en film mince.
- Filtres de crosse bleu et filtres de pompe bleu 100 mailles, à utiliser lors des applications de produits de finition tels que laques, vernis, lasures.

Désignation	CODE
Filtre de pompe 60 mailles	90 06 0302
Filtre de crosse 60 mailles	90 06 0303
Filtre de pompe 100 mailles	90 06 0305
Filtre de crosse 100 mailles	90 06 0304
Filtre Easy out 30 mailles	90 06 0306

◀ BUSES POUR PORTE-BUSE RAC X BLEUE - GRACO

Les nouvelles buses basse pression Graco ont une durée de vie plus importante et permettent :

- de réduire la surpulvérisation
- de limiter la perte de produits
- d'augmenter le confort de l'utilisateur
- de limiter l'usure de la pompe.

- Buses de 0.010 pour les applications de produits fluides (vernis, laques, lasures).
- Buse de 0.015 à 0.019 pour les peintures courantes en intérieur.
- Buse de 0.021 à 0.025 pour les peintures visqueuses et de traitements de façade.

Désignation	Diamètre (mm)	CODE
Buse verte	0,010	03 30 0284
Buse verte	0,015	03 30 0287
Buse verte	0,017	03 30 0288
Buse verte	0,019	03 30 0289
Buse verte	0,021	03 30 0290
Buse verte	0,023	03 30 0291
Buse verte	0,025	03 30 0292

OUTILLAGE PROFESSIONNEL

Compresseurs 2
Outillage 2
Outillage pneumatique 2
Outillage d'entretien 3
Nettoyage 4
Aspirateurs mixtes 4
Nettoyeurs haute pression 4
Pulvérisateurs 6

CONSOMMABLES

Consommables 7
Carburant 7
Antipollution 8
Lubrifiant 8
Produits d'entretien-Maintenance 8
Graissage 9
Métier-Bénne 9

BOSCH
Des technologies pour la vie

COMPRESSEUR

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE MONO 230 V - PRODIF

FABRICATION FRANÇAISE

- Garantie 2 ans.

	Coaxial		À courroie
Applications	**50 L – 2,5 CV (HP)** • **Atouts produit :** - Lubrifié. - Tableau de bord.	**8 L – 3,5 CV (HP)** • **Atouts produit :** - Bicylindre sur roues. - Tableau de bord.	**0 L – 3 CV (HP)** • **Atouts produit :** - Bicylindre sur roues. - Tableau de bord.
Souffler, gonfler, clouer, agrafer, pulvériser	✔	✔	✔
Meuleuse droite	**Occasionnel**	✔	✔
Peinture	**Simple**	**Pro**	**Pro**
Buriner, clé à choc, visser, percer		✔	✔
Crépir		**Occasionnel**	✔
Sabler		**Occasionnel**	**Occasionnel**
Poncer			**Occasionnel**

INFOS+

Type	Débit réel (L/min)	Pression (bar)	Dimensions L x l x H (cm)	Réservoir d'air (L)	Poids (kg)	CODE
50 L - 2,5 CV	135	8	80 x 45 x 69	50	33	90 01 0530
50 L - 3,5 CV	290	8	80 x 50 x 67	50	41,1	90 01 0540
100 L - 3 CV	270	9	106 x 50 x 80	100	71,5	90 01 0550

INFOS+

KIT ACCESSOIRES

- Idéal pour toutes les applications courantes.
- Ce kit comprend :
  - 1 poignée de gonflage homologuée pression maxi en bar : 10.
  - 1 soufflette : utilisation de 0 à 4 bar.
  - 1 tuyau spiral en PVC de longueur détendue 5 m.
  - 1 pulvérisateur : contenance 1 litre - Pression de 0 à 4 bar.
  - 1 pistolet de peinture : contenance 1 litre (pression de service 3 bar).
  - 3 embouts de gonflage.
- Consommation d'air 150 L/min.

CODE 90 01 0561

INFOS+

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE DE GONFLAGE MONO 230V - PRODIF

FABRICATION FRANÇAISE

- Convient pour souffler et gonfler.
- Peut occasionnellement convenir pour clouer, agrafer et pour des travaux de peinture.
- Livré avec :
  - 1 poignée de gonflage métal CE.
  - 1 tuyau renforcé 5 m.
  - 1 soufflette bec court.
- Garantie : 2 ans.

Type	Débit réel (L/min)	Pression (bar)	Dimensions L x l x H (cm)	Réservoir d'air (L)	Poids (kg)	CODE
1,5 CV	90	8	43 x 30 x 45	3	17	90 31 0531

OUTILLAGE

INFOS +

COMPRESSEUR D'AIR SILENCIEUX - PRODIF

- Idéal pour souffler, gonfler, agrafer et clouer.
- Silencieux et bicylindrique.
- Niveau sonore 59 dB.
- Moteur : électrique 230 V.
- Garantie : 2 ans.

Type	Débit réel (L/min)	Pression (bar)	Dimensions L x l x H (cm)	Réservoir d'air (L)	Poids (kg)	CODE
0,75 CV	61	8	40 X 40 X 38	6	16	90 01 0570

SCIE ÉGOÏNE À DENTURE UNIVERSELLE

- Poignée épaisse à la prise en main avec large passage pour les doigts.
- Grip doux antidérapant, renfort aluminium et 3 vis de fixation pour une utilisation précise et ultra confortable.
- Lame en acier haute qualité avec protection anti-corrosion.
- Combinaison idéale épaisseur/longueur :
  - 1,00 mm pour les lames longues : puissance et rapidité sur les grosses sections.
- Denture trempée à triple affûtage "hard point".

Lame long. de coupe (mm)	CODE
500	06 30 0080

SCIE À MÉTAUX REVOLVER

- Monture en acier tubulaire et poignée plastique ergonomique.
- Fixation et tension de la lame par vis papillon.
- Longueur de coupe : 300 mm.
- Profondeur de coupe : 150 mm.
- Utilise tous types de lames de scie à métaux..

Désignation	CODE
Scie	06 30 0720

LAME POUR SCIE À MÉTAUX – PAQUET DE 10

- Fixation et tension de la lame par vis papillon.
- Longueur de coupe : 300 mm.

Désignation	CODE
Boite de 10 lames pour scie à métaux	06 30 0811

CISEAUX MULTI-USAGES AVEC LAMES INCLINÉES - PLURICOUP'ERGO

TOP SÉCURITÉ

- Lames polies et dentelées de 42 mm en acier inoxydable.
- Bras ergonomiques incassables et cliquet d'ouverture facile.
- Lames inclinées pour un plus grand confort d'utilisation.

CODE
01 06 0791

INFOS +

COUTEAU TOP SECURITY

TOP SÉCURITÉ

- Auto-rétractable avec poussoir.
- Sécurité supplémentaire : la lame se rétracte automatiquement lorsqu'elle n'est plus en contact avec le support découpé, même lorsque le bouton est enclenché.
- Changement rapide de la lame.
- Bi-matière.
- Pour droitier et gaucher.

Désignation	CODE
Couteau	01 06 0920

BOITE DE 10 LAMES POUR COUTEAU UNIVERSEL

- Jeu de 10 lames de 25 mm.

Désignation	CODE
Boite de 10 lames 25 mm pour couteau universel	01 06 0921

OUTILLAGE

COFFRE DE CHANTIER

FABRICATION FRANÇAISE

- Épaisseur de la tôle : 10 et 12/10 mm.
- Épaisseur du fond : 10/10 mm.
- Dimensions : 670 x 350 x 350 mm.
- Fermeture par porte-cadenas.
- 2 poignées fil de 120 mm sur platine garanties indéssoudables.
- 2 charnières renforcées avec arrêt d'ouverture couvercle à 95°.
- Angles supérieurs soudés au semi-auto pour une meilleure rigidité.
- Plateau amovible (dim 470 x 310 x 80 mm)

Dimensions (mm)	Poids	CODE
670 x 350 x 350	13,5 kg	06 02 0291

CLÉ À MOLETTE CHROMÉE

Longueur (mm)	Serrage (mm)	CODE
300	36	06 20 4460

TENAILLE RUSSE GAINÉE

- Acier au chrome-vanadium.
- Gaine trempée en PVC soft anti-échauffement.
- Les tenailles sont équipées d'un ressort pris entre les branches qui agit en rappel permanent et réduit l'effort à l'ouverture.

Longueur (cm)	CODE
22	06 31 0200
25	06 31 0250
28	06 31 0300

PINCE MULTIPRISE GAINÉE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Double traitement thermique pour améliorer la performance de l'outil.
- Induction de la tête pour augmenter la durabilité.
- Fabriqué en acier chrome-vanadium.
- Réglable en 7 positions.
- Poignées en plastique.

Longueur (cm)	CODE
24	06 31 0050

COUPE-BOULONS - STANLEY

- Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe.
- Longueur : 900 mm
- Pièces forgées pour plus de puissance.
- Bras tubulaires pour un poids minimal.
- Réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques.
- Protection antidesserrage des vis excentriques.
- Poignées ergonomiques confortables, résistantes aux solvants.
- Bonne visibilité sur le chantier grâce à la finition jaune et aux mâchoires phosphatées.
- Capacité de coupe jusqu'à 160 kg/mm^2 (48 Hrc) pour un diamètre de 9 mm.

Capacité de coupe (Ø mm)	CODE
9	06 03 1531

TÊTE DE RECHANGE - STANLEY

- Mâchoires forgées et trempées en acier chrome molybdène pour une durée de vie accrue et une grande résistance à l'usure.
- Ajustement facile et rapide des lames par vis excentriques.

Diamètre de coupe (mm)	CODE
9	06 03 1631

OUTILLAGE

CORDAGE POLYPROPYLÈNE

FABRICATION FRANÇAISE

- Construction à partir de bandelette polypropylène.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Arrimage et maintien des ossatures avant fixation (filets de sécurité, bâches...).
  - Hissage de divers produits comme huisseries (échelles à coulisses, charpentes, constructions métalliques).

Longueur (m)	Diamètre du fil (mm)	Couleur	Résistance de la rupture (kgf env)	Poids	CODE
25 m environ	8	Havane	1 000	750 g	01 08 1001
25 m environ	12	Bleu	2 200	1 625 g	01 08 1011
25 m environ	16	Vert	3 900	2 875 g	01 08 1021

CORDE LANCEUR

FABRICATION FRANÇAISE

- Polyamide.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Ø 4 pour les découpeuses...
  - Ø 5 pour les pilonneuses, groupes électrogènes et plaques vibrantes... (moteur Honda et Robin).

Longueur (m)	Diamètre du fil (mm)	Résistance de la rupture (kgf env)	CODE
5	4	320	01 08 0290
5	5	355	01 08 0295

CORDEAU POLYSTYRÈNE ROUGE

FABRICATION FRANÇAISE

- Fil de coton tressé.
- Manivelle en acier.
- Guide fil acier.
- Tampon feutre.

Diamètre du fil (mm)	Longueur	CODE
1,5	30 m	01 07 0101

CORDEX GÉANT ROUGE

FABRICATION FRANÇAISE

- Manivelle en aluminium et boîtier en polypropylène.
- Fil de coton tressé.
- Rechargeable.

Diamètre du fil (mm)	Longueur	CODE
2	30 m	01 07 0120

POUDRE À TRACER NF

FABRICATION FRANÇAISE

- Biberon de 360 g avec bouchon verseur.

Couleur	CODE
Bleue	01 07 0400
Rouge	01 07 0450

PLOMB DE MAÇON

- Forme conique en fonte.
- Avec plaque ajustée.
- Livré avec cordon Ø 2 mm.

Poids	Longueur	CODE
1 kg	3 m	09 01 1161

OUTILLAGE

FIL À AIGUILLER - NOIR ET BLANC

- Polyamide noir et blanc.
- Résistance à la rupture : 110 kg environ.
- Poids : 1,8 kg environ.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre du fil (mm)	Longueur approximative	CODE
3	1 000 m	01 08 0151

FIL À AIGUILLER - ORANGE ET NOIR

- Fil polyester.
- Résistance à la rupture : 65 kg.
- Poids : 240 g.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre du fil (mm)	Longueur approximative	CODE
1,5	200 m	01 08 0122

DRISSE (Tresse)

- Polypropylène blanc.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre du fil (mm)	Longueur approximative	CODE
1,5	Bobine de 100 m	01 08 0920
2	Bobine de 100 m	01 08 0930
2,5	Bobine de 100 m	01 08 0940

DRISSE (Tresse)

- Polyamide blanc.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre du fil (mm)	Longueur approximative	CODE
1,5	600 m	01 08 0600

DRISSE (Tresse)

- Polypropylène rose fluo.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre du fil (mm)	Longueur approximative	CODE
1,5	100 m	01 08 3000
2,5	100 m	01 08 3010
1,5	1 000 m	01 08 3040
2,5	1 000 m	01 08 3030

DRISSE (Tresse)

- Polypropylène rose fluo avec cordeau enrouleur.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre du fil (mm)	Longueur approximative	CODE
1,5	Bobine de 100 m	01 08 3001

OUTILLAGE

TRAPÈZE 1 SEMELLE ALUMINIUM 2 FIOLES - LOXAM

- Corps en aluminium moulé haute résistance.
- Semelle rectifiée, large avec chanfrein conférant une grande précision.
- Fioles horizontales cylindriques luminescentes réglables garanties 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
50	09 04 0072
60	09 04 0102
80	09 04 0122
100	09 04 0132

RECTANGULAIRE 2 SEMELLES ALUMINIUM 3 FIOLES - STANLEY

- Corps aluminium ultra-résistant.
- Embouts de protection à chaque extrémité du niveau.
- Semelle supérieure graduée.
- 3 fioles précision ± 1,5 mm/m :
  - 1 fiole horizontale.
  - 1 fiole verticale.
  - 1 fiole de déclivité orientable à 180°.
- Double fonction : niveau et règle.
- Anti choc.

Longueur (cm)	CODE
60	09 04 1321
100	09 04 1760

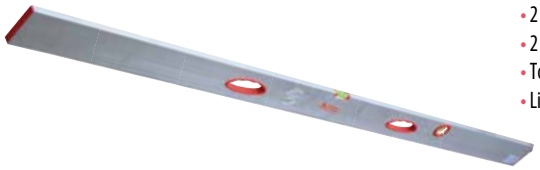

RÈGLE À NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM 100 X 18 MM

- 2 fioles en plexiglas incassable (1 fiole horizontale et 1 fiole verticale).
- 2 poignées incorporées centrées.
- Tolérance de précision 1 mm/m.
- Livrée avec embouts plastique.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
200	09 04 1560

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM 100 X 18 MM

- 1 voile (2 alvéoles).
- Livrée avec embouts plastique.

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
300	63 01 1010

FILM ADHÉSIF POUR SURFACES RUGUEUSES

- Film à base de polyéthylène offrant une très forte adhésivité et une très bonne résistance mécanique.
- Masquage temporairement de substrats rugueux (comme la pierre, le béton, la brique...).
- Épargne et protège lors d'opérations de ravalement, de nettoyage de façades, de projection d'enduit et de peinture.
- Masque pendant la réparation ou le nettoyage de façades.
- N'altère pas la surface à protéger.
- Indispensable :
  - chez les enduiseurs crépisseurs pour la protection temporaire des surfaces telles que le béton, granit, crépis, briques et enduits,
  - dans le BTP pour la protection temporaire des bordures, pavés, enduis et briques parement.

FABRICATION EUROPÉENNE

Dimensions	CODE
200 mm x 33 m	01 23 0460
300 mm x 33 m	01 23 0470
400 mm x 33 m	01 23 0490
500 mm x 33 m	01 23 0480

OUTILLAGE

RUBANS ÉLECTRICIEN ISOLANTS

FABRICATION EUROPÉENNE

- Ruban adhésif PVC électrique et auto-extinguible sans plomb, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive.
- Bonne tenue aux intempéries et très bon vieillissement. Homologation IMQ, VDE et ÖVE.
- Bande adhésive de raccordement, utilisable universellement, dans le domaine de l'isolation, protection, repérage, isolation électrique de câbles et enroulements..

Dimensions	Marron	Rouge	Jaune/Vert	Jaune	Noir	Blanc
15 mm x 10 m	63 00 0830	63 00 0860	63 00 0880	63 00 0820	63 00 0850	63 00 0800

RUBANS ÉLECTRICIEN ISOLANTS

- Le set de 10.
- Couleurs : noir, jaune/vert, rouge, bleu, marron, jaune, gris, vert blanc.

Dimensions	CODE
15 mm x 10 m	63 00 0870

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE LOXAM

FABRICATION FRANÇAISE

- Feuille PVC souple enduit de masse adhésive à base de caoutchouc.
- Pour la signalisation, la protection, la construction, les coffrages, les réparations.
- Grâce à son haut pouvoir ductile, il peut être utilisé sur toutes les surfaces inégales.
- Bande multi-usages.
- Pare-vapeur.

Dimensions	CODE
48 mm x 33 m	01 23 0071

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE - SCAPA BARNIER

FABRICATION FRANÇAISE

- PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.
- Ruban à tout faire du bâtiment en gros œuvre, second œuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches, opérations de peinture ou de crépissage de façade.
- Masquage courte durée sur béton, plâtre, bois, métal, plastique...
- Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides.
- Reste souple même à basse température l'hiver.
- Déchirable à la main.

Dimensions	CODE
50 mm x 33 m	01 23 0080
75 mm x 33 m	01 23 0090

TOILE AMÉRICAINE - RUBAN TISSU COUCHÉ POLYÉTHYLÈNE

- Renforcée par des fibres polyester.
- Déchirable à la main.
- Bonne adhérence sur surfaces lisses ou rugueuses.
- Adaptée pour toutes sortes de réparations de tubes en plastique, PVC, caoutchouc, feuille ou autres outillages.

Dimensions	CODE
48 mm x 25 m	01 23 0041

TOILE AMÉRICAINE - SCAPA BARNIER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Ruban tissu couché polyéthylène enduit d'une masse adhésive caoutchouc
- Étanche et imperméable même à basse température.
- Excellente adhérence et résistance.
- Applications : l'étanchéité, le jointage, le masquage, la protection.
- Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante.
- Réparations diverses.
- Déchirable à la main.

Dimensions	CODE
50 mm x 25 m	01 23 0031

OUTILLAGE

RUBAN MASQUAGE PEINTURE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Protection/masquage lors de travaux de peinture, de plâtrerie, carrelage et traitement du bois.
- S'applique à l'intérieur ou à l'extérieur (par temps sec), sur toutes les surfaces propres et sèches.
- Adhère même sur surfaces irrégulières, (bois raboté ou peint, plâtre, carrelage, plastiques rigides, métaux...).
- Imperméable aux solvants des peintures, vernis, lasures...

Dimensions	CODE
50 mm x 50 m	01 23 0411

FEUTRE À ENCRE PERMANENT INDÉLÉBILE (LOT DE 2)

FABRICATION FRANÇAISE

- Corps plastique.
- Pointe biseautée.
- 3 épaisseurs de trait : 5,5, 3,7 et 1 mm.

Couleur	CODE
Bleue	63 00 0201
Rouge	63 00 0211
Noir	63 00 0221

FEUTRE À POMPE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Peinture de haute qualité pour un marquage efficace et indélébile.
- Haut pouvoir couvrant, utilisable pour marquage des surfaces foncées.
- Marquage sur multiples supports : bois, plastiques, métaux, verre et cartons.
- Contenance : 10 ml.
- Corps en aluminium extrudé de 15mm de diamètre.
- Capuchon à la couleur de la peinture.
- Largeur de trait : 2,5 mm.

Couleur	CODE
Blanc	63 00 0951
Noir	63 00 0961

CRAIE INDUSTRIELLE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Pour marquage sur le fer, la tôle, le caoutchouc, le verre, le bois, le carton etc.
- Longueur 120 mm.
- Boite de 12 craies.

Couleur	CODE
Rouge	63 00 0110
Jaune	63 00 0120
Blanc	63 00 0130

CRAYON CHARPENTIER

- Set de 3 crayons.
- Mine HB noire.

Longueur	CODE
30 cm	01 07 0370

CRAYON TAILLEUR DE PIERRE

- Set de 3 crayons.
- Mine dure noire.

Longueur	CODE
30 cm	01 07 0350

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

OUTILLAGE

TRUELLE LANGUE DE CHAT - REVEX

- Patte forgée, lame acier.
- Manche bois.
- Pour étendre le plâtre, le mortier...
- Garantie : 15 ans (hors manche).

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
14	02 20 0710
16	02 20 0720

TRUELLE CAZZUOLA RONDE - REVEX

- Lame souple en acier trempé.
- Manche bois PEFC*.
- Virole et culot laitonnés. Patte forgée.
- Pour étendre le plâtre, le mortier...
- Certification de gestion.
- Garantie : 15 ans (hors manche).

*PEFC : Certification de gestion forestière. Pan-European Forest Certification

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
18	02 20 0050
22	02 20 0070

TRUELLE RONDE - REVEX

- Patte forgée.
- Lame souple en acier trempé.
- Manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation avec protège index breveté.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
20	02 20 5100

TRUELLE RONDE INOX - REVEX

- Lame ronde en inox ne tachant pas les enduits et facile à nettoyer.
- Manche bi-matière : meilleur confort d'utilisation avec protège index breveté.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
22	02 20 5120

PLATOIR FLAMAND INOX - REVEX

- Angles arrondis spécialement étudiés pour éviter l'effet ventouse du mortier et permettre un lissage impeccable des chappes.
- Manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation.
- Lame inox ne tachant pas les enduits et facile à nettoyer.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	CODE
45	02 20 5130

SEMELLE ABS VERTE POINTUE

- Manche bois.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension (cm)	CODE
27 x 18	02 20 6020

SEMELLE ABS VERTE RECTANGULAIRE

- Manche bois.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension (cm)	CODE
27 x 18	02 20 6010
35 x 27	02 20 6080
42 x 26	02 20 6000

OUTILLAGE MAÇONNERIE

CHEVILLETTE CARRÉE - REVEX

- Pointe et valet forgés à chaud.
- Pointe trempée.
- Tige carrée.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	CODE
300	01 08 2010

CHEVILLETTE RONDE - REVEX

- Pointe et valet forgés à chaud.
- Pointe trempée.
- Tige ronde.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	CODE
300	01 08 2040

CISEAU OCTOGONAL - REVEX

- Acier forgé, taillant trempé réaffûtable.
- Section octogonale 16 mm.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension (mm)	CODE
16 x 300	02 03 0570

BROCHE OCTOGONALE - REVEX

- Acier forgé.
- Pointe trempée réaffûtable.
- Section octogonale 16 mm.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension (mm)	CODE
300	02 02 0510

POIGNÉE PARE-COUPS POUR BROCHE

- Poignée caoutchouc pour protéger la main.
- Garantie : 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
02 02 0450

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE N°2 MONTURE BOIS

- S'utilise pour décaper et brosser.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
01 05 0700

BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE POUR TUYAUTERIE

- S'utilise pour décaper et brosser
  - Fil acier trempé.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
01 19 0330

OUTILLAGE MAÇONNERIE

MONTURE ET MANCHON POILS 13 MM

- Pour vitrificateur et produits en phase aqueuse.

FABRICATION EUROPÉENNE

En vente page 207

Vitrificateur

Désignation	Taille (mm)	CODE
Manchon	250	78 00 5000
Monture	250	78 00 5010

BROSSE SPALTER

- Pour lisser ou vitrifier.

FABRICATION FRANÇAISE

En vente page 207

Vitrificateur

Largeur (mm)	CODE
100	78 00 0310
120	78 00 0320
150	78 00 0330
200	78 00 0340



BROSSE À ENCOLLER

- Vinyle fleuré.
- Monture monobloc plastique.
- S'utilise pour appliquer : produits d'étanchéité, badigeons, lait de chaux, encoller et décaper.
- Dimensions : 150 x 55 mm.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
01 05 0580

BROSSE BADIGEON N°12 NYLON / COCO

- Diamètre 44 mm – Sortie 65 mm.
- Virole acier nickelé
- S'utilise pour appliquer : produits d'étanchéité, badigeons, lait de chaux.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
01 19 0030

PINCEAU ROND SOIE BLANCHE

- Virole acier cuivré.

Taille	CODE
N°0	01 19 0310
N°6	01 19 0320

PINCEAU PLAT SOIE BLANCHE

- Virole fer blanc.

Largeur (mm)	CODE
50	01 19 0450
60	01 19 0190
80	01 19 0110

OUTILLAGE MAÇONNERIE

SEAU GRADUÉ

- Plastique couleur brique.
- Anse métal.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (LxlxH) (mm)	Volume (L)	CODE
340 x 230 x 200	10	78 00 0260

ÉPONGE CIMENTIER GRISE EN MOUSSE POLYURÉTHANE

- Dimensions : 168 x 112 x 60 mm.
- Conditionnement : lot de 2.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
01 10 0050

ÉPONGE MAÇON SYNTHÉTIQUE JAUNE POUR GROS TRAVAUX

- Dimensions : 150 x 100 x 80 mm.
- Conditionnement : l'unité.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE
01 10 0060

AUGE

- Plastique noir.
- En polyéthylène grande résistance.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (LxlxH) (mm)	Volume (L)	CODE
600 x 400 x 160	25	01 02 0100

SEAU

- Plastique noir.
- Graduation moulée dans la masse.
- Fond nervuré pour faciliter la prise.

FABRICATION FRANÇAISE

Volume (L)	CODE
11	01 25 0120

SEAU

- Caoutchouc LOXAM synthétique allégé.
- Matière caoutchoutée alliant la légèreté du plastique à la solidité du caoutchouc.
- Graduation moulée dans la masse.
- Fond nervuré facilitant la prise.
- Parois avec nervures de renfort.
- Poids : 0,85 kg.
- Confort : butées latérales pour le maintien de l'anse à la verticale.

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

FABRICATION FRANÇAISE

Volume (L)	CODE
13	01 25 0062

OUTILLAGE MAÇONNERIE

PINCE À DÉCOFFRER

Longueur (cm)	Diamètre (cm)	CODE
60	18	02 14 0261
80	18	02 14 0281

BARRE À MINE

Longueur (cm)	Diamètre (cm)	CODE
150	25	02 02 0061
170	28	02 02 0071

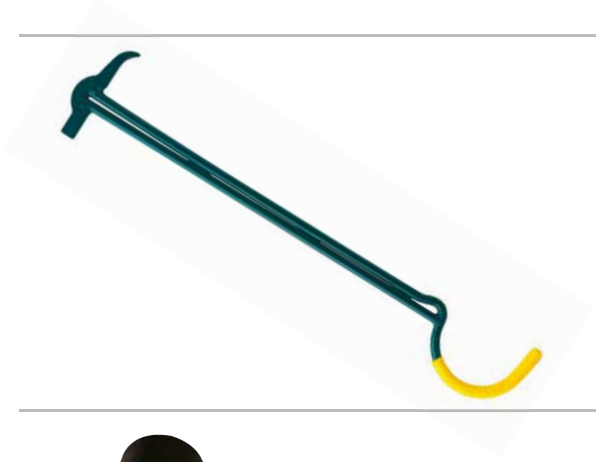

MARTEAU D'ÉGOUTIER

- Côté "bec" pour soulever les plaques.
- Côté "marteau" pour taper sur les plaques afin de les décoller de leur support.
- Côté poignée pour tirer la plaque hors de la bouche d'égout.
- Manche composé de 2 ronds en acier de 16mm soudés.
- Possibilité d'insérer une sangle entre les 2 ronds en acier pour faciliter le transport.
- Garantie : 15 ans.

Poids	CODE
3,275 kg	02 11 0100

MAILLET EMMANCHÉ

- En caoutchouc.
- 2 faces plates pour tous les usages.
- Manche en bois dur.
- Emmanchement conique.
- Puissance et robustesse de la frappe tout en préservant les matériaux.

FABRICATION FRANÇAISE

Poids	Diamètre	CODE
1 kg	75 mm	02 11 2020

MAILLET EMMANCHÉ TP

- En caoutchouc.
- 2 faces plates pour tous les usages.
- Manche en bois dur, 115 cm.
- Emmanchement conique.
- Puissance et robustesse de la frappe tout en préservant les matériaux.

FABRICATION FRANÇAISE

Poids	Diamètre	CODE
3,5 kg	125 mm	02 11 2050

MAILLET PAVEUR

- Idéal pour la pose de pavés, de bordures mais aussi l'assemblage d'échafaudage.
- A embouts combinés caoutchouc composite noir mi-dur et superplastique blanc mi-dur.
- Boîtier en fonte malléable.
- Manche bois.

Poids	Diamètre	Dimensions	CODE
1,50 kg	60 mm	40,5 x 14,5 cm	02 11 2070
2,75 kg	80 mm	49 x 17,5 cm	02 11 2075

OUTILLAGE MAÇONNERIE

MARTEAU COFFREUR EMMANCHÉ AIMANTÉ - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Avec manche tri-matière.
- Deux têtes :
  - l'une avec un logement aimanté destiné à positionner les pointes à enfoncer,
  - l'autre permettant d'arracher les clous.
- Garantie : 15 ans.

Poids	CODE
0,95 kg	02 11 0040

MARTEAU RIVOIR EMMANCHÉ - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Avec manche bi-matière.
- Frappe carrée (zone de frappe 40 mm).
- Panne rectangulaire et aplatie.
- Outil très polyvalent utilisé pour les travaux de frappe.
- Manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation.
- Garantie : 15 ans.

Poids	CODE
1 kg	02 11 0341

MASSETTE EMMANCHÉE AVEC MANCHE TRI-MATIÈRE - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Pour un meilleur confort d'utilisation (emmanchage à ras).
- Tête acier forgé.
- Droite et polie.
- Poids de l'outil (tête) : 1,25 kg.
- Garantie : 15 ans.

Poids	CODE
1,35 kg	02 11 0670

INFOS +

MASSETTE - STANLEY

TOP SÉCURITÉ

- Anti-rebond : des centaines de billes d'acier se déplacent dans la tête pour éliminer le rebond provoqué lors de la frappe d'un marteau traditionnel, appuyer le choc et mieux contrôler le marteau.
- Anti-éclats: la tête et le manche métalliques sont entièrement recouverts d'une épaisse couche d'uréthane, évitant d'endommager les pièces travaillées ainsi que les faces de frappe.
- Anti-déflagration : pas d'étincelle à la frappe.
- Manche soudé sur le dessus de la tête pour plus de longévité.
- Tige de renforcement en acier massif pour plus de solidité.
- Dimension de la tête : 64 mm.

Longueur	Poids de la tête	CODE
355 mm	1,20 kg	AO 2017 04

INFOS +

MASSETTE BORDURES - NANOVIB

TOP SÉCURITÉ

- Embout caoutchouc : 100% de bruit en moins, réduction des vibrations et permet d'éviter d'abîmer ou de marquer les bordures.
- Manche tri-matière Nanovib en fibres de verre haute résistance : absorption des vibrations et réduction des TMS*.
- Extrémité du manche évasée : diminie les risques d'échapper l'outil.
- Pour la pose de pavés ou de bordures de trottoir.
- Garantie : 15 ans.

Poids de la tête	CODE
3,20 kg	02 11 0680

*TMS : Trouble musculo-squelettique

OUTILLAGE MAÇONNERIE

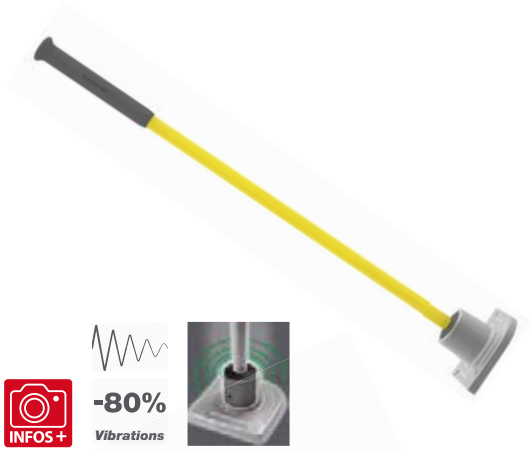

DAME EMMANCHÉE NANOVIB

TOP SÉCURITÉ

- Pour damer efficacement tout type de surfaces :
  - 3 angles droits : idéal pour damer le tout-venant.
  - 1 angle arrondi : parfaitement adapté pour damer autour d'obstacles (lampadaire, borne incendie…) ou le long des murs.
- Douille silentbloc pour amortir les vibrations.
- Manche en acier haute résistance. Longueur 145 cm.
- Fer en acier coulé.
- Poignée "sécurité" élastomère avec butée pour améliorer la prise en main.
- Garantie : 15 ans.

Longueur manche	Poids	CODE
145 cm	5 kg	02 05 0010

DAME EMMANCHÉE ACIER FORGÉ - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Carrée.
- Poids de l'outil (tête) : 5 kg.
- Manche frêne vernis certifié PEFC.
- Garantie : 15 ans (sauf manche).

Longueur manche	Poids	CODE
120 cm	5,6 kg	02 05 0050

MASSE EMMANCHÉE - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- Manche tri-matière.
- Acier forgé.
- Douille conique.
- Poids de l'outil (tête) : 4 kg.
- Garantie 15 ans.

Poids	CODE
5 kg	02 11 0830

MANCHE DE MASSE OVALE BOIS 90 CM

FABRICATION FRANÇAISE

- Manche PEFC.

CODE
02 11 1065

MANCHE DE MASSE OVALE TRI-MATIÈRE 90 CM

FABRICATION EUROPÉENNE

- Recharge de manche pour merlin, hâchet tout usage, masse et pioche terrassier œil ovale.
- Garantie : 5 ans.

CODE
02 11 1070

OUTILLAGE TERRASSEMENT

MANCHE DROIT BOIS Ø 40

- Convient aux pelles col de cygne, pelles à tranchée, pelles à neige, bêches, griffes à remblai, grattoirs et dame carrée.

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
120	02 11 0990
130	02 11 1010
150	02 11 1230

MANCHE CINTRÉ BOIS Ø 40

- Convient aux pelles Alsace.

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
130	02 11 1160

MANCHE CONIQUE BOIS Ø 28

- Emmanchement cônique.

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
150	02 11 1121
180	02 11 1130

MANCHE DROIT BOIS Ø 28

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
150	02 11 1111

RÂTEAU RENFORCÉ - PERRIN

- 16 dents.
- Forgé à chaud/soudé.
- Peigne trempé.
- Manche adaptable : droit Ø 40.

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (cm)	CODE
43	02 16 0210

RÂTEAU 16 DENTS DROITES - REVEX

- Douille soudée Ø 28.
- Dents épaisses rigides pour une large capacité de ramassage.
- Pour tous les travaux quotidiens.
- Manche adaptable : conique Ø 28.
- Garantie 15 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (cm)	CODE
40	02 16 0110

RÂTEAU TP À LAME SM DENTS DROITES - PERRIN

- 16 dents.
- Formé à chaud et soudé.
- Trempé.
- Peinture hydrosoluble non polluante.
- Manche adaptable : conique Ø 28.

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (cm)	CODE
48	02 16 0012

OUTILLAGE TERRASSEMENT

PELLE RONDE DE TERRASSIER EMMANCHEMENT Ø 40 - FORGES DE MAGNE

FABRICATION FRANÇAISE

- Pelle col de cygne type fortification.
- Entièrement trempée pour une résistance exceptionnelle à l'usure.
- Acier au bore micro-allié trempé intégralement.

Largeur (cm)	CODE
25	02 13 0040
27	02 13 0050

PELLE CARRÉE DE TERRASSIER EMMANCHEMENT Ø 40 - FORGES DE MAGNE

FABRICATION FRANÇAISE

- Pelle col de cygne type St-Étienne.
- Entièrement trempée pour une résistance exceptionnelle à l'usure.
- Acier au bore micro-allié trempé intégralement.

Largeur (cm)	CODE
23	02 13 0100
25	02 13 0110

PELLE À TRANCHÉE EMMANCHEMENT Ø 40 - FORGES DE MAGNE

FABRICATION FRANÇAISE

- Idéale pour parachever les tranchées avec des mini-pelles.
- Entièrement trempée pour une résistance exceptionnelle à l'usure.
- Acier au bore micro-allié trempé intégralement.

Largeur (cm)	CODE
21	02 13 0220

PELLE ALSACE EMMANCHEMENT Ø 40 - FORGES DE MAGNE

FABRICATION FRANÇAISE

- Pelle à douille droite.
- Entièrement trempée pour une résistance exceptionnelle à l'usure.
- Acier au bore micro-allié trempé intégralement.
- A utiliser de préférence avec un manche cintré.

Largeur (cm)	CODE
27	02 13 0170

BÊCHE STANDARD EMMANCHEMENT Ø 40 - PERRIN

FABRICATION FRANÇAISE

- Lame acier forgée à chaud.
- Avec rebords pour meilleur confort d'utilisation.

Largeur (cm)	CODE
28	02 08 0110

OUTILLAGE TERRASSEMENT

PELLE À NEIGE EMMANCHEMENT Ø 40 - PERRIN

FABRICATION FRANÇAISE

- Pelle en aluminium.
- Extra creuse.
- Grande contenance.
- Larges bords.
- Légère et maniable.

Largeur (cm)	CODE
33	02 13 0400

RACLOIR À MACADAM EN ACIER - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- En acier.
- Douille cônique Ø 28.
- Manche adaptable : conique Ø 28.
- Poids : 1,2 kg.
- Permet de tirer, niveler et damer le bitume.
- Grande largeur.
- Garantie 15 ans.

Largeur (cm)	CODE
50	02 16 0010

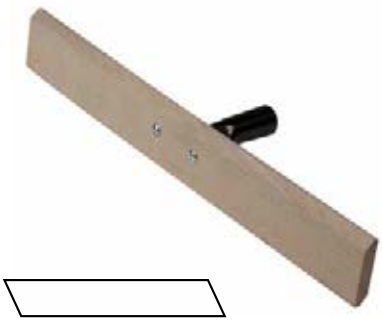

Profil

RACLOIR À MACADAM EN BOIS

- Livré sans manche.
- Racloir bois trapèze 570 x 75 mm.
- Profil parallèle.
- Poids : 0,9 kg.

Largeur (cm)	CODE
57	02 16 0162

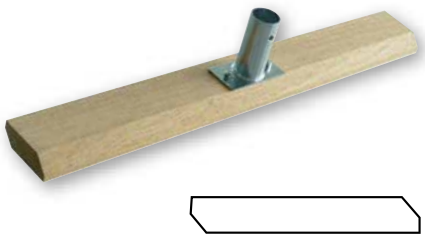

Profil

RACLOIR À BITUME BOIS

- Monture bois 100 x 550 x 21 mm avec 2 angles chanfreinés.
- Douille métal à 90°, renforcée Ø 28.
- Manche adaptable : droit Ø 28.
- Ensemble fixé avec 2 boulons traversants pour une solidité maximale.

Largeur (cm)	CODE
55	02 16 0120

RACLOIR À MACADAM EN ALUMINIUM

FABRICATION FRANÇAISE

- Douille métallique à 90°.
- Avec profil 100 x 18 biseauté.
- Embout plastique.
- Manche adaptable : droit Ø 28.
- Boulons traversants

Largeur (cm)	CODE
60	02 16 0190

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

OUTILLAGE TERRASSEMENT

GRATTOIR DE CHANTIER - EDMA

- En acier trempé avec douille standard rivetée.
- Coquille d'emboîtement conique de 36 mm.
- Excellente rigidité et légèreté.
- Épaisseur de la lame : 1 mm.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Nettoyer des chantiers et des banches de coffrage.
  - Dégager facilement la neige ou le verglas des trottoirs.
  - Décoller de la moquette, du linoleum ou des résidus de colle.
- Manche adaptable : droit Ø 40

Largeur (cm)	CODE
30	02 09 0060

GRIFFE À REMBLAI - PERRIN

- Griffe à remblai 4 dents.
- Douille 38 mm.
- Forgé à chaud.
- Entièrement trempé.
- Manche adaptable : droit Ø 40

Largeur (cm)	CODE
30	02 16 0180

PIOCHE DE TERRASSIER TP

- Poids : 2,5 kg.
- Œil rond.

Largeur (cm)	CODE
53	02 13 0630

PIOCHE DE TERRASSIER PRO - REVEX

FABRICATION FRANÇAISE

- 2,5 kg.
- Acier forgé trempé.
- Extrémités affûtées très résistantes.
- Œil rond.
- 54 cm.
- Garantie 15 ans.

Largeur (cm)	CODE
54	02 13 0540

MANCHE PIOCHES Ø 50 BOIS

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
90	02 11 1030

MANCHE PIOCHES Ø 48 TRI-MATIÈRE

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	CODE
90	02 11 0930

OUTILLAGE TERRASSEMENT

BALAI CANTONNIER PVC ROUGE

- Douille métal.
- Monture bois.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
32	28	01 05 0270
40	28	01 05 0240

BALAI CANTONNIER PIASSAVA

- Douille métal.
- Monture bois.

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
32	28	01 05 0250

BALAI BALDOZER PVC VERT

- Douille incorporée monobloc.
- Monture en polypropylène.
- Conçu pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages.
- Permet de balayer une plus grande surface grâce à l'inclinaison de ses fibres.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
32	28	01 05 0230

BALAI CANTONNIER POLYPRO BLANC AVEC GRATTOIR

- Douille métal.
- Monture bois.
- Grattoir grande lame pour décoller tous résidus.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
32	28	01 05 0170

BALAI PISTE PVC ROUGE

- Douille métal.
- Pour le balayage professionnel de grandes surfaces.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
60	28	01 05 0291

BALAI MÉNAGE COCO

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
29	24	01 05 0300

MANCHE BALAI BOIS

- Disponibles en 2 tailles.

FABRICATION EUROPÉENNE

Longueur (cm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
120	24	02 11 1081
150	28	02 11 1111

BALAYETTE COCO MANCHE LONG

- Pour le dépoussiérage de tout type de surfaces.

CODE
01 05 0361

Nilfisk

NETTOYAGE

◀ PAD NOIR

- Principale utilisation : Nettoyage en profondeur.
- Pour décapage humide de solides couches de cire.
- Élimine l'ancienne finition et les bavures de béton.

Diamètre	CODE
406 mm	78 00 0730

◀ PAD VERT

- Principale utilisation : Nettoyage intermédiaire.
- Pour l'élimination des couches superficielles de cire et pour la préparation du sol au retraitement successif.

Diamètre	CODE
406 mm	78 00 0720

◀ PAD ROUGE

- Principale utilisation : Polissage par pulvérisation.
- Pour une utilisation fréquente sur des sols relativement propres.
- Nettoie également à sec et fait briller en supprimant les traces.

Diamètre	CODE
406 mm	78 00 0710

◀ PAD BLANC

- Principales utilisations : Finition et polissage.
- Convient pour la finition des sols traités et pour un polissage brillant.
- Utilisation à sec ou légèrement humide.

Diamètre	CODE
406 mm	78 00 0700

◀ DISQUE VELCRO CARBURE DE SILICIUM

- Principale utilisation : Pour tous types de sols (bois, béton, résine, etc.).
- Adhérence optimale des grains sur le papier.
- Résistance à la chaleur pour un ponçage durable et efficace.

Diamètre	Grain 16	Grain 24
400 mm	78 00 1700	78 00 1710

Diamètre	Grain 40	Grain 80	Grain 120	Grain 220	Grain 400	Grain 600
400 mm	78 00 1720	78 00 1730	78 00 1750	78 00 1760	78 00 1770	78 00 1780

◀ PEAU DE MOUTON SUR FEUTRE

- Principales utilisations : Pour polir et lustrer.
- Permet d'obtenir une brillance maximale.
- Support en feutre pour une utilisation aisée avec une monobrosse.

Diamètre	CODE
400 mm	78 00 0740

◀ DISQUE LAINE ACIER INOX

- Principales utilisations : Cristallisation des pierres naturelles.
- À utiliser avec du liquide de cristallisation.

Diamètre	CODE
406 mm	78 00 0760

◀ LIQUIDE CRISTALLISATION ROSE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principale utilisation : Produit de cristallisation et de scellement à vitesse élevée.
- Contient de l'acide oxalique qui réagit au calcaire des pierres naturelles et permet d'obtenir un résultat poli-miroir.

Conditionnement	CODE
1 L	78 00 0780

NETTOYAGE

RACLETTE MOUSSE

FABRICATION FRANÇAISE

- Douille métal
- Noire.
- Pour le lavage des sols.

En vente page 235

Largeur (mm)	Diamètre du manche (mm)	CODE
60	24	02 24 3150

BALAYEUSE DE SOL MANUELLE SW250 - NILFISK

- Largeur de travail avec balais latéraux : 920 mm.
- Double filtres pour un balayage sain en environnements poussiéreux.
- Réglage centralisé du balai principal avec indicateur d'efficacité optimale.
- Livrée avec :
  - 1 balai central en PPL de 480 mm.
  - 2 balais latéraux en PPL de 260 mm.
  - Bac à déchet en polyéthylène.
  - Poignée démontable et rabattable.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Filtration des poussières avec 2 cartouches lavables
- Poignée réglable et rabattable en acier.
- Réglage en hauteur des balais.
- Balayage sur des sols poussiéreux en intérieur et extérieur.
- Grandes roues à bandage caoutchouc.

INFOS +

Dimensions L x l x h (mm)	Rendement (m²/h)	Énergie	Poids (kg)	CODE
1 470 x 920 x 1 120	3 680	Manuelle	20	90 38 8010

MONOBROSSE NR1500S - NUMATIC

- Livrée avec réservoir, support disques, gueuse de 10 kg.
- Caractéristiques :
  - Tension d'alimentation : 230 V AC 50/60 Hz.
  - Vitesse de rotation : 150 tr/min.
  - Diamètre brosse : 450 mm.
  - Câble : 15 m.
  - Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm.
- Principaux domaines d'utilisation : décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Système ATC de régulation de vitesse : la puissance de la brosse reste constante sur les différentes surfaces.
- Timon inclinable et commandes de contrôle ergonomiques pour un meilleur confort de l'utilisateur.
- Système Flex : timon entièrement repliable pour un stockage dans un minimum de place.

INFOS +

Diamètre du disque	Énergie	Tension d'alimentation	Poids	CODE
406 mm	Électrique	230 V	40 kg	13 50 0710

BROSSE DE LAVAGE POUR MONOBROSSE NUMATIC

- En polypropylène, verte, pour monobresse NR1500S.
- Caractéristique :
  - Diamètre brosse : 450 mm.

CODE
78 00 0705

NETTOYAGE

TABLETTES SHAMPOUINEUSES

- Boîte de 16 tablettes solubles.
- Utilisation : nettoyeur/extracteur.
- Nettoie en profondeur tous les revêtements de sols textiles et de meubles capitonnés.
- Élimine les huiles, graisses et poussières.
- 1 tablette de RM760 est suffisante pour le nettoyage courant d'environ 4 m², pour un degré de salissures moyen.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
01 23 0601

CHIFFONNETTES POUR NETTOYEUR VAPEUR

- Jeu de 2 serpillières pour buse de sol alvéolée et de 3 bonnettes pour suceur à main.
- Ne peluche pas.
- Principales utilisations :
  - Nettoyage du PVC.
  - Linoléum.
  - Carrelage.
  - Pierre.

FABRICATION EUROPÉENNE

CODE
01 24 0410

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE À DÉCOLMATAGE MANUEL - SYNCHRO 30L CUVE ACIER - LEMAN

- Niveau de bruit : 79 dB.
- Livré avec :
  - 1 tuyau flexible d'aspiration 1,5 m.
  - Tubes télescopiques en acier ø 35 mm.
  - 1 brosse ronde.
  - 1 suceur plat droit.
  - 1 filtre cartouche HEPA.
  - 1 suceur mixte.
  - 1 adaptateur conique.
- Garantie : 2 ans

ATOUTS PRODUIT

- Synchronisation avec machine électroportative.
- Système Push & Clean pour décolmatage du filtre.

Dépression (m bar)	Dimensions (L x l x H)	Débit d'air (L/min)	Puissance (kW)	Capacité de la cuve (L) Poussières	Capacité de la cuve (L) Liquide	Poids (kg)	CODE
180	43 x 37 x 73 cm	2 700	1,4	30	23	7,1	90 16 4352
Sac papier (Le lot de 5)							50 01 0400

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AERO 26-2L PC - NILFISK

- Câble de 7,5 m orange.
- Niveau sonore : 60 dBa.
- Livré avec :
  - Flexible d'aspiration 3,5 m Ø 32.
  - Tubes droits chromés 2 x 500 mm Ø 36.
  - 1 sac poussières synthétique.
  - Embouchure sol eau et poussières 300 mm Ø36.
  - Buse universelle Ø 36.
  - Buse plate Ø 36.
  - Brosse ronde Ø 36.
  - Box range accessoires.
  - Adaptateur outils électriques.
- Filtre PET classe M à 99,9%.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Système de nettoyage semi-automatique du filtre "Push&Clean".
- Certification classe L avec filtration en PET lavable classe M.
- Variateur de vitesse et démarrage en douceur.
- Prise asservie pour les outils électriques.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant et sécurité thermique.

Dépression (mbar)	Dimensions (L x l x H)	Puissance (kW)	Débit d'air (L/min)	Capacité (L)	Poids (kg)	CODE
235	37 x 39 x 53 cm	1,5	3700	25	9	90 16 4410
Sac synthétique (Le lot de 5)						50 01 0315

SAC FILTRE NON TISSÉ JETABLE

Pour aspirateur	Conditionnement	CODE
GAS 25 BOSCH	Lot de 5	18 09 5300
NT 40 KARCHER	L'unité	50 01 0415
NT 50 KARCHER	L'unité	50 01 0416

SAC SYNTHÉTIQUE JETABLE

- Résistant à l'humidité et aux poussières fines.

FABRICATION EUROPÉENNE

Pour aspirateur	Conditionnement	CODE
ATTIX 30	Lot de 5	50 01 0313
ATTIX 40 et 50	Lot de 5	50 01 0330

NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 27/1 ME - KARCHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Modèle puissant et compact à usage professionnel.
- Verrous métalliques pour une fermeture efficace.
- Bumper de protection.
- Livré avec :
  - Flexible d'aspiration 2,5 m,
  - 2 tubes d'aspiration,
  - Suceur eau et poussières 300 mm et suceur fente.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides.
- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.

INFOS +

Dépression (m bar)	Dimensions (L x l x H)	Débit (L/ min)	Puissance (kW)	Capacité de la cuve (L)	Poids (kg)	CODE
200	42 x 42 x 54 cm	4 020	1,38	27	8,2	90 16 4480

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 40/1 AP L - KARCHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec :
  - Flexible d'aspiration 2,5 m avec coude,
  - 2 tubes d'aspiration,
  - Filtre plissé plat,
  - 1 sac filtrant non tissé,
  - Suceur eau et poussières 300 mm et suceur fente.
- Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation.
- Longueur de câble : 7,5 m.
- Niveau de pression acoustique : 70 dB/A.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Boitier de filtre amovible : permet un retrait du filtre sans poussières et prévient une installation incorrecte du filtre tissé plat.
- Le décolmatage semi-automatique du filtre assure une puissance d'aspiration optimale.
- Bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande, ce qui simplifie son utilisation..

INFOS +

Dépression (m bar)	Dimensions (L x l x H)	Débit (L/ min)	Puissance (kW)	Capacité de la cuve (L)	Poids (kg)	CODE
254	52,5 x 37 x 63 cm	4 440	1,38	40	12,4	90 16 4470

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE MAXXI 375 METAL CUVE INOX - NILFISK

- Livré avec une embouchure de sol poussière + une deuxième embouchure liquide.
- Idéal pour l'aspiration des véhicules grâces aux buses qui se montent directement sur le flexible.
- Simple et facile à manipuler en utilisation quotidienne.
- Filtre synthétique lavable permet une utilisation sans sac pour les poussières grossières.
- 2 ème filtre anti-mousse type tamis plastique pour l'aspiration des liquides.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Efficace et économique.
- Filtre permanent lavable.
- Filtre à eau anti mousse.
- Cuve inox grande capacité.
- Tri moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Chainette métallique sous la cuve pour éviter les décharges statiques.
- Flexible de vidange intégré en bas de cuve.

INFOS +

Dépression (m bar)	Dimensions (L x l x H)	Débit (L/ min)	Puissance (kW)	Capacité de la cuve (L)	Poids (kg)	CODE
228	63 x 59 x 95 cm	7 500	3,6	75	28	90 16 0462
Filtre lavable						50 01 0332

Nilfisk

ASPIRATEURS MIXTES

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE WVD1800 DH-2 70 L - CUVE STRUCTOFOAM - NUMATIC

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéal pour traiter de gros volumes.
- Niveau sonore : 78 dB.
- Vidange par gravité.
- Livré avec :
  - 3 tubes, 1 flexible 240 cm Ø 38 mm et 1 suceur.
  - Entonnoir obturateur anti-débordement complet.
  - Filtre primaire "FIBRATEX" + grille anti-colmatage.
  - Filtre secondaire "PERMATEX".
  - Grille de filtre primaire.
- Flexible de vidange intégré.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

ATOUTS PRODUIT

- La puissance par excellence : son double moteur 2400 W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration.
- Cuve entièrement conçue en Structofoam : matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs.

Dépression (m bar)	Dimensions (L x l x H)	Débit d'air (L/min)	Puissance (kW)	Capacité de la cuve (L)	Poids (kg)	CODE
180	68,4 x 78,5 x 93,5 cm	4 800	2,4	70	31,3	90 16 4460

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - NILFISK

- Livré avec :
  - Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
  - Lance à couplage rapide TORNADO Plus à pression réglable.
  - Valve thermique sécurité surchauffe pompe de série.
  - Injecteur de détergent basse pression.
  - Débit réglable sur la pompe.
- Capot de protection de pompe et silent bloc anti-vibration.
- Support de lance intégré au châssis.
- Larges roues increvables équipées de roulements à billes.
- Moteur essence HONDA avec sécurité manque d'huile.
- Consommation : 3,5 L/h.
- Rotation moteur/pompe : 3400 / 3400 tr/min.
- Niveau sonore : 93,2 dBA.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 258

Dégraissant végétal

En vente page 281

Tuyau d'arrosage

Modèle MC 5C-280/1000 PE XT avec enrouleur.
- Enrouleur avec 20 m de flexible HP.
- Seconde lance inox "TurboHammer Plus".
- Dimensions : 54 x 61 x 102 cm.

ATOUTS PRODUITS XT
- Enrouleur de flexible HP en métal.

Modèle MC 5C-280/1000 PE sans enrouleur.
- 10 m de flexible HP.
- Dimensions : 67 x 57 x 102 cm.

ATOUTS PRODUITS PE
- Timon retournable pour une protection de service de 280 bars.

Désignation	Caractéristique	Puissance du moteur (CV)	Réservoir d'essence (L)	Débit (L/h)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
MC 5C-280/1000 PE XT	Avec enrouleur	13	6,1	1 000	280	60	90 38 4335
MC 5C-280/1000 PE	Sans enrouleur	13	6,1	1 000	280	52	90 38 4334

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - RENSON

- Livré avec lance double et turbobuse avec flexible (2 tresses).
- Idéal pour les travaux réguliers de grande culture, pour le batiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités.
- Châssis tubulaire galvanisé à chaud et capot inox.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Protection : IP55.
- Garantie : 2 ans.

En vente page 253

Essence 4 temps

En vente page 258

Dégraissant végétal

En vente page 281

Tuyau d'arrosage

Modèle 250 bars 15L/M avec enrouleur.
- Enrouleur avec 20 m de flexible HP.

ATOUTS PRODUITS
- Moteur HONDA GX 390 3400 tr/min avec pompe radiale et pistons céramiques.
- Vanne de décharge thermique.

Modèle 250 bars 15L/M sans enrouleur.
- 10 m de flexible HP.

ATOUTS PRODUITS
- Moteur HONDA GX 390 3400 tr/min avec pompe radiale et pistons céramiques.
- Vanne de décharge thermique.

Moteur	Caractéristique	Puissance du moteur (kW)	Réservoir d'essence (L)	Débit (L/h)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
HONDA GX 390	Sans enrouleur	8,7	6	900	250	88	90 38 4338
HONDA GX 390	Avec enrouleur	8,7	6	900	250	96	90 38 4339

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

CONSEILLÉ

Nilfisk®

Le Groupe Nilfisk est un acteur mondial dans l'industrie du nettoyage professionnel. Présent depuis plus de 115 ans, Nilfisk s'engage à fournir des produits de haute qualité et des solutions fiables qui ouvrent la voie à un marché plus sûr, plus propre et plus productif tous les jours pour des millions d'entreprises à travers le monde.

Aujourd'hui, la technologie robotique la plus avancée nous permet d'asseoir notre notoriété dans la fabrication d'équipement de nettoyage.
A découvrir sur www.nilfisk.fr

CLEAN IS CHANGING
Changeons pour le meilleur
* Le nettoyage qui change

Nettoyeurs haute pression AUTONOMES essence ou diesel - Jusqu'à 290 bars

Caractéristiques principales des nettoyeurs HP autonomes Nilfisk :

- ✓ Compacts et facilement transportables
- ✓ Version Essence ou Diesel
- ✓ Jusqu'à 290 bars de pression de service pour une efficacité remarquable
- ✓ Adaptés à un usage en extérieur sans prise
- ✓ Possibilité de captage d'eau depuis une rivière, un puits ou une citerne
- ✓ Moteurs Honda fiables et performants
- ✓ SAV assuré sur site par nos 180 techniciens Nilfisk itinérants

CONSEILLÉ

REMORQUES HAUTE PRESSION
Faites la différence

Mobiles, autonomes et puissantes, les remorques haute pression Kärcher à eau chaude ou eau froide peuvent être utilisées pour diverses applications : nettoyage et restauration de façades, élimination de peinture, nettoyage de chantiers, échafaudages, machines ou encore engins de travaux.
Plus d'informations au 0 825 820 150 Service 0,15 €/appel + prix appel ou sur www.kaercher.com/fr.

KÄRCHER
makes a difference

LOXCALL, vos locations en un coup de fil > 0810 04 04 04

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE HD 6/15 G CLASSIC - KARCHER

- Modèles robustes, possédant une excellente maniabilité et une simplicité d'entretien.
- Adapté aux tâches professionnelles non intensives.
- Livré avec :
  - Poignée- pistolet,
  - Lance de 600 mm,
  - Tuyau HP de 10 m,
  - Buse.
- Surveillance du niveau d'huile.
- Valve de sécurité de surchauffe.
- Vanne de limitation de pression.
- Structure tubulaire de protection.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS RODUIT

- Piston céramique : très peu abrasif pour la pompe, résistance à l'usure et grande durée de vie.
- Arrivée d'eau et culasse en laiton : pas d'oxydation des composants.
- Stockage de tous les accessoires sur nettoyeur.
- Moteur essence monté sur 4 silentblocs : peu de vibration sur le châssis.

INFOS +

Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
230	5,5	600	200	150	39	90387180

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE HD 7/20 G CLASSIC - KARCHER

- Modèles robustes, possédant une excellente maniabilité et une simplicité d'entretien.
- Adapté aux tâches professionnelles non intensives.
- Livré avec :
  - Poignée- pistolet,
  - Lance de 600 mm,
  - Tuyau HP de 10 m,
  - Buse.
- Surveillance du niveau d'huile.
- Valve de sécurité de surchauffe.
- Vanne de limitation de pression.
- Structure tubulaire de protection.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS RODUIT

- Piston céramique : très peu abrasif pour la pompe, résistance à l'usure et grande durée de vie.
- Arrivée d'eau et culasse en laiton : pas d'oxydation des composants.
- Stockage de tous les accessoires sur nettoyeur.
- Moteur essence monté sur 4 silentblocs : peu de vibration sur le châssis.
- Grand filtre à eau protegeant la pompe contre les impuretés.

INFOS +

Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
230	5,9	700	250	200	40	90387190

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - RENSON

- Idéal pour le secteur de l'artisanat.
- Livré avec :
  - 10 mètres de flexible double tresses métalliques,
  - Lance haute pression simple buse,
  - Roues gonflables Ø 260 mm à l'arrière,
  - Roue pivotante à l'avant pour plus de maniabilité.
- Conseil d'utilisation : 2h par jour maximum.
- Moteur HONDA GP200.
- Châssis en acier peint.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS RODUIT

- Son faible poids et son faible encombrement le rendent particulièrement pratique à transporter.
- Ses roues gonflables et sa roue pivotante lui permettent de le déplacer très facilement et sans effort.
- Pompe Radiale à pistons céramiques.
- Bloc moteur / pompe monté sur silent bloc.

INFOS +

Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
4,3	600	160	40	90384340

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE HD 5/11 P+ - KARCHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Plus petit gabarit des modèles eau froide.
- Le modèle mobile et flexible par excellence.
- Livré avec poignée pistolet avec grip élastomère de confort, flexible haute pression, lance, système anti-vrillage, stop total, Servo control.
- Équipé en série d'une rotabuse + powerbuse.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS R ODUIT

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Design compact et faible poids
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale
- Coupure automatique du moteur
- Poignée EASY!Force : pour un nettoyage sans effort.

INFOS +

Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
230	2,2	490	160	110	20,5	90 38 7160

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASE 160B - RENSON

- Livré avec 8 m de flexible renforcé avec enrouleur.
- Pompe axiale à pistons acier et culasse laiton.
- Lance simple réglable.
- Idéal pour un usage professionnel d'appoint.
- Conseil d'utilisation : 1h /jour maximum.
- Protection IP55.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS R ODUIT

- Bac détergent: 1,2 L et fonction TOTAL STOP
- Turbobuse intégrée.
- Roues pleines Ø 170 mm.

INFOS +

Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
220	2,8	600	160	160	23,3	90 38 4342

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

INFOS +

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE HD 6/15 M+/MX+ - KARCHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec poignée-pistolet EASY!Force avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 10 m, lance en acier inox 840 mm, Power buse et rotabuse.
- Système antivrillage, stop total.
- Espace de rangement pour accessoires.
- Disjoncteur thermique.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- La rotabuse permet une force d'impact x 7 par rapport à un jet plat.
- Arrivée d'eau en laiton.
- Guidon télescopique en aluminium.
- Châssis monobloc : résistant aux chocs et à la corrosion.
- Grandes roues pour une excellente manœuvrabilité.
- Système anti-vrillage AVS pour un travail facile et en toute sécurité.
- Système Stop total pour une économie d'énergie.
- Poignée EASY!Force : pression de la gâchette sans effort.
- Fonctionne à la verticale et à l'horizontal.
- Décompression automatique de la pompe.

Désignation	Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
Sans enrouleur	230	3,1	560	200	150	30	90387150
Avec enrouleur	230	3,1	560	225	150	31,8	90387200

INFOS +

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE HD 5/11 U - KARCHER

- Température : 80°C max.
- Dimensions : 620 x 620 x 990 mm.
- Peu encombrant.
- Buse triple.
- Flexible 10 m.
- Lance 840 mm.
- Réservoir carburant : 6,5 L.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Grandes roues idéales pour les surfaces irrégulières, le franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts.
- Pompe et réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée.
- Poignée-pistolet EASY!Force.
- Connexion EASY!Lock.

Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
230	2,2	450	145	110	61,4	90387170

INFOS +

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE HDS 6/14C - KARCHER

FABRICATION EUROPÉENNE

- Livré avec poignée-pistolet EASY!Force avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 10 m, lance en acier inox 1 050 mm, power buse, système anti-bélier SDS, système anti-vrillage, stop total, réservoir à carburant / détergent incorporé.
- Température : 80° C max.
- Existe en version enrouleur du flexible. Nous consulter.
- Garantie : 1 an.

En vente page 258

Dégraissant végétal.

ATOUTS PRODUIT

- Mode éco : économie de carburant de 20% et réduction des émissions de CO_2. Brûleur haute performance.
- Utilisation intuitive : panneau central et affichage par LED.
- Mobilité accrue : pédale levier, poignée de transport, 2 larges roues et une roue directrice.
- Rangements : espaces de stockage pour outils et crochet latéral pour la lance.
- Dosage précis du détergent.
- Moteur 2 800 tr/min refroidi par air.

Tension (V)	Puissance (kW)	Réservoir carburant (L)	Débit (L/h)	Pression maxi (bar)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	CODE
230	3,6	15	240-560	185	30-140	94	90387290

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR À MAIN - PH 4-7

- Convient aux produits légèrement acides.
- Réservoir plastique avec graduation.
- Caractéristiques :
  - Joint FPM Viton®.
  - Pompe plastique.
  - Buse réglable.
  - Soupape de sécurité.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION EUROPÉENNE

Contenance (L)	CODE
1,5	01 19 0700

PULVÉRISATEUR A MAIN - PH 1-7

- Idéal pour huile de décoffrage, jardinage, l'artisanat et l'industrie.
- Convient aux produits acides.
- Caractéristiques :
  - Réservoir plastique avec graduation.
  - Joint FPM Viton.
  - Buse plastique à jet plat.
  - Tuyau de recouvrement en plastique.
  - Pompe en nylon.
  - Soupape de sécurité.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION EUROPÉENNE

Contenance (L)	CODE
1,5	01 19 0760

PULVÉRISATEUR

- Idéal pour le jardin, l'artisanat et l'industrie.
- Caractéristiques :
  - Pression 3 bars.
  - Joint FPM Viton®.
  - Tuyau 2 m transparent résistant à l'huile.
  - Filtre intégré.
  - Lance laiton 50 cm orientable 360°.
  - Buse jet plat en laiton.
  - Repose pied.
  - Transport latéral.
- Pièces détachées disponibles 20 ans.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION EUROPÉENNE

Contenance (L)	CODE
5	01 19 0704
8	01 19 0702

PULVÉRISATEUR CUVE ACIER

- Convient pour l'application d'huiles de décoffrage, d'anti-mousse et autres hydrofuges de façade ou produit de cure.
- Caractéristiques :
  - Joint FPM Viton®.
  - Pression 6 bars (soupape de sécurité et manomètre remplaçables).
  - Tuyau spiralé pour une longueur de travail de 2,5 m.
  - Lance laiton 50 cm orientable à 360°.
  - Buse à jet plat en laiton.
  - Pompe en laiton.
  - Capot de protection de pompe.
  - Bretelles rembourrées.
  - Kit de joints de rechange intégré, repose-pied, support pour pompe et pour lance.
- Garantie : 2 ans.

FABRICATION EUROPÉENNE

Contenance (L)	CODE
6	01 19 0730

CM UNIQUÉ

MESTO®

PULVÉRISATEURS

Pour la protection des plantes,
l'industrie du nettoyage et du bâtiment

info@mesto.de
www.mesto.de

Qualité Made in Germany
depuis 1919

CONSOMMABLES

JERRICANS PLASTIQUE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Homologué norme UN, obligatoire pour le transport d'hydrocarbure.
- Avec bec anti-goutte.
- Couleur : rouge.

Contenance (L)	CODE
10	01 12 0172
20	01 12 0192

ENTONNOIR PLASTIQUE FLEXIBLE

- Ø 110 mm.
- Avec tamis
- Garantie : 1 an

Longueur (mm)	CODE
400	01 10 0031

JERRICANS TÔLE

- Homologué "UN", obligatoire pour le transport d'hydrocarbure.
- Peinture anticorrosion.
- Fermeture par bouchon à griffe.

Contenance (L)	CODE
10	01 12 0071
20	01 12 0091

BEC VERSEUR RIGIDE

- Adaptable sur tous les modèles en tôle.

CODE
01 05 0381

ROBINET À LEVIER

- Pour bidon 5 L.
- Équipé d'une prise d'air interne "anti glou-glou" permettant d'obtenir un débit régulier sans à-coups, sans danger ni gaspillage.
- Oritentable à 360°.
- Débit : 70 ml/sec.

CODE
01 05 0383

DÉPOLLUANT GAZOIL - AD BLUE

FABRICATION FRANÇAISE

AdBlue est un dépolluant gasoil pour tous les véhicules diesel équipés de système de post-traitement SCR (Selective Catalytic Reduction).
C'est une solution d'eau et d'urée (contenant de l'ammoniac) qui est incorporée aux gaz d'échappement, dans le catalyseur SCR, pour les transformer en eau et azote inoffensifs pour l'environnement et ainsi respecter les dernières exigences de dépollution Euro et Tier.

- Application :
  - Tout véhicule diesel équipé du système SCR : poids lourds Euro 4, 5 ou 6 et engins non routier Tier 4.
  - Consommation d'ADBLUE : environ 4% de celle en carburant.

Bidon	CODE
10 L	14 01 0140

INFOS +

CARBURANT

MARLINE

CARBURANT POUR MOTEURS DIESEL OU ESSENCE

+ PROPRE + PERFORMANT

MARLINE® HVO

BIO CARBURANT POUR MOTEUR DIESEL
À PARTIR DE MATIÈRES RENOUVELABLES

- Meilleur démarrage à froid
- Réduit l'encrassement moteur
- Pas de perte de puissance
- Performant jusqu'à -20°C
- Compatible tous moteurs

MARLINE® Premium

CARBURANT ET MÉLANGE
SANS BENZÈNE*

- Plus de puissance
- Sans encrassement
- Démarrage facilité

* < à 0,1%

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

marline.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une écoute permanente au 0800 20 40 80

CARBURANT

INFOS +

MÉLANGE 2 TEMPS 2,8 % - PREMIUM

TOP SÉCURITÉ

FABRICATION FRANÇAISE

- Fabriqué avec une huile "hautes performances" biodégradable.
- Meilleure protection de votre santé : contient moins de 1% de produits nocifs, comparé au carburant classique qui en contient 36%.
- Meilleure protection de votre moteur : élaboré à partir d'une essence alkyle, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt.

Volume	CODE
2 L	14 01 0820
5 L	14 01 0800
20 L	14 01 0830

INFOS +

ESSENCE 4 TEMPS - PREMIUM

TOP SÉCURITÉ

FABRICATION FRANÇAISE

- Stockable plusieurs années, il est non agressif pour votre moteur et en prolonge la durée de vie.
- Meilleure protection de votre environnement : sans benzène, ces carburants réduisent considérablement les dommages sur l'environnement.

Volume	CODE
5 L	14 01 0810
20 L	14 01 0560

INFOS +

DIESEL HVO

TOP SÉCURITÉ

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme à la norme EN 15940 et 100% d'origine renouvelable.
- Une réduction jusqu'à 90% des émissions de CO2 garantie par rapport à un diesel classique.
- Les matières premières sont uniquement des matières premières résiduelles ou des co-produits.
- Compatible tous moteurs Diesel.

Volume	CODE
5 L	14 01 0850
20 L	14 01 0860
1 000 L	14 01 0870

DOSETTE D'HUILE

FABRICATION FRANÇAISE

- Moteur 2 temps.
- Spécialement étudiée et recommandée pour la lubrification des moteurs 2 Temps qui fonctionnent à haut régime ou dans des conditions sévères d'utilisation.
- Convient pour les graissages séparés ou les mélanges.

Volume	CODE
100 ml	14 01 0301

BAC DE RÉTENTION AVEC CAILLEBOTIS

- Charge admissible : 950 kg (charge répartie).
- Caillebotis galvanisé amovible.
- Bac en tôle galvanisée épaisseur 15/10mm.
- Pieds en U de largeur 150 mm, hauteur 100 mm.

Dimensions (L x l x H)	Volume	Poids	CODE
1220 x 815 x 380 mm	274 L	40 kg	14 01 0623

ANTIPOLLUTION

BAC DE RÉTENTION

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéal pour le stockage des produits dangereux, hydrocarbures et tous types de polluants.
- En PEHD (polyéthylène).
- Forte résistance aux produits chimiques (acides, bases...) et produits corrosifs.
- Avec ou sans caillebotis, ce bac de rétention permet de protéger l'environnement.
- La version sans caillebotis permet la récupération des égouttures lors de remplissage de petits matériels sur chantier.

Volume	Dimensions (L x l x H)	CODE
40 L	800 x 600 x 155 mm	14 01 0611
60 L	1 000 x 600 x 175 mm	14 01 0622

CAILLEBOTIS POUR BAC DE RÉTENTION

FABRICATION EUROPÉENNE

- Permet le stockage de produits en évitant que les récipients reposent dans le fond du bac.
- En PEHD (polyéthylène) rotomoulé, très résistant à la charge, surface antidérapante.
- Excellente résistance aux produits chimiques (acides, bases...), produits corrosifs et hydrocarbures.

Volume	Dimensions (L x l x H)	CODE
40 L	800 x 600 x 45 mm	14 01 0624
60 L	1000 x 600 x 45 mm	14 01 0625

BAC DE RÉTENTION SOUPLE PLIABLE

FABRICATION FRANÇAISE

- Permet de récupérer les égouttures et fuites des groupes électrogènes, compresseurs ou tout autre matériel et éviter ainsi les pollutions des sols ou milieux naturels.
- Possibilité de stocker également des bidons, fûts, IBC de produits ou palettes de différentes dimensions.
- S'utilise en aire de lavage pour matériel souillé. Permet de sécuriser le remplissage ou dépotage de produits en citerne sur sites industriels.
- Le montage du bac est très simple et se fait en quelques secondes.
- Se range dans une sacoche résistante et compacte.

ATOUTS R ODUIT

- Très faible encombrement.
- Étanchéité à 100 %.
- Montage très rapide.
- Très résistant - PVC 900 gr/m^2.
- Polyvalent, usage temporaire ou permanent.
- Multifonctions, permet le stockage de produits ou matériels.
- Nettoyage aisé.
- Matières compatibles pour hydrocarbures et produits chimiques.

Poids	Volume	Dimensions (L x l x H)	CODE
7,8 kg	210 L	1 400 x 1 000 x 150 mm	14 01 0698
9 kg	405 L	1 800 x 1 500 x 150 mm	14 01 0699

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

ANTIPOLLUTION

FEUILLES ABSORBANTES

- Pour absorption des huiles, des hydrocarbures et ses dérivés.
- Idéales pour les interventions préventives :
  - limitent les incidents lors de manipulations de liquides polluants.
- Pouvoir d'absorption : jusqu'à 18 fois leur poids (environ 0,7 L / feuille).
- Fabrication 100 % polypropylène qui est naturellement hydrophobe et oléophile, c'est à dire qu'il repousse l'eau et absorbe uniquement les hydrocarbures et dérivés.
- Idéales pour absorber rapidement sur le sol comme sur l'eau. Elles ne coulent pas et peuvent être utilisées pour un usage en extérieur même saturées de polluants.
- Produit facilement incinérable (0,05% de résidus) sans formation de gaz toxique.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - TP, carrières, chantiers divers, assainissement, travaux portuaires.
  - Conditionnement : paquet de 50 feuilles - 40 x 50 cm.

CODE
14 05 0202

KIT D'ABSORPTION D'INTERVENTION D'URGENCE POUR HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS

- Indispensable pour agir instantanément, contenir et absorber les déversements accidentels.
- Principaux domaines d'utilisation : dépannage, abris de chantier, matériel roulant, zones de stockage de carburant.

FABRICATION FRANÇAISE

KIT D'ABSORPTION DE 50 LITRES

- Le kit comprend :
  - 30 feuilles absorbantes 40 x 50 cm (double épaisseur).
  - 1 boudin absorbant en microbille de liège Ø 8 cm x 3 m.
  - 5 feuilles d'essuyage technique.
  - 2 sacs pour la récupération des absorbants souillés.
  - 2 pinoches bois pour obturation d'urgence.
  - 1 paire de gants jetable.
  - 1 sac transport nylon très résistant avec poignée.

CODE
14 05 0152

KIT D'ABSORPTION DE 20 LITRES

- Le kit comprend :
  - 20 feuilles absorbantes 40 x 50 cm.
  - 1 boudin absorbant en microbille de liège Ø 8 cm x 1,20 m.
  - 2 feuilles d'essuyage technique.
  - 2 sacs pour la récupération des absorbants souillés.
  - 1 paire de gants jetable.
  - 1 sac transport nylon très résistant avec poignée.
- Compact avec minimum d'encombrement : se place sous ou derrière le siège d'un véhicule.

CODE
14 05 0321

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE - DIFOPE

- S'utilise sur routes, autoroutes, parkings, stations-services, ateliers de maintenance, chantiers…
- Produits conforme à la norme AFNOR NF P 98-190.
- Chimiquement neutre, produit naturel calciné à 900 °.
- Granulé fin de couleur beige, absorbe tous les liquides dangereux : huiles, carburants, solvants, détergents, produits phytosanitaires, produits chimiques divers…

ATOUTS PRODUIT

- Pouvoir d'absorption très élevé : 163 % de son poids.
- Antidérapant et très asséchant (laisse les sols secs).
- Non volatile, excellente tenue au sol même par vent fort.
- Non toxique, totalement ininflammable : pas de risques d'incendie.
- Ne forme pas de boue au contact de l'eau.

Contenance	Volume	CODE
15 kg	30 L	14 05 0070

LUBRIFIANT

NOTION DE BASE

La pompe à graisse manuelle ou électrique (graisse multifonction) vous permet un meilleur graissage de votre minipelle.
Pensez à graisser pendant 3-4 secondes chacune des articulations de vos matériels jusqu'à ce que la graisse ressorte.
Si la graisse ne ressort pas, 2 solutions : soit vous n'en avez pas mis assez, soit le graisseur est obstrué ; il suffit de le changer.

IMPORTANT :
N'ayez pas peur de trop graisser vos articulations, la graisse doit bien ressortir. Cela assurera la longévité des bagues et axes de vos matériels.
Ceci est valable pour tous les engins : pelle, minipelle, mini chargeur, tractopelle, chariot télescopique, etc...

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE - RENSON

- Adaptée à tous les travaux de lubrification intensifs dans les milieux agricole, routier, et les travaux publics.
- Livrée dans une valise rigide avec :
  - 2 batteries rechargeables 18 V Li-Ion 1500 mAh + chargeur 230 V.
  - 1 sangle de portée pour faciliter l'utilisation.
  - 1 flexible haute pression de 1 m.
  - 1 agrafe 4 mors.
- Batteries chargées en 1 h.
- Cartouche 400 g.
- Pression de service : 600 bars.
- Débit : 0,44 cm^3/coup.
- Puissance : 0,027 kW.
- Garantie : 2 ans.

Poids	CODE
3 kg	14 02 0102

POMPE À GRAISSE MANUELLE - RENSON

- Livrée avec poignée, flexible polyamide 300mm, rigide 150mm, agrafe 4 mors.
- Tête de pompe aluminium.
- Pression de service : 350 bars.
- Débit : 0,8 cm^3/coup.
- Remplissage : graisse en vrac 500 g ou cartouche 400 g.
- Garantie : 2 ans.

Poids	CODE
1,3 kg	14 02 0052

PRODUIT MULTIFONCTION - WD-40

FABRICATION EUROPÉENNE

- Supprime les grincements.
- Chasse l'humidité.
- Nettoie et protège.
- Dégrippe les pièces rouillées.
- Desserre les mécanismes coincés.
- Pulvérisateur double position : simplifie l'application et améliore le confort pour l'utilisateur.
- Sans silicone et non conducteur.

Volume	CODE
500 ml	14 01 0640

DÉGRIPPANT VÉGÉTAL 10 FONCTIONS

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

FABRICATION FRANÇAISE

- Produit multifonction 100 % d'origine végétale au ricin. Convient à un usage professionnel et domestique.
- Dégrippant, désoxydant.
- Anti-humidité.
- Lubrifiant.
- Dégraissant, débituminant.
- Désincrustant, diluant des encres.
- Anti-résine.
- Nettoyant pour colles (enduits, mastics).

- Domaines d'utilisation :
  - Matériels : outils, métaux ferreux ou non ferreux, plastiques, caoutchoucs, élastomères...
  - Surfaces : bitume, colle, résine...
  - Industries : garages, ateliers mécaniques...
  - Collectivités : immeubles, mairies...
  - Entretien des véhicules : nettoyant moteur, éclat de bitume sur carrosserie...
- Application :
  - À utiliser pur ou en dilution jusqu'à 50 % puis rincer le produit après application.

ATOUTS PRODUIT
- Sans odeur.
- Sans solvants pétroliers.
- Non toxique.

Volume	CODE
250 ml	14 01 0641

LUBRIFIANT

GRAISSE - GADUS

FABRICATION EUROPÉENNE

- Graisse extrême pression destinée à la lubrification générale :
  - de paliers lisses,
  - de roulements,
  - de pivots et articulations.

Poids	CODE
400 g	14 01 0200

INFOS +

HUILE DE CHAÎNE TRONÇONNEUSE

FABRICATION FRANÇAISE

- Lubrification indispensable dans le couple guide et chaîne.
- La rotation métal sur métal d'une tronçonneuse ou scie à chaîne n'est possible que par la lubrification permanente de l'ensemble.
- Conseil : la consommation d'une tronçonneuse avoisine les 0,2 L par m^3 de bois coupé.

Volume	CODE
1 L	14 01 0100
5 L	14 01 0150

DOSETTE D'HUILE ANTI-GIVRE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Huile spéciale anti-givre pour marteaux pneumatiques.
- Destinée au graissage des marteaux pneumatiques.

Volume	CODE
118 ml	14 01 0351

HUILE MINÉRALE DE COFFRAGE - FDI CHIMIE

- Idéale pour tous les travaux courants en béton et en mortier.
- Convient au coulage dans des banches métalliques, coulage sur moules acier, banches, coffrages en bois, piste de coulage.
- Agent de démoulage formulé à partir d'une huile minérale, sa composition assure un fini de surface permettant l'application de peintures et d'enduits.
- Grâce à un bon pouvoir mouillant il est utilisé aussi bien sur des parois horizontales que verticales.
- Densité à 20°C : 0.85 +/- 0.02.
- Point éclair : ≥ 65 °C.
- Coloration : brun léger.
- Viscosité à 20°C : 55 secondes.

Volume	CODE
30 L	04 00 0020

POMPE VIDE FÛT MANUELLE - RENSON

- Adaptée pour le transfert rapide d'huile, de fuel etc. (Ne convient pas pour l'essence ni le mélange).
- Pour fut ou tonnelet.
- Tube d'aspiration de 480 à 900 mm - Adaptateur 2".
- Volume distribué : 300 ml/coup.
- Sortie : bec d'écoulement coudé sécurisé par écrou.
- Poignée avec revêtement ergonomique pour un confort d'utilisation.
- Toutes les pièces sont en acier zingué.
- Garantie : 2 ans.

Poids (kg)	CODE
2	14 02 0053

PRODUIT WC CHIMIQUE 1L ACTIVATEUR BIOLOGIQUE - BIOCHIM WC

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

- Empêche le développement des micro-organismes qui sont à l'origine des mauvaises odeurs. Il liquéfie et digère les matières organiques.
- Activateur biologique pour WC autonomes.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Cabines de chantier.
  - Résidences mobiles : camping-car, autocars, avions...
  - Sanitaires autonomes non raccordés.
- Utilisation :
  - Utiliser 0,5 L de produit pour 20 L de capacité.

CODE
14 03 0831

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE

DÉCAPANT NETTOYANT BÉTON - CAMELEON

- Décapant nettoyant acide fort avec système IVD (indicateur visuel de dosage) et témoin de rinçage permettant d'effectuer des préparations précises et économiques.
- Domaines d'utilisation :
  - Idéal pour le nettoyage des bétonnières.
  - Permet la dissolution immédiate des laitances, efflorescence et résidus de ciment.
  - Nettoyage des sols de garage en ciment et préparation des sols avant peinture.
  - Rénovation du carrelage (tomettes, pierre, plage de piscine...).
  - Décapage des traces de rouilles, d'oxydation, de calcaire et des graisses.
  - Collectivités : services entretien, municipalités...
  - Industries : garage, carreleur, stations services, piscinistes.
- Application :
  - En application manuelle : à la brosse, au balais.
  - En application mécanique : avec un pulvérisateur (en vente page 250).
- Diluer le produit en fonction de la couleur :
  - BLEU : action nettoyante et décapante quotidienne.
  - VERT : rénovation des sols très encrassés.
  - JAUNE : élimination de dépôt important de ciment ou béton.
  - ORANGE : surdosage du produit.

INFOS +

ATOUTS PRODUIT

- À base de tensioactifs et solvants organiques.
- Système IVD : Indicateur - Visuel de Dosage (Brevet Européen).

Volume	CODE
5 L	14 01 0741

Pulvérisateurs disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

SUPER DÉGRAISSANT VÉGÉTAL - VEGE 3D

- Produit de nettoyage et de décontamination en solution aqueuse.
- Dégraissant : il dégraisse tous types de salissures (taches d'encre, de vin, de bétadine...).
- Dispersant : bonne séparation après nettoyage de la graisse et de l'eau.
- Désodorisant : détruit les odeurs (gasoil...).
- Domaines d'utilisation :
  - Sols : béton, surfaces peintes, pierres naturelles, marbres, carrelages...
  - Surfaces : bureaux, meubles, murs, matériels, cuisines, carrosseries...
  - Entretien des véhicules : bâches camions, nettoyant carrosserie, ...
- Application :
  - Dilution entre 1 et 10 % en fonction de la salissure.
  - En application manuelle : avec chiffon, éponge, faubert.
  - En application mécanique : en laveuse de sol, en nettoyeur haute pression (en vente page 245).

ATOUTS PRODUIT

- Peu moussant.
- Pas de solvant pétrolier.

Volume	CODE
1 L	14 01 0700

Nettoyeurs haute pression disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

SUPER DÉTERGENT NON MOUSSANT - ELYSOL NM

- Domaines d'utilisation :
  - Préparation des supports avant peinture.
  - Nettoyage des sols : garages, ateliers mécaniques, usines, entrepôts, parkings, traces de pneus, bétons, cuisines...
  - Dégraissage de toutes surfaces : équipements industriels, matériels de cuisine, tables, comptoirs...
  - Collectivités : immeubles, mairies, écoles (graphitis sur tables), gymnases, hôpitaux, cuisines...
- Application :
  - S'utilise manuellement : à la brosse.
  - S'utilise mécaniquement : en laveuse de sol.
  - 1 volume pour 30 à 50 volumes d'eau soit 1 à 2 %.

Volume	CODE
5 L	14 01 0720

NETTOYANT TOITURE - VEGETOP

- VEGETOP est compatible avec la totalité des matériaux de toiture.
- Il permet de nettoyer et d'entretenir les toitures sujettes aux pollutions naturelles et urbaines par rupture de la chaine alimentaire.
- Il créé un film protecteur imperméable et hydrophobe à la surface du matériau traité.
- 100% d'origine végétale au ricin et l'huile de jojoba.
- Très résistant à l'oxydation.
- Réduit l'humidité.
- Absorbe une partie des UV.
- VEGETOP n'est pas considéré comme un biocide (Règlement CE 528/2012).
  - S'applique sur le support à traiter à l'aide d'un pulvérisateur (en vente page 250).

INFOS +

ATOUTS PRODUIT

- Système ROOFTOP IVD : Indicateur - Visuel de Dosage (Brevet Européen).
- Empêche l'eau de pénétrer dans les matériaux.

Volume	CODE
5 L	14 01 0735

ENROBÉ

ENROBÉ DENSE À FROID NOIR OU ROUGE

- Solution de revêtement de sols extérieurs bitumeux.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Maintenance voirie (rebouchage de nids de poule et de tranchées).
  - Travaux à la main (finitions pour trottoirs, pistes, allées,...).
- Consommation moyenne : 25 kg/m² / cm d'épaisseur.
- Prêt à l'emploi, facile à stocker et simple à appliquer.
- Maniable et stockable.
- Date limite d'utilisation : 18 mois.

SÉLECTION LOXAM SÉLECTION

FABRICATION FRANÇAISE

En vente page 234

Dame emmanchée

Désignation	Volume	CODE
Noir	22 L	14 06 8500
Rouge	22 L	14 06 8660

ÉMULSION DE BITUME

FABRICATION FRANÇAISE

- Idéal pour donner à tous vos travaux d'entretien routier l'assurance d'une tenue de haute qualité.
- Permet de coller, de jointer et d'étancher toutes les réparations.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Complémentaire aux enrobés à chaud et à froid.
  - Couche d'accrochage et joints de finition.
  - Produit pour l'entretien des chaussées.
- Température d'application : <5° et >50° C.
- Produit ininflammable, irritant et pouvant attaquer les métaux.

Bag in Box

- 15 litres
- Date limite d'utilisation : 10 mois

Bidon

- 20 litres
- Date limite d'utilisation : 6 mois

Désignation	Volume	CODE
Bag in Box	15 L	14 07 0050
Bidon	20 L	14 07 0000

MORTIER-BÉTON

▼ MORTIERS TRADITIONNELS - SCELLEMENT ET REVÊTEMENT DE SURFACE - SACS DE 25 KG

◀ MAÇONNERIE - 151 MORTIER UNIVERSEL

- Mortier à maçonner.
- Granulométrie : 0-4 mm.
- Consommation : 1,9 kg/m²/mm d'épaisseur.

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux courants de maçonnerie.
  - Montage de parpaing, de briques.
  - Scellements courants.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE **14 08 6050**

◀ MAÇONNERIE - 154 BÉTON UNIVERSEL

- Prêt à gâcher.
- Décoffrable en 24h à 20°C.
- Granulométrie : 0-10 mm.
- Consommation :
  1 sac = environ 11 litres de volume en place.

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux courants de maçonnerie, appuis de fenêtres, seuils, marches, réalisation de dalles, scellement de poteaux.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE **14 08 6060**

◀ VOIRIE - 157 BÉTON RAPIDE

- Résistance mécanique importante : 8 MPa à 1h.
- Micro-béton de scellement.
- Durcissement rapide.
- Utilisable à basse température.
- Consommation :
  1 sac = environ 12 litres de volume en place.

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Scellement de panneaux de signalisation, de mobilier urbain.
  - Réparation ponctuelle de nids de poule et de saignées.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE **14 08 6070**

◀ VOIRIE - 714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK

- Micro-béton de voirie noir à retrait compensé.
- Homologation Orange.
- Durcissement rapide.
- Consommation :
  1 sac = environ 12 litres de volume en place.

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Scellement de tampons avec coffrage et de mobilier urbain.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE **14 08 6030**

◀ VOIRIE - 718 LANKOROAD BLACK TT

- Mortier de voirie noir à retrait compensé.
- Homologation Orange.
- Durcissement rapide.
- Consommation :
  1 sac = environ 12 litres de volume en place.

- Principaux domaines d'utilisation :
  - Scellement de tampons sans coffrage et de mobilier urbain.

FABRICATION FRANÇAISE

CODE **14 08 6000**

PLOMBERIE - GÉNIE CLIMATIQUE

Déshumidificateurs 262
Climatiseurs 263
Ventilateurs 263
Rafraichisseurs d'air 264
Purificateur d'air mobile 264
Chauffage 264
Maintenance tuyauterie 266

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

MOBIKA

ROTHENBERGER pipetool technologies at work

DÉSHUMIDIFICATEURS

INFOS+

◀ DÉSHUMIDIFICATEURS MOBILES PROFESSIONNELS - SOVELOR

Les DR/E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Caractéristiques :
  - Possibilité d'évacuation directe par drain.
  - Équipés de réservoirs de stockage des condensats avec sécurité anti-débordement.
  - DR 47 E et DR 73 E : Pompe de relevage des condensats jusqu'à 5 m de hauteur disponible en option.
- Garantie : 1 an.

Type		DR 21 E	DR 48 E	DR 100 E
Capacité de déshumidification à 30°C/80% H.R.*	L/jour	21	45,6	100
Débit d'air	m^3/H	240	350	1 000
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance électrique	W	400	810	1 840
Plage de fonctionnement mini / maxi	°C % H.R.*	5 - 35 35 - 90	5 - 35 20 - 90	5 - 32 35 - 90
Réfrigérant	Type	R290	R290	R454a
Capacité réservoir	L	5	5,7	15
Dimensions L x l x h	mm	335 x 305 x 580	580 x 422 x 820	620 x 540 x 1 095
Poids à vide	kg	20	30,5	64
Volume traité indicatif : séchage à 15°C/20°C/25°C	m^3	25/50/80	70/95/160	250/320/430
Volume traité indicatif : entretien à 15°C/20°C/25°C	m^3	50/90/150	150/220/340	370/470/600

* H.R. : humidité relative

ATOUTS PRODUIT

- Simple d'utilisation : il suffit de raccorder les déshumidificateurs à une alimentation électrique et de régler l'hygrostat.

Désignation	Capacité d'absorption (L/Jour)	CODE
DR 21 E	21	90 36 6000
DR 48 E	45,6	90 36 6010
DR 100 E	100	90 36 6030

COMMUNIQUÉ

MOBIKA

Ballon Thermodynamique HYDRA

- Économique
- Écologique
- Confort optimal
- Mode désinfection
- Cuve émaillée
- Pression disponible 25 PA
- Disponible en 190L et 300L
- Affichage LED

EL-CLSMTH-190
EL-CLSMTH-300

Pompe à chaleur réversible sans groupe extérieur WINNIE

- Climatisation et chauffage (2240W/ 2280W)
- Booster électrique 1300W en mode chauffage
- Installation rapide
- Dimensions compactes
- Pose sur pieds avec fixation murale

EL-CL-004N

Vous voulez en savoir plus ? SCANNEZ-MOI

www.mobika-clim.com

MOBIKA • ZA Nord - 78660 - Ablis - France • Tél : 01 30 46 01 15 • Fax : 01 30 46 01 18 • Email : mobika@mobika.fr

CLIMATISEURS

CLIMATISEUR MOBILE EL-CLML-026 - MOBIKA

Ce climatiseur mobile ne nécessite pas d'installation particulière.
Efficace pour une pièce d'environ 20 m².
L'air chaud est évacué par une gaine placée dans l'entrebaillement d'une porte ou d'une fenêtre.

- Principales utilisations :
  - Résidentiel, tertiaire et industriel.
- Caractéristiques :
  - Débit d'air : 295 m³/h en vitesse rapide.
  - Poids : 25,3 kg.
  - Alimentation : 220-240 V - 50 Hz.
  - Expulsion des condensats par tube d'évacuation.
  - Puissance frigorifique : 2 600 W.
  - Capacité : 12 - 18 m²
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Équipé d'une télécommande, il a également une fonction redémarrage automatique.
- Équipé de roulettes, il se transporte facilement de pièce en pièce.
- Silencieux et économique grâce à sa classe énergétique A.

Calcul rapide de la superficie réfrigérable :
Il faut diviser la puissance frigorifique de votre appareil par le coefficient 120.

Exemple : Pour une hauteur sous plafond de 2,50 m et pour un climatiseur de 2 600 W, vous pouvez refroidir une pièce de 2 600 W/120 = 21,6 m².
N.B. : Il ne s'agit que d'une formule approximative.

INFOS +

Dimensions (mm)	CODE
355 x 703 x 345	90 36 0090

VENTILATEURS

VENTILATEUR SUR PIED - MOBIKA

- 3 vitesses de ventilation : 1000 - 1150 - 1250 tr/min.
- Angle d'inclinaison verticale : 7°/21°.
- Angle d'oscillation horizontale : 80°.
- 3 hélices Ø 400 mm.
- Minuterie de 2h.
- Normes CE.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m³/h)	Dimension L x l x H (mm)	Poids (kg)	CODE
4	Électrique	1 800	435 x 400 x 1375	5,2	90 36 0100

VENTILATEUR SUR TABLE - MOBIKA

- 3 vitesses de ventilation : 1000 - 1150 - 1250 tr/min.
- Angle d'inclinaison verticale : 12°/24°.
- Angle d'oscillation horizontale : 80°.
- 3 hélices Ø 400 mm.
- Minuterie de 2h.
- Normes CE.
- Garantie : 2 ans.

INFOS +

Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m³/h)	Dimension L x l x H (mm)	Poids (kg)	CODE
4	Électrique	2 100	435 x 285 x 580	2,6	90 36 0110

RAFRAICHISSEURS D'AIR

RAFRAICHISSEUR D'AIR MOBILE COLD 30 - SOVELOR

- Livré avec un tableau de commande intégré et une télécommande.
- Utilise le principe de l'évaportation : efficace, économique et écologique.
- Idéal pour des zones en plein air, dans des grands volumes, des locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur (30 m²).
- Trappe de remplissage (réservoir 30 L) et jauge de niveau.
- Protection IP44.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.
- Fonction ventilation seule ou rafraîchissement avec 3 vitesses de ventilation.
- Fonction balayage permettant de diriger le flux d'air sur toute la largeur de la zone.

INFOS+

Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m³/h)	Dimension L x l x H (mm)	Poids (kg)	CODE
1,3	Électrique	3 000	570 x 350 x 1100	18	90 36 0091

RAFRAICHISSEUR D'AIR MOBILE COLD 80 - SOVELOR

- Livré avec un tableau de commande intégré et une télécommande.
- Utilise le principe de l'évaportation : efficace, économique et écologique.
- Idéal pour des zones en plein air, dans des grands volumes, des locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur (80m²).
- Trappe de remplissage (réservoir 100 L) et jauge de niveau.
- Raccord permettant le branchement d'un tuyau d'eau pour le remplissage permanent du réservoir.
- Protection IP44.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.
- Fonction ventilation seule ou rafraîchissement avec 3 vitesses de ventilation.
- Fonction balayage permettant de diriger le flux d'air sur toute la largeur de la zone.

INFOS+

Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m³/h)	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
3,3	Électrique	8 000	850 x 500 x 1410	32	90 36 0092

PURIFICATEUR D'AIR MOBILE

PURIFICATEUR D'AIR MOBILE HL400V/HL800V - SOVELOR

FABRICATION EUROPÉENNE

- Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.
- Filtre les bactéries, le pollen, la poussière, les odeurs et les virus/germes efficacement.
- Utilisation simple : surveillance et contrôle via une application.
- Indice de protection IP20.
- 3 vitesses.
- Garantie : 1 an.

INFOS+

Taille de la pièce avec triple renouvellement d'air	Volume sonore à 3 mètres	Débit d'air (m³/h)	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
50 m²	32/44 dB(A)	360	200 x 400 x 600	9,7	90 37 0000
70 m²	20/66 dB(A)	800	400 x 400 x 665	14	90 37 0010

CHAUFFAGE

CONVECTEUR - MOBIKA

- Livré avec pieds (à assembler).
- 3 allures de chauffe : 0,75, 1,25, 2 kW.
- Diffusion frontale.
- Molette de thermostat graduée.
- Interrupteurs avec témoin lumineux.
- Corps acier.
- Longueur cordon d'alimentation : 146 cm.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Poignées latérales pour un déplacement facile en chauffe.
- Sécurité en cas de surchauffe.

INFOS+

Alimentation	Puissance (kW)	Moteur	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
Monophasé	0,75 à 2	Électrique	430 x 585 x 200	3	90 36 5081

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

CHAUFFAGE

INFOS +

CHAUFFAGE 3 KW

- Idéal comme chauffage d'appoint pour les professionnels et particuliers.
- Carter métallique et poignée de transport.
- Thermostat intégré pour une chaleur constante et propre sans condensation ni fumée de combustion.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Protection anti-surchauffe.
- Léger et compact.

Alimentation	Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m^3/h)	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
Monophasé	3	Électrique	411	210 x 195 x 275	3,2	90 36 5052

INFOS +

CHAUFFAGE PORTABLE K3 - SOVELOR

- Livré avec cordon et prise électrique.
- Protection IP44.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonctions intégrés.
- Fonction ventilation seule et puissance réglable.
- Sécurité de surchauffe intégrée.
- Châssis orientable verticalement.
- Moteur intégré, à l'abri des chocs.
- Poignée de transport.

Alimentation	Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m^3/h)	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
Monophasé	3	Électrique	300	300 x 340 x 410	5	90 36 5073

INFOS +

CHAUFFAGE 15 KW

- Matériel professionnel idéal pour les chantiers, tentes et ateliers.
- Trois niveaux de chauffe (5 - 10 - 15 kW).
- Commande par thermostat intégré pour le réglage de la température.
- Moteur soufflant à protection thermique.
- Tôle conductrice d'air intégrée qui conduit parfaitement le débit d'air chaud vers l'extérieur pour une efficacité maximale.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Fonction ventilateur intégré.
- Protection anti-surchauffe.

Modèle	Alimentation	Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m^3/h)	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
Chauffage seul	Triphasé	15	Électrique	1 293	332 x 405 x 540	14,9	90 36 5071
Chauffage avec rallonge 20 m	Triphasé	15	Électrique	1 293	332 x 405 x 540	24,9	90 36 5072

INFOS +

CHAUFFAGE MOBILE C15 - SOVELOR

- Livré avec câble et prise électrique mobile.
- Idéal pour les locaux fermés, les zones confinées, en sous-sol ainsi que dans les locaux ou la présence d'une flamme est indésirable.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonctions intégrés.
- Châssis en acier.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Léger, maniable et facile à transporter.
- Sécurité : thermostat de surchauffe, post-ventilation automatique garntissant le refroidissement de l'appareil avant arrêt, grilles sur l'aspiration et le soufflage.
- Moteur intégré, à l'abri des chocs.

Alimentation	Puissance (kW)	Moteur	Débit d'air (m^3/h)	Dimension L x l x h (mm)	Poids (kg)	CODE
Triphasé	15	Électrique	1 050	695 x 385 x 495	21,7	90 36 5074

MAINTENANCE TUYAUTERIE

CONCENTRÉ DE DÉTARTRAGE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations :
  détartrage des installations sanitaires et de chauffage :
  - Serpentins de corps de chauffe, chaudières, chauffe-eau.
  - Systèmes de réfrigération.
- Caractéristiques :
  - Non moussant.
  - Anticorrosif, augmente la durée de vie de la pompe.
  - Efficacité identifiable par la couleur :
    - rouge : produit actif,
    - jaune/orange : produit saturé.
- Dilution : 10 à 30% dans l'eau.
- Contenance : 5 L.

CODE **02 15 0360**

POUDRE NEUTRALISANTE

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations : après détartrage, élimine les résidus acides dans les canalisations.
- Proportion de mélange : 3% dans l'eau.
- Contenance : 1 kg.

CODE **02 15 0370**

PÂTE CONDUCTRICE GEL

FABRICATION EUROPÉENNE

- Principales utilisations : congélation automatique localisée sans vidange de l'installation :
  - dans les travaux d'entretien, de réparation, de dérivation et d'extension de canalisations
  - dans les opérations de remplacement ou d'ajout de radiateurs et éléments de chauffage.
- Contenance : 150 ml / 130 g.

CODE **02 15 0390**

INFOS +

GÈLE TUBE ROFROST TURBO 2

FABRICATION EUROPÉENNE

- Appareil à geler les tubes haute technologie.
- Pour tubes cuivre et acier.
- Idéal pour les travaux d'entretien, de réparation et d'extension sur des canalisations car il ne nécessite pas au préalable ni une longue vidange ni la pose de robinet d'arrêt.
- Livré avec :
  - 2 flexibles et 2 pinces pour tubes cuivre diam. 60mm, fer diam. 2'', à sondes thermiques intégrées,
  8 bagues de compensation (de 2 demi-coquilles chacune), une boîte de pâte conductrice.
- Garantie : 1 an.

R290

ATOUTS PRODUIT

- Utilisable partout.
- Congélation automatique en peu de temps grâce à la forte puissance.
- Suppression des coûts du frigorigène, des frais de livraison, du transport de bouteilles de gaz.
- Exécution sans problème de travaux de soudure et de brasage.
- Contrôle de la congélation par double mesure et affichage de la température.
- Simplicité de serrage grâce à 8 bagues de compensation pour les dimensions courantes.

CODE **90 15 0395**

COMMUNIQUÉ

ÉLÉVATION DES PERSONNES

Échelles 268
Marchepieds 269
Plates-formes individuelles 270
Échafaudage roulant acier 273
Échafaudages roulants aluminium 274

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

ÉCHELLES

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE SPACE BAMBOO - CENTAURE

- Ce modèle est conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96-333.
- Caractéristiques :
  - Fonction écarteur de mur avec patins d'appui muraux intégrés.
  - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres.
  - Marches en aluminium anodisé antidérapantes.
  - Utilisation de la commande de réglage de la hauteur d'une seule main.
  - Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Prisée par les professionnels pour son encombrement plié ultra-réduit et son rangement aisé.
- Mise en place très simple et rapide à la hauteur souhaitée.
- Un bouton à glissière verrouille automatiquement la position.
- Sac porte-outils intégré.
- Patins antidérapants.

INFOS +

Largeur stabilisateur (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur maximale (m)	Nombre de barreaux	Poids (kg)	CODE
0,84	0,92	4,30	11	14,70	12 02 0211

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PLIANTE TT3 - CENTAURE

- Décret 96-333. Norme EN 131-4.
- Caractéristiques :
  - Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
  - Intervalles barreaux 280 mm.
  - Profils des montants de la partie articulée en aluminium anodisé.
  - 3 positions possibles : autostable, échelle simple, en dénivelés.
- Garantie : 3 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Réglage de la hauteur barreau par barreau en tirant sur les poignées.
- Blocage automatique et ultra fiable des différentes positions d'utilisation.
- Déverrouillage par simple pression.
- Larges patins antidérapants.
- Barreaux antidérapants.
- Ultra compacte pour transport et stockage aisés.

INFOS +

Largeur de la base évasée (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur maxi (m)	Nombre de barreaux	Poids (kg)	CODE
0,78	0,95	3,85	4 x 3	11,20	12 02 0220

* Hauteur d'accès maxi donnée à titre indicatif : hauteur du dernier barreau + 2 m.

ÉCHELLES

INFOS +

ÉCHELLES SIMPLES ALUMINIUM PRS- CENTAURE

FABRICATION FRANÇAISE

- Ces modèles sont conformes à la norme EN 131 et au décret 96-333 Label NF.
- Patins chaussants antidérapants vissés.
- Équipée d'un stabilisateur avec patins bi matière antidérapants à partir de 12 barreaux.
- Caractéristiques :
  - Barreaux aluminium antidérapants.
  - Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.
  - Espacement entre les barreaux : 280 mm.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Larges profils striés.
- Barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence.
- Patins chaussants antidérapants.
- Haute résistance.
- Confortable : barreaux en forme légèrement arrondie pour plus de confort lors de la montée et de la descente.

Longueur (m)	Largeur (m)	Stabilisateur	Hauteur (m)	Nombre de barreaux	Poids (kg)	CODE
2,95	0,35	Non	2,80	10	4,4	12 02 0512
4,05	0,75	Oui	3,90	14	7,2	12 02 0572

MARCHEPIEDS

INFOS +

MARCHEPIED DELTA STEP - CENTAURE

- Conforme au décret n°96-333 du 10 avril 1996.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Bouton de verrouillage automatique.
- Patins antidérapants.
- Marches en acier perforées antidérapantes.
- Plateau antidérapant - 1 mètre avec bandes antidérapantes.
- Crochet de verrouillage.
- Poignée de transport.

Dimensions ouvert (H x l x L cm)	Dimensions replié (H x l x L cm)	Hauteur (m)	Poids (kg)	CODE
50 x 38 x 126	96 x 20 x 39	0,5	8	12 02 0710

INFOS +

MARCHEPIED DOUBLE ACCÈS ALPHA - CENTAURE

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme au décret 96-333. Norme EN 131.
- 2 x 4 marches.
- Larges et solides profils aluminium au design ergonomique.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Accès confortable par marches antidérapantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium.
- Articulations anti pince-doigts.
- Autostable en position fermée.
- Clips intégrés aux patins pour maintenir le produit fermé lorsqu'il est plié.
- Patins extra larges antidérapants.
- 2 sangles de sécurité anti-écartement.

Dimensions fermé (H x l x L cm)	Hauteur d'accès maxi* (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	CODE
105 x 50 x 20	2,45	0,95	5,5	12 02 0712

* Hauteur d'accès maxi donnée à titre indicatif.

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

PLATE-FORME GAZELLE NOUVELLE GÉNÉRATION - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924. Norme PIRL.
- Caractéristiques :
  - Acier/aluminium.
  - 4 hauteurs de plancher : 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m - 1 m.
  - Plancher spacieux 0,96 x 0,48 m.
  - Charge utile : 150 kg.
  - 2 positions possibles pour la tablette multi-fonctions qui peut supporter une charge allant jusqu'à 30 kg.
  - Nouveaux stabilisateurs rabattables au pied plus pratique et plus rapide à mettre en place.
  - Roues Ø 150 mm non porteuses et non marquantes.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Garde-corps avec portillon sécurisé.
- Larges marches 80 mm confortables avec antidérapant puissant
- Nouveau réglage de la hauteur, plus facile, intuitif et durable.

INFOS+

Hauteur de travail maxi (m)	Largeur hors tout (m)	Dimensions pliées L x l x Ep. (m)	Dimensions plancher L x l (m)	Poids (kg)	Charge (kg)	Diamètre roues (m)	CODE
3,00	0,83	1,07 x 0,60 X 0,42	0,96 x 0,48	29,9	150	150	90 55 7111

PLATE-FORME F3-F4 PERFORM NOUVELLE GENERATION - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Plates-formes individuelles roulantes aluminium à hauteur fixe.
- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924. Norme PIRL.
- Norme EN 131-7.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Électricité.
  - Climatisation.
  - Installation thermique.
  - Entretien.
  - Peinture.
- Caractéristiques :
  - Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
  - Charge utile 150 kg.
  - Roues Ø 100 mm non porteuses et non marquantes.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- 2 tablettes de série avec compartiments : tablette supérieure grande capacité + 2 crochets porte-seau, poignée de transport intégrée et 1 tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.
- Autostable avec largeur produit optimale.
- Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm.
- Pliable et compact pour un transport facilité.
- Protection arrière pat garde-corps rigide et articulé, mise en place d'un seul geste.

INFOS+

Modèle	Nbre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur plancher (m)	Largeur hors tout (m)	Dimensions pliées L x l x Ep. (m)	Dimensions plancher L x l (m)	Poids (kg)	Charge (kg)	Diamètre roues (m)	CODE
F3	3	2,70	0,70	0,75	2,06 x 0,69 x 0,25	0,40 x 0,50	15,7	150	100	90 55 3560
F4	4	2,95	0,95	0,79	2,36 x 0,78 x 0,25	0,40 x 0,50	16,3	150	100	90 55 3500

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

PLATE-FORME WHEELYS NOUVELLE GÉNÉRATION - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924. Norme EN131-7 / Norme PIRL(W3) Labellisé NF (W3).
- Caractéristiques :
  - Aluminium.
  - 2 tablettes de série avec compartiments.
  - Tablette supérieure grande capacité + poignée de transport intégrée.
  - Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.
  - Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m avec plinthes intégrées.
  - 2 roues diamètre 100 mm non porteuses et non marquantes.
  - 2 roues diamètre 80 mm pivotantes.
- Existe aussi en version ULTIM : nous consulter.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Circulation fluide de la plate-forme dépliée grâce à un ensemble de 4 roulettes pivotantes.
- Dès la montée, la pression opérée fait descendre la plate-forme et le roulage devient inopérant (poids mini 50 kg).
- Sensation de confort et de sécurité immédiate pour l'opérateur protégé à 360° sur une plate-forme ultra stable.
- Marches largeur 80 mm pour un accès ultra confort.
- Protection arrière pat garde-corps rigide et articulé, mise en place d'un seul geste.

INFOS +

Nombre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur plancher (m)	Dimensions pliées L x l x H (m)	Dimensions plancher L x l (m)	Poids (kg)	Charge utile (kg)	CODE
3	2,70	0,70	2,06 x 0,67 x 0,25	0,40 x 0,50	18,3	150	90 55 3501
4	2,95	0,95	2,36 x 0,79 x 0,25	0,40 x 0,50	18,9	150	90 55 3502

PLATE-FORME XT7-XT9 PERFORM NOUVELLE GENERATION - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Plates-formes aluminium télescopiques XT.
- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924. Norme PIR.
- Norme EN 131-7.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Électricité.
  - Climatisation.
  - Installation thermique.
  - Entretien.
  - Espaces verts.
- Caractéristiques :
  - Aluminium.
  - Télescopiques 4 hauteurs.
  - 2 tablettes de série avec compartiments :
  - Tablette supérieure grande capacité
  + 2 crochets porte-seau, poignée de transport intégrée.
  - Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.
  - Plancher antidérapant de 0,50 m x 0,40 m.
  - Charge utile : 150 kg.
  - Roues Ø 200 mm non porteuses en position travail et non marquantes.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Accès par marches de 60 mm.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Système de réglage de la hauteur : plans coulissants actionnés par commande manuelle. Verrouillage automatique.
- Installation en dénivelé intégrée.
- Pliables et compacts pour faciliter le transport et le stockage.
- Protection arrière pat garde-corps rigide et articulé, mise ne place d'un seul geste.

INFOS +

Plates-formes individuelles disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

Modèle	Nombre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur plancher (m)	Largeur hors tout (m)	Dimensions pliées L x l x H (m)	Poids (kg)	CODE
XT7	4 à 7	3,79	1,03 - 1,28 - 1,53 - 1,79	0,75	2,47 x 0,67 x 0,42	32,4	90 55 3520
XT9	6 à 9	4,30	1,53 - 1,79 - 2,05 - 2,30	0,75	3,02 x 0,67 x 0,42	38,9	90 55 3550

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

PLATE-FORME API (ACCÈS PRÉMUR INDIVIDUEL) - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux d'élingage.
  - Guidage des manœuvres.
  - Mise en place d'accès de liaison.
  - Bétonnage pour prémurs et préfabriqués.
- Caractéristiques :
  - Aluminium.
  - Largeur 0,60 m.
  - Hauteur de travail 3,90 à 5,10 m.
  - 2 points de grutage avec repérage de couleur jaune.
  - Dimensions plié (L x l x E) 2,90 x 0,80 x 0,60 m.
  - Plancher antidérapant 0,45 x 0,50 m, plinthes intégrées.
  - Charge utile : 150 kg.
- Garantie : 5 ans.

ATOUTS PRODUITS

- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- 2 tailles de crochets fournis : 75 et 200 mm.
- Hauteur des crochets réglable de 2,10 à 4 m grâce à des montants coulissants.
- Protection à 360° de l'opérateur.

INFOS +

Hauteur d'accrochage (m)	Largeur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	CODE
2,10 à 4,00	0,60	2,90	18	90 55 7120

COMPLÉMENTAIRE

Sécurisez votre choix et préservez votre santé avec AR DUARIB.

Sans Contact

Et si vous pouviez tester un échafaudage roulant ou une plate-forme sans contact ?
Tel est le service proposé par DUARIB avec **son application de réalité augmentée.**
Une technologie immersive pour sécuriser vos choix de solutions de travail en hauteur en préservant votre santé.

AR DUARIB : un showroom intégré pour bien choisir

AR DUARIB superpose sur le monde réel les plates-formes, échafaudages roulants modélisés en 3D. Ainsi, vous les découvrez de manière interactive et pouvez les tester directement dans votre environnement de travail ou dans votre véhicule utilitaire. Cette visualisation sur tablette ou smartphone permet de s'assurer, bien avant l'achat, de l'adéquation de l'équipement de travail aux spécificités et aux contraintes de la zone d'intervention.

AR DUARIB : tests produits sans contact

AR DUARIB permet de tester un échafaudage ou une plate-forme sur le chantier ou dans le véhicule scannés, sans avoir à entrer en contact physique avec eux. Sans montage, sans déplacement ni manipulation de matériel seul ou à plusieurs, le risque de transmission du virus est limité.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI GRATUITEMENT SUR App Store Google Play

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER

INFOS +

Échafaudages disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

ROLLY 2 - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Échafaudage roulant acier galvanisé
- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924. Norme ERPFH.
- Efficace pour les chantiers d'intérieur.
- Se compose de très peu d'éléments à assembler.
- Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,62 m.
- Hauteur de travail maxi : 3,80 m.
- Réglage de la hauteur de 2,30 à 3,80 m.
- Garantie : 5 ans.

MONTAGE EN 2 MIN 30" CHRONO GRÂCE À LA BASE PLIANTE ET AUX GOUPILLES IMPERDABLES.

ATOUTS PRODUIT

- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Plancher alu/bois, plinthes intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Charge utile : 150 kg.
- Échelles munies de goupilles imperdables.
- Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique.
- Garde-corps avec chaînettes et fonction « QUICK » pour réduire l'encombrement en hauteur de l'échafaudage.
- Position chariot pour déplacement sur chantier.
- Roues à frein diamètre 125 mm.

Passage des portes de larg. 0,73 m et haut. 2,04 m.

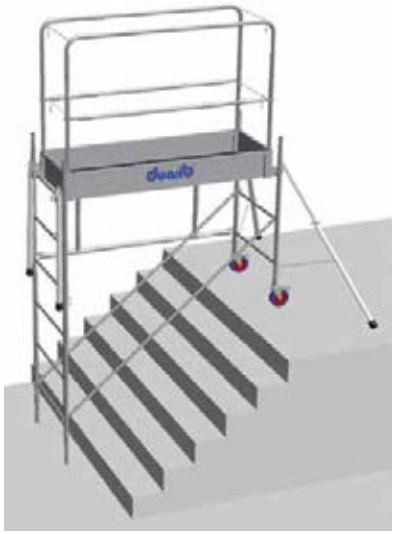

Installation en dénivelés avec l'option kit dénivelés.

Transport dans un utilitaire léger ou break.

Dimensions extérieures L x l (m)	Hauteur de travail mini / maxi (m)	Hauteur du plancher mini / maxi (m)	Surface plancher L x l (m)	Poids (kg)	Charge admissible (kg)	Diamètre roues (mm)	CODE
1,50 x 0,68 m	2,30 / 3,80	1,80	1,35 x 0,46 m	52	150	125	90 55 2550

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

INFOS +

FABRICATION FRANÇAISE

◀ GAMME TOPLIGHT - ULTRALU

- L'échafaudage «PRO» par excellence !
- Réalisé avec des profilés de diamètre 50 mm robustes et légers à la fois, la gamme TOPLIGHT offre un excellent rapport qualité-prix.
- Montage facile et rapide par une seule personne.
- Grâce à l'utilisation d'un contreventement à la base et aux pieds réglables sur 200 mm, les TOPLIGHT n'ont pas besoin de kit de décalage ni de pièce supplémentaire pour le montage en escalier ou sur terrain dénivelé.
- NF EN 1004-05. Décret 2004-924.
- Garantie : 5 ans.

Pieds réglables de 200 mm avec goupilles imperdables.

Crochets à bascule pour verrouillage des croisillons.

Stabilisateurs orientables avec serrage double effet.

Échafaudages disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

Montage facile par une personne seule

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoire supplémentaire.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la "clé rouge").

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

Type	Hauteur de travail (m)	Hauteur plancher maxi (m)	Dimensions sur planchers (m)	Largeur déchelle hors tout (m)	Longueur extérieure plancher (m)	Niveau de plancher	Charge (kg/m²)	Poids (kg)	CODE
TOS 318	5	3	1,68 x 0,60	0,80	1,80	1	200	75	90 55 2510
TOS 418	6	4	1,68 x 0,60	0,80	1,80	2	200	105	90 55 2520
TOS 518	7	5	1,68 x 0,60	0,80	1,80	2	200	112	90 55 2530
TOS 618	8	6	1,68 x 0,60	0,80	1,80	2	200	127	90 55 2540

Téléchargez l'application «LOXAM CATALOG» pour visualiser les vidéos et fiches techniques du matériel

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

INFOS +

TELETOWER - DUARIB

- Échafaudage roulant aluminium anodisé.
- Convient aux intérieurs avec plafonds bas.
- Structure 100 % télescopique.
- Réglage tous les 25 cm.
- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924.
- Garantie : 2 ans.

ATOUTS PRODUIT

- Compacité unique.
- Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m.
- Télescopique, 7 hauteurs de travail de 2,33 m à 4 m. Réglage rapide de la hauteur.
- Plancher aluminium, trappes et plinthes aluminium.
- Surface utile : 1,40 x 0,60 m.
- Charge maxi sur le plancher : 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés avec 3 positions de stabilisation et une position de stockage.
- Montage et démontage en sécurité depuis le sol.
- Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier.
- Pas de pièces détachées.
- Installation express par un seul opérateur, sans effort et nécessitant peu d'espace.

Des dimensions pliées réduites au maximum.
(H. 1,10 m - Larg. 0,80 m - Ep. 0,45 m)
Stockage et transport ultra facilités.
Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.

Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier.
Pas de pièce détachée.

Installation express par un seul opérateur.
Sans effort et nécessitant peu d'espace.

Montage en sécurité depuis le sol.
Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

Dimensions extérieures L x l (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Surface plancher L x l (m)	Poids (kg)	Charge admissible (kg)	Diamètre des roues (m)	CODE
1,55 x 0,92	4,00	1,40 x 0,60	58	150	100	90 55 2830

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

ALTITUDE - DUARIB

FABRICATION FRANÇAISE

- Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924. Norme NF EN 1004-1.
- Le meilleur rapport qualité/prix.
- Particulièrement étudiés pour les travaux d'intérieur.
- Passage de porte.
- Installation en dénivelés intégrée.
- Mise en place des lisses et sous-lisses en totale sécurité à l'aide de la diagonale de montage.
- Plancher alu/bois à trappe, plinthes alu intégrées.
- Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs.
- Garantie : 5 ans.

- ALTITUDE 135 : roues Ø 125 mm réglables sur 150 mm.
- ALTITUDE 165 : roues Ø 125 mm réglables sur 150 mm.
- ALTITUDE 205 : roues Ø 200 mm réglables sur 150 mm.

INFOS +

ATOUTS PRODUIT

- Montage encore plus simple et intuitif grâce aux points de fixation orange.
- Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste.
- Base pliante sur modèle AL 135 et AL 165 pour gagner en temps de montage.
- Roues : réglage précis tous les 10 mm sur 150 mm et corps phosphorescent.

Existe aussi en garde-corps monoblocs ou plancher modulaire selon modèles et en version AL 255 ou AL 300, nous consulter.
Échafaudages disponibles à la location, consultez notre "catalogue de location".

À SAVOIR

Hauteur de travail



Dimensions

LONGUEUR ET LARGEUR DU PLANCHER



Désignation	Ø roues (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur travail	Hauteur plancher	Passage Porte	Poids (kg)	CODE
Altitude 135 - Base standard Pour hauteur de travail 3,80 m avec 1 plancher (Existe en 4 hauteurs de travail : de 3,80 à 6,80 m)	125	1,40	0,62	3,80	1,80	0,73	51	90 55 2801
Altitude 165 - Base standard Pour hauteur de travail 3,80 m avec 1 plancher (Existe en 4 hauteurs de travail : de 3,80 à 6,80 m)	125	1,65	0,62	3,80	1,80	0,73	54	90 55 2840
Altitude 205 - Base standard Pour hauteur de travail 6,90 m avec 2 planchers (Existe en 7 hauteurs de travail : de 3,90 à 9,90 m)	200	2,05	0,69	6,90	4,90	0,83	113	90 55 2811

ESPACES VERTS

Tarières thermiques 278
Tronçonneuse thermique 279
Coupe bordure 279
Matériels espaces verts - gamme électrique 280
EPI forestiers 282

MAQUETTE MATÉRIEL

Maquette 284

SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT
ALTRAD
HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Husqvarna
PROFESSIONAL
CAPEST INDUSTRIE

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT
Husqvarna PROFESSIONAL

TARIÈRES THERMIQUES

TARIÈRE À UN OPÉRATEUR - TAR-03-T52 - ALTRAD

- Idéale pour les plantations et installations de clôtures.
- 3 Mèches fournies, Ø 100, Ø 150 et Ø 200 mm, longueur 800 mm.
- Moteur 2 temps de 51,7 cm^3.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT
- Pompe d'amorçage, démarrage facile.
- Embrayage centrifuge.

Ø Mèches	CODE
100 mm	90 70 3201
150 mm	90 70 3202
200 mm	90 70 3203

En vente page 253

Mélange 2 temps

Puissance maxi	Régime	Vitesse broche	Dimensions L x l x H	Poids	CODE
2,2 kW	7 500 tours/min	300 tours/min	560 x 460 x 1 100 mm	12,2 kg	90 70 3200

TARIÈRE-BROUETTE PF-400

FABRICATION EUROPÉENNE

- Idéale pour le perçage de trous allant de 60 à 350 mm de diamètre avec 1 seul opérateur.
- Performante même en sol pierreux.
- Conforme aux normes CE
- Livrée sans mèche.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT
- Efficace, facile à transporter, à déplacer, rapide à mettre en place.
- Lest télescopique pour équilibrer le poids de la mèche.
- Aucun effort n'est nécessaire pour contrôler la machine, aucun à-coups grâce au réducteur planétaire.

En vente page 253

Mélange 2 temps

Puissance maxi	Réducteur	Couple	Dimensions L x l x H	Poids	CODE
55 cc - 2,8 CV	104:1	270 Nm	100 x 60 x 50 mm	38,7 kg	90 70 3150

- Mèches hélicoïdales standards longueur 700 mm. Pour clôtures et scellements. Avec couteau d'attaque interchangeable.

Ø Mèches	CODE
100 mm	90 70 3110
150 mm	90 70 3120
200 mm	90 70 3130
250 mm	90 70 3140
350 mm	90 70 3160

- Rallonges de mèches : pour forer plus profond. Adaptables sur toutes les mèches.

Longueur	CODE
250 mm	90 70 3170
400 mm	90 70 3180

- Outils complémentaires :
  - Mèche émietteuse : travaille le sol avant la plantation sans sortir la terre.
  - Mèche forestière : pour plantations en sols durs.
  - Mèche conique : pour plantations en sols travaillés et sols légers.
  - Pointe standard ou pointe renforcée carbure : vissée en bas des mèches, elle assure l'amorce du trou.
  - Couteau : placé à la base des mèches, il renforce l'attaque.
  - Compteur : indexé sur la roue, il permet de mesurer la distance entre chaque trou.

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

TRONÇONNEUSE À BOIS MS 170 - STIHL

- Moteur 2 temps à balayage stratifié.
- Commande à levier universel : manipulation facile et sûre car toutes les commandes sont regroupées.
- Garantie : 1 an.

En vente page 253

Mélange 2 temps

En vente page 257

Huile de chaîne

ATOUTS PRODUIT

- Compacte, légère et très maniable.
- Carburateur à compensateur pour une puissance toujours optimale.

Désignation	Cylindrée	Puissance	Longueur guide	Poids	CODE
MS 170	30,1 cm³	1,2 kW	35 cm	4,1 kg	90 70 3671
Guide 35 cm					50 03 3650
Chaîne					50 03 3660

CHAÎNES POUR ÉLAGUEUSE

Marque	Modèle	Longueur	CODE
HUSQVARNA	Élagueuse sur perche 525 PT5S	25	50 03 3684
HUSQVARNA	Élagueuse thermique T435	35	50 03 3685

CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSE

Marque	Modèle	Longueur	CODE
STIHL	Tronçonneuse à bois MS 251	45	50 03 3680
HUSQVARNA	Tronçonneuse sur batterie T536LIXP / T535IXP	35	50 03 3683
HUSQVARNA	Tronçonneuse thermique 560 XP / 562 XP	50	50 03 3682
HUSQVARNA	Tronçonneuse thermique bois 445	45	50 03 3681

COUPE-BORDURE

COUPE-BORDURES A BATTERIE FSA 45 - STIHL

- Livré avec batterie lithium-ion avec indicateur de niveau de charge et câble de charge.
- Idéal pour vos travaux de finition et l'entretien de petites surfaces herbeuses.
- Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit.
- Poignée ronde ajustable sans outil en 6 positions jusqu'à un angle de 120°.
- Tube télescopique 8 positions pour une longueur de 170 mm.
- Durée de charge de la batterie : 145 / 210 minutes (80 % / 100 %) et autonomie de 20 minutes (chargée à 100%) avec lame ou 12 minutes avec fil PolyCut 2-2.
- Garantie : 1 an.

ATOUTS PRODUIT

- Axe réglable pour un travail respectueux du dos.
- Une tête faucheuse Polycut C2-2 : équipée de 2 couteaux mobiles et rétractables en plastique, très résistant et facile à remplacer.
- L'unité de coupe peut être incliné en 4 étapes avec un angle pouvant aller jusqu'à 68°.

Puissance	Niveau de pression sonore	Poids	CODE
18 V	77 dB(A)	2,3 kg	90 70 7010

FIL DE COUPE - 3 MM X 9 M

- Créé une forme aérodynamique permettant de réduire le bruit, la consommation d'énergie et les vibrations.

CODE
50 03 3687

MATÉRIELS ESPACES VERTS - GAMME ÉLECTRIQUE

INFOS +

KIT 2 BATTERIES MULTIVOLT + CHARGEUR RAPIDE UC18YSL3WEZ - HIKOKI

- Batteries adaptables sur toutes les machines HIKOKI 18 V et 36 V.
- Kit composé de 2 batteries MultiVolt + 1 chargeur rapide (36 V - 2.5 Ah - 18 V - 5.0 Ah).
- 100% compatible avec la gamme 18 V et 36 V.
- Couplées aux outils 36 V elles offrent une puissance inégalée.

Puissance batterie	Autonomie (approximative)			Poids	CODE
	Élagueuse	Taille haie	Gaffeuse		
36 V - 2.5 Ah - 18 V - 5.0 Ah.	140 coupes	80 minutes	23 minutes	0,8 kg	UC18YSL3WEZ

INFOS +

ADAPTATEUR SECTEUR POUR BATTERIE ET36AW0Z - HIKOKI

- Permet de raccorder vos machines 36 Volts sur secteur (machines hybrides).
- Longueur câble : 7 m.

CODE
ET36AW0Z

MATÉRIELS ESPACES VERTS - GAMME ÉLECTRIQUE

ÉLAGUEUSE CS3630DAW4Z - HIKOKI

- Guide chaîne 30 cm avec pignon de renvoi.
- Vitesse de chaîne à vide : 8,3 m/s.
- Réservoir d'huile : 80 ml.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

3 ANS GARANTIE ÉLECTROPORTATIF

ATOUTS PRODUIT

- Changement et tension de chaîne sans outil.
- Débit d'huile de chaîne ajustable.
- LED éclairant l'intérieur du réservoir d'huile : visibilité optimale.
- LED éclairant la chaîne.
- Crochet à mousqueton rétractable.
- Poignée soft-grip antidérapante.
- Indicateur de niveau de charge batterie.
- Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie.

INFOS +

Désignation	Puissance	Autonomie	Poids	CODE
Sans batterie ni chargeur	36 V - 2,5 Ah Li-ion	140 coupes	3,6 kg	CS3630DAW4Z

TAILLE-HAIE - CH3656DAW4Z - HIKOKI

- Cadence de coupe : 2000 - 3000 cpe/min.
- Vitesse à vide : 1000 - 1500 tr/min.
- Longueur coupe : 62 cm.
- Écartement dents : 35 mm.
- Dimensions (L x l x H) : 176 x 1095 x 239 mm
- Jusqu'à 13h d'autonomie avec la batterie à dos BL36200 21 Ah (en option).
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

3 ANS GARANTIE ÉLECTROPORTATIF

ATOUTS PRODUIT

- 4 vitesses de coupe adaptées pour chaque situation.
- Lamier double lame à 3 tranchants : coupe nette et efficace permettant une meilleure autonomie.
- Butée de protection du lamier : évite aux lames de s'abîmer en cas de contact avec un mur.
- Solide boîtier extra plat en aluminium.
- Ergonomique, poignée soft-grip.
- Indicateur de nivau de charge batterie.
- Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie.

INFOS +

Désignation	Puissance	Autonomie	Poids	CODE
Sans batterie ni chargeur	36 V - 2,5 Ah Li-ion	± 80 minutes	3,2 kg	CH3656DAW4Z

SOUFFLEUR - RB36DAW4Z - HIKOKI

- Possibilité de fixation d'un harnais simple.
- Vitesse à vide : 0 - 24 000 tr/min.
- Débit d'air 4 modes : 0 - 680 m^3/h.
- Débit d'air avec turbo : 0 - 800 m^3/h.
- Garantie : 1 an + extension de 2 ans sous condition d'inscription sur le site Internet du fabricant.

3 ANS GARANTIE ÉLECTROPORTATIF

ATOUTS PRODUIT

- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Aussi performant qu'un thermique : 650 m^3/h et jusqu'à 800 m^3/h avec le turbo.
- Moteur sans charbon : aucun entretien et augmente la puissance.
- Ergonomique, poignée soft-grip antidérapante.
- Indicateur de niveau de charge batterie.

INFOS +

Désignation	Puissance	Autonomie	Poids	CODE
Avec batterie + chargeur	36 V - 2,0 Ah Li-ion.	± 23 minutes	3,8 kg	RB36DAWFZ
Sans batterie ni chargeur	-	-	3 kg	RB36DAW4Z

ARROSOIR HAUTE RÉSISTANCE

- En polyéthylène.
- Modèle standard.
- Type parisien.

FABRICATION FRANÇAISE

Contenance (L)	CODE
11	01 03 0010

TUYAU D'ARROSAGE

- Équipé de raccords express + colliers à griffes + joints.
- Diamètre : 19 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (m)	CODE
25	10 08 4680
50	10 08 4690

EPI FORESTIERS

CASQUE FORESTIER OPALE ORANGE AVEC GARNITURE FRONTALE DE 20 CM CONFORME CE - EN397

FABRICATION FRANÇAISE

- Coiffe PE réglable de 53 à 61 cm.
- Coquilles anti-bruit adaptables par simple clipsage : Conforme CE - EN 352-3.
- Grand confort. Atténuation moyenne SNR 23 dB.
- Écran de protection grillagé : Conforme CE - EN1731.
- Protège des légères projections.
- Relevable 3 positions.

CODE
63 01 0080

GANTS DE TRONÇONNAGE BOXER

- Gants avec protection anti-coupure sur le dessus de la main gauche.
- Paume en cuir bovin 100%.
- Renfort sur la partie supérieure en nylon.
- Couleur jaune vive sur la partie supérieure pour une meilleure visibilité.
- Manchette élastique au-dessus des artères.
- Protection classe 0.
- Norme EN 381-7 : exigences pour les gants anti-coupure.

EN 388 3142

Taille	CODE
9	61 01 0240

GANTS DE TRONÇONNAGE TYPE POIGNET

- Gants de protection scie à chaîne main gauche et main droite.
- En cuir pleine fleur vert hydrofuge force 1,2/1,4 mm.
- Renfort sur la paume cuir.
- Poignet bord côte.
- Protège artère cuir.
- EN 381-7 : 1999 type A classe 1 20m/s.

EN 388 4244

Taille	CODE
10	61 01 0243

PANTALON BÛCHERON - PRIOR

- Protection 8 couches.
- Tissu poly/coton 70/30 240 gr/m^2 déperlant (finition fluocarbone).
- 2 poches coutures,1 poche mètre avec poche clef à bougie.
- Ceinture semi-élastiquée avec passants et bavette dorsale.
- Pointes entrejambe bi-extensibles pour plus de confort et de solidité.
- Norme EN 11393.
- Principaux domaines d'utilisation :
  - Travaux forestiers.
  - Utilisateurs de scie à chaîne.

Taille	CODE
M	61 00 0694
L	61 00 0810
XL	61 00 0693

EPI FORESTIERS

VESTE DE TRAVAIL - HUSQVARNA

- Tissu twill tissé résistant aux déchirures, à la déformation et aux tâches.
- 270 g/m² - 65% polyester / 35% coton.
- Deux poches devant et une poche poitrine à zip.
- Empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants.
- Empiècement ouvert au dos améliorant la ventilation.
- Certifié Forest KWF.

Taille	CODE
S	61 00 9000
M	61 00 9010
L	61 00 9020
XL	61 00 9030
XXL	61 00 9040

GANTS DE TRAVAIL - FUNCTIONAL HIVER - HUSQVARNA

- Équipé d'une membrane respirante Hipora et contient des fibres Thinsulate® assurant l'isolation thermique.
- Bon maintien au niveau du poignet : équipé d'une fermeture velcro.
- Intérieur en cuir synthétique imperméable pour conserver chaleur et confort.
- Résistant à l'eau.
- Intérieur imperméable et doublure Thinsulate® en micro-polaire pour garder vos mains au chaud et au sec dans des conditions froides et humides.
- Poignet tricoté pour empêcher la neige d'entrer dans le gant et offre un exellent ajustement.
- Conforme à la norme EN 388 sur les risques mécaniques de catégorie 2.
- Norme EN 511 : protège contre le froid et garde les mains au chaud par temps froid.

Taille	CODE
8	61 01 6100
10	61 01 6110
12	61 01 6120

GANTS DE TRAVAIL - CLASSIC - HUSQVARNA

- Gants renforcés : paumes des doigts en cuir de chèvre et tissus jersey sur le dos.
- Maintien du poignet : manchette caoutchoutée avec petite fermeture velcro.
- Bonne protection contre l'humidité.
- Conforme à la norme EN 388 sur les risques mécaniques de catégorie 2.

Taille	CODE
10	61 01 6130

LUNETTES DE PROTECTION TRANSPARENTE - HUSQVARNA

- Verres transparents antirayures.
- Branches réglables en hauteur et en longueur.
- Norme EN 166.

CODE
07 04 1670

LUNETTES DE PROTECTION SOLAIRE - HUSQVARNA

- Pour une meilleure vision par temps ensoleillé.
- Verres teintés antirayures et anti-UV.
- Branches réglables en hauteur et en longueur.
- Norme EN 166.

CODE
07 04 1680

CASQUE ANTI-BRUIT - HUSQVARNA

- Serre-tête extra large réglable.
- Garniture souple et aérée.
- SNR = 27 dB(A).
- Norme EN 352-1.

CODE
07 04 0620

MAQUETTES

▶ MINIPELLE AU 1/32E

Photos non contractuelles. Informations techniques et modèles susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

CODE
90 24 4340

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : CHAMPS D'APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après « les CGV » s'appliquent à toutes les ventes de Matériels conclues par Loxam, auprès de ses Clients. Le terme « Matériel(s) » vise dans les présentes CGV les matériels et outillages vendus dans le catalogue Loxam en cours.
Les CGV sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire, et notamment de ses propres conditions générales d'achat.
Les CGV se limitent aux seules opérations de vente des Matériels, les prestations accessoires à la vente des Matériels (études, montages….) devant faire l'objet d'une convention ad hoc passée entre Loxam et son Client, afin de tenir compte des spécificités de la commande.
Le fait pour Loxam de ne pas faire application à un moment donné d'une quelconque disposition, ne peut s'interpréter comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite disposition.

ARTICLE 2 : INFORMATIONS SUR LES MATERIELS
Les photos et dessins sont réputés non contractuels. Les informations, normes et caractéristiques techniques indiquées dans les documents (catalogue, prospectus, tarifs…) ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans que Loxam ne puisse être tenue pour responsable des éventuelles erreurs d'impression figurant dans ce catalogue.
Le Client ne pourra demander la résolution de la vente en cas de modifications des spécificités ou caractéristiques techniques initiales, intervenant entre la passation de la commande et la livraison, qui résulterait de l'application d'une réglementation nouvelle.

ARTICLE 3 : INFORMATIONS SUR LE CLIENT
Un bon de commande engage le Client quel que soit le porteur ou le signataire. La facturation est établie au nom de l'entreprise contractante. A la demande du Client, le bon de commande pourra être joint à la facturation lorsque celui-ci est établi en deux exemplaires.
Un extrait de Kbis de moins de 3 mois et un RIB doivent être joints à une demande d'ouverture de compte pour une facturation en fin de mois.

ARTICLE 4 : OFFRES
Les offres faites par les préposés Loxam oralement ou téléphoniquement ne constituent engagement qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. Les offres ne sont valables que pendant une durée de 1 (un) mois.

ARTICLE 5 : PAIEMENT DU PRIX
5.1 Cas Général : sauf conditions particulières expressément stipulées au contrat, les Matériels sont payables au comptant.
Les prix affichés sont arrêtés hors T.V.A. et hors taxes locales.
Les prix sont réputés départ agence LOXAM, les prestations de transport assurées éventuellement par Loxam faisant l'objet d'une facturation particulière.
5.2 Cas Particuliers : en cas de paiement différé avec facturation fin de mois, le règlement est dû à réception de facture. Pour tout article non stocké, le Client versera dès la commande un acompte représentant 50 (cinquante) % du prix.
Le cas échéant, le non paiement de la facture à son échéance, la non-acceptation ou le non paiement à leur échéance des traites émises à cet effet, entraîne la déchéance du terme, ainsi que l'annulation de toutes les conditions particulières.
Tout retard de paiement entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans préjudice de tous autres droits de Loxam, au titre de la non-exécution des obligations du contrat. Une indemnité forfaitaire de 40€ est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires.

ARTICLE 6 : TRANSFERT DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES
En application des articles 2367 et suivants du Code civil, il est stipulé et agréé sans réserve que Loxam se réserve la propriété des Matériels jusqu'à leur complet paiement, et ce quelle que soit la date de livraison des Matériels.
A ce titre, le Client s'interdit de revendre les Matériels avant complet paiement du prix, sauf à payer le solde restant dû avant l'échéance.
A défaut de paiement à l'échéance, même partiel, Loxam aura de plein droit la possibilité de reprendre les Matériels sans autre formalité. Le cas échéant, la restitution s'effectuera aux frais et risques du Client. Le droit de revendication s'exerce même dans le cas de procédures collectives ouvertes à l'encontre du Client.
Ne constitue pas un paiement au sens de la clause, la remise d'un titre de paiement créant une obligation de payer.
En cas de mis en jeu de la Clause de Réserve de Propriété, les acomptes versés resteront acquis à Loxam, sans préjudice de toute autre action judiciaire.
En revanche, par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels sera réalisé dès délivrance des Matériels, le Client devant s'assurer en conséquence. Le transfert de risque vaut également pour les dommages causés aux tiers en raison de l'utilisation des Matériels.

ARTICLE 7 : LIVRAISON
Les livraisons lorsqu'elles sont assurées par Loxam donnent lieu à facturation selon un barème variant suivant la distance parcourue. Les Matériels voyagent aux risques et périls du Client.
Le cas échéant, Loxam se réserve le choix du moyen de transport. La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité. La signature de cette personne sur le document de transport est obligatoire et doit être accompagnée, selon les cas de son nom, ou du cachet de l'établissement destinataire.
Le délai de livraison porté sur le bon de livraison est celui enregistré lors de la prise de commande. Les délais de livraison des Matériels ne sont pas de rigueur et sont toujours donnés à titre indicatif, en fonction des possibilités d'approvisionnement, et Loxam fera ses meilleurs efforts pour les respecter. Le dépassement de ces délais ne peut justifier une demande d'indemnisation de la part du Client.
A défaut de réserves expressément émises par le Client, les Matériels livrés sont réputés conformes en quantité et qualité à la commande. Les réclamations doivent être mentionnées en présence du transporteur ou du préposé Loxam sur le bordereau de livraison, dûment signé et remis au transporteur puis notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours de la réception des Matériels, et signalées à Loxam dans le même délai. Passé ce délai, toute réclamation sera considérée comme irrecevable.
En cas de réclamation, le Client devra détailler les défauts de conformité par écrit et laisser toute facilité à Loxam pour procéder à la constatation de ces défauts.
En cas de refus injustifié à la livraison, ou d'absence de personne désignée par le Client pour réceptionner les Matériels, Loxam se réserve le droit de facturer les transports aller retour ainsi que les frais occasionnés. Le cas échéant, les parties conviendront d'une nouvelle date de livraison.
En cas de modification du lieu de livraison, le Client devra avertir Loxam avec un préavis suffisant.
En cas de livraison des Matériels sur chantier par Loxam, le Client s'assurera que les conditions d'accès ou de circulation sur le chantier n'entraînent pas de risque particulier. A ce titre, il aura la responsabilité des conditions de circulation, de manoeuvre et de déchargement sur le chantier, et prendra à sa charge toutes les conséquences dommageables en cas d'accident sur le chantier.
Lorsque la livraison s'effectue par mise à disposition, Loxam informera le Client de la date de mise à disposition, ce dernier s'engageant à prendre possession des Matériels dans un délai de 10 (dix) jours à compter du jour où il aura été informé. Passé ce délai, Loxam sera en droit de facturer des frais de stockage.

ARTICLE 8 : FORCE MAJEURE
Loxam se réserve le droit de modifier, retarder ou suspendre l'exécution de la commande dans les cas de force majeure, tels qu'ils sont définis par la jurisprudence, ainsi que dans le cas d'évènements caractérisés entraînant une impossibilité d'exécution tels que grèves, lock-out, incendies, inondations, gels, blocages des voies de communication…En cas de résolution de la vente, le Client aura droit au remboursement des acomptes éventuellement dus, sans pouvoir demander une indemnisation.

ARTICLE 9 : GARANTIE
Les Matériels livrés et acceptés ne peuvent être repris, sauf accord de Loxam. Le cas échéant, seuls les retours de produits figurant dans le catalogue en vigueur et en parfait état dans leur emballage d'origine pourront être acceptés. Après vérification qualitative des produits retournés, un avoir sera établi et minoré de 20 % pour tenir compte des frais.
Loxam garantit les Matériels dans les mêmes conditions que le fabricant d'origine, et pendant une période de 12 (douze) mois à compter du jour de la vente. Pour toute vente de biens à un consommateur dont la catégorie figure dans la liste de l'article D.211-1 du Code de la consommation (ce qui inclut notamment les appareils de téléphonie et les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage) la garantie légale de conformité du vendeur est de 2 ans à compter de sa remise.
Sauf en cas de vente à des consommateurs, Loxam ne garantit le Client, au titre des vices cachés pouvant affecter les Matériels, que dans le cadre d'un remplacement des Matériels défectueux, ou des pièces les rendant impropres à l'usage, sans pouvoir être considéré par le Client comme responsable des éventuelles conséquences dommageables que ces vices cachés auraient pu entraîner.
Le Client ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation des Matériels du fait de la mise en jeu de la garantie.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer Loxam, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 3 (trois) jours à compter de la découverte. L'information écrite devra comporter des éléments justifiant qu'il s'agit d'un vice caché et non d'un défaut résultant d'une mauvaise utilisation, d'une affectation non conforme du produit, d'un défaut d'entretien ou de l'usure normale des Matériels. La charge de la preuve incombe au Client.
Le remplacement intervenant dans le cadre de la présente garantie de pièces défectueuses, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de garantie.
Les garanties légales ou conventionnelles seront suspendues en cas de paiement partiel ou de non-paiement des Matériels par le Client.

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE – LANGUE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - MEDIATION
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
DE CONVENTION EXPRESSE ET SOUS RÉSERVE DE LA LÉGISLATION IMPÉRATIVE EN VIGUEUR, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT SERA COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE TOUT LITIGE RELATIF AU PRÉSENT CONTRAT.
En cas de litige entre Loxam et un Client consommateur, ce dernier pourra adresser une réclamation écrite à l'agence Loxam auprès de laquelle il a acheté le matériel. A défaut d'accord, il pourra s'adresser gratuitement à l'Association des Médiateurs Européens par voie électronique en déposant son dossier sur **www.mediationconso-ame.com** ou par courrier (joindre adresse, numéro de téléphone et la réclamation écrite) à AME 197 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, téléphone 09.53.01.02.69.

ARTICLE 11 : REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les données à caractère personnel que le Client (ou s'agissant d'une société le représentant ou ses préposés, (ci-après ensemble les "Préposés")) ont communiqué à Loxam, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, sont collectées et traitées dans le cadre de l'exécution du contrat aux fins de gestion (administrative, comptable et juridique) et de suivi dudit contrat. Les données ainsi recueillies sont traitées conformément à la Politique de protection des données personnelles établie par Loxam, en sa qualité de responsable de traitement, (ci-après la "Politique"), qui se trouve sur le site Loxam www.loxam.fr (Rubrique Protection des Données Personnelles). Ces données seront conservées conformément aux dispositions de la Politique. Conformément au RGPD et à la législation applicable, le Client ou les Préposés bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent. Ils peuvent demander l'effacement des données ou exercer leur droit à la limitation de leur traitement ou leur droit à la portabilité desdites données. Si le Client ou les Préposés souhaitent (i) exercer ces droits (ii) obtenir communication des informations les concernant ou (iii) poser toute question sur le traitement de ces données, le Client ou les Préposés pourront adresser leur demande à l'adresse suivante : service.juridique@loxam.fr. Si le Client ou les Préposés estiment, après avoir contacté Loxam, que leurs droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation à la CNIL.

Index

A

Abrasif pour ponceuse plafond **209**
Abrasif silicate d'alumine / de magnésium **215**
Absorbant terre de diatomée **255**
Accessoires de coffrage **136**
AD Blue **251**
Adaptateur SDS max / SDS+ **155**
Adaptateur secteur pour batterie **280**
Aérogommeuse **213/214**
Agrafes pour ligatureuse **143**
Aiguille vibrante pneumatique **140/141**
Aiguilles en fibre de verre **47**
Anémomètre **39**
Angle pour passe-câble **85**
Arceau antivol pour feux tricolores **69/71**
Armoire de distribution **110**
Arrimage **24/25**
Arrosoir **281**
Aspirateur eau et poussière **242/243/244**
Auge **231**

B

Bac à béton **140**
Bac de rétention **253/254**
Bâche pour clôtures **79**
Bâches légères **86**
Balai **239**
Balayette **239**
Balayeuse de sol **241**
Balisage **66**
Balise de chantier **65**
Balise lumineuse **27**
Banc **99**
Bandes à poncer **206**
Barre à mine **232**
Barrière de chantier **86/87**
Barrière de déviation **62**
Barrière de voirie **86**
Basket de sécurite **127**
Bec verseur pour jerrican **251**
Bêche **236**
Benne à béton spécial bétonnière **140**
Benne à béton **194**
Bétonnière **138/139**
Boîte d'embouts **199**
Boite de forets **153**
Boîte de mèches hélicoïdales **199**
Bordureuse à parquet **208**
Botte **126**
Bottillon **126**
Boucharde **201**
Boucharde pour marteau **186**
Bouchons d'oreille **113**
Boulonneuse à choc **149**
Box garage démontable **89**
Brise-béton **183/184/185**
Brise-béton pneumatique **189**
Broche octogonale **229**
Brosse à encoller **230**
Brosse badigeon **230**
Brosse métallique **229**
Brosse pour monobrosse **241**
Brosse spalter **230**
Brouette **12**
Bungalow **96/97**
Burin pelle **200**
Burins plats **200**
Burins pointus **200**
Burins spatules **200**
Buses de sablage **216**
Buses pour porte-buse **218**

C

Cabine WC **94**
Câble acier anti-fouet **186**
Cadenas **88**
Cadre de départ **194**
Cage antivol pour feux tricolores **69/71**
Caillebotis pour bac de rétention **254**
Cales d'armatures verticales **136**
Caméra infrarouge **46**
Caméra thermique **46**
Canne de traçage pour traceur **72**
Capuchons pour piquet **77**
Carottes béton **136**
Cartouches pour demi-masque **117**
Casque antibruit **113/283**
Casque de chantier **115**
Casque de sablage **216**
Casque forestier **282**
Casquette anti-heurt **114**
Chaîne cadenas antivol **88**
Chaîne d'arrimage **26**
Chaîne plastique **66**
Chaînes pour élagueuse **279**
Chaînes pour tronçonneuse **279**
Chaise **99**
Chariot de traçage **74/75**
Chauffage **265**
Chaussure de sécurité **127/128**
Chaussure spéciale enrobé **127**
Cheville à expansion **203**
Chevillette **229**
Chèvre électrique **15**
Chiffonnettes pour nettoyeur vapeur **242**
Chiffons **133**
Ciseau octogonal **229**
Ciseaux multi-usages **221**
Citerne à eau **30**
Clé à molette chromée **222**
Clé collier **83**
Climatiseur mobile **263**
Clôture **80/81**
Coffre de chantier **222**
Coffret de comptage **110**
Coffret de distribution **111**
Coffret de vissage **155**
Coin de protection pour sangle d'arrimage **25**
Collier à griffes **186**
Collier anti-vandalisme **83**
Collier charnière **83**
Collier haute sécurité **83**
Combinaison jetable **122**
Compresseur de chantier **190/191**
Compresseur électrique **220/221**
Concentré de détartrage **266**
Cônes de signalisation **64**
Cônes plastique **136**
Connecteur en acier pour harnais **129**
Conteneur **91**
Convecteur **264**
Convertisseur de vibration **141**
Convertisseur électronique **140/141**
Cordage polypropylène **223**
Corde lanceur **223**
Cordeau polystyrène **223**
Cordex géant **223**
Coupe-bordures a batterie **279**
Coupe-boulons **222**
Coupe-carreaux manuel **173**
Couronne **195**
Couronne de forage **199**
Couronne diamantée pour découpeuse **167**
Couteau **221**
Craie industrielle **227**
Crayon charpentier **227**
Crayon de sol **83**
Crayon tailleur de pierre **227**
Crochet d'attelage **28**
Cuve à carburant **32**
Cuve de ravitaillement **32/33**

D

Dame emmanchée **234**
Décapant nettoyant béton **258**
Décolleuse **213**
Découpeuse électrique **168/169**
Découpeuse portative **169**
Découpeuse sur batterie **169**
Découpeuse thermique ..... **164 à 168**
Dégrippant végétal **256**
Demi-masque **117**
Dépolluant gazoil - AD Blue **251**
Déshumidificateurs **262**
Détecteur de métaux **47**
Diable **18**
Diesel HVO **253**
Disque à lamelles **197**
Disque abrasif a tronçonner **162**
Disque auto-agrippant **208**
Disque de scie murale **203**
Disque laine acier **240**
Disque velcro carbure de silicium **240**
Disques à poncer **208/209**
Disques à tronçonner **197**
Disques diamant **160/161**
Disques diamant **196/197**
Disques d'interdiction **68**
Disques pour découpeuses **168**
Dosette d'huile **253**
Dosette d'huile anti-givre **257**
Douche **95**
Drisse (tresse) **224**
Dumper (mini) **14**

E

Échafaudage roulant ..... **273 à 276**
Échelle télescopique **268**
Échelles simples **269**
Écrous et platine **136**
Élagueuse **281**
Élévateur sur potence **19**
Élingue **20/21/23**
Embout pour passe-câble **85**
Émetteur/récepteur **103**
Émulsion de bitume **259**
Enrobé dense à froid **259**
Enrouleur bobine **112**
Enrouleur électrique **112**

Index

Entonnoir goulottes 194
Entonnoir pour jerrican 251
Entretoise 145
Entretoises murales 136
Éponge 231
Épurateur d'air 216
Essence 4 temps 253
Étai 19/137
Étrier standard pour piquet d'implantation 76

F

Fanion de signalisation 65
Fardier cylindrique 67
Feuilles absorbantes 255
Feutre à encre permanent indélébile 227
Feux tricolores 69/71
Fil à aiguiller 224
Fil de coupe pour coupe-bordures 279
Filet ravalement 86
Film adhésif pour surfaces 225
Filtres pour pistolet de peinture 218
Fixation pour échafaudage 19
Foret à béton 153
Foret à eau 159
Foreuse électrique 157/158
Foreuse thermique 158
Four micro-ondes 99
Fourreau double ancrage 82

G

Gants cuir 120
Gants de protection ..... 118 à 121
Gants de travail 283
Gants de tronçonnage 282
Gel mains 132
Gèle tube 266
Genouillères 123
Gerbeur électrique 17
Gerbeur manuel 17
Gilet de froid 125
Gilet haute visibilité 124
Gond 83
Goulotte 194
Graisse 257
Grattoir de chantier 238
Griffe à remblai 238
Grillages avertisseurs 67
Groupe de vibration 141
Groupe électrogène 104/105/106/107
Groupe motopompe 56/57
Gyrophare 28

H

Harnais de sécurité 129
Huile de chaîne tronçonneuse 257
Huile de coupe universelle 199
Huile minérale de coffrage 257
Hygromètre 46

J

Jalon de topographie 45
Jambe de force 82
Jambe de force pour clôture grillagée 83
Jerricans 251
Joint pour raccord express 186
Jugulaire cuir pour casque 115

K

Kit 2 batteries + chargeur rapide 280
Kit accessoires pour compresseur 220
Kit baudrier 130
Kit d'absorption 255
Kit d'absorption d'intervention d'urgence pour hydrocarbures 255
Kit de chevillage carotteuse 157
Kit de mèches de forage 198
Kit de protection EPI 114
Kit feux arrières magnétiques 27
Kit harnais 130/131
Kit ligne de vie mobile 129
Kit raccord collier 54

L

Lame couteau 221
Lame de rechange pour décolleuse 213
Lame de scie circulaire 201
Lame pour scie sabre 181/201
Lame pour scie à métaux 221
Lame pour scie à sol 197
Lame pour scie sauteuse 180/202/203
Lames carbure pour scies circulaires 182
Lampe clignotante à piles 67
Lampe de travail 108
Lampe frontale 108
Laser croix 44
Laser de canalisation 45
Laser rotatif 44/45
Laser rotatif horizontal automatique 42/43
Laser rotatif horizontal vertical manuel 41
Lave-bottes 98
Lestage en matériaux recyclés 62
Lève-plaque 15
Liant de rebouchage 207
Liens métalliques 143
Ligatureur d'armatures 143
Ligatureur manuel 143
Lingettes nettoyantes 133
Liquide cristallisation 240
Lisseuse 144
Longe 129
Lunettes de protection 116
Lunettes de protection pour les espaces verts 283
Lunettes-masque de protection 116

M

Maillet 232
Malaxeur 217
Manche bois 234/235/238/239
Manche de masse 234
Manche pioche 238
Manchette 186
Manille 22
Maquette (modèle réduit) 284
Marchepied 269
Marteau coffreur emmanché 233
Marteau d'égoutier 232
Marteau piqueur 187/188/189
Marteau rivoir emmanché 233
Masque chirurgical 117
Masse emmanchée 234
Massette 233
Mèche campanulée 199
Mèche de forage 198
Mélange 2 temps 253
Mesures longues 36
Mètre à ruban 37
Meule diamant 197
Meuleuse filaire 178/179
Mini coffre à clé 88
Mini-cabine wc chimique 94
Mini-dumper 14
Mire télescopique 40
Molettes carbure 173
Molettes et accessoires pour rabot 145
Monobrosse 241
Monture et manchon poils 230
Mortiers 260
Motopompe 56

N

Nettoyant toiture 258
Nettoyeur haute pression électrique 248/249
Nettoyeur haute pression thermique 245/247
Niveau 40/225
Niveau automatique laser 41
Niveau laser 41
Nivelette 45

O

Odomètre 36

P

Pad 240
Palans manuels 20
Pâles mixtes 145
Panneau covid 67
Panneau arrêté municipal 68
Panneau de chantier 62
Panneau de chantier lumineux 62
Panneau de danger 63
Panneau de prescription 63
Panneau de signalisation 62/63/68
Panneau sécurité 4 en 1 68
Panonceau de signalisation 63
Pantalon bûcheron 282
Pantalon de pluie 125
Pantalon de travail 123
Papier toilette 134
Papiers essuie-tout 133
Parka / veste de pluie 124/125
Passe-câble 85
Passerelle piéton avec barrières 87
Pâte conductrice gel 266
Paveur 77
Peau de mouton sur feutre 240
Peinture fluorescente 72
Pelle 236
Pelle à neige 237
Perceuse visseuse à percussion 148/149
Perforateur pneumatique 155
Perforateur SDS 150
Perforateur-burineur SDS ..... 149 à 153
Pics - burins - bêches pour marteaux-piqueurs et brise-béton 185
Pics - burins pour perforateurs burineurs et brise-béton 183
Piles 112
Pilonneuse 50/51
Pince à décoffrer 232

MINILEASE® : la location longue durée, vous avez tout à y gagner !

Index

Pince multiprise gainée ... 222
Pinceau ... 230
Pinces lève-buse ... 21
Pioche à air ... 187
Pioche de terrassier ... 238
Piquet ... 76/77
Piquet de chantier ... 65
Piquet de terre ... 105
Piquet mobile ... 65
Pistolet à lier les armatures ... 143
Plaque de damage ... 203
Plaque signalisation véhicules ... 27
Plaque vibrante ... 48/49/50
Plaques d'interdiction ... 68
Plaques d'obligation ... 68
Plateau diamanté ... 212
Plateau double piste pour ponceuses ... 212
Plate-forme ... 270/271/272
Platine à fixer ... 82
Platine à lester ... 82
Platoir flamand ... 228
Plomb de maçon ... 223
Plot pour clôture ... 82
Poignée de levage ... 82
Poignée pare-coups pour broche ... 229
Pompe à graisse ... 256
Pompe centrifuge ... 57
Pompe de transfert carburant ... 33
Pompe électrique ... 54/55
Pompe pour bidon savon ... 132
Pompe vide fût ... 257
Pompes à câble ... 58
Ponceuse ... 209/211
Ponceuse à parquet ... 206
Portail pour clôture ... 84
Porte-badge ... 115
Porte-boucharde ... 186
Porte-lanterne ... 77
Portillon pour clôture ... 83
Pose-bordures ... 20
Poteau de support ... 66
Poubelle à gravats ... 192
Poudre à tracer ... 223
Poudre neutralisante ... 266
Produit WC chimique ... 257
Projecteur ... 108/109
Projeteur d'enduit mural ... 218
Pulvérisateur ... 250
Pulvérisateur peinture ... 218
Purificateur d'air mobile ... 264

R

Raccord en laiton cannelé ... 186
Raccord express en laiton ... 186
Raccord symétrique ... 53
Rack de rangement pour barrières ... 84/86
Raclette mousse ... 241
Racloir à bitume bois ... 237
Racloir à macadam ... 237
Rafraichisseur d'air ... 264
Rainureuse ... 173
Rallonge électrique ... 111/112
Rampe d'accès ... 85
Rampe pour chargement ... 29
Râteau renforcé ... 235
Réfrigérateur ... 99
Règle à niveau ... 225
Règle de maçon ... 225
Règles vibrantes ... 143
Remorque ... 61
Remorque porte-engins ... 31
Repère de station ... 67
Réservoir à eau autonome ... 171
Réservoir d'eau sous pression ... 163/164
Robinet à levier ... 251
Roue de rechange pour brouette ... 13
Rouleau brise vent ... 79
Rouleau de bâche ... 79
Rouleau duplex ... 50
Roulette de portail ... 82
Roulotte aménagée ... 92
Ruban adhésif de marquage ... 75
Ruban adhésif PVC ... 226
Ruban adhesif ... 66
Ruban de signalisation ... 66
Ruban masquage peinture ... 227
Rubans électricien isolants ... 226

S

Sable abrasif ... 215
Sableuse grenailleuse ... 216
Sac à poussière jetable ... 206
Sac aspirateur ... 242
Sac de botte de paille ... 65
Sac microfibre jetable ... 209
Sac papier jetable ... 209
Sac poubelle renforcé ... 192
Sacs à gravats ... 193
Sacs de lestage ... 62
Sacs pour l'amiante ... 193
Sandows ... 26
Savon ... 132
Scie à métaux ... 221
Scie à pont de carreleur ... 175
Scie circulaire ... 182
Scie circulaire portative ... 170
Scie de carreleur ... 175
Scie de maçon ... 177
Scie de sol ... 163
Scie égoïne ... 221
Scie portative ... 170
Scie sabre ... 181
Scie sauteuse ... 180
Scie sur table ... 175/177
Scléromètre à béton ... 47
Seau ... 231
Seau gradué ... 231
Segment double diamant ... 212
Semelle ABS ... 228
Séparateurs de voie ... 64
Serre-coffrage ... 137
Serre-joint ... 137
Serrure clôture ... 82
Serrure de coffrage ... 136
Serviettes nettoyantes ... 133
Set de 4 burins sds-max ... 183
Snow cramp evo bleu ... 228
Souffleur ... 281
Sous couche universell ... 207
Spray désinfectant ... 134
Station de malaxage ... 217
Station Easy Mobil ... 33
Station service ... 32
Super dégraissant ... 258
Super détergent ... 258
Support bi-pieds pour panneau de chantier ... 62
Support gba ... 82
Surfaceuse béton ... 211
Sur-lunettes de protection ... 116
Système anti-levage ... 82

T

Table polyvalente ... 99
Tablettes shampouineuses ... 242
Taillant pour perforateurs pneumatiques ... 155
Taille-haie ... 281
Talkie walkie ... 103
Talonnettes ... 136
Tambour pour rabot ... 145
Tarière ... 278
Télémètre ... 38/39
Tenaille russe gainée ... 222
Tendeur d'arrimage ... 26
Tête de rechange pour coupe-boulons ... 222
Tige porte-taillant ... 155
Tige universelle ... 203
Tiges de coffrage ... 136
Toile américaine ... 226
Tourniquets ... 84
Traceur ... 73/74/75
Transpalette ... 16
Trépied ... 40
Treuils de chantier ... 19
Triangle à poncer ... 208
Triangle rabattable ... 27
Tronçonneuse ... 171
Tronçonneuse à bois ... 279
Trousse de premiers secours ... 134
Truelle ... 228
Truelle mécanique ... 144
Tuyau aspiration ... 53
Tuyau caoutchouc ... 186
Tuyau d'arrosage ... 281
Tuyau de refoulement ... 53

V

Ventilateur ... 263
Veste de travail ... 123
Veste de travail pour les espaces verts ... 283
Vestiaire ... 99
Vêtements de pluie ... 123
Vitrificateur ... 207

W

WC sanitaire ... 95
WD-40 ... 256

Retrouvez les coordonnées et horaires d'ouverture de nos 500 agences

sur www.loxam.fr ou sur l'application mobile LOXAM

LOXAM

Exigez plus de la location

RÉUSSIR ENSEMBLE

COUPE DU MONDE RUGBY FRANCE 2023

LOXAM

LOUEUR OFFICIEL DE MATÉRIEL

rugby.loxam.com

www.loxam.fr

© LOXAM - SAS au capital de 224.818.150 € - RCS Lorient 450 776 968 - Siège social : 256 rue Nicolas Coataniem – 56850 CAUDAN. LOXAM - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION INTERDITE
Code MARK0005 - 06/2022. epcom 01 79 41 23 33 - LOXAM • Élu Service Client de l'Année 2022 (Catégorie Location de matériel - Étude BVA - Viséo CI - Plus d'infos sur escda.fr).

MIXTE
Issu de sources responsables
FSC® C156426